

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de schimbare de geamuri din PVC în oficiile etajului III a IMP Chisinauproiect.**

Autoritatea contractantă **IMP “CHIȘINĂUPROIECT”**

1. Descriere generală: Lucrări de schimbare de geamuri din PVC în oficiile etajului III a IMP Chisinauproiect, str. Miron Costin 17/2 or. Chișinău.

2. Informații și proiectare


Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.

Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.


3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Denumire	Dimensiuni mm		Cantitate buc.
	Lățime	Înălțime	
Unitate de fereastră	1750	2050	22
Unitate de ușă de balcon	5900	2940	2
Unitate de fereastră	2040	2020	1


Unitate de fereastră 1750x2050

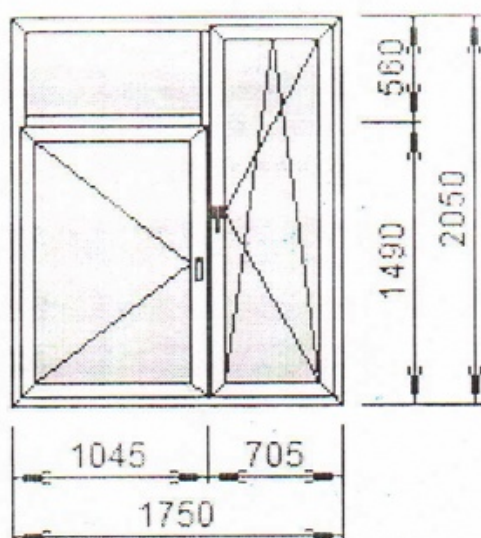

Unitate de fereastră 2040x2020

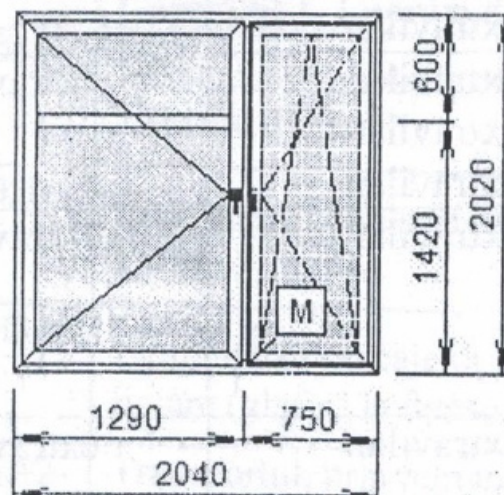

Unitate de uşă de balcon 5900 x 2940

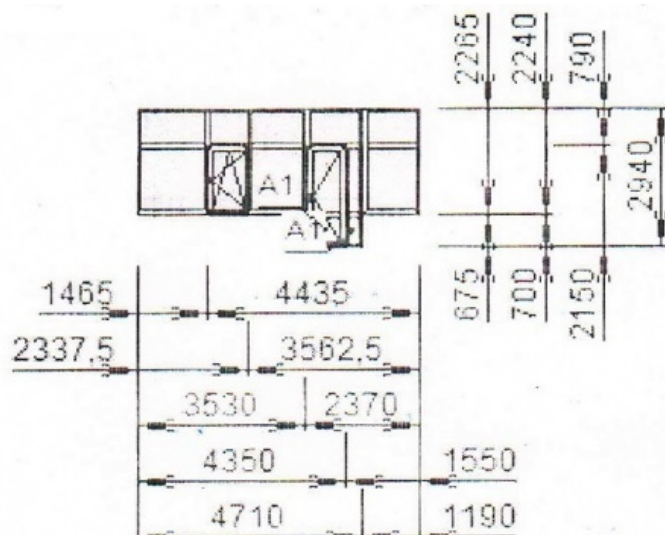

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Oferta financiară va conține prețul confecțiilor din PVC cu toate cheltuielile aferente (transportarea până la destinație, lucrări de instalare, etc.)

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție:

Oferta e preț va fi însoțită de:

Certificat conformitate produs, eliberat firmei participante.

Contract de colaborare INCERCOM, semnat cu firma participantă.

Proces verbal încercări laborator, eliberat firmei participante

Garanția pentru calitatea lucrărilor executate - nu mai puțin de 5 ani - original - cu semnătura electronică a operatorul economic

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

- toate cheltuielile legate de remedierea unor defecțiuni apărute și dovedite a fi urmare a neconformității bunurilor și serviciilor prestate conform prezentului caiet de sarcini cad în sarcina ofertantului;
- ofertantul va asigura înlocuirea ferestrelor și ușilor din PVC pe propria cheltuială în cazul în care produsul livrat nu va corespunde cerințelor.

7. Vizitarea obiectului:

Preliminar întocmirii ofertei, ofertantului i se recomandă să viziteze locul instalării ferestrelor, pentru verificarea și relevarea cantităților de lucrări.

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de schimbare de geamuri din PVC în oficiile etajului III a IMP Chisinauproiect.

Autoritatea contractantă IMP "CHIȘINĂUPROIECT"

IMP „Chisinauproiect”

(Наименование объекта)

Форма Nr.1
WinCmeta2000

Перечень объемов работ № etaj 3

Смета-оферта № etaj 3

Reparatie etajul 3 si hol -ferestre

(наименование работ)

№ п/п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена ед.изм., лей (в т.ч. зарплата)	Всего, лей (гр..5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Lucrari de demontare						
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre din lemn)	m2	113,96		
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi balcon.)	m2	8,11		
3	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri la ferestre)	m	58,50		
4	TrB05A 2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	0,80		
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (incarcare gunoi in auto)	t	0,80		
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,80		
Раздел 2. Ferestre						
7	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil gr. 60mm -4camer., sticla-24mm -двойное)	m2	9,64		
8	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Профиль 4-х камерный тол.60мм, двойное остекление т. 24мм)	m2	104,32		
9	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice шир.250мм	m	58,50		
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250mm	m	58,50		
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Балконный блок	m2	8,11		

Data „_____” _____