


Constructia trotuarului Parc Biruinta

(denumirea obiectivului)

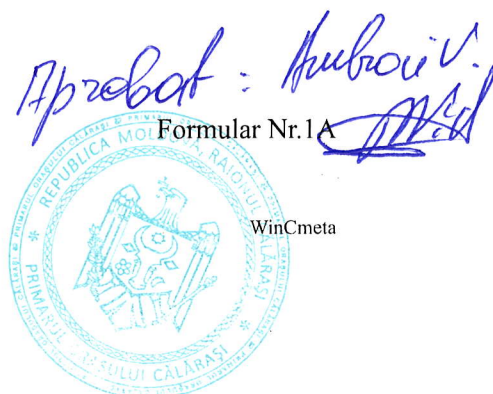

Deviz-oferta № Constructie (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Constructia trotuarului Parc Birinta L 72 ml latimea 2,5 m		
		1.1. Lucrari de pregatitoare		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1860
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4185
		<i>Total</i>		
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	0,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500
		<i>Total</i>		
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,2000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4452
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de pregatitoare				
		1.2. Pavaj		
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 10 cm	m3	12,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	10,0800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,2382

1	2	3	4	5
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,2852
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	16,0020
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,1500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,5292
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	3,2508
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3150
		<i>Total</i>		
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	138,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,5600
	7129020012800	Pavator	h-om	24,8400
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,6240
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	138,6900
		<i>Total</i>		
6	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat TIP CARAMIDA 10x20 cm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2	182,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	105,8865
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8835
	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuare	m2	185,2375
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	292,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 436,2750
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,9125
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,8110
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	3,6500
		<i>Total</i>		
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,9000
	2640112300739	Cărămizi	buc	89,7600
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0612
		<i>Total</i>		
8	TsE01A	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren ușor Amenajarea taluzului	100m2	1,4800

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,7320
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pavaj				
Total				
Total Constructia trotuarului Parc Brinta L 72 ml latimea 2,5 m				

Total
Asigurari medicale si sociale
Cheltuieli de regie
Benificiu
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

