



Semnificația convențională:


- Corp ilum. LED-30W
- Cablu torsadat СИП-5, 2x25
- Pilon intermediar din beton armat.
- Pilon ancoră din beton armat.
- Pilon intermediar din lemn.
- Panou de evidență BZUM-DDE-25

Total conductoare СИП-5, 2x25 PT-343:
fid. 4.1- 1287m;
fid. 4.2 - 2386m;
fid. 4.3 - 1843m.
Total - 5516m.

Total corp. ilum 30W:
fid. 4.1 - 43 unități;
fid. 4.2 - 66 unități;
fid. 4.3 - 55 unități.
Total - 164unitati.

Notă: În timpul lucrărilor de montare, de respectat distanțele normative, conform ПУЭ 2.4, în cazurile intersecției rețelei de iluminat stradal cu alte rețele ingineresti.

Schema de conectare a corpurilor de iluminat.

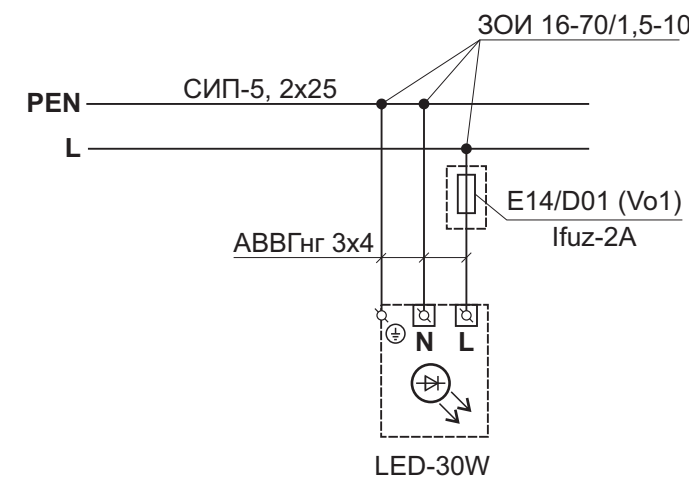

				Obiect Nr. 01- 343 / 2020 - AEE/IEE				
				Reconstrucția rețelei de alimentare cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, c. Mirzești, s. Mirzaei, 113				
Mod	Lit	N.docum	Semn	Data		Faza	Coala	Coli
						PE	4	8
ISP		Rotari V.			Plan traseu LEA1-0.22kV. PT-343 (fid. 4.3) (planul 3 din3)	SRL «RONI-PLUS»		
Executat		Rotari V.				Chișinău proiectelectrotehnic@gmail.com		