

**Reparatia capitala a
constructiilor speciale (drumuri
si treceri) ale Centrului de
Plasament temporar pentru
persoane cu dezabilitati mun.
Orhei**

WinCmera2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea suprafetelor pentru pavaj		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic deteriorat	m3	11,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,210
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	8,525
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	8,525
2	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	0,110
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,641
3	TsI50A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	17,600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,880
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris / variabil	m3	11,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,682
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	13,570
	4100126202818	Apa	m3	1,180
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,478
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,956
5	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / placi vibropresate gr. 60mm	m2	1.850,000
	7129020012800	Pavator	h-om	1.073,370
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,230
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2.960,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	24.420,000
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1.877,750
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,250
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	70,300
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	37,000
6	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea	buc	3,000


1	2	3	4	5
		medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment		
	7122050013400	Zidar		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,000
	2640112300739	Caramizi	h-om	3,375
	2663102101183	Mortar M-100 Z	buc	330,000
7	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton - uluc de scurgere l=1,0m	m3	0,225
	7123030012500	Montator P.B	buc	23,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,750
	2666122800600	Element prefabricat - uluc de scurgere	h-om	1,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	buc	23,230
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	m3	0,023
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	23,000
			m3	0,069

Total Amenajarea suprafetelor pentru pavaj

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Transportarea materialelor	10,00 %
Cheltuieli directe	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

(Elaborator de deviz N.Lopatiuc, cert. nr. 0191, ED-2021)

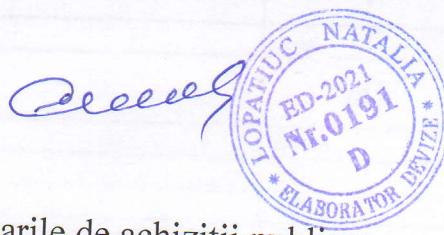

Componența grupului de lucru privind lucrarile de achizitii publice:

1. Balan Natalia
2. Ciobanu Vasile
3. Ciobanu Svetlana
4. Danila Valeria
5. Cebotari Ilia

Balan

S. Ciobanu

Danila

Ilia
