
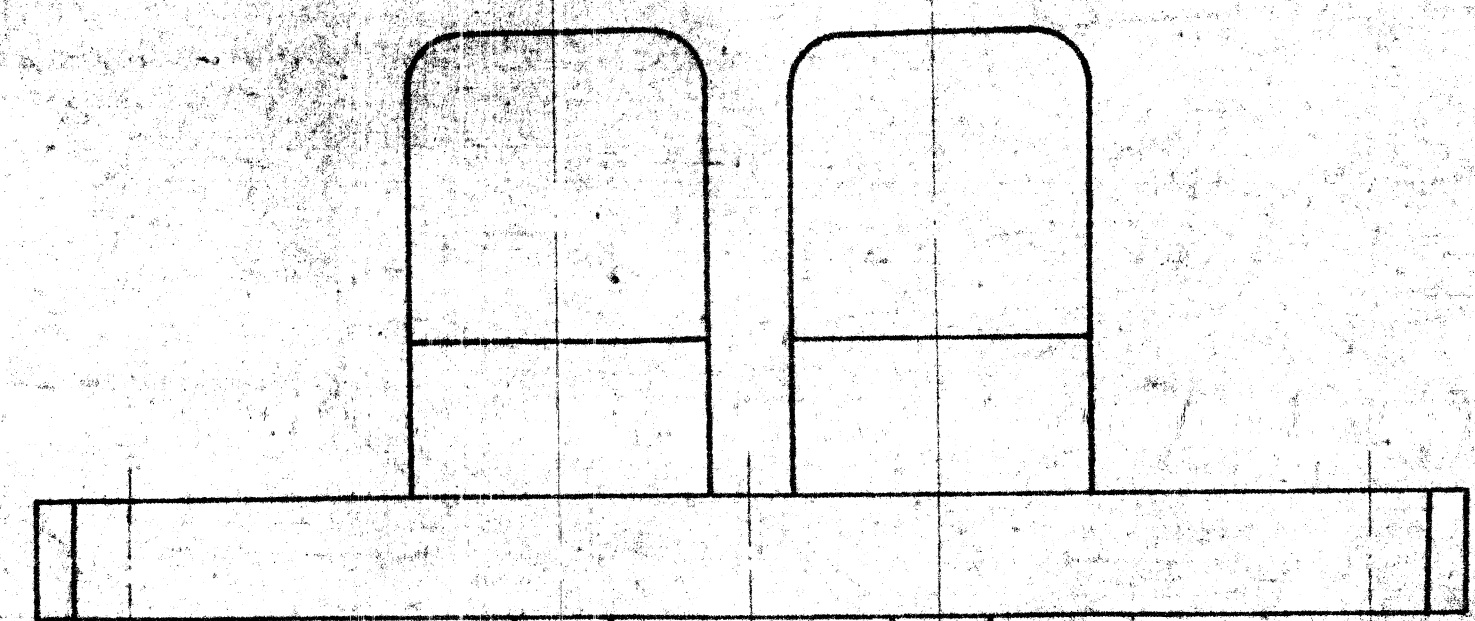


В-В



В

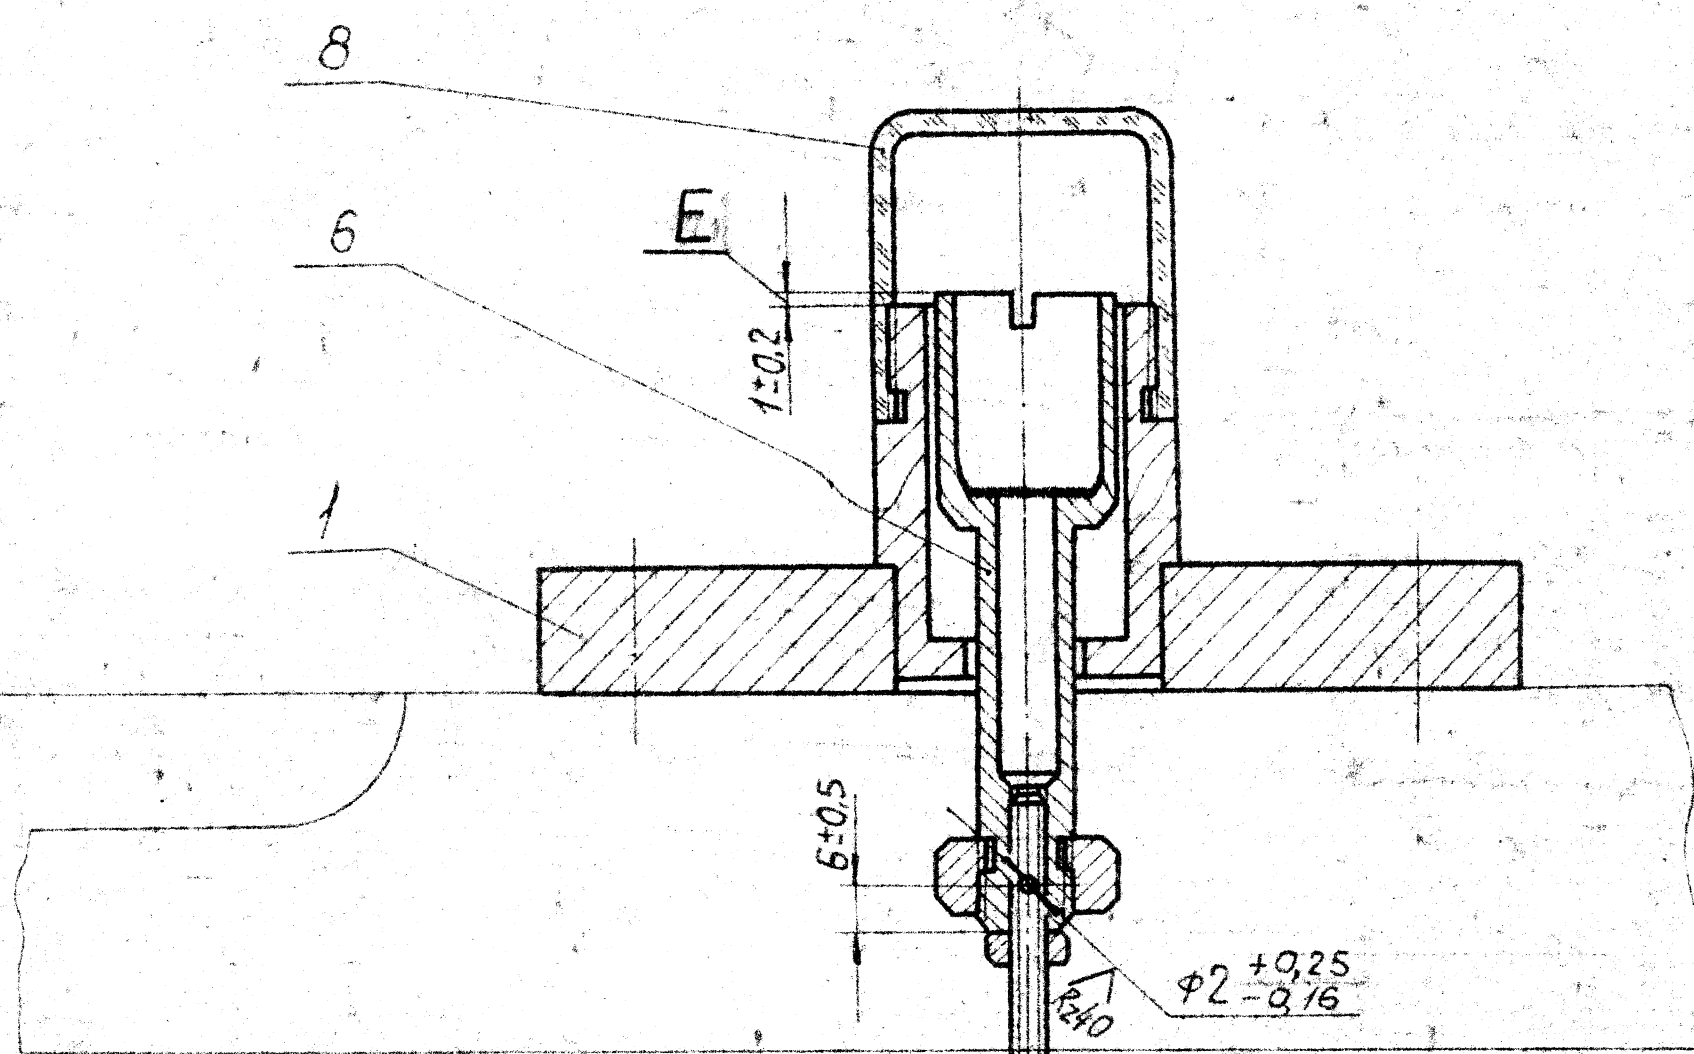


19
21
16

Б-Б

Вид А
М12

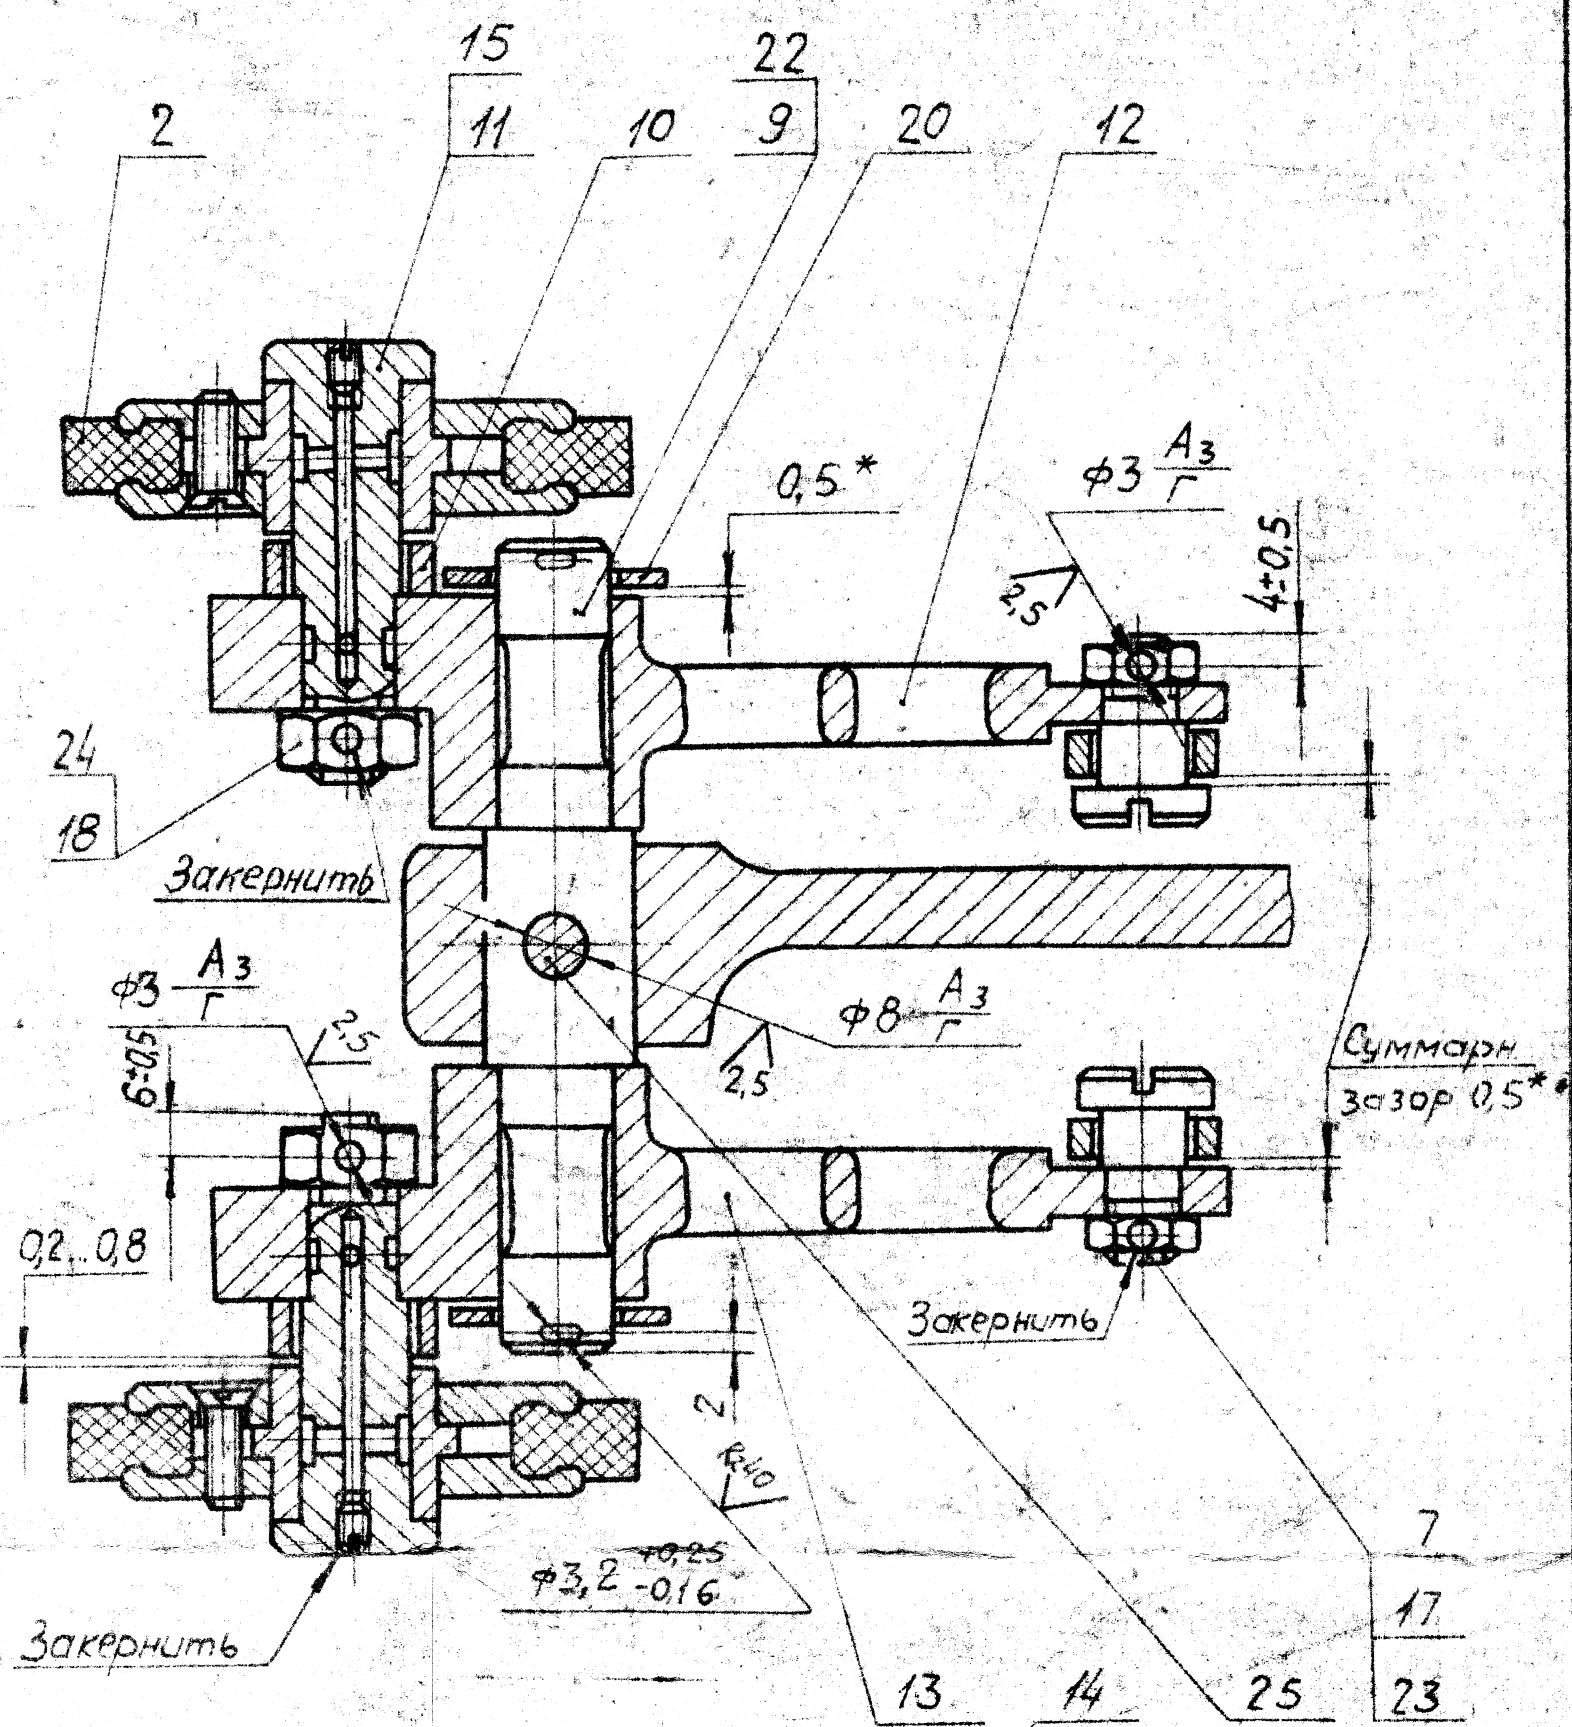
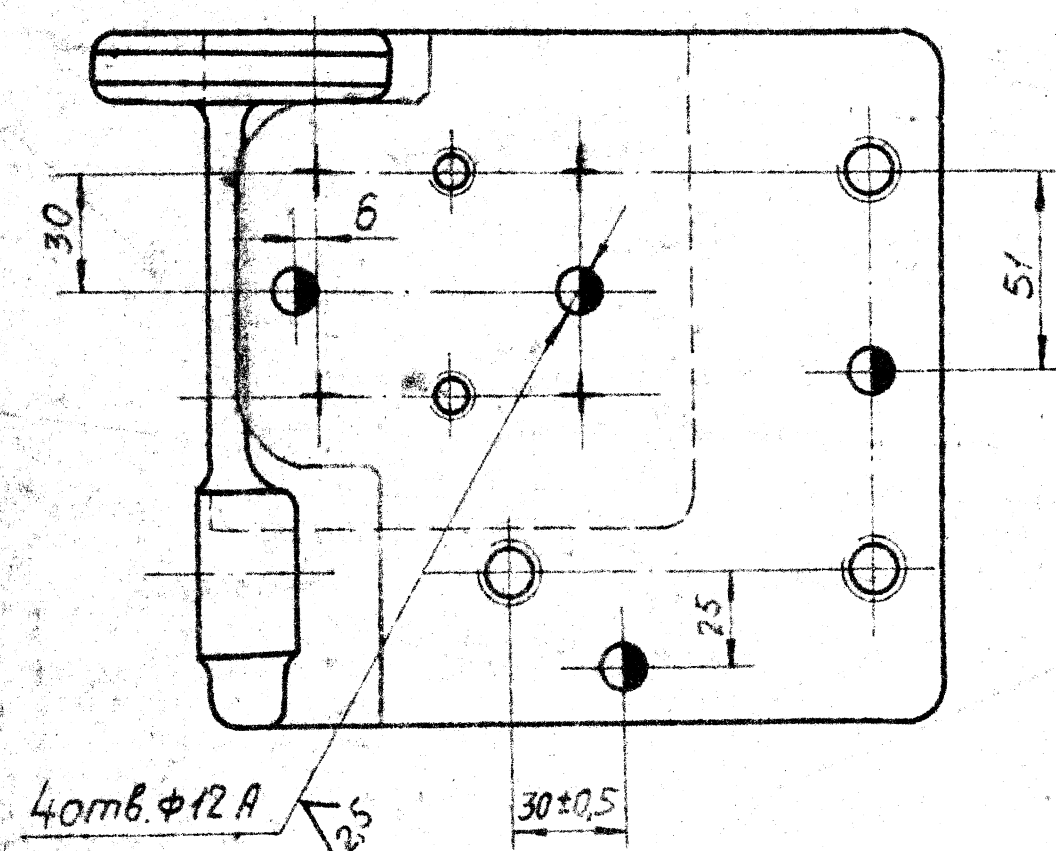


4
23

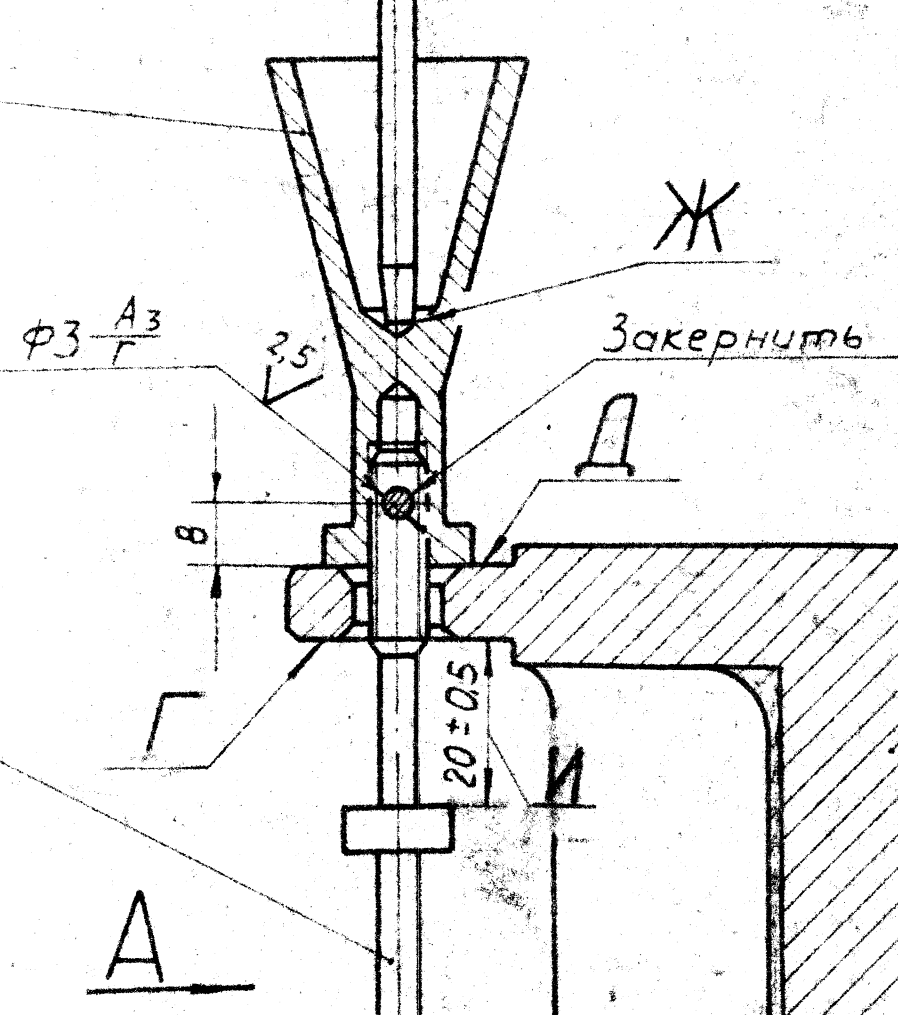

Плита
пригоночная

Закернить

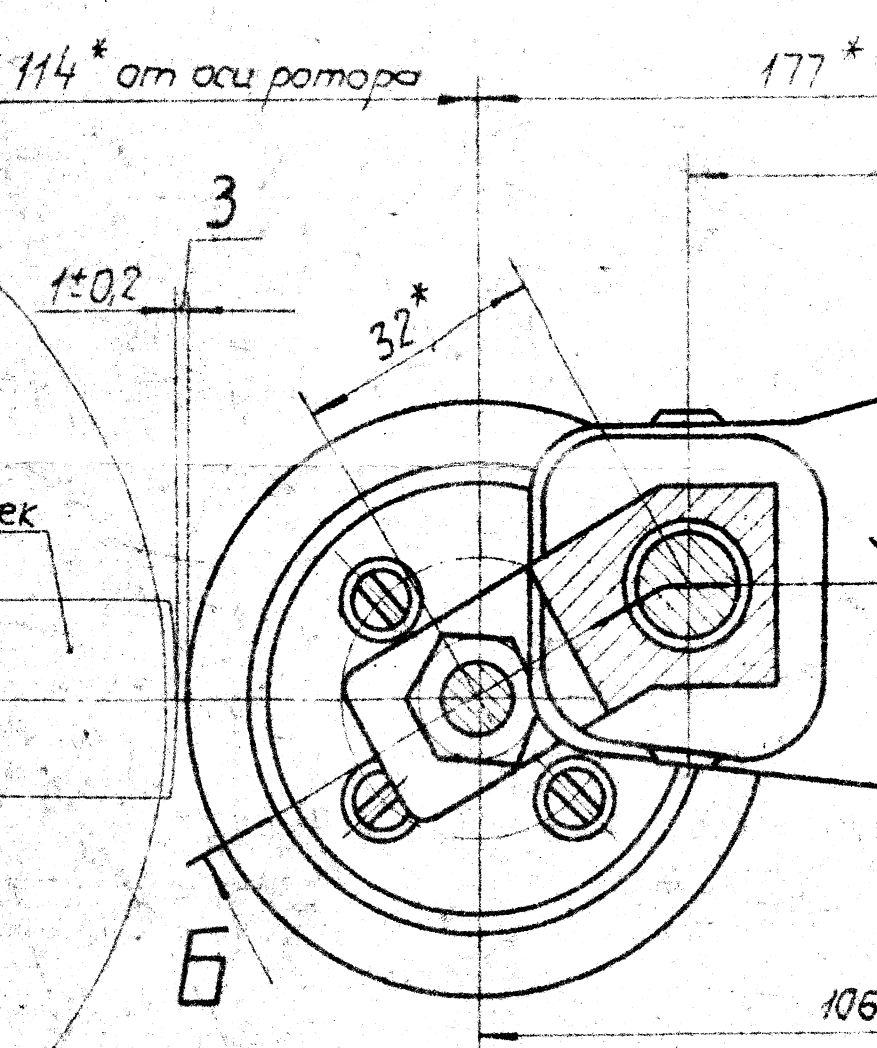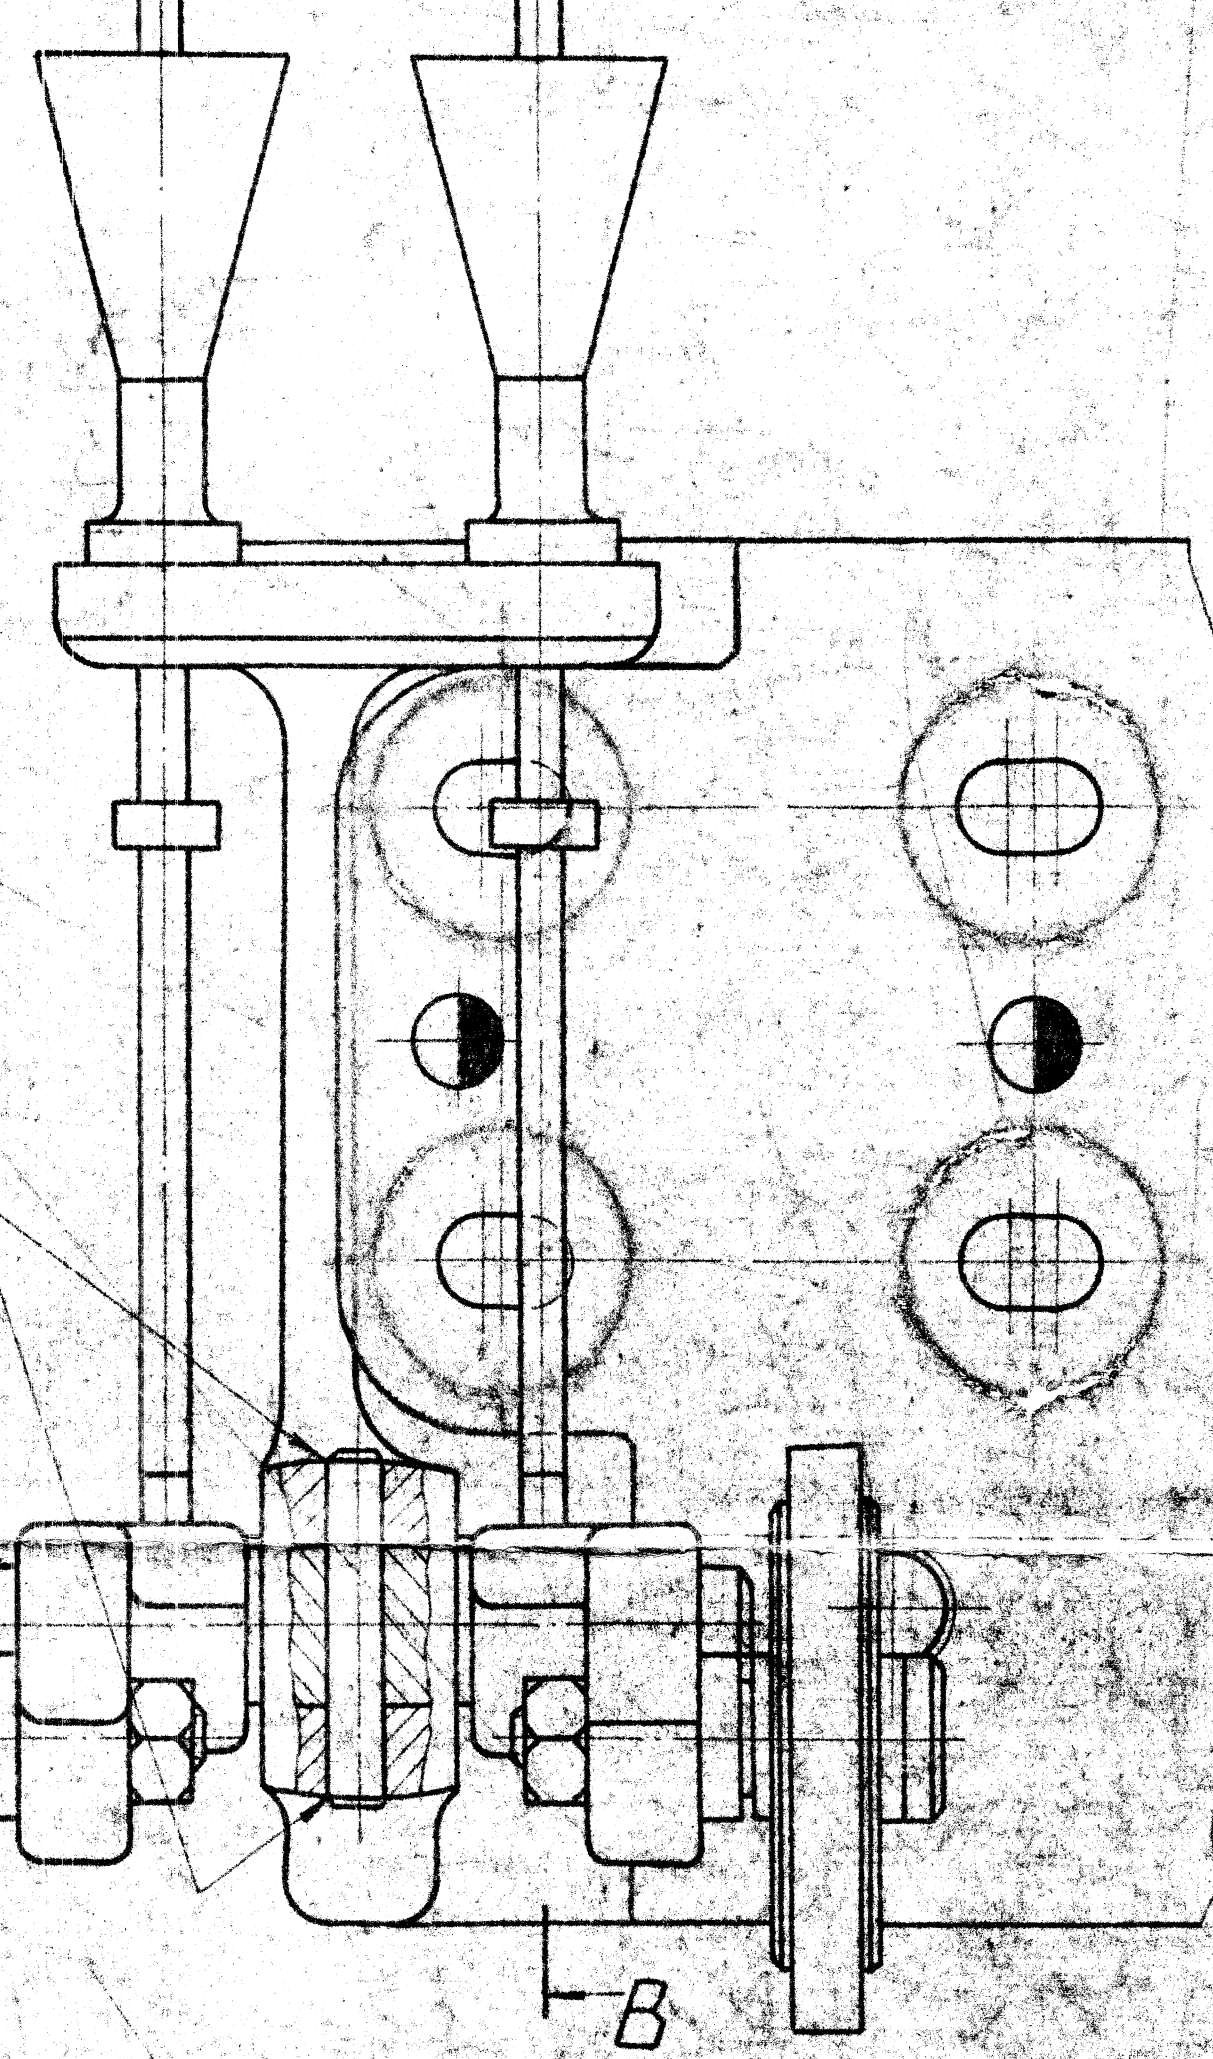

Консервация обработанных поверхностей под по-
садку смежных деталей:
смазка ПВК ГОСТ 19537-74 для умеренного климата
смазка АМС ГОСТ 2712-75 для тропического климата (0.8 м²)
Кодирование: кдЗхр(0.007 м²) поз. 17, 18, 19, кдБхр(0.003 м²) - поз. 15, 16
5* Размеры для справок.
6 После испытания на турбине не допускается
повреждение шайб резиновых, поз. 2.
7 Проверить ход И между упорами Д и Г.
8 Проверить, что отклонение стержня, поз. 5 не более
2 мм, после чего штифтовать крышку, поз. 1.

2 Установить крышку поз. 1, таким образом, чтобы
стержень, поз. 5, под действием собственного веса
опустился в центр канического отв., поз. 4.
3 За счет навинчивания указателя, дет. 6, на
стержень, поз. 5, установить размер Е при стерж-
не, находящемся на упоре Ж, затем поставить
шпильку, поз. 21.
4 Покрытие необработанных поверхностей: поз. 14
эмаль ВЛ-515 краснокоричневая ТУ6-10-1052-70-И (0.25 м²),
поз. 1-Гост 6465-63 эмаль ПФ-115 серая (0.15 м²) для умеренного климата
для тропического климата - ТУ6-10-1403-73 эмаль ПФ-115 серая

1 Установить кронштейн, поз. 14, за счет плиты
пригоночной, выдержав зазор 3 между шайбами, поз. 2,
и башками.
Оси башек и шайб, поз. 2, должны лежать в одной
плоскости с отклонением ±0.5 мм.

Б-1288027 СБ			
1 - 570.0065	1.05.70.60	Указатели башек	Литера Масса Маши
Извест. Докум. №	Повн. дата	регулятора	13.65 1.1
Разработ. Прессов	Литера	безопасности	Лист 1 Листов 1
Провер. Гребен	Литера	сборочный чертеж	
Т. контр. Малов	Литера		
Тех. дирек. Фрозин	Литера		
Н. контр. Либаев	Литера		
Утверд. Рыжков	Литера		

31

Перекопировано с шпильки. Верно: Беркенбурт 22.11.84

Восстановленный подлинник №1

Содержание		Наименование		Примечание	
		<u>Документация</u>			
24		1288027 СБ	Сборочный чертеж		
		<u>Сборочные единицы</u>			
11 D2	1	1146639 СБ	Крышка	1	
11 B1	2	1287873 СБ	Шайба	2	
		<u>Детали</u>			
11 B2	3	1146626	Серьга	2	
11 B2	4	1146628	Наконечник	2	
11 D2	5	1146629	Стержень	2	
11 D2	6	1146630	Указатель	2	
11 C1	7	1146631	Палец	2	
11 D2	8	1146632	Колпак	2	
11 C1	9	1146633	Ось	1	
11 C1	10	1148989	Шайба специальная	2	
11 C2	11	1148990	Палец	2	
11 C1	12	1221164	Рычаг левый	1	
11 B1	13	1221165	Рычаг правый	1	
24 B1	14	1287843	Кронштейн	1	

31

1288027

Имя Фамилия № документа Подпись Дата

Арсенова Подпись
Филиппов Подпись

Цванов Подпись

Указатели бойков
регулятора
безопасности

Итого 1 2

ОГКПТ

Целевая пригодность

Справочный №

Подпись и дата

Время, дата, № инв. №

Подпись и дата

№ инв.

Всего
Зона
Поз.

Годовая норма

Единица измерения

Получение

Стандартные изделия

C2 15 10.7821.100

Винты М4-69x6

ГОСТ 1476-64

2 02

Гайки ГОСТ 5915-70:

D1 16 14.7901.009

M5-6H

2 02

C1 17 14.7901.011

M8-6H

2 02

C2 18 14.7901.012

M10-6H

2 02

D1 19 14.7901.013

M12-6H

2 02

C1 20 16.5201.016

Шайба 16 ГОСТ 11371-68

2

Шпильки ГОСТ 397-66:

D1 21 10.7878.059

2x25

2

C1 22 10.7878.102

3,2x20

2

Штифты ГОСТ 3129-70:

B1 23 12.4101.134

3Гx14

4

C2 24 12.4101.138

3Гx20

2

B1 25 12.4101.257

8Гx45

1

31

1288027

2