

"Aprob"  
Director, SCR "T. Mosneaga"  
A. Ciubotaru

**Reparatia curenta a liniilor de cablu in incinta  
PT1, PT2 PT-3 al Spitalului Clinic Republican**

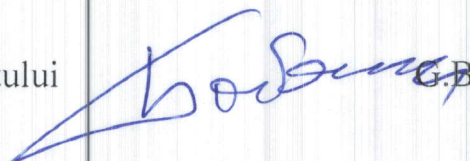
(denumirea obiectivului)

**Caietul de sarcini**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>		
1	RpED19C	Demontarea mansoanelor terminale	buc	79,00
2	RpEM03A	Executarea mansonului terminal de tip "AABIU", "AASvU"	buc	79,00
3	pret furnizor	Mufa terminala pentru cablu cu 3 conductori din aluminiu, tensiune nominala pina la 1.0 kV, cu papuci de cablu, sectiune cablu 70...120 mmp	buc	79,00
4	RpED16F	Montarea cablului electric de forta, bronzat, cu armatura din sirma de otel zincata, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x120mmp	m	64,00
5	RpEM15A	Inlocuirea cablului in sant (L<10m)	buc	8,00
6	pret furnizor	Cablu de forta bronzat de tip ААБл-10 (ож) 3x120 mmp	m.l.	64,00
7	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	24,00
8	pret furnizor	Papuc de cablu pentru cablu din aluminiu, sectiune cablu - 120 mmp	buc	24,00
9	08-03-521-18	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 1600 A	buc	2,00
		<b>Capitolul 2. Utilaj</b>		
10	pret furnizor	Intrerupator cu pirghie de tip PE19-41-31160, In=1000A, 400V, IP00, Isc=100kA	buc	2,00

Vicedirector exploatare si securitatea obiectului

  
G. Bobeico