


28. 2800.013.

4905

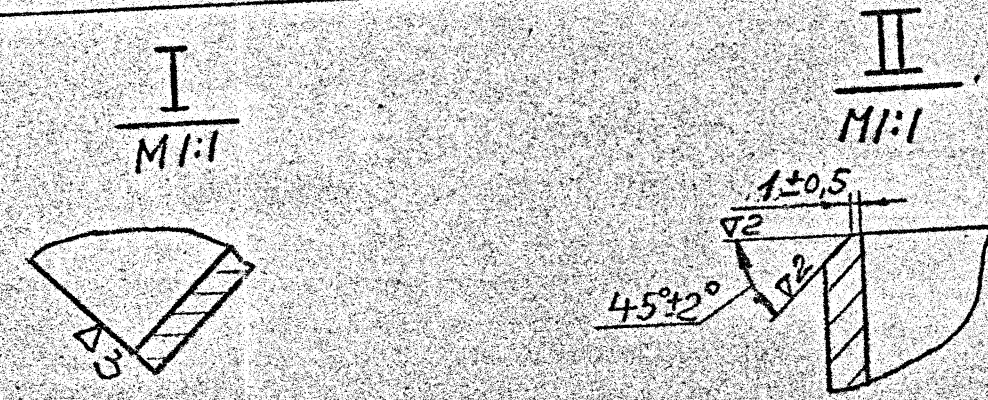

а) 1. Змеевик изготовить по чертежу
2. Гидравлическое испытание — 195
3. Сварные стыки располагать
расстоянии не менее 150 мм от осей

2	7	ку 507	шмол	мх-хр	08
а	1	ку-519	мх-хр	29/12-75	
изм	кол	№ 80	кумловник	22/12	мх-хр
Нар. биср	Лшф	=	71		е = 40112
рш. грш.	Голышниц	8	Саш		мх-хр
Н. РОНТ.	Рахлин	Ром	=		
Проберш	Рахлин	Фох	мх-хр		
Констр.	Зубарева	3450	-		

3меевлик
φ 28x4
е = 40112

20
ТУ-14-3-460-75 ②
НАТУ 144-21-64