


**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Nisporeni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Nisporeni**
 3. Obiectul achizițiilor **Servicii de intretinere de rutina a drumurilor publice locale din raionul Nisporeni**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Intretinerea imbracamintei | | | | |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 950,000 |
| 2. Intretinerea imbracamintei rutiere din pietris | | | | |
| 2 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2) | 1 km | 120,000 |
| 3 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 30,000 |
| 4 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 25,000 |
| 3. Intretinerea platformei drumului | | | | |
| 5 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 160,000 |
| 6 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 5,000 |
| 4. Asigurarea esteticii rutiere | | | | |
| 7 | RpDB39A | Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi | ora | 20,000 |
| 8 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 50,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|------|---------|
| 9 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 50,000 |
| 10 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 68,000 |
| 11 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 16,000 |
| 12 | DF53A | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale | buc | 16,000 |
| 13 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 20,000 |
| 14 | DI54A | Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi | 1 km | 150,000 |
| | | 5. Diverse | | |
| 15 | DB17C | Imbracaminte riguroasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 4,0 cm /Amenajarea trotuare / | m2 | 40,000 |
| 16 | CL17B | Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada /Restabilire de balustrada / | kg | 130,000 |

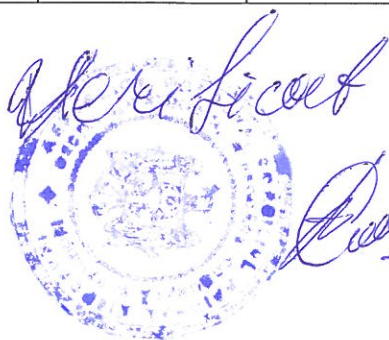

Signature

Lu. Stancu