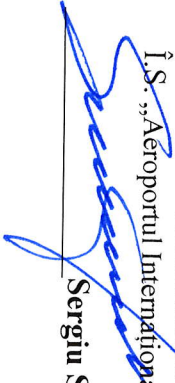














APROB
 Administrator interimar
 Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”

Sergiu SPOLALĂ



CAIET DE SARCINI № **privind achiziția bunurilor pentru asigurarea procesului de alimentare publică** **Specificațiile tehnice și date simbol**




N	Denumirea bunurilor	Imagine	Canitate
1	Supiera electrica Volum 8 litri, Putere kW/V, 0.435/230 Gabarite 340x360 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	3
2	Marmit pentru supe si bucate de baza - Temperatura de lucru +70...+80C Putere kW/V - 2/220 Gabarite - 1440x600x300 mm - Volum 72 litri - Capacitatea 4 x GN 1/1 Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	1
3	Generator de gheata Tip generate - cuburi, productivitate - 42 kg/24 ore, capacitate depozitare - (16 kg) – inox; Putere kW/V - 0,45/230 Gabarite - 500x580x690 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	3





4	Dulap frigorific pentru bar 3 uși, Temperatura +2/+8 C, Volum util 280 litri, eficient energetic Putere kW/V - 0,215/220 Gabarite - 1335x510x840 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate		1
5	Dulap frigorific pentru bar 2 uși, Temperatura: +2/+10 C, Volum util 182 litri, eficient energetic Putere kW/V - 0,115/220 Gabarite - 900 x 520 x 870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate		1
6	Pila electrica 2 ochiuri cu inducție de masa - Interval de temperatura 13; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 24 de ore; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kW/V - 7/230 Gabarite 710x445x110 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate		1
7	Pila electrica 1 ochi cu inducție - Interval de temperatura 13; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 24 de ore; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kW/V - 3,5/230 Gabarite 365x445x110 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate		2
8	Pila electrica 4 ochiuri cu inducție pe suport din inox - Filtre din aluminiu cu 3 straturi care sunt usor de curatat si pot fi spalate in masina de spalat vase. - Ventilatoare pentru fiecare arzator. - Carcasa din otel inoxidabil alimentar. - Suprafata de lucru din sticla ceramica. - O proeminenta deasupra panourilor de control care protejeaza impotriva impacturilor de la echipamente mari. - Cronometru de 24 de ore, care va permite sa controlati procesul de gatit.		1




	- Panou de control incorporat convenabil si practic, cu reglare a puterii si temperaturii pana la 240 de grade. - Dimensiunea l arzator 300x300mm, Consumul de putere a l arzator 3,5 kW, Putere kW/V 14/380, Gabarite 800x700x850 mm - Interval de temperatura, +60...+240 Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate, °C.		
	Friteuza electrica din inox Nr de cosuri - 2 cu volumul util de 6+6 litri Interval de temperatura 50 ° C pina la 180 ° C Protectie termica cu buton de resetare Bloc superior detasabil cu elemente de incalzire Greutate: 12 kg Putere kW/V 3.25+3.25/230 Gabarite - 620x430x310 mm		
9	Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate		2
	Centru culinar electric, 6 nivele GN I/I - 6 niveluri de GN I/I - Panou Touch electronic - Regimul de temperatura de la 30 pina la 300°C; - Sistem de aprovizionare cu abur tip boiler - pina la 12 etape pentru fiecare program - 3 moduri de gatit cu abur: Abur: 30-130°C. Aer cald: 30-300°C. Mod combinat: 30-300°C - 7 moduri automate de gatit - Iluminare LED - Sonda de temperatura - 5 viteze ale ventilatorului - Usa cu sticla dubla; - Dus de mina inclus - Separarea grasimilor prin centrifugare - Usa cu sticla tripla (economie energie) - Stocarea datelor HACCP pe parcursul ultimei luni - Conectarea la internet si controlul la distanta prin aplicatia de la telefon Putere kW/V 10,8/400 Gabarite - 850x842x754 mm		2


	Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate		
11	Suport pentru iCombi 6-1/1, cu poarta și ghidaje	SIPG iCombi 6-1/1	2
	Masa de lucru cu margine, doua usi, blat și carcasa din inox - Construcție din inox - Panou din spate din inox - Poarta intermediară reglabilă - Picitoare reglabile		1
12	Gabarite - 1600x600x950 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Poza simbol	
	Masa frigorifică din inox cu 3 usi - Cu margine - Volum 457 Lt; - Temperatura de funcționare -2/+8°C; - Panou de control digital; - inox calitate exterior 430, interior 304; - Greutate brută netă 128/141 kg; - Lichid de răcire R134A - 168 g.		2
13	Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1780x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Poza simbol	
14	Masa frigorifică din inox cu două usi - Regim de temperatură -2 ° / + 8 ° C - Volum 301 l - Panou de control electronic - În комплект 2 poarte grilate GN 1/1		2
	Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1314x700x850 mm	Poza simbol	

	Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate		
	Mașină pentru spălarea vaselor cu încărcare frontală - 3 programe - Control: electromecanic - Consum de apă: 2,3 litri pe ciclu - Înălțime maximă de farfurii/pahare: 345/320 mm - Productivitate 29/29/20 casete/ora - Ciclu de spalare: 90, 120, 180 sec - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Dozator de agent de clătire incorporat - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri Putere kW/V - 3,2/230 Gabarite - 590x600x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poza simbol	1
16	Suport din inox fara polita pentru masina de spalat vase Masina pentru spalarea vaselor cu capota - 3 programe - Control: electromecanic - Consum apa: 2,8 l. pentru un ciclu - Înălțime maximă de farfurii/pahare: 410/355 mm - Productivitate 46/30/20 casete/ora - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Ciclu lombar: 50, 120, 180 sec. - Dozator de agent de clătire - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri - Puterea kW/V - 6,55/400 - Gabarite 720x735x1445/1880 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poza simbol	1

	Masa de intrare cu chiuveta (stinga)		
18	Gabarite 700x750x870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	1
19	Masa de iesire la masina de spălat vase(dreapta) Gabarite 700x750x870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	1
20	Masa de lucru cu poarta si cu margine, blat si carcasa din inox Gabarite 1600x700x870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	2
21	Dus p/u spalarea preventiva cu teava de scurgere, (apa rece+fierbinte) Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate Conexiuni G3/4"x50	 Poză simbol	1
22	Sistem de filtrare a apei În set intra : -Cartus de filtrare apa -Cap filtru FLEX 3/8 ELBOW -Filtru curatare apa dura -Conector FLEX 3/8		5

	Resursa maxima : 8000 litri Temperatura maxima a apei : +40C		
	Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Poza simbol	
23	Vitrina frigorifica incorporata forma cubic, 2 polite Temperatura =+2/+8C, inchis din partea clientului Putere kW/V - 220 Gabarite 1875x680x1010 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poza simbol	1
24	Vitrina frigorifica incorporata forma cubic, 3 polite Temperatura =+2/+8C, inchis din partea clientului Putere kW/V - 220 Gabarite 1875x680x1610 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poza simbol	1
25	Chiuvea din inox cu 2 sectii Dimensiune pe carcasa din inox 500X500X300 Gabarite 1200x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poza simbol	1
26	Polita la perete reglabila din inox (1000x300 mm) – Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430 – Construcție sudată care asigură rezistența și stabilitate ridicată – Sarcina maximă admisă la raft este de 25 kg/m² – Rebord la perete de 30 mm protejează marfurile împotriva caderii – Posibilitatea de demontare și suprafața netedă a raftului îl face ușor de spălat Gabarite - 1000x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poza simbol	2

27	Polita la perete reglabila din inox (1200x300) mm – Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 – Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata – Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m² – Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii – Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalat Gabarite - 1200x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate		2
28	Polita la perete reglabila din inox (1400x300) mm – Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 – Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata – Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m² – Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii – Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalat Gabarite 1400x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate		2
29	LAVOAR PENTRU MIINI, CU CRONSTEINE Gabarite 400x310x140 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate		1
30	Chiuveta din inox cu 1 sectie, pe carcasa de inox. Gabarite 600x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate		1

Vitrina frigorifică de prezentarea produselor cu volum de minim 70 max 80 L Cu trei rafturi Dotat cu compresor cu inverter din punct de vedere energetic, reglează puterea funcției de necesitat 31 Clasa energetică C+ Interval de temperatura 2/8 C Agent de racire R600A Dimensiuni A445xL400xH940	 Poza simbol	1
---	--	----------

Cerințe de calificare:

Oferta va include:

- Instalarea, instruirea tehnica si tehnologica a personalului de specialitate a beneficiarului în număr de 16 specialiști de profil;
- Garanția minimă de 24 luni se va oferi pentru produsele frigorifice și cu conexiune electrice, anul producerii minim 2024.
- Se va prezenta catalogul cu modelul produsului oferit sau link-ul la model.
- Se va indica în ofertă obligatoriu codul produsului.
- *Mentenanța dispozitivelor frigorifice și electrice se va efectua, din contul vânzătorului în volumul prevăzut în cartea tehnică sau de mentenanță, pe perioada garanției, cu prezentarea obligatorie a contractului de deservire;*
- *Mentenanța se va efectua cu emiterea unui raport a lucrărilor efectuate, semnat de către operatorul economic, în fiecare semestru.*
- *Deservirea tehnică și reparația în caz de defecțiune a utilajului;*
- *Termenul de reacției constituind max. 8 ore de la data și ora înregistrării defecțiunilor la adresa de email a furnizorului;*
- *Garantarea pieselor de schimb în max. 8 ore de la data și ora înregistrării defecțiunilor la adresa de email a furnizorului;*
- *În cazul în care termenul de livrare și instalare a pieselor de schimb depășește 8 ore, furnizorul garantează oferirea în custodie a unui utilaj asemănător pe perioada defecțiunii celui livrat.*
- *În cazul lipsei indicății suporturilor, consumabilelor, ustesilelor ce fac obiectul achiziției pentru punerea în funcțiune a utilajului, solciciăm descrierae bunului adițional cu specificarea costurilor.*


Elaborat: Șef serviciul producere

Bucătar Șef


Șefă Departament Comercial



Octavian PASCARI



Olga SOROCEANU



Irina CARAPASCAL