

**Reparatia curenta a strazilor si
reabilitarea cailor pietonale de acces
catre institutiile publice din orasul
Telenesti**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta


(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Strada 31 August**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada 31 august		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	550,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	176,0000
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Incarcarea molozului de constructie)	100 m3	0,2450
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,1662
3	TsI51A2	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	53,9000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,4553
4	DE11A	Borduri vibropresate mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	560,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	100,8000
	2663102100001	Beton C16/20	m3	26,8800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	571,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,6800
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 100 x 200	m	562,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6800
5	DE10A	Borduri vibropresate prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	50,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	22,0000
	2663102100001	Beton C16/20	m3	2,2500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	146,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4000
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	50,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000
6	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	600,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	153,6000
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	104,4000

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	12,0000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,7600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,3000
7	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatră spartă scade la norma DI111 se scade 2 cm $k=2$	m2	-600,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	-16,2000
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	-6,8400
8	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaje vibropresate tip caramida de 4 cm grosime)	m2	600,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	348,1200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,4800
	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuare (Pavaje vibropresate tip caramida de 4 cm grosime)	m2	609,0000
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	960,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 722,0000
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,0000
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	25,6800
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	12,0000
9	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,5580
	23203226000401	Bitum	t	0,5747
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1674
10	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică BA-16	m2	1 860,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	93,0000
	111100010001311B A16	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA-16	t	180,4200
	2710603420379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	20,4600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	9,8580
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,8580
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,8580
11	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	5,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,2500
	2640112300739	Caramizi	buc	224,4000
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1530

Intocmit

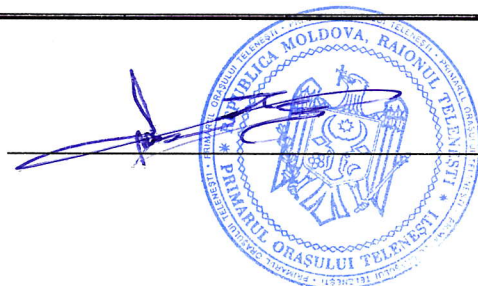

**Reparatia curenta a strazilor si
reabilitarea cailor pietonale de acces
catre institutiile publice din orasul
Telenesti**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 7-1-2
Strada Renasterii-Plamadeala-Constantin Negruzzi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Renasterii-Plamadeala- Constantin Negruzzi		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 770,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	566,4000
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului pentru extragerea ulterioara a bordurei)	m	1 770,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	513,3000
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	6,1950
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	70,8000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	520,3800
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Incarcarea molozului de constructie)	100 m3	1,5930
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	7,5827
4	TsI51A2	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	350,4600
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,4624
5	DE10A	Borduri vibropresate prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 780,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	267,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	783,2000
	2663102100001	Beton C16/20	m3	80,1000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 197,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,2400
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1 788,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,6800
6	DE11A	Borduri vibropresate mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	600,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,0000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	108,0000
	2663102100001	Beton C16/20	m3	28,8000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	612,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8000
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 100 x 200	m	603,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8000
7	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	1 300,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	332,8000
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	226,2000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,0000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	18,9800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,1500
8	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta scade la norma DI111 se scade 2 cm k=2	m2	-1 300,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	-35,1000
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	-14,8200
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaje vibropresate tip caramida de 4 cm grosime)	m2	1 300,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	754,2600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,5400
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaje vibropresate tip caramida de 4 cm grosime)	m2	1 319,5000
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 080,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 231,0000
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,5000
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	55,6400
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	26,0000
10	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asphaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de pina la: 5 cm	m2	4 300,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	57,6200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	107,5000
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	30,5300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	30,5300
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	30,5300
11	TsI51A2	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	516,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	13,9320
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asphaltic	t	55,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,5500
	14221022055070	Beton asphaltic	t	55,5500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,1945
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	7,3150
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asphaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,7930
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic 0.3l/m2	t	3,0900

1	2	3	4	5
	23203226000401	Bitum	t	3,1827
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,9270
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16	m2	10 300,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	515,0000
	111100010001311B A16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	999,1000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	113,3000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	54,5900
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	54,5900
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	54,5900

Intocmit

Verificat



 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta a strazilor si
reabilitarea cailor pietonale de acces
catre institutiile publice din orasul
Telenesti**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1-3
Strada Stefan Neaga-Cojbuc**


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Stefan Neaga-Cojbuc		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	300,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,0000
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului pentru extragerea ulterioara a bordurei)	m	300,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	87,0000
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,0500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,0000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	88,2000
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Incarcarea molozului de constructie)	100 m3	0,2700
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,2852
4	TsI51A2	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	59,4000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,6038
5	DE10A	Borduri vibropresate prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	300,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	132,0000
	2663102100001	Beton C16/20	m3	13,5000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	876,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,4000
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	301,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8000
6	DE11A	Borduri vibropresate mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	50,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	9,0000

1	2	3	4	5
	2663102100001	Beton C16/20	m3	2,4000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	51,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1500
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 100 x 200	m	50,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
7	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	400,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	102,4000
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	69,6000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,0000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,8400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,2000
8	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta scade la norma DI111 se scade 2 cm k=2	m2	-400,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	-10,8000
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	-4,5600
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaje vibropresate tip caramida de 4 cm grosime)	m2	400,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	232,0800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,3200
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaje vibropresate tip caramida de 4 cm grosime)	m2	406,0000
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	640,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 148,0000
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,0000
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	17,1200
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,0000
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic	t	35,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3500
	14221022055070	Beton asfaltic	t	35,3500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,3965
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	4,6550
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,1410
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,5460
	23203226000401	Bitum	t	0,5624
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1638
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16	m2	1 820,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	91,0000
	111100010001311B A16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	176,5400
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	20,0200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,6460
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,6460

1	2	3	4	5
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,6460
13	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	6,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,8000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,7000
	2640112300739	Caramizi	buc	269,2800
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1836

Intocmit


 (funcția, semnătura, numele, prenumele.)



**Reparatia curenta a strazilor si
reabilitarea cailor pietonale de acces
catre institutiile publice din orasul
Telenesti**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 7-1-9
Lucrari pentru siguranta rutiera**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Renasterii- Siguranta rutiera		
1	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40)	buc	12,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,1200
	2663102100000	Beton	m3	1,2000
	2811106301794240	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.40)	buc	12,0000
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	14,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,0800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0800
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	14,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	28,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,2800
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,5600
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Oglinda rutiera reglabila 80 cm)	buc	2,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4400
	26151073261050	Indicator de circulatie - Oglinda rutiera reglabila 80 cm	buc	2,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0400
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0800
4	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	130,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,7000
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	94,9000
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	45,5000

1	2	3	4	5
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	14,8200
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	6,2400
		2. Strada Renasterii- Plamadeala- Negruzzi-Siguranta rutiera		
5	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40)	buc	10,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,6000
	2663102100000	Beton	m3	1,0000
	2811106301794240	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.40)	buc	10,0000
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	12,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,6400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6400
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	12,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	48,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	24,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,2400
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,4800
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Oglinda rutiera reglabila 80 cm)	buc	1,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200
	26151073261050	Indicator de circulatie - Oglinda rutiera reglabila 80 cm	buc	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	95,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,5500
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	69,3500
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	33,2500
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	10,8300
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,5600
		3. Strada 31 august -Siguranta rutiera		
9	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40)	buc	6,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9800

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5600
	2663102100000	Beton	m3	0,6000
	2811106301794240	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.40)	buc	6,0000
10	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	4,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8800
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	4,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	8,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0800
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,1600
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Oglinda rutiera reglabila 80 cm)	buc	2,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4400
	2615107326105o	Indicator de circulatie - Oglinda rutiera reglabila 80 cm	buc	2,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0400
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0800
12	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	70,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,3000
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	51,1000
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	24,5000
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	7,9800
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,3600
		4. Strada Stefan Neaga-Cojbuca -Siguranta rutiera		
13	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40)	buc	7,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,3100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,3200
	2663102100000	Beton	m3	0,7000
	2811106301794240	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.40)	buc	7,0000
14	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	6,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	6,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000

1	2	3	4	5
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	12,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	12,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,1200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,2400
15	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Oglinda rutiera reglabila 80 cm)	buc	1,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200
	26151073261050	Indicator de circulatie - Oglinda rutiera reglabila 80 cm	buc	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400
16	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	60,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,4000
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	43,8000
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	21,0000
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	6,8400
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,8800
		5. Strada Barbu Lautaru -Siguranta rutiera		
17	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40)	buc	11,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,6300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3600
	2663102100000	Beton	m3	1,1000
	2811106301794240	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.40)	buc	11,0000
18	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	8,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,7600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7600
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	8,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	16,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,1600
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,3200
19	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Oglinda rutiera reglabila 80 cm)	buc	3,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6600

1	2	3	4	5
	26151073261050	Indicator de circulatie - Oglinda rutiera reglabila 80 cm	buc	3,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	6,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	6,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0600
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,1200
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	60,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,4000
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	43,8000
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	21,0000
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	6,8400
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,8800
		6. Strada Alexei Mateevici -Siguranta rutiera		
21	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40)	buc	4,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0400
	2663102100000	Beton	m3	0,4000
	2811106301794240	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.40)	buc	4,0000
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	4,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8800
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	4,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	8,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0800
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,1600
23	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	45,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,0500
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	32,8500
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	15,7500
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	5,1300
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,1600
		7. Strada Vasile Alexandri -Siguranta rutiera		
24	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40)	buc	6,0000

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5600
	2663102100000	Beton	m3	0,6000
	2811106301794240	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.40)	buc	6,0000
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	6,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	6,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	12,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	12,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,1200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,2400
26	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	45,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,0500
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	32,8500
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	15,7500
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	5,1300
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,1600
		8. Strada Ion Neculce -Siguranta rutiera		
27	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40)	buc	9,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,9700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8400
	2663102100000	Beton	m3	0,9000
	2811106301794240	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.40)	buc	9,0000
28	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	9,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,9800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	9,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	18,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	18,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,1800
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,3600
29	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	50,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,5000
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	36,5000

1	2	3	4	5
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	17,5000
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	5,7000
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,4000
		9. Piata Pietonala Renasterii -Siguranta rutiera		
30	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40)	buc	6,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5600
	2663102100000	Beton	m3	0,6000
	2811106301794240	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.40)	buc	6,0000
31	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	4,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8800
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	4,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	8,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0800
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,1600
32	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	110,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	80,3000
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	38,5000
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	12,5400
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	5,2800

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia curenta a strazilor si
reabilitarea cailor pietonale de acces
catre institutiile publice din orasul
Telenesti**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)


**Lista cu cantitațiile de lucrări № 7-1-6
Piata Pietonala Renasterii**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Piata Pietonala Renasterii		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	300,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,0000
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	8,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,7000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4000
3	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	1 000,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	690,0000
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	50,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1950
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,6900
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,6900
5	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Incarcarea molozului de constructie)	100 m3	0,9400
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,4744
6	TsI51A2	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	181,8000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,9086
7	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Sol fertil 15 cm grosime)	100 m3	1,8000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,9320
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante	100 m3	1,8000

1	2	3	4	5
		de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Incarcarea molozului de constructie)		
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	8,5680
9	TsI51A2	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	288,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,7760
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	22,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	198,6600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,0000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	30,8000
11	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	1 200,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	307,2000
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	208,8000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,0000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	17,5200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,6000
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Executarea pavarii conform model din anexa - in desen decorativ Pavaje vibropresate tip caramida de 4 cm grosime culoare alba)	m2	2 000,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1 160,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,6000
	2661112800655alb	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaje vibropresate tip caramida de 4 cm grosime) ALB	m2	2 030,0000
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 200,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15 740,0000
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,0000
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	85,6000
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	40,0000
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Executarea pavarii conform model din anexa - in desen decorativ Pavaje vibropresate tip caramida de 4 cm grosime pavaj color)	m2	200,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	116,0400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1600
	2661112800655color	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaje vibropresate tip caramida de 4 cm grosime) COLOR	m2	203,0000
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	320,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 574,0000

1	2	3	4	5
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,0000
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,5600
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,0000

Intocmit



 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia curenta a strazilor si
reabilitarea cailor pietonale de acces
catre institutiile publice din orasul
Telenesti**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 7-1-9
Strada Barbu Lautaru**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Barbu Lautaru		
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	500,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	90,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	90,0000
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Incarcarea molozului de constructie)	100 m3	0,2500
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,1900
3	TsI51A2	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	55,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,4850
4	DE11A	Borduri vibropresate mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	380,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	68,4000
	2663102100001	Beton C16/20	m3	18,2400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	387,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1400
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 100 x 200	m	381,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1400
5	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	600,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	153,6000
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	104,4000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,0000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,7600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,3000
6	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta scade la norma DI111 se scade 2 cm k=2	m2	-600,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	-16,2000
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	-6,8400

1	2	3	4	5
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaje vibropresate tip caramida de 4 cm grosime)	m2	600,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	348,1200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,4800
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaje vibropresate tip caramida de 4 cm grosime)	m2	609,0000
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	960,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 722,0000
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,0000
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	25,6800
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,0000

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Reparatia curenta a strazilor si
reabilitarea cailor pietonale de acces
catre institutiile publice din orasul
Telenesti**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 7-1-4
Strada Ion Neculce**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Ion Neculce		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	200,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,0000
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului pentru extragerea ulterioara a bordurei)	m	200,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	58,0000
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,7000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,0000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	58,8000
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Incarcarea molozului de constructie)	100 m3	0,1800
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,8568
4	TsI51A2	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	39,6000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,0692
5	DE10A	Borduri vibropresate prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	200,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	88,0000
	2663102100001	Beton C16/20	m3	9,0000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	584,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,6000
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	201,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2000
6	DE11A	Borduri vibropresate mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	150,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	27,0000

1	2	3	4	5
	2663102100001	Beton C16/20	m3	7,2000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	153,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4500
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 100 x 200	m	150,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4500
7	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	156,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,9360
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	27,1440
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,1200
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,2776
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8580
8	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta scade la norma DI111 se scade 2 cm k=2	m2	-156,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	-4,2120
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	-1,7784
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaje vibropresate tip caramida de 4 cm grosime)	m2	156,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	90,5112
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4648
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaje vibropresate tip caramida de 4 cm grosime)	m2	158,3400
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	249,6000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 227,7200
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,7800
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,6768
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,1200
10	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,9000
	2640112300739	Caramizi	buc	89,7600
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0612

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta a strazilor si
reabilitarea cailor pietonale de acces
catre institutiile publice din orasul
Telenesti**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 7-1-5
Strada Alexei Mateevici**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Alexei Mateevici		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	280,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	89,6000
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului pentru extragerea ulterioara a bordurei)	m	280,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	81,2000
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,9800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,2000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	82,3200
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Incarcarea molozului de constructie)	100 m3	0,2520
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,1995
4	TsI51A2	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	55,4400
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,4969
5	DE10A	Borduri vibropresate prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	280,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	123,2000
	2663102100001	Beton C16/20	m3	12,6000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	817,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,2400
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	281,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6800
6	DE11A	Borduri vibropresate mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	120,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,4000
	7129020012800	Pavator	h-om	21,6000

1	2	3	4	5
	2663102100001	Beton C16/20	m3	5,7600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	122,4000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3600
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 100 x 200	m	120,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600
7	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	420,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	107,5200
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	73,0800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,4000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,1320
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,3100
8	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta scade la norma DI111 se scade 2 cm k=2	m2	-420,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	-11,3400
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	-4,7880
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaje vibropresate tip caramida de 4 cm grosime)	m2	420,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	243,6840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,6360
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaje vibropresate tip caramida de 4 cm grosime)	m2	426,3000
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	672,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 305,4000
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,1000
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	17,9760
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,4000
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic	t	13,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8350
	14221022055070	Beton asfaltic	t	13,6350
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,5386
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1,7955
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,4401
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.31/m2	t	0,4200
	23203226000401	Bitum	t	0,4326
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1260
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16	m2	1 400,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	70,0000
	111100010001311B A16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	135,8000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	15,4000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,4200
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,4200

1	2	3	4	5
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,4200
13	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	6,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,8000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,7000
	2640112300739	Caramizi	buc	269,2800
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1836

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia curenta a strazilor si
reabilitarea cailor pietonale de acces
catre institutiile publice din orasul
Telenesti**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 7-1-7
Strada Vasile Alexandri**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Vasile Alexandri		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	300,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,0000
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului pentru extragerea ulterioara a bordurei)	m	300,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	87,0000
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,0500
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,0000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	88,2000
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Incarcarea molozului de constructie)	100 m3	0,2700
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,2852
4	TsI51A2	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	59,4000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,6038
5	DE10A	Borduri vibropresate prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	300,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	132,0000
	2663102100001	Beton C16/20	m3	13,5000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	876,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,4000
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	301,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8000
6	DE11A	Borduri vibropresate mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	100,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	18,0000

1	2	3	4	5
	2663102100001	Beton C16/20	m3	4,8000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	102,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3000
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 100 x 200	m	100,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000
7	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	460,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	117,7600
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	80,0400
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,2000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,7160
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,5300
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaje vibropresate tip caramida de 4 cm grosime)	m2	460,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	266,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,2680
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaje vibropresate tip caramida de 4 cm grosime)	m2	466,9000
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	736,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 620,2000
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,3000
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	19,6880
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,2000

Intocmit


 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

