



**Semnificația convențională:**

- Corp. ilum. LED-30W
- Cablu torsadat СИП-5, 2x25
- Pilon intermediar din beton armat.
- Pilon ancoră din beton armat.
- Pilon intermediar din lemn.
- Panou de evidență BZUM-DDE-25


**Total conductoare СИП-5, 2x25 PT-607:**  
 fid. 2- 928m;  
**Total - 928m.**

**Total corp. ilum. 30W:**  
 fid. 2 - 18 unități;  
**Total - 18unitati.**

**ATENȚIE!**  
 Intersecție cu LEA-10kV  
 De îndeplinit lucrari cu  
 precauție sporită.



Schema de conectare a corpurilor de iluminat.

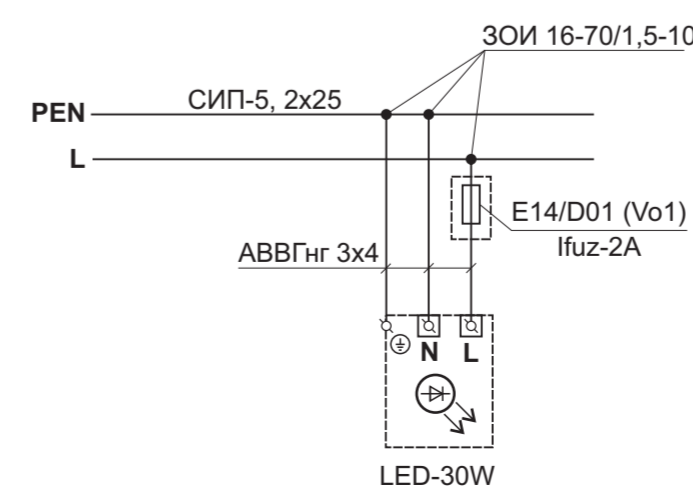

**Notă: În timpul lucrărilor de montare, de respectat distanțele normative, conform ПУЭ 2.4, în cazurile intersecției rețelei de iluminat stradal cu alte rețele ingineresti.**

Obiect Nr. 02 - 607 / 2020 - AEE/IEE									
Reconstrucția rețelei de alimentare cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, com. Mîrzești, 558									
Mod	Lit	N.docum	Semn						
ISP	Rotari V.								
Executat	Rotari V.								
Plan traseu LEA1-0,22kV. PT-607 (fid. 2)			<table border="1"> <tr> <th>Faza</th> <th>Coala</th> <th>Coli</th> </tr> <tr> <td>PE</td> <td>3</td> <td>6</td> </tr> </table>	Faza	Coala	Coli	PE	3	6
Faza	Coala	Coli							
PE	3	6							
SRL «RONI-PLUS» Chișinău proiectelectrotehnic@gmail.com									