


Кабели силовые, не распространяющие горение марки **АВВГнг ТУ 29.00213049.016-2020**

Кабель с алюминиевыми жилами, изоляцией из поливинилхлоридного пластика, оболочки из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, без защитного покрова

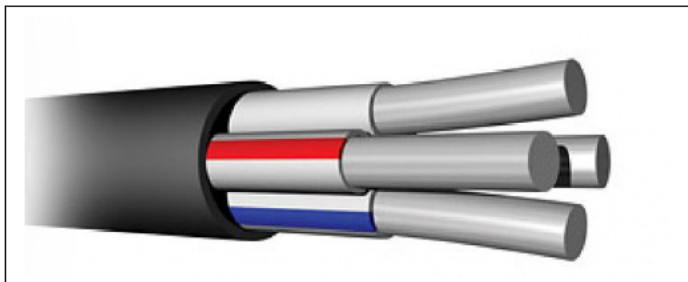

Область применения. Кабели силовые, не распространяющие горение, предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1 кВ

Материалы

- проволока алюминиевая АТ;
- изоляция из поливинилхлоридного пластика марки И 40-13А;
- наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести марки НГП 30-32 или НГП 40-32.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Таблица 1

Номинальное переменное напряжение	0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля	от минус 40°С до плюс 70°С
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С)	до 98%
Срок службы кабелей	30 лет
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева	минус 15°С
Кабель выдерживает испытание переменным напряжением 3500В частоты 50 Гц	в течении 10 мин
Минимальный радиус изгиба при прокладке - одножильного кабеля - многожильного кабеля	10 Dн 7,5 Dн Dн – наружный диаметр кабеля, мм

Таблица 2

Марки кабеля	Число жил	Номинальное сечение основных жил, мм ²	
		Номинальное напряжение, кВ	
		0,66	1
АВВГнг	1, 2, 3, 4, 5	2,5-50	2,5-240

