

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Nr. 5 din “ 27 iunie 2022

or. Rîșcani

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă Președintele Raionului Rîșcani
2. Organizatorul procedurii de achiziție Președintele Raionului Rîșcani
3. Obiectul achiziției **”Dezvoltare infrastructurii de afaceri prin amenajarea pietei regionale EN-GROS si spalărilor destinate activitatilor NON-AGRICOLE din or.Rîșcani”.**
4. Cod CPV: 45000000-7

Lista lucrărilor:

Retele exterioare . Canalizare C1

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Retea canalizare C1		
1	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ argilos înmuiat cu apă, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	1,890
2	TsA03F	Sapatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, până la 1,5 m adâncime	m3	9,450
3	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	40,600
4	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	44,100
5	TsD04B	Compactarea cu mașina de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ coeziv	m3	44,100
6	AcA10B	Montarea în pământ a tevelor din polietilenă, având diametrul de 160 mm	m	60,000
7	AcA10C	Tub de protecție 250mm	m	18,480
8	CA03A	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi	m3	2,420
9	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulară (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren cu apă subterană	m3	3,280
10	AE10B1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10	buc	3,000
11	AE10B1	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-6	buc	8,000

1	2	3	4	5
12	AE10B1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9	buc	2,000
13	AE10B1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1	buc	3,000
14	AcE12B1	Inel de reazem KИO-1	buc	3,000
15	AcE12B1	Scara cu vanguri din otel	buc	3,000
16	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	3,000
17	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,880
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,880

Retele exterioare . Canalizare pluviala C2

(denumirea lucrări)				
№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Retea canalizare C2		
1	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,120
2	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adancime	m3	25,600
3	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de canalizare, ca substrat, strat de protectie, executate cu piatra sparta	m3	96,000
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de canalizare, ca substrat, strat de protectie, executate cu nisip	m3	121,500
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	54,000
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	54,000
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,700
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,700
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5	m3	0,880
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton simplu clasa....B12,5	m3	3,550
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa... B22,5	m3	0,800
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	55,400
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	209,600

1	2	3	4	5
		inclusiv in fundatii continue si radiere		
14	AcE07A	Montarea grilelorelor din fonta , la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, (grila tip "Bloc")	buc	20,000
15	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena avind diametrul de 315 mm	m	56,000
16	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena avind diametrul de 400 mm	m	65,100
17	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi	m3	8,070
18	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	9,530
19	AE10B1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	10,000
20	AE10B1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	buc	10,000
21	AE10B1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3	buc	5,000
22	AE10B1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1	buc	10,000
23	AE10B1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	3,000
24	AcE12B1	Inel de reazem КЦО-1	buc	10,000
25	AcE12B1	Scara cu vanguri din otel	buc	10,000
26	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton	buc	8,000

Retele exterioare Canalizare pluviala C2 UTILAJ (poz ГII)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Montarea utilajului		
1	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone	t	1,050
		Capitolul 2. Costul utilajului		
2		ALFA GSL (analog)	buc	2,000
3		Capac special ALFO GSJ-(Analog)	buc	2,000

Lucrari generale . Statia de epurare apelor menajere "Topaz 75"(поз..6 по ГII)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Строительные работы		
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,37
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	2,80

1	2	3	4	5
3	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catgII.	100 m3	1,40
4	TsC22D1k2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	1,40
5	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg I (Для обратной засыпки)	100 m3	0,91
6	TsC22D1k2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg.II	100 m3	0,91
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip9Обратная засыпка песком вокруг оборудования) nisip pu amenajare	m3	20,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)	100 m3	0,73
9	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (обратная засыпка вручную)	m3	18,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,91
11	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice M100 -Бетонная подготовка	m3	1,31
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr2.0cm M150	m2	11,60
13	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-11,60
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...M200 (монол.ж.б плита)	m3	2,56
15	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ф8A I	kg	7,53
16	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisant ф10AIII	kg	172,80
17	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	3,40
18	IzF04Fk2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba	m2	3,40
19		Примечание - остаток грунта для обратной засыпки	m3	0,00

1	2	3	4	5
		оставить на площадке		

Statia de epurare apelor menajere "TOPAZ 75"(поз. ГП6)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Montare utilajului		
1	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone	t	1,05
		Capitolul 2. Costul utilajului		
2	Pret	Statia de epurare apelor menajere "Topaz 75 " (с пуском и наладкой)	buc	1,00

Cap in aval (2buc)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
1	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	4,00
2	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	1,96
3	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) BetonM100)	m3	1,20
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(5c 5bp-150 500495)	kg	12,00
5	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (Tub de protectie ГМ 1. Conducta d273x7mm L=420mm)	m	0,84
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	15,08

Retele exterioare de alimentare cu apa sa canalizare. Camin cu dozator

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de terasament		
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,00
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm	m3	4,00

1	2	3	4	5
		grosime pamint coeziv		
		Capitolul 2. Montarea utilajului		
4	AcC08A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de sterilizare cu clor, de pina la 20 kg clor/ora (Camin prefabricat din plastic)	buc	1,00
		Capitolul 3. Costul utilajului		
5		Camin prefabricat din plastic polipropilena cu dimensiune LxBxh=100x800x1200	buc	1,00

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare. Camin cu gratar

(denumirea lucrări)				
№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrai de constructie		
		Capitolul 1.1. Lucrari terasament		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,09
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,00
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,04
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,04
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,00
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,10
		Capitolul 1.2. Constructii din beton armat tunat		
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	0,26
8	41-01-001-1k0,25	Izolatie cu tencuiala pe suprafete orizontale din beton cu asfalt turnat in doua straturi: de 10 mm fiecare По днищу	100 m2	0,03
9	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	0,38
10	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - Placi prefabricatept camine КЦД-15	buc	1,00
11	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 325x6мм)	buc	2,00
12	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m (Укладка бетонных стенок смотровых колодцев в каналах из обычного бетона, глубина 2-4 м)	m3	0,57
13	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil,	m2	7,20

1	2	3	4	5
		executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armaturii de oțel și a împletiturii, aplicate la pereți		
14	CN28B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la poziție, în 2 straturi pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale confecționate din profile usoare, executate mecanizat	t	0,08
		Capitolul 2. Montarea utilajului		
15	M1G12A	Piese gata uzinate, livrate independent (dispozitive de agitare, de amestecare, pilni, gratare și similare), montate în interiorul sau pe utilajele tehnologice, cu greutatea piese de 0,02 -0,5 t-Stavilarpentru gratarul mecanic, Jgeab cu gratar mecanic)	t	0,06
		Capitolul 3. Montaj utilajului		
16		Stavilar pentru gratarul, Jgeab cu gratar mecanic	buc	1,00

5. Informație financiară:

- Sursa de finanțare **buget local.**

6. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor **90 zile.**

7. Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în limba **de stat**, cu specificarea clară a parametrilor;
- prețul lucrărilor se indică în lei MD;
- oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
- se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
- prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
- prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;

8. Oferta se prezintă până la data limită de depunere a ofertelor pe adresa: **SIA"RSAP" (MTender).**

9. Oferta este valabilă **60 de zile** de la data limită de depunere a ofertei.

10. Data când ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor - **la solicitarea operatorului economic.**

11. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.

12. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - **prețul cel mai scăzut.**

13. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:

- **corespunderea cerințelor de calificare solicitate de către autoritatea contractantă.**

14. Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de **3 zile** de la data emiterii deciziei privind evaluarea ofertelor conform art.31 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;


15. Condițiile de contractare:

- contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător după finisarea termenului de așteptare conform art.32 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;

16. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAЕ (conform Ordinului nr.72/2020 (nr.146 din 26.11.2020))	Complectarea modelului atașat de autoritatea contractantă în SIA "RSAP" (MTender). Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
2	Oferta devizele formele nr.3, nr.5, nr.7	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
3	ISO 9001 standarde de asigurare a calității	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
4	ISO 14001:2016 protecția mediului	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
5	ISO 45001 standarde de protecție a sănătății și securității ocupaționale	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	
6	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
7	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din registrul de stat al persoanelor juridice	confirmate prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
8	Cerere de participare (anexa 7)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
9	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa 8)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
10	Scrisoare de garanție bancară în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată (anexa 9)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
11	Grafic de executare a lucrărilor (anexa10)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
12	Declarație privind experiența similar (anexa 12) SAU Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa 13)	Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) - Un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea contractului (copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate). Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Ofertantul trebuie să demonstreze că valoarea cumulate a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract (copia contractelor, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate). Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
13	Ultimul raport financiar	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
14	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa 14)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ

15	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa 15)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
16	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
17	Informații privind asocierea (anexa nr. 17)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
18	Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
19	Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
20	Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
21	Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 21)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
22	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
23	Perioada de garanție a lucrărilor	1 (unu) ani – pentru lucrări, 2 (doi) ani - pentru utilaje. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
24	Lichiditatea generală	Valoarea minimă de 100%. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
25	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie eliberată de banca deținătoare de cont. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
26	Cifra de afaceri medie anuală pentru ultimii 3 ani	Cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici 75% din valoarea de deviz pe an. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
27	Manualul calității	Copia primei pagini, ce corespunde cerințelor ISO vizată de agenție de supraveghere tehnică. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
28	Certificat de atestare tehnico profesională a dirigintelui de șantier	Copia certificatului de atestare. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
29	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare în cuantum de 30 % din valoarea de deviz	Copia eliberată de bancă privind suma necesară pentru finanțarea contractului până la momentul recepționării primei plăși de către ofertant conform contractului. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
30	Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea de deviz a contractului de achiziții publice	Prezentarea obligatorie la semnarea contractului	Obligativ

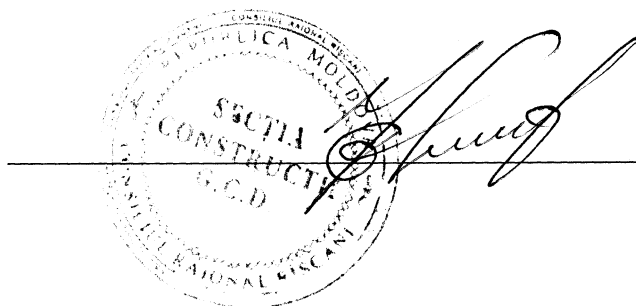

L.Ș.