

APROB
PRIMARUL ORAȘULUI CĂLĂRAȘI
AMBROCI VICTOR



CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria or. Calarasi

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or. Calarasi


3. Obiectul achizițiilor Reparatia str. Diaconas din or. Calarasi

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Str. Diaconas Lungimea 470 ml Latimea medie 5,85 m suprafata totala 2284 m²		
		1.1. Lucrari pregatire		
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m ²	2 300,0000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	874,0000
3	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I Decaparea transeilor pentru apa canalizare H=15 cm	100 m ³	1,9000
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m ³	3,4300
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	547,8000
		1.2. Stratul inferior din piatra sparta, bordure		
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	874,0000

1	2	3	4	5
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure	m3	30,5900
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm	m3	142,0000
		1.3. Imbracaminte rutiera		
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea de 5 cm., cu agregat mare BAD 22,4	m2	1 100,0000
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 kg m2)	t	0,9840
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica ,(de executat grosimea streatului de 5 cm, de aplicat K mixtura safaltica=1,25)	m2	2 300,0000
12	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	19,0000
		1.4. Masuri de siguranta		
13	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,0000
14	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	4,0000
		2. Str.T. Ciorba-intersectie str. Testimanu		
		2.1. Lucrari pregatire		
15	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de:3- 5 cm.	m2	1 380,8700

1	2	3	4	5
16	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	280,0000
17	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I Decaparea transeilor pentru apa canalizare H=12 cm	100 m3	0,2800
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,0600
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	212,9000
		2.2. Stratul inferior din piatra sparta, bordure		
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	280,0000
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure	m3	7,4200
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12 cm	m3	35,0000
		2.3. Imbracaminte rutiera		
23	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea de 5 cm., cu agregat mare BAD 22,4	m2	442,0000
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 kg m2)	t	0,4140
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica ,(de executat grosimea streatului de 5 cm, de aplicat K mixtura safaltica=1,25)	m2	1 380,8700
26	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminile de vizitare ale instalatiilor de	buc	13,0000

1	2	3	4	5
		alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200		
27	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a ramelor de scurgere a apelor pluviale Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	2,0000
		2.4. Masuri de siguranta		
28	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,0000
29	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,0000

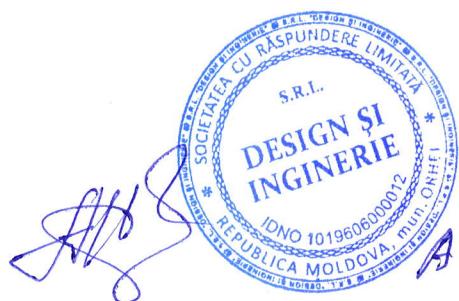

A. Cogălușeanu