

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: Pretura sectorului Rîșcani

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Pretura sectorului Rîșcani

3. Obiectul achizițiilor *Amenajarea curților blocurilor locative din str.N.Dimo, 13/1-13/4, 15/1-15/2, 17/1-17/4 (10 blocuri), mun. Chișinău*


| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|---------|-----------------------------|--|-------|---------------------------------------|
| | | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2. Pavaj | | |
| 7 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 43,800 |
| 8 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 4 380,000 |
| 9 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj 200*100*60 mm gri) | m2 | 1 400,000 |
| 10 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj Eco-2 gr.10 cm) | m2 | 2 980,000 |
| | | Total Pavaj Inclusiv salariu | | |
| | | 1.3. Bordura | | |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 | m3 | 246,000 |
| 12 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 10x20x8 cm, pe fundatie de beton (Bordura BR 100.20.8) | m | 920,000 |
| 13 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton (bordura BR 100*30*15) (zona unde se asfalteaza) | m | 2 360,000 |

| | | | | |
|----|---------|---|-------|-----------|
| | | Total Bordura Inclusiv salariu | | |
| | | 1.4. Asfalt | | |
| 14 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 37,800 |
| 15 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr.20/40 gr.200 mm | m3 | 756,000 |
| 16 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 2,000 |
| 17 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 780,000 |
| 18 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 2,000 |
| 19 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 780,000 |
| | | Total Asfalt Inclusiv salariu | | |
| | | 1.5. Lucrari de terasament (p-u piloni de iluminare) | | |
| 20 | RpEJ04A | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) | m3 | 62,400 |
| 21 | RpEJ04B | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina | m3 | 62,400 |
| 22 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (protectie cablu) | m3 | 30,000 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice (Anker kust) inglobate total sau partial in beton | kg | 250,000 |
| 24 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate | m2 | 15,000 |

| | | | | |
|----|---------------|--|-------|---------|
| 25 | CA04D3 | Beton turnat in stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv | m3 | 2,000 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | |
| | | 2. Lucrari de montare (piloni de iluminare) | | |
| 26 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in parc, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, | buc | 8,000 |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,000 |
| 28 | 2202100 | Cablu bronat APvBbSp 3*10 mm | m | 200,000 |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,000 |
| 30 | 2202100 | Cablu VVGng 4*16 mm | m | 100,000 |
| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,650 |
| 32 | 22021015 | Cablu VVGng 3*2,5 mm | m | 65,000 |
| 33 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 6 locuri | buc | 2,000 |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A | buc | 8,000 |
| 35 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control | buc | 1,000 |
| | | Total Lucrari de montare (piloni de iluminare) Inclusiv salariu | | |
| | | 3. Utilaj (iluminare) | | |
| 36 | Pret de piata | Stilpi pentru felinar Fumagalli KARMEL 3.5 m | buc | 8,000 |
| 37 | Pret de piata | Felinar Fumagalli NOEMI 50 BT E27 IP55 4000 K 220-240 B | buc | 8,000 |
| 38 | Pret de piata | Intrerupator automat 16 A | buc | 8,000 |
| 39 | Pret de piata | Cutie p-u automate | buc | 2,000 |
| 40 | sn000 | Sina zero izolata | buc | 4,000 |
| 41 | sp000im | Sina impamantare | buc | 4,000 |

| | | | | |
|----|-------|--|-----|-------|
| 42 | R220v | Releu de tensiune ZHRV2-S 220V-415V IP20 | buc | 1,000 |
| 43 | dz/n | Sensor zi/noapte KRK KFR 01 220-240 V IP20 | buc | 1,000 |

Conducătorul grupului de lucru

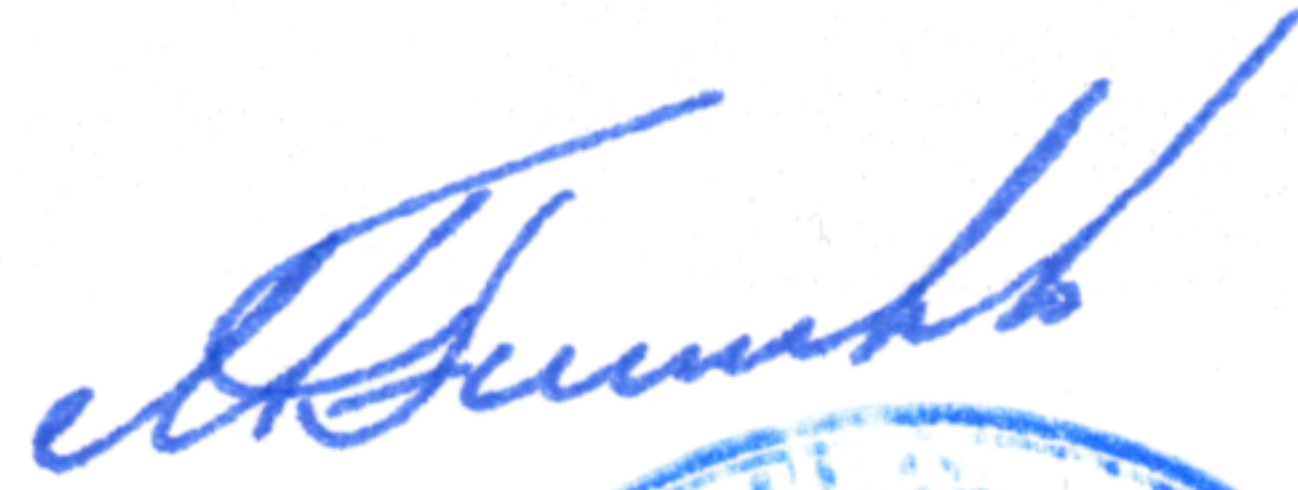

Mihail FURCULIȚĂ

