

CAIETUL DE SARCINI

Servicii de proiectare pentru Constructia str. Soarelui, or.Codru, m. Chişinău

1.	Denumirea lucrării	Servicii de proiectare pentru Constructia str. Soarelui, or.Codru, m. Chişinău
2.	Temeiul proiectării	Decizia Consiliului nr. ____ din _____. Starea tehnică nesatisfăcătoare/avariată a drumurilor.
3.	Faza de proiectare	Proiect de execuție.
4.	Amplasamentul	Str. Soarelui din or.Codru, m. Chişinău
5.	Parametrii tehnici de bază	- Categoria tehnică a străzii de amplasare, conform CP D.02.11-2014; - Tipul îmbrăcămintei rutiere: beton asfaltic; - Lungimea strazilor: existente – 1900 m; - Lăţimea totala drumului, inclusiv a căii pietonale a trotuarului: până la 6,50 m, fiecare; - Sarcini de calcul: conform СНИП - Seismicitatea zonei amplasării: 7 grade, conform CP D.02.05-2017; - Accesoriiile străzii, siguranţa rutieră: conform CP D.02.11-2014 şi a altor standarde în vigoare;
7.	Caile de acces	- Până la 5 m la fiecare intersectie, conform situaţiei în teren
8.	Necesitatea efectuării studiilor şi cercetărilor pe teren	- Se vor efectua studii, cercetări în teren, în volum necesar pentru elaborarea proiectului în conformitate cu cerinţele normativelor în construcţii în vigoare (topo-geodezia, geologia, hidrologia, etc.)
9.	Date iniţiale la tema de proiect, avize, acorduri	Beneficiarul va obţine cu susţinerea Proiectantului: - Certificatul de urbanism; - Avizul autorităţilor administraţiei publice locale şi organelor de stat de supraveghere; - Avizele organizaţiilor ce deţin reţele edilitare în zona de proiectare.
10.	Conţinutul proiectului de execuţie	Conform NCM A.07.02-2012: - Memoriu tehnic, - Desene de execuţie; - Organizarea lucrărilor de construcţie; - Devize şi Listele cu cantităţile de lucrări pe compartimente.
11.	Numărul de exemplare de documentaţie predate	Pentru Beneficiar: În volum de 3exemplare de Documentaţie de proiect + varianta electronică CD.
12.	Avizarea cărţii tehnice	este necesar

Notă: Serviciile se vor executa în baza următoarelor documente normative principale:

1. Instrucţiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii
NCM A.07.02-2012;
2. Instrucţiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcţii CPL.01.02-2012;
3. Инженерные изыскания для строительства СНИП 1.02.07-87;
4. Recomandări privind proiectarea străzilor din localităţi urbane şi rurale CP D.02.11-2014;
5. Proiectarea drumurilor publice NCM D.02.01:2015
6. Мосты и трубы СНИП 2.05.03-84*;
7. Proiectarea podurilor de şosea în zone seismice CP D.02.05-2017;
8. Preţuri de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii NCM L.02.11-2013;
9. Сборник цен на проектные работы для строительства, Москва 1987;
10. Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства, 1982

Material grafic

În prezentul compartiment se vor include schițe, scheme, planuri, precum și alte documente necesare pentru pregătirea ofertei și demararea contractului.

Devizul de cheltuieli

Nr crt	Denumirea serviciilor de proiectare	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț pe Unitatea de măsură (lei)	Preț total (lei)
1.	Lucrări de proiectare				
2.	Lucrări hidrologice și hidraulice				
3.	Lucrări geotehnice				
4.	Lucrări topogeodezice				
5.	Lucrări de reamenajare a comunicațiilor (după caz)				
6.	Măsură pentru prevenirea alunecărilor de teren (după caz)				
7.	Elaborarea devizelor de cheltuieli				
8.	Coordonari				
9.	Verificarea și expertizarea documentației de proiect-deviz				
10.	Alte activități				

Notă: Articolele de servicii de proiectare vor fi comasate în cadrul devizului de cheltuieli al ofertantului. Pentru fiecare articol din deviz ofertantul va prezenta o calculație a prețului.


Ofertantul trebuie să indice în ofertă prețurile la toate tipurile de servicii și lucrări descrise în deviz.

În articolele de deviz calculate se vor include toate serviciile și lucrările aferente.

Serviciile și lucrările care nu vor fi incluse în articolele de deviz vor fi considerate acoperite de alte prețuri din devizul-ofertă și nu vor fi achitate de autoritatea contractantă.

Toate cheltuielile, directe și indirecte, toate taxele și impozitele, inclusiv TVA și alte plăți suportate de proiectant, în conformitate cu condițiile contractului sau din alte motive, existente la data prezentării ofertei, se vor include în prețurile unitare comasate și prețul total al ofertei.

LOCALIZARE PE HARTĂ

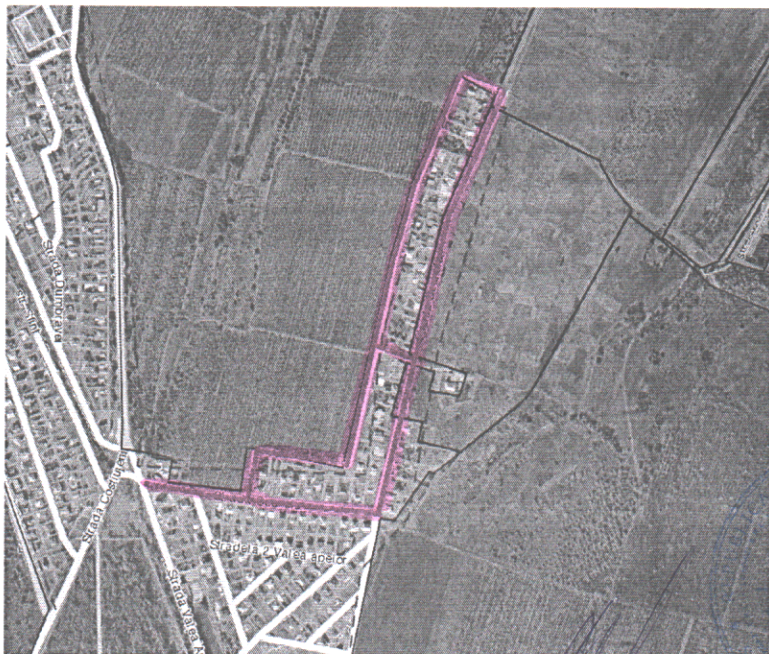

Executor

A. Plesca

Beneficiar

V. Munteanu

DEVIZ ESTIMATIV

Pentru

Elaborarea proiectului de execuție „Constructia str. Soarelui or.Codru.
(inclusiv trotuar) cu l= 6.5m”.

N	Caracteristica itreprinderii,cladirii,edificiului sau tipurile de lucrari	cantit atea	Calcol de cost a+bx Volumul luvrarilor de constructive si <u>montaj X%</u> 100 CANTIT.X PRET	Cost lucrari Lei MD
1	2		4	5
1	Proiectarea str. Soarelui or.Codru. (inclusiv trotuar) cu L 6.5m	m	1900	
2	Studiul Topo-Geotehnic	m	1900	
3	Studiul Hidro-Geologic	buc	Conform normelor	
4	Elaborarea devizului de cheltuieli	buc		
			TOTAL :	240766
			TVA	-----
			TOTAL:(INCLUSIV TVA)	-----



Director SRL LUXGAZ _____

Sef de proiect _____

L. Ș. " " 2020

Aprobat

Reprezentantul cu funcții de răspundere al beneficiarului _____

Aprobat

Conducătorul Institutiei care a aprobat devizul _____

L. Ș. " " 2020