



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii

**ÎNȘTIINȚARE DE RECEPȚIONARE
A NOTIFICĂRII PRIVIND ÎNȚIEREA ACTIVITĂȚII DE COMERȚ**

Nr. 57485 din 25.03.2019 ora 09:40

Eliberată **EXIMOTOR**

Societate pe acțiuni

Cod fiscal **1002600034712**

Pentru desfășurarea

(comerțului cu amănuntul, comerțului cu ridicata, prestării de servicii, alimentație publică, intermediării în comerț, activități în baza patentei de întreprinzător)

în **Stație de asistență tehnică a automobilelor**
(unitatea comercială)

din **MUN.CHISINAU, SEC.CIOCANA, Lunca Bîcului str., nr. 41/1**
(adresa amplasării unității comerciale)

Persoană responsabilă care a recepționat notificarea
Rusu Veronica, specialist principal

(numele/prenumele, funcția și datele de contact)

(022)223402

MD-2028, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53A

Tel: 0(22)222441, 223402, 228262

e-mail: comerț.chisinau.md

Notă: Activitatea de comerț încetează la cererea comerciantului, începând cu data de depunere a notificării de încetare de către comerciant. În cazul modificării datelor indicate în notificare comerciantul depune la Direcție, în termen de cel puțin 30 zile calendaristice până la data de modificare, notificarea de modificare a datelor.





9786

04.03.2014



Eliberată:

EXIMOTOR

Societate pe acțiuni

Adresa:

MUN.CHISINAU, SEC.RISCANI , Aerodromului str. , nr.
15 , ap./of. 6

Cod fiscal:

1002600034712

Pentru prestarea serviciilor

G.45.20;

MUN.CHISINAU, SEC.CIOCANA , Lunca Bîcului str. , nr. 41/1

Stație de asistență tehnică a automobilelor;

suprafața comercială: 633,4m²

cu program de lucru: 08:30 - 18:00

zile de odihnă: Duminică





CERTIFICATE

EC Type Examination

Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been completed successfully.

2006/42/EC Machinery Directive Annex IX has been taken as references for these processes

Company Name : **Karba Otomotiv Makina San. ve Tic. Mim. Müh. Hiz. Ltd. Şti.**

Company Address : **Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:53/2 Sincan
ANKARA / TURKEY**

Related Directive and
Conformity Assessment System : **2006/42/EC Machinery Directive Annex IV, Clause 13**

Related Standards : **EN 1501-1+A1, 2015**

Product Name : **Rear-End Loaded Waste Collection Vehicle**

Product Brand/Model/Type : **KRB A202, KRB A203, KRB A204, KRB A205, KRB A206, KRB A207, KRB A208,
KRB A209, KRB A210, KRB A211, KRB A212, KRB A213, KRB A215, KRB A218,
KRB A220, KRB A222**

Certificate Number : **M.2016.103.6836**
Registration Date : **16.06.2016**
Reissue Date/No : **-**
Expiry Date : **15.06.2021**

**UDEM International Certification
Auditing Training Centre Industry
and Trade Co. Ltd.**

The validity of the certificate can be checked through www.udemltd.com.tr. The CE mark shown on the right can only be used under the responsibility of the manufacturer with the completion of EC Declaration of Conformity for all the relevant Directives. This certificate remains the property of UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Co. Ltd. to whom it must be returned upon request. The above named firm must keep a copy of this certificate for 15 years from the registration of certificate. This certificate only covers the product(s) stated above and UDEM must be noticed in case of any changes on the product(s)

CE
2292



Address: **Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya – Ankara – TURKEY**

Phone: **+90 0312 443 03 90** Fax: **+90 0312 443 03 76**

E-mail: **info@udemltd.com.tr** www.udemltd.com.tr



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Серия RU № 0012792

№ TC RU E-RU.MT15.00308.P1

Срок действия с 24 декабря 2018 г. по 31 декабря 2020 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"Центр сертификации продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения" Фонда "Сертификация коммунальных машин" (ОС ЦС "СКМ")
Место нахождения: Россия, 192148, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 13, литер А,
помещение 14-Н, ком. 48-51; фактический адрес: Россия, 192148, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 13,
телефон: +7 (812) 412-43-05, факс: +7 (812) 412-79-47, адрес электронной почты: info@fondskm.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.11MT15 от 20.07.2016 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	---
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	машина вакуумная КО-523 машина илососная КО-524 машина для очистки канализационных сетей КО-514-1 мусоровоз с задней загрузкой КО-440ВМ, КО-440М17
ТИП	КО-523, КО-524, КО-514-1, КО-440ВМ, КО-440М17
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	- / МАЗ, 5N32
МОДИФИКАЦИИ	---
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "Арзамасский завод коммунального машиностроения", ОГРН: 1025201337644, место нахождения: Россия, 607221, Нижегородская область, город Арзамас, улица 3-я Вокзальная, дом 2; фактический адрес: Россия, 607221, Нижегородская область, город Арзамас, улица 3-я Вокзальная, дом 2, телефон: +7 (83147) 97612, факс: +7 (83147) 61123, адрес электронной почты: info@kommash.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "Арзамасский завод коммунального машиностроения", место нахождения: Россия, 607221, Нижегородская область, город Арзамас, улица 3-я Вокзальная, дом 2; фактический адрес: Россия, 607221, Нижегородская область, город Арзамас, улица 3-я Вокзальная, дом 2
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	---
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	место нахождения: Россия, 607221, Нижегородская область, город Арзамас, улица 3-я Вокзальная, дом 2
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	---

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".



Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.MT15.00308.P1**Стр. **2**

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на девяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модификации применяемых базовых шасси: 5340C2, 534025.

В случае фактического превышения параметров, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 приложения № 5 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), для передвижения транспортных средств по территории государств – членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения

Руководитель органа по сертификации



А. В. Комаров
(инициалы, фамилия)

Дата оформления « 26 » ноября 2018 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № **TC RU E-RU.MT15.00308.P1** от **19 декабря 2018 г.**

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА
(наименование уполномоченного
органа государственного
управления)



А.В. Кулешов
(инициалы, фамилия)



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 2 / задние

Схема компоновки транспортного средства кабина над двигателем

Расположение двигателя

Исполнение загрузочного пространства

переднее, продольное

одна или две цельнометаллические цистерны цилиндрической формы со сферическими днищами (КО-523);

цельнометаллическая цистерна с комплектом всасывающего оборудования со стрелой (КО-524);

металлический кожух с установленной внутри него цистерной, задним отсеком с насосом высокого давления, обогревателем, барабаном для намотки рукава высокого давления с размывочной головкой (КО-514-1);

цельнометаллический кузов с приёмным ковшом в нижней части заднего борта для загрузки твёрдых бытовых

отходов (КО-440ВМ);

цельнометаллический кузов с задней загрузкой (КО-440М17)

Назначение

транспортное средство КО-523 предназначено для механизированного забора, транспортирования по дорогам всех технических категорий и выгрузки жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ;

транспортное средство КО-524 предназначено для механизированной очистки дождеприемников (колодцев) дождевой канализационной сети от осадка и транспортировки его к месту выгрузки;

транспортное средство КО-514-1 предназначено для очистки ливневой канализации и ликвидации засоров в канализационных системах;

транспортные средства КО-440ВМ, КО-440М17 предназначены для сбора твёрдых бытовых отходов (ТБО) из стандартных контейнеров или кузова портала, а также ручного сбора ТБО, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах обезвреживания и утилизации.

Кабина

двухдверная, двух- или трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

для ТС:

Габаритные размеры, мм

- длина

- ширина

- высота

База, мм

Колея передних / задних колес, мм

Масса транспортного средства в снаряжённом состоянии, кг

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг

Технически допустимая максимальная масса, приходящая на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг

- на переднюю ось

- на заднюю ось

Максимальная масса прицепа, кг

КО-523	КО-524	КО-514-1	КО-440ВМ	КО-440М17
7100-7400	7100	8200-8400	8700-8900	
2500 - 2550		2550		
3300	3500	3300	3700 - 3850	
	4000			
	2020-2070 / 1790-1840			
8850-9420	10200-10820	9800-10220	13000-14300	13100-13920
19000-20500	19000		19000-20500	
7500	7500	7500		
11500-13000	11500		11500-13000	
буксировка прицепа не предусмотрена				

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT15.00308.P1

Стр. 4

Приложение № 1

для ТС на шасси:

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ООН № 85 - максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо	МАЗ-5340С2	МАЗ-534025
	ЯМЗ, 53653	WEICHAИ, WP7.270E51
	6, рядное	
	6650	7470
	17,5	18,0
	175	194
	(2300)	(2100)
	1044	1160
	(1300-1600)	(1200-1600)
	дизельное	
Система питания (тип) Блок управления (маркировка) ТНВД (тип, маркировка) Форсунки (тип, маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка) Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) - 1 степень - 2 степень Глушители (маркировка) - 1 степень - 2 степень - 3 степень	впрыск топлива под давлением	
	Bosch, EDC7UC31, 0 281 020 111	Bosch, WPEDC7
	Bosch, CP 3.3NH-MD, 0 445 020 110	Bosch, WPCPN2
	Bosch, CRIN 3, 0 445 120 178	Bosch, WPCRIN2
	Borg Warner, B2G; НПО «Турботехника», ТКР 80	Honeywell, GT35
	МАЗ, Ремиз, 238Н-1109010(-??)	
	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов:	
	система селективного каталитического восстановления (SCR)	
	встроены в глушитель	
	ООО «РОССКАТавто», ООО «Динекс Русь», ООО «МобилГазСервис», 5365.1201010-?? (5365-1201010-??)	Weichai, WPSCR-002 (610800220???)
	-	-
	-	-
Фильтр твердых частиц		



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT15.00308.P1

Стр. 5

Приложение № 1

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач
(марка, тип)

для ТС на шасси:

MA3-5340C2	MA3-534025
механическая	
Sachs, Donmez, MFZ-430; ЯМЗ-183, 184	
ЯМЗ-238?; ZF9S??; ZF9S?????; E?????09; 9JS????; 9JS????; 9JS????; 9JS????; 9JS????; ЯМЗ-239; TM3-09.130	ZF9S??; ZF9S?????; E?????09; 9JS????; 9JS????; 9JS????; 9JS????; 9JS????; ЯМЗ-239; TM3-09.130; 12JS????; 12JS????; 12JS????; 12JS????; TM3-14.180
с ручным управлением	

Для коробок передач:

число передач и передаточные числа

ZF9S??; ZF9S?????; E?????09	9JS????; 9JS????; 9JS????; 9JS????	ЯМЗ-239	TM3-09.130
вперед - 9, назад - 1			
I - 9,45-9,56	10,06-14,05	12,24	12,10
II - 6,47-6,59	6,55-8,38	6,88	7,07
III - 4,68-4,90	4,64-6,22	4,86	4,97
IV - 3,48-3,55	3,36-4,57	3,50	3,59
V - 2,54-2,65	2,46-3,40	2,74	2,80
VI - 1,85-1,89	1,95-2,46	1,97	1,97
VII - 1,35-1,38	1,38-1,83	1,39	1,38
VIII - 1,00	1,00-1,34	1,00	1,00
IX - 0,73-0,75	0,73-1,00	0,78	0,78
3.X. - 8,52-9,88	10,51-14,05	10,04	11,21

Для коробок передач:

число передач и передаточные числа

ЯМЗ-238?	12JS????; 12JS????; 12JS????; 12JS????	TM3-14.180
вперед - 8, назад - 2	вперед - 12, назад - 2	вперед - 14, назад - 2
I - 7,30	12,10-13,15	13,16
II - 4,86	9,41-10,50	10,66
III - 3,50	7,31-8,22	7,88
IV - 2,48	5,71-6,52	6,38
V - 2,09	4,46-5,13	5,30
VI - 1,39	3,48-4,10	4,29
VII - 1,00	2,71-3,21	3,50
VIII - 0,71	2,11-2,56	2,83
IX - -	1,64-2,01	2,25
X - -	1,28-1,59	1,82
XI - -	1,00-1,25	1,51
XII - -	0,78-1,00	1,23
XIII - -	-	1,00
XIV - -	-	0,81
3.X.I - 10,46	1,56-12,58	12,20
3.X.II - 2,99	2,59-3,07	9,90

Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.MT15.00308.P1**Стр. **6**

Приложение № 1

Главная передача (тип)

- передаточное число

Подвеска

Передняя (описание)

Задняя (описание)

Рулевое управление (описание)

- рулевой механизм (тип)

Тормозные системы

Рабочая (описание)

Запасная (описание)

Стояночная (описание)

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

Шины

Оборудование транспортного
средствадвойная, разнесенная для мод. 5?????;
одинарная для мод. 5340??

2,71-7,79

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
или без негозависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной
устойчивости или без него; или пневматическая с
гидравлическими телескопическими амортизаторами, со
стабилизатором поперечной устойчивости или без него
с гидроусилителем

"винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением
на контуры по осям, АБС, тормозные механизмы всех
колес - барабанные или дисковые
любой из контуров рабочей тормозной системы или
стояночная тормозная система
тормозные механизмы колес задней оси, привод - от
энергоаккумуляторов
газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе
двигателя; может устанавливаться ретардер или обеспечиваться
компрессионное торможениеобозначение
размераиндекс несущей
способности для
максимально допустимой
нагрузкиобозначение
категории
скорости

11,00R20

149/145, 150/146

J, K

12,00R20

154/149, 150/146

J

315/80R22,5

156/150, 154/150

K, L, M

315/70R22,5

156/150, 154/150, 152/148

L, M

315/60R22,5

152/148

K, L

295/80R22,5

152/148

M

295/60R22,5

150/147

K

385/65R22,5*

160

K

проблесковый маяк оранжевого или жёлтого
цвета - 1 шт. (КО-523, КО-514-1), 2 шт. (КО-524, КО-514-2),
КО-514-3, КО-514-4;фара освещения рабочей зоны - 1 шт. (КО-523, КО-524)
или 2 шт. (КО-440BM, КО-440M17);устройство вызова экстренных оперативных служб
по заказу: автономный отопитель кабины, предпусковой
подогреватель двигателя, кондиционер (хладагент R134A),
электроблокировка замков дверей, лебедка, центральный
редуктор отбора мощности, антенна, диспетчерское радио,
тахометр, аппаратура спутниковой навигации

* - на переднюю ось транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А. В. Комаров





(инициалы, фамилия)

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации средств наземного транспорта, машин и оборудования "АКАДЕМ-СЕРТ" государственного научного учреждения "Объединенный институт машиностроения национальной академии наук Беларуси", ВУ/112 049.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY.049.00014.P2 с 06.02.2018 г. по 31.12.2019 г.
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Арзамасский завод коммунального машиностроения", Российская Федерация	TC № RU Д-RU.MT15.B.01212 с 02.11.2016 г. по 01.11.2020 г.
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Арзамасский завод коммунального машиностроения", Российская Федерация Декларация о соответствии, Акционерное общество "Арзамасский завод коммунального машиностроения", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT15.B.01347 с 12.01.2017 г. по 11.01.2021 г. ЕАЭС № RU Д-RU.MT15.B.01971 с 09.07.2018 г. по 08.07.2022 г.
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 TP TC 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации средств наземного транспорта, машин и оборудования "АКАДЕМ-СЕРТ" государственного научного учреждения "Объединенный институт машиностроения национальной академии наук Беларуси", ВУ/112 049.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY.049.00014.P2 с 06.02.2018 г. по 31.12.2019 г.
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Арзамасский завод коммунального машиностроения", Российская Федерация	TC № RU Д-RU.MT15.B.01212 с 11.10.2016 г. по 10.10.2020 г. TC № RU Д-RU.MT15.B.01212 с 02.11.2016 г. по 01.11.2020 г.



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип КО-440ВМ
коммерческое наименование: мусоровоз с задней загрузкой КО-440ВМ (без портала)

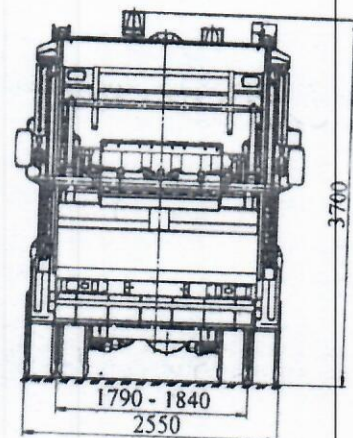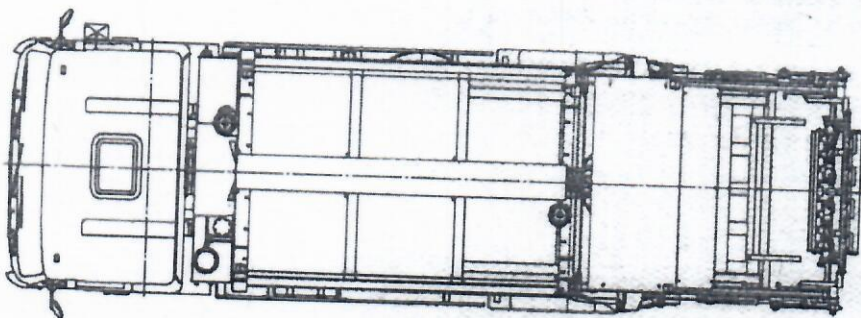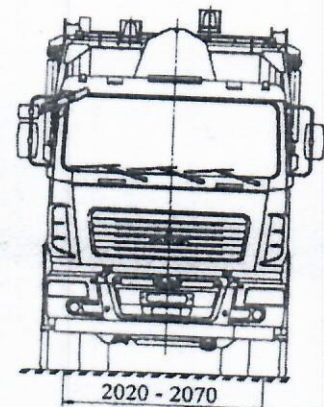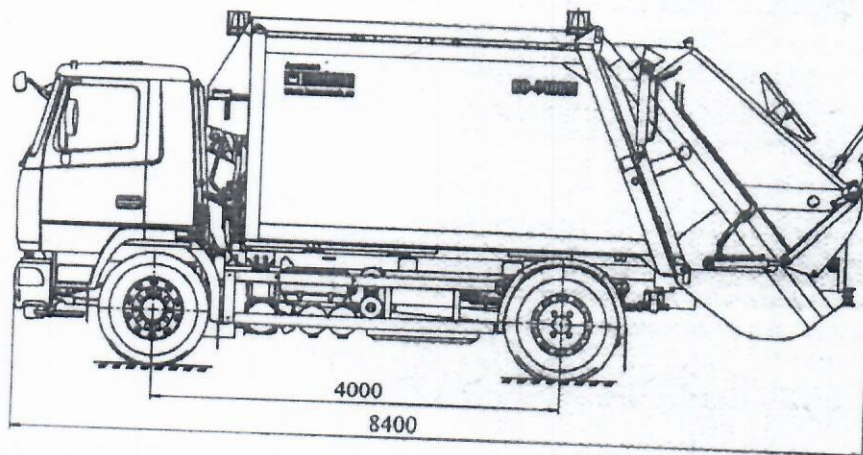

Data 31. MAI 2019Oficiul Băncii: **BC „EXIMBANK” SA, sucursala nr. 20,**
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 171/1Beneficiar: **Consiliul raional Cahul****GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. 9970**

BC „EXIMBANK” SA a fost informată că **„Eximotor” S.A.** (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **03.06.2019** (numită în continuare „ofertă”) pentru **Lubrifianti (în repetare)**, conform invitației la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1556181638770** din **03.06.2019**.

La cererea Ofertantului, noi, **BC „EXIMBANK” SA**, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma **80 000-00 (optzeci mii) lei 00 bani**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau

b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă din **03.06.2019** până la data de **22.07.2019**.

Cu respect,

Anastasia Nicula**Director Adjunct, Sucursala nr. 20**

3.1.3 Состав мусоровоза

Специальное оборудование мусоровоза установлено на шасси МАЗ и состоит из следующих основных частей:

- кузова;
- борта заднего;
- плиты выталкивающей;
- опрокидывателя;
- гидрооборудования;
- коробки отбора мощности и агрегата насосного;
- электрооборудования;
- пневмооборудования.

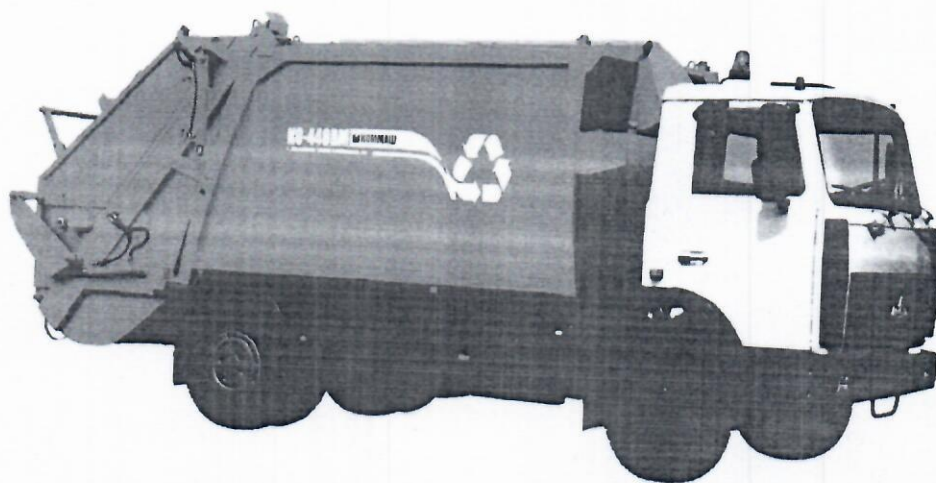


Рисунок 1 – Мусоровоз КО-440ВМ

3.1.4 Устройство и работа

На лонжеронах шасси закреплен кузов, который закрывается сзади задним бортом.

В заднем борту смонтирован прессующий механизм (подающая и прессующая плиты). На боковых стенках заднего борта закреплен опрокидыватель контейнеров.

Внутри кузова в направляющих швеллерах движется выталкивающая плита, которая является подвижной передней стенкой кузова. Привод рабочих органов гидравлический.

В передней части кузова приварена опора телескопического цилиндра выталкивающей плиты.

Привод рабочих органов гидравлический. Трансмиссия обеспечивает отбор мощности от двигателя шасси для привода гидронасоса.

Контейнеры устанавливаются на гребенчатый захват или на откидные выталкивающие захваты опрокидывателя или на портал. С помощью гидроцилиндров контейнер поднимается и опрокидывается, выгружая мусор в приемный ковш. После загрузки мусора в ковш включается механизм прессования мусора. Подающая и прессующая плиты перемещают мусор в кузов и прессуют его прижимая к выталкивающей плите.



По мере загрузки мусора выталкивающая плита перемещается вперед, преодолевая сопротивление гидроклапана подпрессовки гидросистемы. При полной загрузке мусора механизм прессования переходит в «сглаживающий режим» (прессующая плита открывается не доходя до верхней точки. Коэффициент уплотнения мусора находится в пределах от 2,5 до 7,0 (в зависимости от объемной массы отходов).

Предусмотрены режимы управления механизмом прессования: ручное, полуавтоматическое и автоматическое.

Разгрузка производится на полигоне. Необходимо поднять задний борт и включить выталкивающую плиту на выгрузку ТБО (перемещение в сторону заднего борта). Управление выгрузкой осуществляется в ручном режиме, рычагами гидрораспределителя.

3.1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Мусоровоз оснащен следующими средствами измерения, инструментом и принадлежностями:

- Манометром, с диапазоном измерения 0 – 25 МПа (250 кгс/см²), для измерения и проверки рабочего давления в гидросистеме и настройки предохранительных гидроклапанов. Для подключения манометра предусмотрены контрольные точки, расположенные на входе гидрораспределителей. Манометр устанавливается совместно с переходником и находится в комплекте ЗИП в кабине шасси;
- Предохранительными клапанами, которые вмонтированы на входе гидрораспределителей.
- Указателем уровня и температуры масла, установленным на масляном баке;
- Двумя упорами для фиксации заднего борта в поднятом положении при ремонте и обслуживании кузова мусоровоза.

3.1.6 Маркировка и пломбирование

Табличка потребительской маркировки установлена на пороге кабины с правой стороны рядом с табличкой завода-изготовителя шасси. Идентификационный номер дополнительно нанесен на передней панели кабины, справа. В начале и конце номера нанесен ограничительный символ Δ.

Пломбированию подвергается:

- предохранительный клапан гидрораспределителя на напорной линии прессующего механизма отрегулированный на давление 19_{-0,5} МПа (190₋₅ кгс/см²);
- предохранительный клапан гидрораспределителя на напорной линии опрокидывателя, выталкивающей плиты и подъема заднего борта, отрегулированный на давление 16_{-1,0} МПа (160₋₁₀ кгс/см²);

3.1.7 Упаковка

Эксплуатационная и сопроводительная документация, запасные части на шасси МАЗ, согласно упаковочному листу и комплектационной ведомости, находятся в кабине шасси, в упаковке изготовителя шасси.

Эксплуатационная документация на мусоровоз РЭ, запасные части согласно ведомости комплекта ЗИП и упаковочному листу, упакованные в пакеты, находятся в кабине шасси.



CARACTERISTICI TEHNICE KO-440BM

Базовое шасси	MA3-534025
Тип топлива	Дизель
Вместимость кузова, м ³	16
Масса загружаемых отходов, кг	7000
Коэффициент уплотнения мусора	2,5 до 9
Грузоподъемность манипулятора, кг	800
Емкость загрузочного ковша, м ³	2
Полная масса, кг	19000
Габаритные размеры, мм	
- длина	8200
- ширина	2500
- высота	3700

Характерные особенности:

Во время поднятия заднего борта при участии выталкивающей плиты происходит выгрузка бытовых отходов.

Конструкция машины предполагает наличие следующих элементов: электрическая и гидравлическая система, задний борт, кузов, опрокидыватель, плита выталкивающая.

Сам процесс уплотнения мусора происходит благодаря выталкивающей и прессующей плите.

Основные разновидности контейнеров для загрузки

Мусоровоз может работать со евроконтейнерами, которые различаются по крышке:

Полукруглая. Вместимость 0,77-1,1 м³. Контейнер поднимается с помощью откидного рычажного захвата.

Плоская. Объем в этом случае составляет 0,08-0,4 м³. Работа производится с помощью гребенчатого захвата.

Еще одна плоская крышка контейнера, но в данном случае объем составляет 0,5-1,1 м³. Если евроконтейнер оснащен цапфой, то можно осуществить его подъем рычажным захватом, в другом случае — гребенчатым.

Преимущества мусоровоза

От других моделей реализуемая спецтехника отличается по таким критериям:

Коэффициент прессования увеличен до 9. Следует уточнить, что в мусоровозах с боковой загрузкой он составляет всего 2,5-4. Техника позволяет более качественно вывозить бытовые отходы с территории, не оставляя за собой мусора. Не потребуются дополнительные спецоборудования.



Поскольку конструкция исключает просыпание мусора (благодаря тому, что загрузка происходит в пределах мусороприемника) решается экологическая проблема.

Механизм может работать в ручном/полуавтоматическом/автоматическом режиме.


Спецтехника является удобной в эксплуатации и наиболее безопасной по сравнению с аналогами. Так, при боковой загрузке евроконтейнер поднимается на высоту до трех метров, а при задней — максимум на 1,8 м.

Можно производить ручную загрузку.

Европейский современный дизайн.


В изготовлении ковша применяется низколегированная конструкционная сталь 09Г2С.

Отличается также прочным металлорукавом высокого давления, гидравликой отличного качества.



31.05.2019

AUTOGUNOIERĂ KARBA 6+1m3

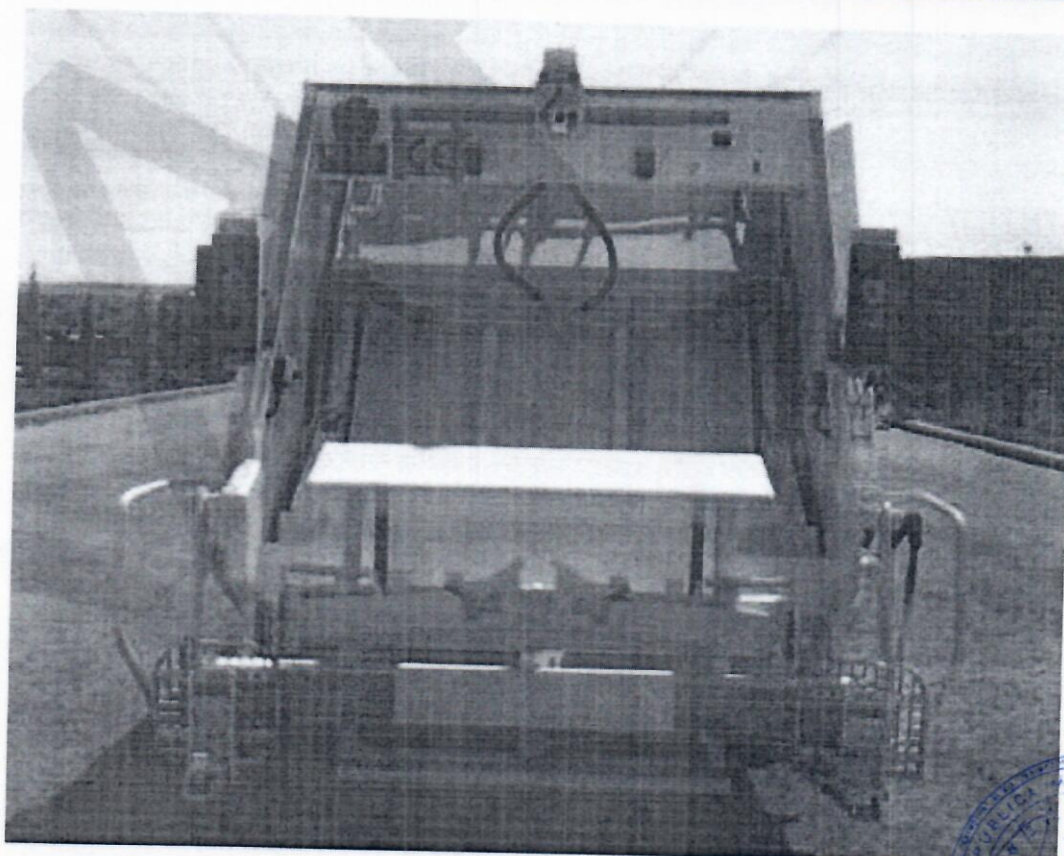

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22

Compactor Body	
	Brand New
	Compactor Capacity not less than (6m ³) excluding the hopper capacity.
	Hopper Capacity up to (1m ³)
	Body color (WHITE), Ral 9010
Thickness	
Auxillary Chassis	not less than (5)mm ST-52
Body	
	Body side walls not less than (3)mm ST-52
	Body roof not less than (3)mm ST-52
	Body floor not less than (3) mm ST-52
	Discharge plate not less than (3) mm ST-52
Hopper	
	Outside Hopper side walls not less than (3)mm ST-52
	Inside Hopper side walls not less than (3) mm ST-52
	Hopper floor not less than (5) mm ST-52
	Hopper press plate not less than (5) mm ST-52
PTO and Pumps	
	PTO will be included (together with the chassis-vehicle).
	Hydraulic Pump included.
Safety Devices	
	Rear Jack device
	Over heat hydraulic oil temp (Operators can see the temperature)
	Low level of hydraulic oil (Operators can see the level of hydraulic oil.)
	Over pressure safety valves (Hydraulic system has relief valves in necessary parts)
	Lifting and lowering system
Lifting system	
	Manual by levers.
	ability to lift and discharge garbage container standard 120, 240 and 1100 liters euro container system EN 840-2-3-4
	High capacity articulated arm-lifting device works in minimum two stages to ensure lifting and lowering of containers smoothly
	Ability to be operated from the rear with required buttons in addition to emergency stop
	Device is provided by fully hydraulic connection of lifting and lowering process
	ratio pressure is not less than 1:3
	Lifting weight capacity not less than (800) kg

Director Eximotor SA

Socolova Natalia





© 1997 by the American Psychological Association or one of its allied publishers. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.

[illegible]

297 M VERTICAL/DIKEY

420 mm HORIZONTAL/YATAY