


GRUND BIO PROTECT LATEX COLORIS

1. DESCRIERE	<p>Produsul Grund latex bioprotector reprezintă dispersie latex, pigmenți, apă, adaosuri speciale. Elementele caracteristice principale sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pătrunde adânc ▪ Îmbunătățește aderența ▪ Reduce consumul de material de finisare ▪ Apără suprafața de ciuperci și mușcari ▪ Formează o peliculă netedă, mată, semitransparentă ▪ Asigură "respirația suprafeței" vopsite ▪ Întărește suprafața ▪ Ecologic 								
2. UTILIZARE	<p>Grund latex bioprotector este destinat pentru utilizare pe diferite suprafețe din beton, tencuite, de chit și cărămidă, cu masa de șpaclu, gipsocarton și fibre din lemn. Grundul este destinat pentru pregătirea suprafețelor noi, sau deja vopsite. Se utilizează înainte de înclieirea tapetelor, prelucrarea cu masă de șpaclu, instalarea teracotei, cât în interior, atât și exterior.</p>								
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 846 794 898">TIP CARACTERISTICĂ</th> <th data-bbox="1091 909 1209 960">MIN. 5,5 % MAX. 30 g/l</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 898 794 949">SUBSTANȚE NEVOLATILE SUBSTANȚE VOLATILE</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 987 699 1010">TIMP DE USCARE</td> <td data-bbox="1091 999 1209 1021">MAX. 1 oră</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1021 671 1072">VALOAREA pH CULOARE</td> <td data-bbox="1091 1032 1193 1084">6,5 - 9,5 INCOLOR</td> </tr> </tbody> </table>	TIP CARACTERISTICĂ	MIN. 5,5 % MAX. 30 g/l	SUBSTANȚE NEVOLATILE SUBSTANȚE VOLATILE		TIMP DE USCARE	MAX. 1 oră	VALOAREA pH CULOARE	6,5 - 9,5 INCOLOR
TIP CARACTERISTICĂ	MIN. 5,5 % MAX. 30 g/l								
SUBSTANȚE NEVOLATILE SUBSTANȚE VOLATILE									
TIMP DE USCARE	MAX. 1 oră								
VALOAREA pH CULOARE	6,5 - 9,5 INCOLOR								
4. CONDIȚII DE APLICARE	<p>Temperatura aerului și a suprafeței de vopsit trebuie să fie de minim +5°C. Temperatura suportului trebuie să fie mai mare cu cel puțin 3 °C decât temperatura punctului de rouă. Lucrările de vopsire trebuie efectuate într-o zonă ventilată, evitând curenții. Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceață, când temperatura suprafeței este sub punctul de rouă sau când există pelicule de apă și gheață pe suprafețele de aplicare.</p>								
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	<p>Suprafața trebuie să fie uscată, curățită, fără praf, murdărie și acoperiri învechite, care se decojesc. Suprafața se degresează, se înlătorează grăsimea, murdăria, se tratează cu o soluție aposă folosind detergenți, se clătește bine cu apă, se usucă.</p>								
6. DILUANT RECOMANDAT	Nu necesită								
7. METODE DE APLICARE	<p>Amestecați bine înainte de utilizare. Aplicați grundul pe suprafața de lucru cu instrumentul selectat: pensulă, rolă sau pulverizator. Timpul de uscare la temperatură de 20 °C până la 3 ore. Pentru un efect mai bun acoperirea următoare se efectuează după 24 de ore. Efectuați lucrările într-o zonă bine ventilată, evitați curenții.</p>								
8. AMBALARE	<p>Recipient plastic 1,0kg, 3,0kg, 5,0kg, 10,0kg</p>								
9. DEPOZITARE	<p>Depozitarea se face în spații închise, uscate, curate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, de aparate de încălzire și dispozitive electrice. Grundul se va păstra în ambalaj original închis etanș la temperatura de minim 5°C până la +35 °C. Sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciază și devin neaplicabile. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!</p>								

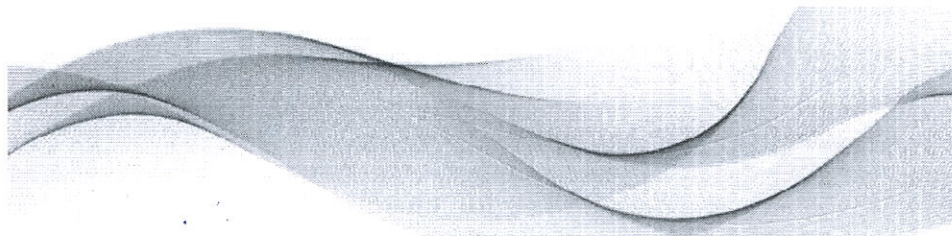

10. MĂSURI DE PROTECȚIE	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând normele de protecție a muncii și igienă sanitară. Se va asigura ventilarea eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. În timpul lucrului cu vopsea se vor folosi mănuși, ochelari de protecție.
11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!