


# PLAN - SCHEMA

Repart: 100% (100% of Decent) 100% 3 dip or 6000

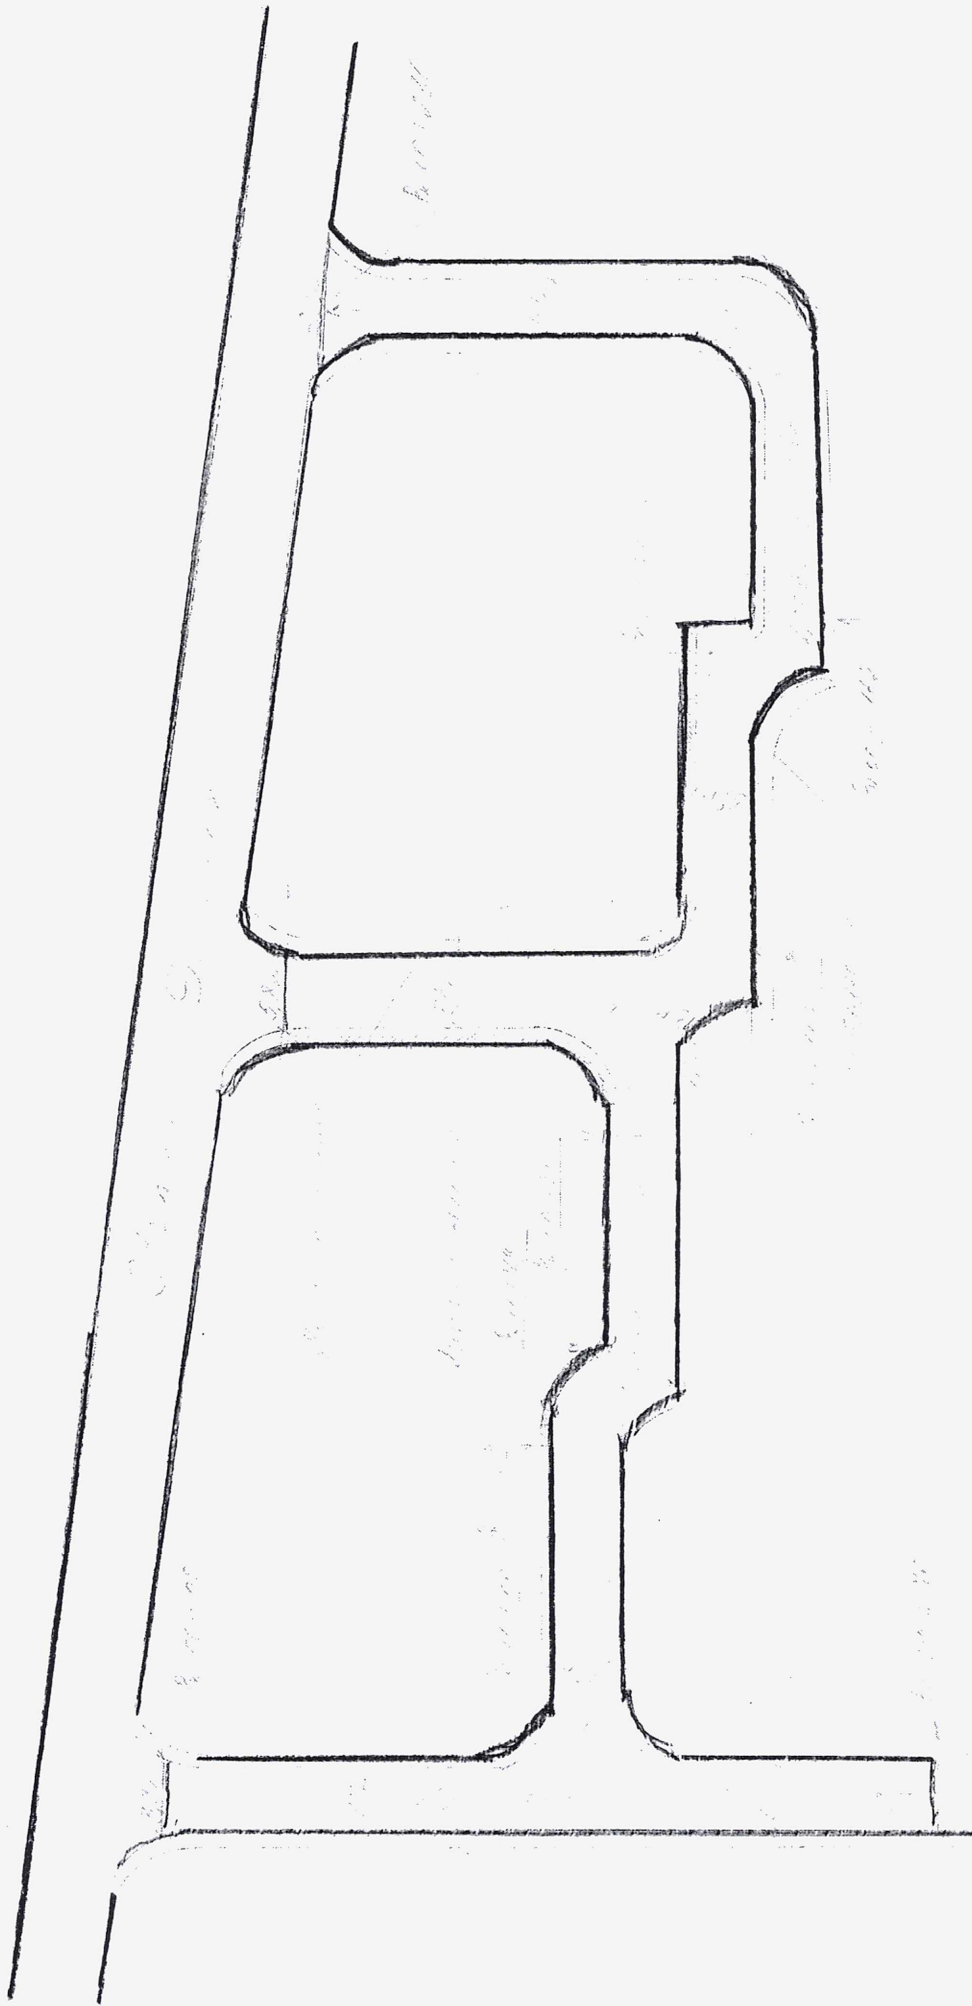

100% 3 dip or 6000

# CAIET DE SARCINI

## Reparatia strazilor din cartierul Decebal 59 - 53 din or. Glodeni


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Drum de acces c. Decebal 59, L=70m, b=3.4m</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamit amestecat cu pietris)	100 m3	0,1000
2	Tsl50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	16,0000
3	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (40% din suprafata)	m2	100,0000
4	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	250,0000
5	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire ( H=8 cm)	m3	20,0000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,1500
7	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica h=6cm Srednezernistii	t	35,3000
<b>2. Drum de acces c. Decebal 59 - 53</b>				
<b>2.1. Pk 00-90</b>				
8	RpDB33D	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment <small>Materiala manate (perii, cirpe, petrol, etc )=1.9200</small>	buc	2,0000
9	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	0,5000
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,5000
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,2000

1	2	3	4	5
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	10,0000
13	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm	m <sup>2</sup>	23,0000
14	DI141A	Curatirea partii carosabile din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m <sup>2</sup>	320,0000
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m <sup>2</sup>	t	0,0960
16	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice. executat la cald, cu asternere mecanica h=6cm Srednezernistii	t	45,2000
<b>2.2. Pk 90-102, drum lateral (acces spre str. Decebal)</b>				
17	DG04A	Desfacerea de borduri de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	60,0000
18	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m <sup>3</sup>	3,2000
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m <sup>3</sup>	3,2000
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m <sup>3</sup>	1,6000
21	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	80,0000
22	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (namol)	100 m <sup>3</sup>	0,2800
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (namol)	100 m <sup>3</sup>	0,2800
24	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	45,0000
25	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m <sup>2</sup>	280,0000
26	DI141A	Curatirea partii carosabile din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m <sup>2</sup>	280,0000
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m <sup>2</sup>	t	0,0840
28	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice. executat la cald, cu asternere mecanica h=6cm Srednezernistii	t	40,0000

1	2	3	4	5
		<b>2.3. Pk 102 - 162, parcare 20m2</b>		
29	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	4,8000
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,8000
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,4000
32	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	120,0000
33	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	250,0000
34	DI141A	Curatirea partii carosabile din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	250,0000
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0810
36	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica h=6cm Srednezernistii	t	38,0000
37	RpAcF01D	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1.0200	buc	1,0000
		<b>2.4. Pk 162 - 230</b>		
38	DI141A	Curatirea partii carosabile din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	260,0000
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0780
40	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica h=6cm Srednezernistii	t	37,0000

Primaria or. Glodeni

Primar




Stela Onuțu



# Sectiuni transversale


Reparatia strazilor din cartierul Decebal 59 - 53 din or. Glodeni

1. Drum de acces c. Decebal 59, L=70m, b=3.4m

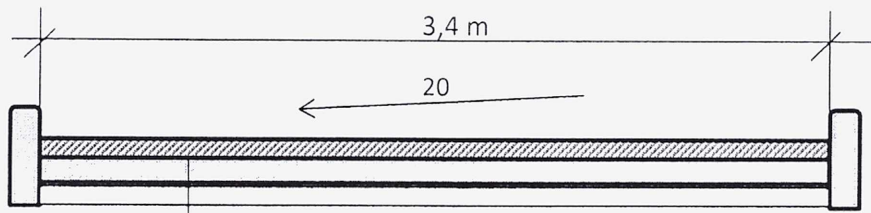


Beton asfaltic SREDNEZERNISTII SMBg-II	- 6 cm
Piatră spartă M400	- 8 cm
Imbrăcămintă existentă din piatră spartă	≤ 16 cm

2. Drum de acces c. Decebal 59 – 53, PK 00-90

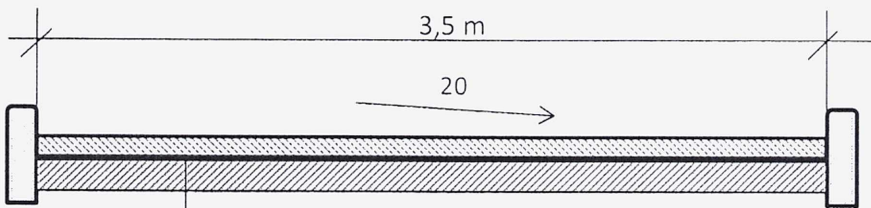


Beton asfaltic SREDNEZERNISTII SMBg-II	- 6 cm
Plombarea gropilor 7% din suprafață	
Imbrăcămintă existentă din beton asfaltic	

3. Drum de acces c. Decebal 59 – 53, PK 90-102, drum lateral (acces spre str. Decebal)

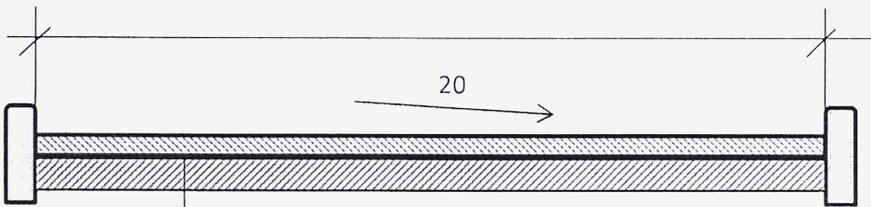


Beton asfaltic SREDNEZERNISTII SMBg-II	- 6 cm
Curățirea namolului și frezare pînă la 100% (h5cm)	
Imbrăcămintă existentă din beton asfaltic	

4. Drum de acces c. Decebal 59 – 53, Pk 102 - 162, parcarea 20m2

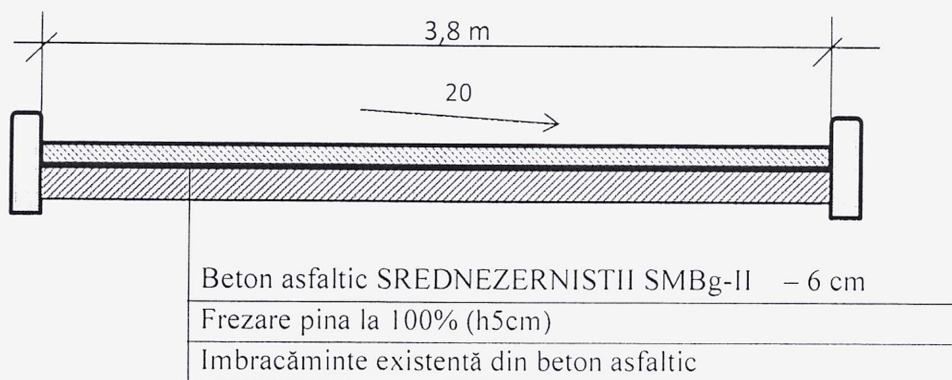

5. Drum de acces c. Decebal 59 – 53, Pk 162 – 230

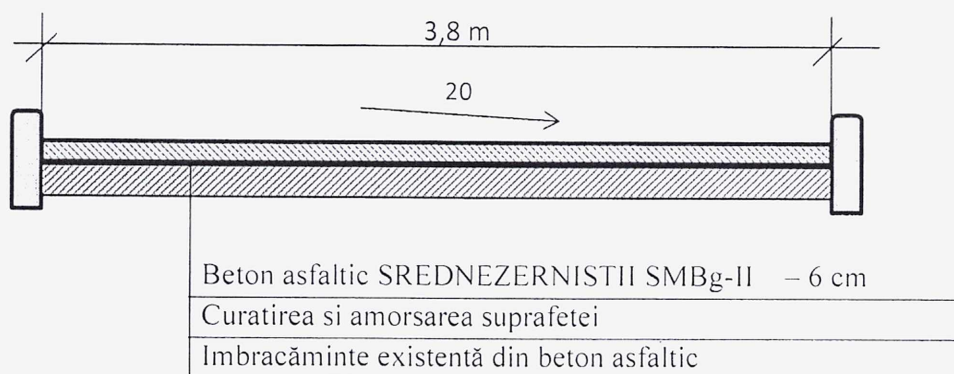

Executor: M. Cucos