


Notă: În timpul lucrărilor de montare, de respectat distanțele normative, conform IY 9 2.4, în cazurile în care se realizează rețeaua de iluminat strădat cu alte rețele ingineresti.

Semnificația convențională:

- Plafoniera LED-30W
- Cablu torsadat СИП-5, 2x25
- Pilon intermediar din beton armat / beton armat, lemn.
- Pilon ancorat din beton armat / beton armat, lemn.
- Panou de evidență BZUM-DDE-25

Schema de conectare a plafonierelor.

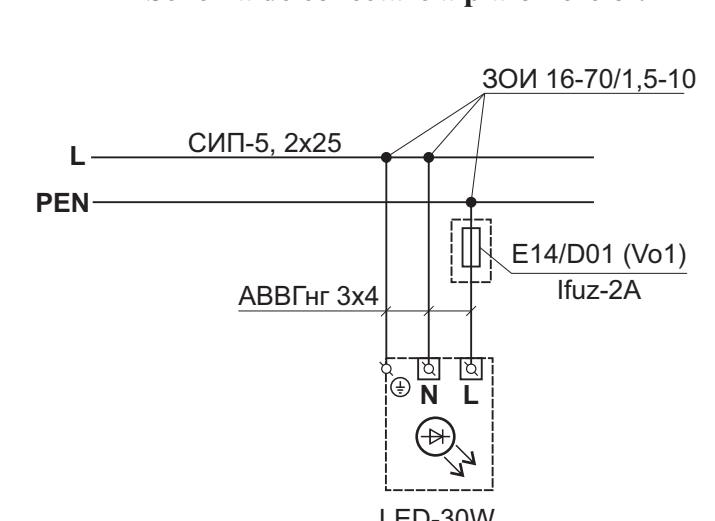

Total conductoare СИП-5, 2x25 PT-711:
 fid. 1 - 2092m;
 fid. 2 - 2124m;
Total - 4216m.

Total plafoniere 30W:
 fid. 1 - 54 unități;
 fid. 2 - 62 unități.
Total 30W - 116 unitati.

Obiect Nr. 711-03/2020 - AEE/IEE			
Reconstrucția rețelei de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, c. Buiăști, 748			
Mod. Lit.	Nr. document	Semn.	Data
ISP	Rotari V.		
Execuție	Rotari V.		
			Faza
			Coala
			Colț
			PE
			3
			6
			SRL «RONI-PLUS»
			Chisinau
			proiect@microtechnic@gmail.com

Plan traseu LEAI-0,22kV, PT-711