



Mini Excavator R32

Caracteristică Detalii / Valoare

PARAMETRI DE BAZĂ

Greutate de operare	3219 kg
Volum cupă standard	0,08 m ³
Viteză de deplasare	0 - 2,8 / 1,8 - 0 km/h (reducă/ridică)
Capacitate urcare pantă	30%
Presiune specifică pe sol	36 kPa
Forță maximă de săpare	27 kN
Raza maximă de săpare	4831 mm
Adâncimea max. de săpare	2827 mm
Înălțimea max. de săpare	4563 mm
Înălțimea max. descărcare	3181 mm
Unghiul max. de deviație	110°

CONFIGURAȚIE

Cabină	Standard (●)
Cuplare rapidă	quick change Standard (●)
Cuplare rapidă hidraulică	Standard (●)
Contragreutate	Standard (●)
Tensionare șenile	Cu unsoare (butter tension)
Aer condiționat	Standard — încălzire și răcire (●)

SISTEM HIDRAULIC

Pompă principală	Pompă cu pistoane, cilindree
Marca pompei principale	Taifeng
Debit maxim pompă	99 L/min (26,15 GPM)
Supapă multi-cale	Hidraulică, sensibilă la sarcină
Marca supapei multi-cale	Taifeng
Presiune nominală reglată	20 MPa
Presiune maximă reglată	20 MPa
Motor hydr. deplasare (tip)	LTM03AX
Marca motor deplasare	Likechuan
Cilindree motor deplasare	15,4 / 23,2 cm ³ /rot
Motor hydr. rotație (tip)	LS24B-24BD
Cilindree motor rotație	18,1 cm ³ /rot

MOTOR

Model motor	Kubota V1505
Putere maximă (CP)	25
Putere maximă (kW)	18,5
Turație maximă	2300 rpm
Capacitate cilindrică	1,5 L
Număr de cilindri	4
Sistem de răcire	Răcire cu lichid (apă)
Ulei motor (schimb)	5 L
Tip combustibil	Motorină (Diesel)
Calitate combustibil	Nr. 0 / -10
Consum de combustibil	1,3 - 1,5 L/h (teoretic)

CAROSERIE ȘI TRANSPORT

Lungime la transport	2921 mm
Lățime la transport	1550 mm
Înălțime la transport	2369 mm
Gardă la sol contragreut.	522 mm
Lățime cupă standard	400 mm
Lungime braț principal	2220 mm
Lungime braț cupă (stick)	1620 mm
Lățime lamă buldozer	1550 mm

REZERVOARE

Rezervor combustibil	45 L
Rezervor ulei hidraulic	40 L

ȘENILE


Șenile cauciuc	300 × 52,5 × 84 mm
Plăcuțe de cauciuc	86 buc.

Transport

Termenul de livrare în funcție de stocul disponibil.

Service

Asistență tehnică în 48h

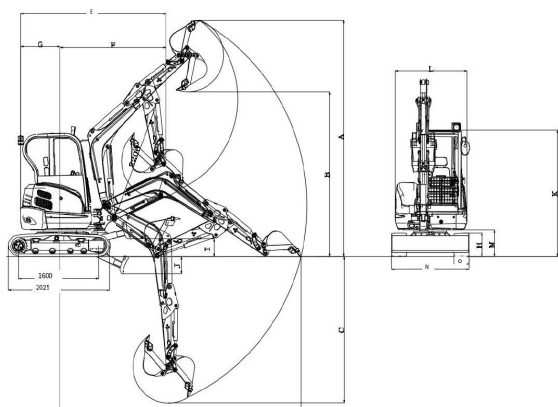

SCHEMA DIMENSIUNILOR ȘI RAZA DE ACȚIUNE — Model R32

Ecartament șenile: 1600 mm • Lățime totală peste șenile: 2025 mm

Cod	Descriere și valoare	Fără Cuplare rapidă	cu Cuplare rapidă
A	Înălțime maximă de excavare la nivelul solului	4563 mm	4563 mm
B	Înălțime maximă de descărcare	3181 mm	3181 mm
C	Adâncime maximă de excavare	2827 mm	2886 mm
D	Raza maximă de acțiune la nivelul solului	4831 mm	5102 mm
E	Lungime la transport	2921 mm	3324 mm
F	Rază de rotație (turning radius)	2126 mm	2520 mm
G	Rază minimă de rotație a consolei spate (tail)	796 mm	796 mm
H	Înălțime orbitală	460 mm	460 mm
I	Înălțime maximă de ridicare	351 mm	351 mm
J	Adâncime max. de pătrundere a dinților	331 mm	331 mm
K	Înălțime totală vehicul	2369 mm	2369 mm
L	Lățime totală vehicul	1435 mm	1435 mm
M	Înălțime caroserie vehicul	552 mm	552 mm
N	Lățime lamă (buldozer / shovel)	1550 mm	1550 mm
O	Lățime șenilă	300 mm	300 mm



Finanțare

Asistență și consultanță calificată pentru aplicarea la sisteme de finanțare și subvenționare.

Suport post-vînzare

Susținem toți clienții printr-o echipă dedicată de piese și accesorii.