



Aprobat:
Primar or. Telenesti

Investitor
Obiect

Reparatia imbracamintei rutiere, str. Serghei Lunchevici - Grigore Vieru

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Str. S. Lunchevici- Grigore Vieru, l=500 m.l., S=2100m²			
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²		21,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=15cm	m ³		315,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m ³	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m ³	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m ²)	t		1,68
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m ²		2100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010001310	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc		1,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	

1	2	3	4	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	
		1.2. Consolidarea acostamentelor,, s=200m2			
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2		200,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2		200,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	

Președintele
grupului de lucru



V. Bogdan

Aprobat:

Primar or. Telenesti

Investitor
Obiect

Reparatia imbracamintei rutiere, str. Dmitrii Cantimir-Ion Vatamanu-Serghei Lunchevici

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Str. Dmitrii Cantimir- Ion Vatamanu-Serghei Lunchevici, l=500 m.l., S=2000m2 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		20,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=12cm	m3		240 m3
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2)	t		1,60
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		2000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010001310	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc		5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	

1	2	3	4	6	7
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	
		1.2. Consolidarea acostamentelor,, s=200m2			
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2		200,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115	m2		
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	

Președintele
grupului de lucru



V. Bogdan

Investitor
Obiect

**Reparatia imbracamintei rutiere, str. Mihai Eminescu-
Alec Russo (cu accese)**



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. str.Mihai Eminescu-Alec Russo (cu accese), l=300 m.l., S=1260m2 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		12,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie, h=12cm	m3		151,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2)	t		1,01
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		1 260,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010001310	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	

1	2	3	4	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	
		1.2. Consolidarea acostamentelor, s=140m2			
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2		140,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2		140,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	

Președintele
grupului de lucru



V. Bogdan

Aprobat:
Primar or. Telenesti

Investitor
Obiect

**Reparatia imbracamintei rutiere, str.C. Cojocari-Aleco
Ruso (cu accese)**



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. str.C. Cojocari-Alecu Russo (cu accese), l=300 m.l., S=1260m2			
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		12,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=12cm	m3		151,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2)	t		1,01
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		1 260,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010001310	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	

1	2	3	4	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	
		1.2. Consolidarea acostamentelor,, s=120m2			
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2		120,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatoar se adauga sau se scade la norma DI115	m2		120,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	

Președintele
grupului de lucru



V. J. Bogdan

Aprobat:
Primar or. Telenesti



Investitor
Obiect

Reparatia imbracamintei rutiere, str.Matei Basarab-Aleco Ruso (cu accese)

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. str.Matei Basarab-Alecu Russo (cu accese), l=350 m.l., S=1470m2			
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		14,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=12cm	m3		176 m3
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
3	DII107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2)	t		1,18
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		1 470,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010001310	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc		4,00

1	2	3	4	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	
		1.2. Consolidarea acostamentelor, s=140m2			
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2		140,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2		140,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	

Președintele
grupului de lucru



V. Bogdan

Aprobat:
Primar or. Telenesti



Investitor
Obiect

**Reparatia imbracamintei rutiere, str. Izvoras-Aleco Ruso
(cu accese)**

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. str.Izvoras-Alecu Ruso, l=100 m.l., S=400 m2 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		4,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=12cm	m3		48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410510005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2)	t		0,32
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		400,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010001310	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
5	RpAc101A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea	buc		2,00

1	2	3	4	6	7
		capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	
		1.2. Consolidarea acostamentelor,, s=40m2			
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2		40,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115	m2		40,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	

Președintele
grupului de lucru



V. Bogdan

Investitor
Obiect

**Reparatia imbracamintei rutiere, str.Dragos Voda-centura
G64**



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. str.Dragos Voda-centura G64, l=100 m.l., S=400 m2			
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		4,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12cm	m3		48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2)	t		0,32
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		400,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010001310	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc		2,00

1	2	3	4	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	
		1.2. Consolidarea acostamentelor, s=40m2			
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2		40,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2		40,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	

Președintele
grupului de lucru



V. Bogdan

Aprobat:
Primar or. Telenesti



Investitor
Obiect

Reparatia imbracamintei rutiere, str.Ion Voda-centura G64

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. str.Ion Voda-centura G64, l=120 m.l., S=600 m2 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere			
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2		6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2)	t		0,48
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-8, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		600,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-8	t	0,0940	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	

Președintele
grupului de lucru



V. Bogdan

Aprobat:

Primar or. Telenesti

Investitor
Obiect**Reparatia imbracamintei rutiere, Ciprian Porumbescu - 1
Mai****CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. str.Ciprian Porumbescu - 1 Mai, l=380 m.l., S=1520m2			
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		15,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=12cm	m3		182,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2)	t		1,22
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		1 520,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010001310	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	

1	2	3	4	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	
		1.2. Consolidarea acostamentelor, s=152m2			
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2		152,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2		152,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	

Președintele
grupului de lucru



V. Bogdan



Aprobat:
Primar or. Telenesti

Investitor
Obiect

Reparatia imbracamintei rutiere, str. Pacii - Stefan cel Mare - CMF

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. str.Pacii - Stefan cel Mare - CMF, l=200 m.l., S=800 m2 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		8,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12cm	m3		96,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2)	t		0,64
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		800,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010001310	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	

Președintele
grupului de lucru



V. Bogday

Aprobat:
Primar or. Telenesti



Investitor
Obiect

Reparatia imbracamintei rutiere, strada Renasterii (canal de canalizare)

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. str. Renasterii (canal de canalizare), l=340 m.l., S=340 m2 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		3,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=15cm	m3		20,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2)	t		0,27
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		340,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010001310	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc		5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	

Aprobat:
Primar or. Telenesti

Investitor
Obiect

**Reparatia imbracamintei rutiere, strada 8 Martie - 2
Decembrie**



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. str.8 Martie - 2 Decembrie, l=400 m.l., S=2000 m2 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere			
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2		20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2)	t		1,60
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-8, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		2 000,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-8	t	0,0940	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	

Președintele
grupului de lucru



V J Bogdan

Aprobat:
Primar or. Telenesti




Investitor
Obiect

Reparatia imbracamintei rutiere, str. Dmitrii Cantemir - Tudor Vladimirescu

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. str. Dmitrii Cantemir-Tudor Vladimirescu, l=400 m.l., S=1600m2 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		16,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=12cm	m3		192,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2)	t		1,28
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		1 600,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010001310	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc		8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	

1	2	3	4	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	
		1.2. Consolidarea acostamentelor, s=160m2			
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2		160,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115	m2		160,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	

Președintele
 grupului de lucru  V. Bogdan

Aprobat:

Primar or. Telenesti

Investitor
Obiect**Reparatia imbracamintei rutiere, str. Ion Soltis****CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. str. Ion Soltis, l=200 m.l., S=800m2			
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		8,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=12cm	m3		96,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2)	t		0,64
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		800,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010001310	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	

1	2	3	4	6	7
	2640112300739	Caramizi			
	2663102101183	Mortar M-100 Z	buc	44,0000	
			m3	0,0300	
		1.2. Consolidarea acostamentelor, s=80m2			
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2		80,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2		80,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	

Președintele
grupului de lucru



V. Bogdan

Aprobat:
Primar or. Telenesti



Investitor
Obiect

Reparatia imbracamintei rutiere, str. Dacia - Autogara

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. str. Dacia - Autogara, l=100 m.l., S=450m2			
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12cm	m3		54,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2)	t		0,36
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		450,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010001310	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
		1.2. Consolidarea acostamentelor,, s=40m2			
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2		40,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	

1	2	3	4	6	7
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115	m2		40,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	

*Președintele
grupului de lucru*



V. Bogdan

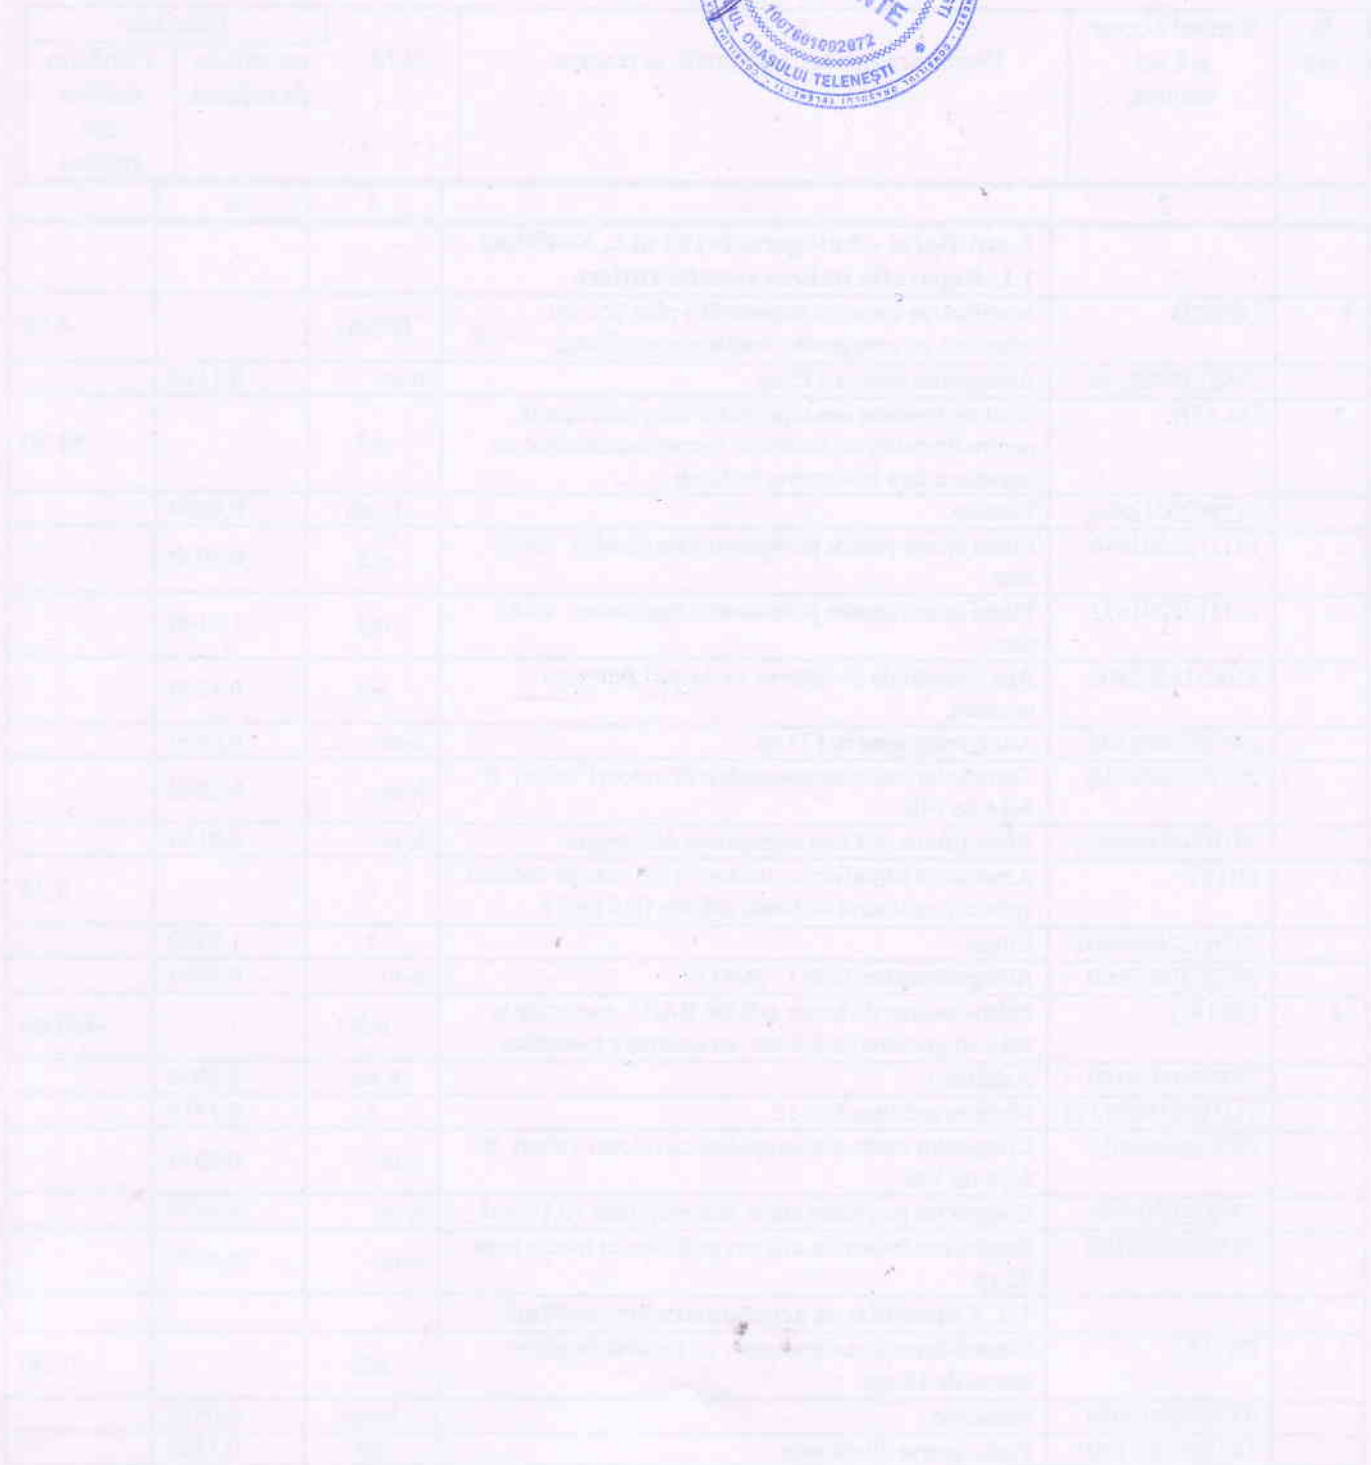

Aprobat:
Primar or. Telenesti



Investitor
Obiect

**Reparatia imbracamintei rutiere, str. Ciprian Porumbescu -
biserica sf. Ilie**

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. str. Ciprian Porumbescu - biserică sf. Ilie, l=80 m.l., S=320m²			
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²		3,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12cm	m ³		38,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m ³	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m ³	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m ²)	t		0,26
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m ²		320,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010001310	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term	h-ut	0,0079	
		92 cp			

Președintele
grupului de lucru



V. Bogdan

Aprobat:
Primar or. Telenesti



Investitor
Obiect

Reparatia imbracamintei rutiere, str.Donici - centura G64 (complex sportiv)

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. str. Donici - centura G64 (complex sportiv), l=180 m.l., S=650m2 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		6,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12cm	m3		78,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2)	t		0,52
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		650,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010001310	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	

Investitor
Obiect

Reparatia imbracamintei rutiere, str.Alecu Russo

Aprobat:
Primar or. Telenesti



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. str. Alecu Russo, l=160 m.l., S=640m2			
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		6,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12cm	m3		77,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2)	t		0,51
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		640,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010001310	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc		3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	
		1.2. Consolidarea acostamentelor,, s=64m2			

1	2	3	4	6	7
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2		64,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la norma DI115	m2		64,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	

Președintele
grupului de lucru



V. Bogdan

Investitor
Obiect

**Reparatia imbracamintei rutiere, str.Nicolae Milescu
Spataru**

Aprobat:
Primar or. Telenesti



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. str. Nicolae Milescu Spataru, l=240 m.l., S=960m2 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		9,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=10cm	m3		96,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	

Președintele
grupului de lucru



VJ Bogdan

Aprobat:
Primar or. Telenesti

Investitor
Obiect

Reparatia imbracamintei rutiere, str. Constantin Stamati

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. str. Constantin Stamati, l=150 m.l., S=600m2 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		6,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inonorire, h=10cm	m3		60,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	

Președintele
grupului de lucru



V. Bogdan

Aprobat:

Primar or. Telenesti

Investitor
Obiect**Reparatia imbracamintei rutiere, str. Ion Ceobanu - Dmitrii
Cantimir (2 sectoare)****CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. str. Ion Ceobanu- Dmitrii Cantimir, l=250 m.l., S=950m2			
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		9,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=18cm	m3		114,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2)	t		0,76
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		950,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010001310	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
		1.2. Consolidarea acostamentelor, s=100m2			
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2		100,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	



Investitor
Obiect

Amenajarea parcarii, strada Ion Voda, or Telenesti

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Str. Ion Voda , amenajarea parcarii , 150m x3.5m 1.1. Amenajarea parcarii			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		5,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	0,7260
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie, h=15cm	m3		82,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	49,5000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	16,7475
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	100,5675
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,3750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	3,4650
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	21,2850
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	1,2375
		-----	---	-----	---

Președintele
grupului de lucru



VJ Bogdan

Aprobat:
Primar or. Telenesti



Investitor
Obiect

Amenajarea parcarii str Codrilor, or Telenesti

Borderou de resurse №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Str. Codrilor , amenajarea parcarii , 35mx2m 1.1. Amenajarea parcarii			
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		0,28
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,6300
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		49,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	1,1368
3	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3		0,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	0,3322
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	0,4114
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=15cm	m3		10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	6,3000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	2,1315
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	12,7995
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,5750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,4410
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	2,7090
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,1575
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		0,042
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	0,0433
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0126
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la	m2		70,00

cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica					
7129040010110	Asfaltator		h-om	0,0600	4,2000
1111000100013	Mixtura asfaltica BA-16		t	0,1410	9,8700
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf		h-ut	0,0079	0,5530
2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf		h-ut	0,0079	0,5530
2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp		h-ut	0,0079	0,5530

Președintele
grupului de lucru



V. Bogdan

Aprobat:

Primar or. Telenesti

Investitor
Obiect

Reparatia imbracamintei rutiere a curtii blocurilor de locuit str. 2 Decembrie-Ion Voda

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Reparatia imbracamintei rutiere a curtii blocurilor de locuit str. 2 Decembrie-Ion Voda			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		2.50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.1320	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=12cm	m3		66.00
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2)	t		1.53
	23203226000401	Bitum	t	1.0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3000	
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		250.00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0600	
	111100010001310	Mixtura asfaltica BA-16	t	0.1410	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0079	
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-8, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		1,212.00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0500	

1	2	3	4	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-8	t	0.0940	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053	
6	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc		2.00
	7122050013400	Zidar	h-om	0.8000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.4500	
	2640112300739	Caramizi	buc	44.0000	
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0.0300	
7	DB18C	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 4 cm, cu asternere manuala K=1.14	m2		450.00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.1000	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-8	t	0.0770	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0094	

Președintele
grupului de lucru



V. Bogdan

Aprobat:

Primar or. Telenesti

Investitor
Obiect

Reparatia imbracamintei rutiere a curtii blocurilor de locuit str. Stefan cel Mare nr. 8-10

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Reparatia imbracamintei rutiere a curtii blocurilor de locuit str. Stefan cel Mare nr. 8-10			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		2,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=12cm	m3		30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2)	t		0,90
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		250,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010001310	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-8, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		870,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	

1	2	3	4	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-8	t	0,0940	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
6	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	
		-----	---	-----	

Președintele
grupului de lucru



V Bogdan

Investitor
Obiect

Reparatia zidului de sprijin str. Stefan cel Mare

Aprobat:
Primar or. Telenesti




CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Reparatia zidului de sprijin S=28,8 m2 grosimea=0.2 m str. Stefan cel Mare			
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3		2,61
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	
2	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2		28,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	
	2010102904339	Dulap rasiros tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	
3	RpCD02B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg		360,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2710602000081	Otel beton A III D 12 mm	kg	1,0250	
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	
4	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu	m3		5,76

1	2	3	4	6	7
		betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	286,0000	
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7610	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6990	
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		25,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		4,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta 5-20	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		3,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752a	Piatra sparta 20-40	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
8	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m		33,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m		33,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
10	CO07A	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit	kg		175,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	
	2874125884800	Nit cu cap semirotond	kg	0,0080	
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	

Președintele
grupului de lucru



V Bogdan