


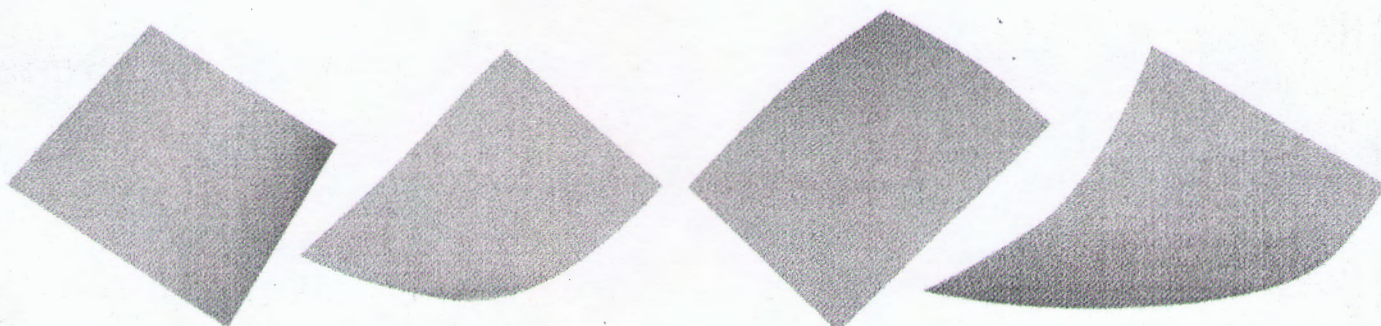

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / ОФСЕТ/В 70

No. 664

ISO 9001

ПЛОТНОСТЬ	gsm	ISO 536	70	± 2.5
ТОЛЩИНА	mm/1000	ISO 534	90	± 4
ШЕРОХОВАТОСТЬ BENDTSEN	ml/min	ISO 8791-2	225	± 75
ВЛАЖНОСТЬ	%	ISO 287	6.2	± 0.7
БЕЛИЗНА CIE		ISO 11475	143	± 2
ЯРКОСТЬ с UV	%	ISO 2470	103.5	± 1.5
НЕПРОЗРАЧНОСТЬ	%	ISO 2471	min 89	

Процесс отбеливания происходит без использования хлора.

PRODUCT MEETS DIN 19306-2

TECHNICAL CUSTOMER SERVICE HOLDING

SIGNIFICANCE OF VALUES: 2 SIGMA

