

DESCRIERE TEHNICĂ — Tocător de cioturi (stump grinder)

Producător: Has Harim (Turcia)

Tip: Atașament tractor / utilaj agricol pentru distrugerea cioturilor și mărunțirea rădăcinilor

1. Prezentare generală

Tocătorul de cioturi Has Harim este conceput pentru eliminarea rapidă și profesională a cioatelor și distrugerea sistemelor radiculare la diverse dimensiuni de arbori. Mașina combină forță mecanică și transmisie robustă pentru a oferi performanță în condiții de teren variate, pregătind solul pentru replantare sau lucrări de construcție.

Caracteristicile sale îl poziționează ca un echipament de producție medie — puternic, fiabil și ușor de întreținut.

2. Date tehnice principale :

- **Putere minimă necesară tractor:** 75 CP.
- **PTO (arbore cardanic) recomandat:** 540 rot/min.
- **Gama diametru arbori (cioate):** 20 — 150 cm.
- **Adâncime maximă de distrugere a rădăcinilor:** până la 95 cm.
- **Cardan (cardan de transmisie):** 6x6 — inclus în preț.
- **Diametrul burghiului cu lame (cutter wheel):** 40 cm.
- **Bazin ulei transmisie:** 45 litri.
- **Garanție:** 12 luni.

3. Construcție și componente cheie

- **Roată/cerc tăietor (cutter wheel):** diametru 40 cm, echipat cu lame special proiectate pentru cioturi mari și lemn cu consistență crescută; lamele sunt montate modular pentru reascuțire și înlocuire rapidă — design uzual al pieței pentru productivitate și durabilitate.
- **Set de transmisie:** roți dințate conice, robuste, concepute pentru a rezista la suprasarcină; diametru componente transmisie 48 cm — proiectare care asigură cuplu mare la arborele de tăiere. (sistem de angrenaj pentru transmisii heavy-duty).
- **Bazin de ulei transmisie (45 l):** rezervor generos pentru ungere și răcire, reduce temperaturile de funcționare și crește durata de viață a cutiei de transmisie.
- **Sistem hidraulic:** cilindru hidraulic pentru înclinare (tilt) — permite ajustarea unghiului de muncă și accesul la cioturi cu poziții dificile.
- **Consolidări structurale:** colțurile utilajului întărite cu plăci/armături de 30 mm grosime pentru a rezista solicitărilor laterale și șocurilor la operațiuni cu cioturi mari.
- **Cardan 6x6 inclus:** livrare completă, pregătit pentru conectare la arborele PTO (540 rpm).

4. Performanță și domenii de utilizare

- Proiectat pentru lucrări de: curățare parcele, pregătire teren pentru replantare, lucrări de infrastructură, întreținere peisagistică și silvicultură ușoară.
- Poate prelucra cioate de până la 150 cm diametru și urmări rădăcini la adâncimi mari (până la 95 cm), ceea ce îl recomandă pentru operațiuni ce cer o eliminare completă a sistemului radicular.

Nr. de contact:

mob: +373 698 98 123 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 987 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 772 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 949 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 755 - Contabilitate


mob: +373 698 98 950 - Departament tehnic

5. Siguranță și ergonomie

- Ecran de protecție pentru evacuarea fragmentelor (chip containment); elemente de protecție pentru operator și tractor conform practicilor uzuale din industrie.
- Acces facil la componente cu uzură (lame, rulmenți) pentru inspecții și întreținere preventivă.

6. Garanție și suport

- **Perioadă garanție:** 12 luni.
- Furnizorul oferă asistență tehnică, disponibilitate piese de schimb și instrucțiuni de operare la predare.

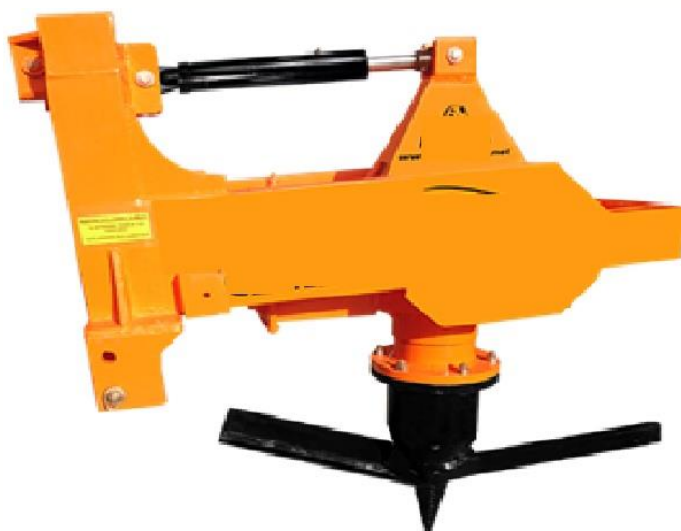

Ofertant: OZONTEH IMPEX S.R.L.

Nume, prenume: Marcov Mădălina

Funcția: Biochimist

Data: 12.11.2025

Semnătura:

Nr. de contact:

mob: +373 698 98 123 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 987 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 772 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 949 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 755 - Contabilitate

mob: +373 698 98 950 - Departament tehnic