



SPECIFICAȚII TEHNICE

Brațele independente de spălare și clătire împiedică apa cu detergent să picure pe farfurii în timpul clătirii. Fizele de spălare înclinate asigură o consolidare optimă a spălării prin evitarea picurării apei cu detergent pe farfurii după clătire. Inelul integrat de clătire și pompa de detergent se activează automat în fiecare ciclu de spălare, asigurând o spălare de înalt nivel. Poziționarea mașinii în 3 combinații diferite pentru intrarea și ieșirea coșurilor de spălat, în funcție de amenajarea afacerii, oferă ușurință în utilizare. Pompa opțională de clătire și detergent se activează automat în fiecare ciclu de spălare, asigurând o spălare de înalt nivel. Brațele de clătire proiectate special asigură un nivel înalt de curățenie. Programul de spălare poate fi oprit în orice moment prin ridicarea ușii. Are panou de control automat și ușor de utilizat. Există posibilitatea de a încălzi boilerul și rezervorul de spălare împreună cu umplerea cu apă cu un singur buton. Sunt 5 programe de spălare de 53/106/136/156/176 de secunde. Temperatura apei de spălare 55-60 oC. Temperatura apei de clătire 80-85 oC. Are capacitatea de a spăla 1080 de farfurii pe oră. Consumă 2,9 litri de apă pentru fiecare ciclu de spălare. Astfel, economisește energie, apă, detergent și aditiv de clătire. S-au luat măsuri de precauție cu un termostat de siguranță împotriva supraîncălzirii posibile. Are protecție la nivel scăzut de apă.

CARACTERISTICI GENERALE

Carcasa, panourile din față și din lateral, rezervorul de spălare, filtrul rezervorului și brațele de clătire sunt din oțel inoxidabil. În fiecare ciclu se utilizează 2,9 litri de apă proaspătă la 85°C. Temperatura apei de clătire este asigurată de boilerul atmosferic integrat. Performanța de spălare este maximizată cu o pompă de spălare de 0,73 kW și brațe superioare și inferioare de spălare proiectate special.

CARACTERISTICI DE CONSTRUCȚIE

Construcție din oțel inoxidabil potrivită pentru utilizare intensivă; Carcasele, boilerul și rezervorul de spălare sunt din oțel inoxidabil

Brațele de spălare și clătire sunt din polipropilenă (PP).

EQUIPAMENTE DE SIGURANȚĂ ȘI

AVIZĂRI


Există aprobări CE pentru toate directivele și reglementările.

COD PRODUS	VBY1000D-P
DIMENSIUNI	695X810X1456 mm
DIMENSIUNI AMBALAJ	715X830X1556mm
GREutate	94 kg
PUTERE TOTALĂ	9,73 kW
PUTERE ÎNCĂRCARE BOILER	9 kW
PUTERE ÎNCĂRCARE BOILER	3 kW
PUTERE POMPĂ DE SPALARE	0,73 kW
POMPĂ DE DRAIN OPȚIONALĂ PUTERE	40 W
POMPĂ DE CLĂTIRE OPȚIONALĂ PUTERE	0,37 kW
VOL. boiler	9 L
VOL. boiler	30 L
TENSIUNE ELECTRICĂ	380-400 VAC 3N 50 Hz
SECȚIUNE TĂNĂRĂ CĂI	5x4 mm ²
INTRARE APĂ	R 3/4"
PRESIUNE APĂ	2-4 bar


EI= CONEXIUNE ELECTRICA DI= INLET DETERSANT

EQ= CONEXIUNE PĂMÂNĂ RI= INLET CLĂTITOR


WI= INTRARE APĂ D= DUȘINIERE

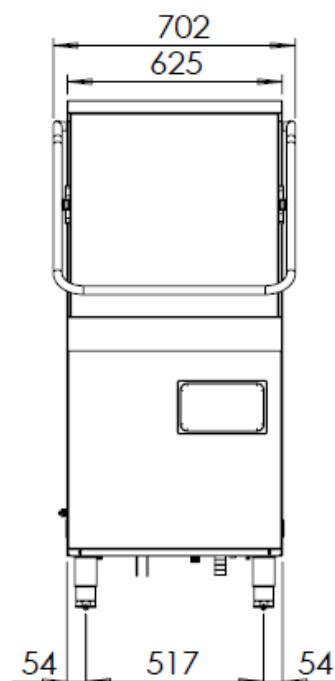

FAȚĂ

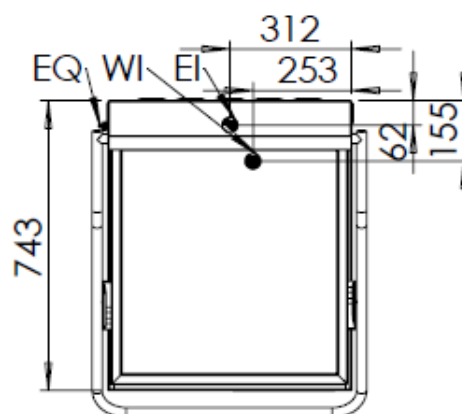

PARTEA SUPERIOARĂ

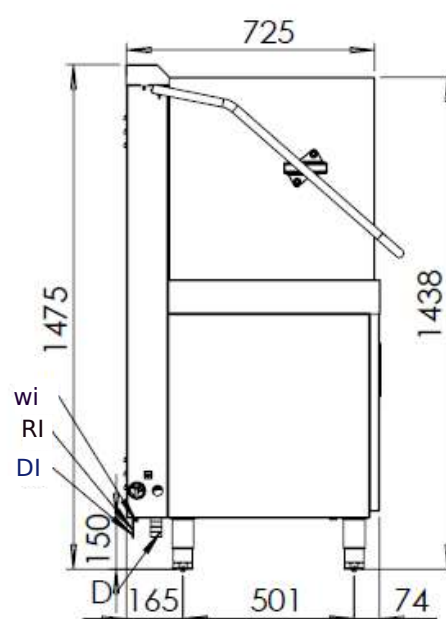

FIȚĂ