

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 6, 8]

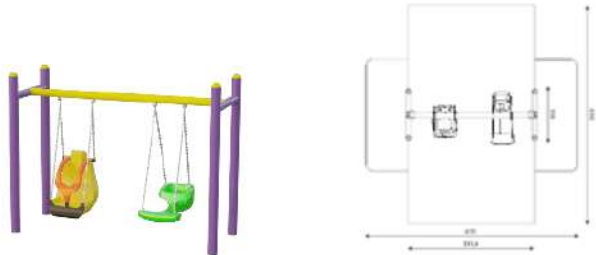

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1662627338998	Data: 07.10.20022	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Complexe de joacă pentru copii, inclusiv instalarea și amenajarea (prin Acord-cadru)	Lot: 1	Pagina: 1 din 7

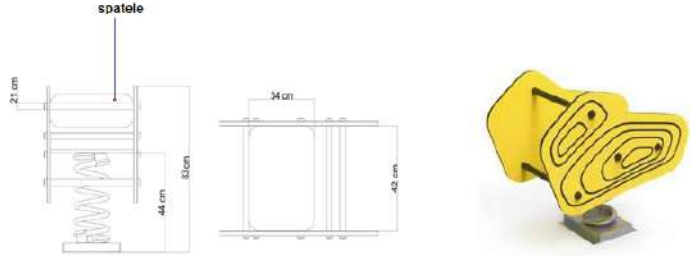
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri:						
	Lotul 1: Complex de joacă pentru copii (model 1), inclusiv instalarea și amenajarea (100 unități)						
37500000-3	Complex de joacă (copii 5-12 ani)	YN-305	Turcia	Mustafa Durna İnşaat A.Ş	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 1	Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă. <i>Complexul este destinat copiilor cu grupa de vîrste 5-12 ani.</i> Construcția este constituită din turn hexagonal cu paneele decorative, turn simplu, tobogan mare drept, tobogan drept, tobogan spirala, balcon cu balustrade, scara, scara flexibilă, perete pentru alpinism, podeț cu balustrade de tip "val" cu elemente decorative, masuta cu scaune încorporate. Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76 mm , grosime – 3mm. Podeaua turnului hexagonal este de formă rotundă cu diametrul de 1340 mm , fiind confecționat din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15 mm .	ISO 9001 TUV EN 1176-1 EN 1176-3

					Podeaua turnului simplu si balconului este de forma rotunda cu diametrul de 930mm și trecerea dintre acestea fiind confecționată din HDPE – polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Scara detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu sunt alunecoase. Suporturile laterale pentru fixarea treptelor sunt confecționată din HDPE – polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15 mm. Scara flexibila este din frânghie cu dimensiunea de 16 mm din polipropilenă impletita din 6- fibre armate din metal cu miez de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval. Peretele pentru alpinism si masuta cu scaunele incorporate sunt confecționate din HDPE – polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15 mm. Toboganele dețin: - zona de pornire cu bară de protecție, care determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea de 450 mm si cu grosimea 15 mm; - zona de accelerare; - porțiune de frinare. În scopul excluderii traumării copiilor, toboganele detin borduri în ambele parti cu înălțimea de 200 mm. Toboganele sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”. Balustradele trecerii - înălțime de 700 mm, teava acestora - secțiune de 34mm. Balustradele trecerii si paneelele turnului hexagonal au elemente decorative din HDPE – polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 10mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, HDPE, plastic, cauciuc. Caracteristici tehnice. <i>Dimensiuni generale ale construcției:</i> Lungimea – 6500mm; Lățimea – 5300 mm; Înălțimea – 3800mm. <i>Înălțimea platformelor de la sol:</i> nivel 1 - 1000mm; nivel 2 – 1500mm; nivel 3 – 1500 mm; Fundatia construcției detine dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite la 0,70 m în sol (pământ) pentru a crește	
--	--	--	--	--	---	--

						rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială
--	--	--	--	--	--	--

					Balusradele trecerii, panoul geamulet sunt din HDPE polietilena de inalta densitate cu grosimea de 15 mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet, HDPE, LLDPE. Caracteristici tehnice. <i>Dimensiuni generale ale construcției:</i> Lungimea – 5700mm; Lățimea – 3600 mm; Înălțimea – 3400mm. <i>Înălțimea platformelor de la sol:</i> nivel 1 - 1000mm; nivel 2 – 1500mm Fundatia construcției detine dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite la 0,70 m în sol (pământ) pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
Leagăn dublu	SK-103	Turcia	Mustafa Durna Inșaat A.Ş	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 1	Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă. Confecționat din cinci țevi de metal galvanizat (țevă de diametrul de 11,4 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Sunt prevăzute cu 2 posturi pentru leagăn confecționate din polietilenă: <u>Un post Leagan:</u> Lungime – 87,5 cm, lățime - 59 cm cu centură de protecție din polietilenă cu închidere în trei puncte. Este destinat pentru un singur copil. <u>Alt post Leagan:</u> Lungime – 116,5 cm, lățime - 55 cm cu centură de protecție din polietilenă cu închidere în patru puncte. Este prevăzut pentru un copil și un însoțitor. Dimensiuni leaganului:	ISO 9001 TUV EN 1176-1 EN 1176 -2+AC

					Lungime – 311,4 cm, Lățime – 116 cm, H - 246 cm 	
<i>Balansoar pe arc elicoidal</i>	THV-300	Turcia	Mustafa Durna Inșaat A.Ş	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 1	Balansoar cu două locuri este destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani pina la 10 ani. Construcția constituită din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare în forma de “zebra” (sau echivalent – “poni”), scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului este de Ø20mm și înălțimea de 450mm; - sezut și panouri din HDPE cu structură multistrat de diverse culori cu grosimea de 19mm – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale construcției: Lungime= 2000 mm, Latime= 300 mm, Înălțime=1000 mm. Greutatea maximă a unui utilizator – 55 kg. Fundatia construcției are dimensiuni de LxIxH=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmează procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă. 	ISO 9001 TUV EN 1176-1 EN 1176 -2+AC

<i>Figurina pe arc elicoidal</i>	ZP-107	Turcia	Mustafa Durna Inşaat A.Ş.	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 1	Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă. Echipamentul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 pînă la 10 ani. Construcția constituită din bază inferioară, arc elicoidal, scaun cu speteaza în forma de "zebra" (sau echivalent - "cosmos"), suporturi pentru miini și picioare. - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului este de ø20mm și înălțimea 440 mm; - scaun cu speteaza al balansoarului este din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 16 mm – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea – 810 mm, lățimea – 420 mm, înălțimea – 830 mm. Greutatea maximă a utilizatorului - 55kg. Fundatia construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmează procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 	ISO 9001 TUV EN 1176-1 EN 1176 -2+AC
<i>Dale de cauciuc</i>	19200	Moldova	Ecoelastic SRL	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 1	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 1	Aviz Sanitar
<i>Gărduț</i>	1901	Moldova	Altaprim SRL	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 1	Confectionat din 3 profile de lemn compozit cu structură (Wood Polymer Composite), profilul de deasupra este cu unghiurile rotunjite la 45 grade, grosimea de 25 mm, lățimea – de 150 mm, culoarea nisipului, rezistent la acțiunea factorilor atmosferici (umiditate, UV , regimuri tranzitorii îngheț-dezgheț), placa de lemn compozit este cu baza goală, cu grosimea marginilor de 6 mm, fixat cu 2 nituri pentru fiecare fâșie de stâlpi din țevă zincată profilată (grosimea metalului 2 mm). Gardutul este prevăzut cu stâlpi la	

					distanțe de 1,5m (40x40mm și 60x40 mm, H – 800 mm) fixați în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm. Stâlpii sunt prevăzuți cu capace anti-eroziune.	
<i>Pietriș de râu</i>	19201	Moldova	Altaprim SRL	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 1	Pietriș de râu spălat, fracție 5-20 cm.	
<i>Panou informativ</i>	P-002	Moldova	Altaprim SRL	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 1	Confectionat din structură de metal H – 200cm. Panou confectionat din etalbond 60x60 cm.	
<i>Amenajarea terenului</i>	*	Moldova	Altaprim SRL	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 1	Conform caietului de sarcini din anexa nr. 1	

Semnat: _____
(semnătura autorizată)

Numele, Prenumele: **Medvedcova Renata**
Ofertantul: **"Altaprim" SRL**

În calitate de: **Director**
Adresa: **mun.Chisinau str. Uzinelor,97**