

**Lucrari de testare si punere in
functiune a gazoductului Cahul-
Andrusul de Sus-Badicul
Moldovenesc-Doina
(segmentul satul Badicul
Moldovenesc, presiune medie)**

(denumirea obiectivului)

Proiect:
Președintele raionului Cahul
Nicolae Dimaș



WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 198/11/2023
Retele de gaz

Valoarea de deviz 23 612,825 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	64,400	84,97	5 472,068
2.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,500	84,97	212,425
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,310	84,97	366,221
4.	9312040019600	Sapator	h-om	5,000	84,97	424,850
		Total manopera				8 029,699

Materiale:

1.	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	2,000	600,00	1 200,000
2.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,200	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				1 320,000

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	29,900	150,00	4 485,000
2.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,300	420,00	966,000
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,860	450,00	837,000
4.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,300	250,00	575,000
		Total utilaje de construcții				6 863,000

Total:

Total	lei	14 538,564
CASM:	24,00 %	1 554,135
Total	100,00 +	16 092,699
Transportarea materialelor	10,00 %	120,000
Total	100,00 +	16 212,699
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 350,842
Total	100,00 +	18 563,541

Beneficiul	6,00 %	1 113,813
Total	100,00 +	19 677,354
T V A	20,00 %	3 935,471

Total deviz: **23 612,82**
5

Intocmit

(funcția, semnătura) ()

Verificat

(funcția, semnătura) ()



**Lucrari de testare si punere in
functiune a gazoductului Cahul-
Andrusul de Sus-Badicul
Moldovenesc-Doina
(segmentul satul Badicul
Moldovenesc, presiune medie)**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.1

Lista cu cantitațiile de lucrări № 198/11/2023
Deviz-oferta №

Retele de gaz

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de terasament (gazoduct de presiune medie)				
1	TsC02A 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,050		
2	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu--- astuparea definitiva	m3	3,000		
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	2,000		
	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,000		
		Capitolul 2. Gazoductul subteran				
5	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 125 mm	buc	2,000		
6	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	2 300,00 0		
7	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	2 300,00 0		

Total:

Total	lei		
CASM:	24,00 %		
Total	100,00 +		
Transportarea materialelor	10,00 %		
Total	100,00 +		
Cheltuieli de regie	14,50 %		
Total	100,00 +		
Beneficiul	6,00 %		
Total	100,00 +		
T V A	20,00 %		

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


APROBAT:

L.S.

Investitor

()

**Lucrari de testare si punere in
functiune a gazoductului Cahul-
Andrusul de Sus-Badicul
Moldovenesc-Doina
(segmentul satul Badicul
Moldovenesc, presiune medie)**
(denumirea obiectivului)

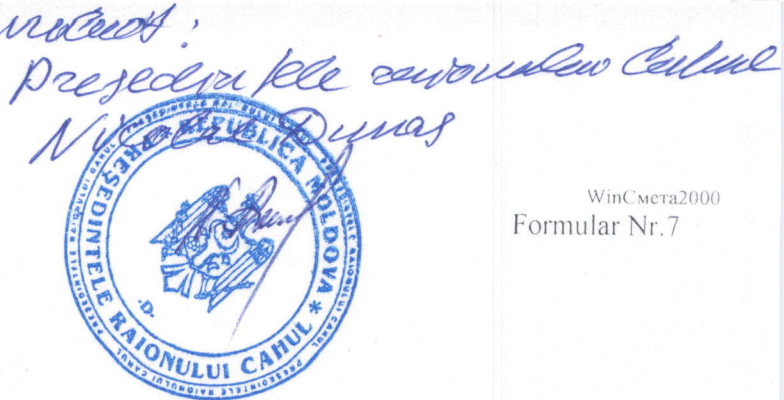

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 198/11/2023
Retele de gaz

Valoarea de deviz 23 612,825 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament (gazoduct de presiune medie)				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,050	16 740,000 0,000	837,000 0,000
2	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu---astuparea definitiva	m3	3,000	190,050 190,050	570,149 570,149
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	2,000	36,537 36,537	73,074 73,074
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,000	73,924 73,924	147,848 147,848
Total Lucrari de terasament (gazoduct de presiune medie)						1 628,071
		2. Gazoductul subteran				
5	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile	buc	2,000	1 476,713 106,213	2 953,425 212,425

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 125 mm				
6	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	2 300,00 0	2,325 1,275	5 346,465 2 931,465
7	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	2 300,00 0	2,005 1,105	4 610,603 2 540,603
Total Gazoductul subteran						12 910,493

Incluziv salariu
5 684,493

Total	lei	14 538,564
CASM:	24,00 %	1 554,135
Total	100,00 +	16 092,699
Transportarea materialelor	10,00 %	120,000
Total	100,00 +	16 212,699
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 350,842
Total	100,00 +	18 563,541
Beneficiul	6,00 %	1 113,813
Total	100,00 +	19 677,354
T V A	20,00 %	3 935,471

Total deviz:
23 612,825
Incluziv salariu
8 029,699

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

