

PROIECT DE EXECUȚIE


Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești

Albumul 003

Proiect nr.: 320/S/20.01.2025



Exemplar nr.: ____

Rețele exterioare de alimentare cu apă (aducțiune) – AE

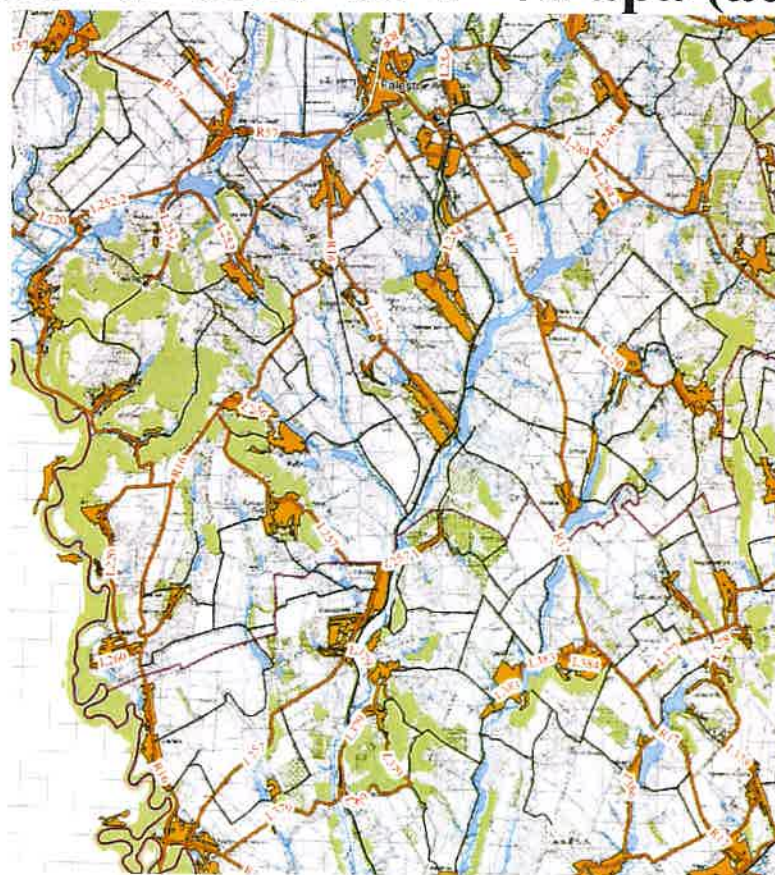

Chișinău, 2025

Poziția	Denumirea și caracteristica tehnică a utilajului și materialelor. Uzina producătoare (pentru utilajul de import țara, firma)	Tipul, marca utilajului. Notația documentului și numărul	Unitatea de măsură	Cantitatea	Masă kg
Lot 1 (spre orașul Fălești)					
1	Vană din fontă cu pană cauciucată, Ø500 mm		Bucăți	23	
2	Vană din fontă cu pană cauciucată, Ø350 mm		Bucăți	1	
3	Vană din fontă cu pană cauciucată, Ø250 mm		Bucăți	4	
4	Vană din fontă cu pană cauciucată, Ø200 mm		Bucăți	5	
5	Vană din fontă cu pană cauciucată, Ø150 mm		Bucăți	1	
6	Vană din fontă cu pană cauciucată, Ø100 mm		Bucăți	1	
7	Vană din fontă cu pană cauciucată, Ø80 mm		Bucăți	6	
8	Vană din fontă cu pană cauciucată, Ø65 mm		Bucăți	1	
9	Vană din fontă cu pană cauciucată, Ø50 mm		Bucăți	7	
10	Adaptor flanșă din fontă, Ø500 mm - 500 mm		Bucăți	47	
11	Conector de largă toleranță cu flanșă din fontă, Ø355 mm - 350 mm		Bucăți	2	
12	Adaptor flanșă din fontă, Ø355 mm - 300 mm		Bucăți	1	
13	Adaptor flanșă din fontă, Ø250 mm - 250 mm		Bucăți	8	
14	Adaptor flanșă din fontă, Ø200 mm - 200 mm		Bucăți	8	
15	Adaptor flanșă din fontă, Ø160 mm - 150 mm		Bucăți	1	
16	Adaptor flanșă din fontă, Ø90 mm - 80 mm		Bucăți	17	
17	Adaptor flanșă din fontă, Ø63 mm - 50 mm		Bucăți	1	
18	Teu redus din fontă cu flanșe, Ø500 mm - 100 mm		Bucăți	1	
19	Teu redus din fontă cu flanșe, Ø500 mm - 80 mm		Bucăți	7	
20	Teu redus din fontă cu flanșe, Ø350 mm - 200 mm		Bucăți	1	
21	Reducție din fontă cu flanșe, Ø300 mm - 150 mm		Bucăți	1	
22	Reducție din fontă cu flanșe, Ø150 mm - 80 mm		Bucăți	6	
23	Reducție din fontă cu flanșe, Ø80 mm - 65 mm		Bucăți	1	
24	Reducție din fontă cu flanșe, Ø80 mm - 50 mm		Bucăți	6	
25	Tub din fontă cu flanșe, Ø150 mm, L=500 mm		Bucăți	1	
26	Tub din fontă cu flanșe, Ø150 mm, L=200 mm		Bucăți	1	

In schimb nr de inv.	24	Reducție din fontă cu flanșe, Ø80 mm - 50 mm		Bucăți	6			
	25	Tub din fontă cu flanșe, Ø150 mm, L=500 mm		Bucăți	1			
	26	Tub din fontă cu flanșe, Ø150 mm, L=200 mm		Bucăți	1			
Data și semnătura	REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Fălești		320/S/20.01.2025 - AE.S.1					
			Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești					
	Mod	Nr.par.	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data		
Nr. de inv. orig.				Rețele exterioare de alimentare cu apă		Etapa	Coala	Coli
						PE	1	4
	Spec. prin.	A. Lungu		06.25	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025			
	Efectuat	I. Ciobanu		06.25				
				Specificație. (spre orașul Fălești)				

Poziția	Denumirea și caracteristica tehnică a utilajului și materialelor. Uzina producătoare (pentru utilajul de import țara, firma)	Tipul, marca utilajului. Notația documentului și numărul	Unitatea de măsură	Cantitatea	Masă kg
27	Filtru cu flanșe din fontă, Ø150 mm		Bucăți	1	
28	Contor apă rece Woltan uscat cu turbină, Ø150 mm		Bucăți	1	
29	Supapă de sens cu flanșe din fontă, Ø150 mm		Bucăți	1	
30	Supapă de sens cu flanșe din fontă, Ø80 mm		Bucăți	13	
31	Șa de branșare, Ø500 mm - 150 mm		Bucăți	10	
32	Robinet de aerisire - dezaerisire, Ø150 mm		Bucăți	5	
33	Piesă de trecere din polietilenă corugată, Ø630 mm		Bucăți	65	
34	Piesă de trecere din polietilenă corugată, Ø450 mm		Bucăți	4	
35	Piesă de trecere din polietilenă corugată, Ø315 mm		Bucăți	17	
36	Piesă de trecere din polietilenă corugată, Ø160 mm		Bucăți	19	
37	Mufă electrosudabilă PE100, Ø500 mm		Bucăți	1	
38	Teu egal PE100 sudat cap la cap, Ø500 mm		Bucăți	2	
39	Teu egal PE100 sudat cap la cap, Ø355 mm		Bucăți	3	
40	Reducție PE100, Ø500 mm - 355 mm		Bucăți	5	
41	Reducție PE100, Ø355 mm - 250 mm		Bucăți	10	
42	Reducție PE100, Ø250 mm - 200 mm		Bucăți	6	
43	Reducție PE100, Ø200 mm - 160 mm		Bucăți	1	
44	Reducție PE100, Ø200 mm - 125 mm		Bucăți	1	
45	Reducție PE100, Ø125 mm - 63 mm		Bucăți	1	
46	Cot PE100 sudate cap la cap, 90°, Ø500 mm		Bucăți	14	
47	Cot PE100 sudate cap la cap, 60°, Ø500 mm		Bucăți	1	
48	Cot PE100 sudate cap la cap, 45°, Ø500 mm		Bucăți	10	
49	Cot PE100 sudate cap la cap, 30°, Ø500 mm		Bucăți	5	
50	Cot PE100 sudate cap la cap, 90°, Ø355 mm		Bucăți	4	
51	Cot PE100 sudate cap la cap, 90°, Ø250 mm		Bucăți	1	
52	Cot PE100 sudate cap la cap, 90°, Ø200 mm		Bucăți	1	
53	Cot PE100 sudate cap la cap, 45°, Ø90 mm		Bucăți	4	

In schimb. nr. de inv.							320/S/20.01.2025 - AE.S.1			
							Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești			
Data și semnătura	Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapa	Coala	Coli
								PE	2	
Nr. de inv. orig.	Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Specificație. (spre orașul Fălești)	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
	Efectuat	I. Ciobanu				06.25				

In schimb, nr. de inv.

Nr. de inv. orig.	Data și semnătura
-------------------	-------------------

In schimb, nr. de inv.Data și semnătura

Nr. de inv. orig.	
-------------------	--

In schimb, nr.de inv.

Data și semnătura

Nr. de inv. orig.	
-------------------	--

n schimb, nr. de inv.

Nr. de inv. orig.

In schimb, nr de inv.

Data și semnătura

Nr. de inv. orig.	
-------------------	--

Poziția	Denumirea și caracteristica tehnică a utilajului și materialelor. Uzina producătoare (pentru utilajul de import țara, firma)	Tipul, marca utilajului. Notația documentului și numărul	Unitatea de măsură	Cantitatea	Masă kg
Lot 4 (spre satele Risipeni și Izvoare)					
1	Vană din fontă cu pană cauciucată, Ø500 mm		Bucăți	1	
2	Vană din fontă cu pană cauciucată, Ø150 mm		Bucăți	5	
3	Vană din fontă cu pană cauciucată, Ø125 mm		Bucăți	13	
4	Vană din fontă cu pană cauciucată, Ø100 mm		Bucăți	2	
5	Vană din fontă cu pană cauciucată, Ø80 mm		Bucăți	1	
6	Vană din fontă cu pană cauciucată, Ø65 mm		Bucăți	2	
7	Vană din fontă cu pană cauciucată, Ø50 mm		Bucăți	5	
8	Adaptor flanșă din fontă, Ø500 mm - 500 mm		Bucăți	2	
9	Adaptor flanșă din fontă, Ø160 mm - 150 mm		Bucăți	6	
10	Conector de largă toleranță cu flanșă din fontă, Ø140 mm - 125 mm		Bucăți	18	
11	Adaptor flanșă din fontă, Ø90 mm - 80 mm		Bucăți	2	
12	Adaptor flanșă din fontă, Ø75 mm - 65 mm		Bucăți	2	
13	Adaptor flanșă din fontă, Ø63 mm - 50 mm		Bucăți	10	
14	Cruce din fontă cu flanșe, Ø150 mm		Bucăți	1	
15	Teu egal din fontă cu flanșe, Ø150 mm		Bucăți	1	
16	Teu redus din fontă cu flanșe, Ø500 mm - 80 mm		Bucăți	1	
17	Teu redus din fontă cu flanșe, Ø150 mm - 50 mm		Bucăți	1	
18	Teu redus din fontă cu flanșe, Ø125 mm - 80 mm		Bucăți	9	
19	Reducție din fontă cu flanșe, Ø150 mm - 125 mm		Bucăți	1	
20	Reducție din fontă cu flanșe, Ø150 mm - 100 mm		Bucăți	1	
21	Reducție din fontă cu flanșe, Ø150 mm - 80 mm		Bucăți	1	
22	Reducție din fontă cu flanșe, Ø125 mm - 100 mm		Bucăți	1	
23	Reducție din fontă cu flanșe, Ø80 mm - 65 mm		Bucăți	1	
24	Reducție din fontă cu flanșe, Ø80 mm - 50 mm		Bucăți	4	
25	Tub cu flanșe, Ø80 mm, L=200 mm		Bucăți	1	
26	Tub cu flanșe, Ø80 mm, L=100 mm		Bucăți	1	

In schimb, nr. de inv.

Data și semnătura	REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Fălești					
	Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data
Nr. de inv. orig.	Spec. prin.	A. Lungu				06.25
	Efectuat	I. Ciobanu				06.25

320/S/20.01.2025 - AE.S.4

Finalizarea și punerea în funcțiune
a sistemului de apeduct Prut-Fălești

Rețele exterioare
de alimentare cu apă

Etapă

Coala

Coli

PE

1

3

Specificație.
(spre satele Risipeni și Izvoare)

"APCAN PROIECT" S.R.L.
mun. Chișinău, 2025

Poziția	Denumirea și caracteristica tehnică a utilajului și materialelor. Uzina producătoare (pentru utilajul de import țara, firma)	Tipul, marca utilajului. Notația documentului și numărul	Unitatea de măsură	Cantitatea	Masă kg
27	Filtru cu flanșe din fontă, Ø80 mm		Bucăți	1	
28	Contor apă rece Woltan uscat cu turbină, Ø80 mm		Bucăți	1	
29	Supapă de sens cu flanșe din fontă, Ø80 mm		Bucăți	1	
30	Supapă de sens cu flanșe din fontă, Ø50 mm		Bucăți	5	
31	Robinet de aerisire - dezaerisire, Ø80 mm		Bucăți	4	
32	Piesă de trecere din polietilenă corugată, Ø315 mm		Bucăți	24	
33	Piesă de trecere din polietilenă corugată, Ø160 mm		Bucăți	4	
34	Piesă de trecere din polietilenă corugată, Ø110 mm		Bucăți	10	
35	Cot PE100 sudate cap la cap, 90°, Ø160 mm		Bucăți	3	
36	Cot PE100 sudate cap la cap, 90°, Ø140 mm		Bucăți	8	
37	Cot PE100 sudate cap la cap, 60°, Ø140 mm		Bucăți	1	
38	Cot PE100 sudate cap la cap, 45°, Ø140 mm		Bucăți	7	
39	Cot PE100 sudate cap la cap, 30°, Ø140 mm		Bucăți	4	
40	Conductă din PE neagră cu linii albastre cu un strat de protecție PE albastră, PE100, PN10, SDR17, D=160 mm		m	954	
41	Conductă din PE neagră cu linii albastre cu un strat de protecție PE albastră, PE100, PN10, SDR17, D=140 mm		m	4.368	
42	Conductă din PE neagră cu linii albastre cu un strat de protecție PE albastră, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm		m	6	
43	Conductă din PE neagră cu linii albastre cu un strat de protecție PE albastră, PE100, PN10, SDR17, D=75 mm		m	33	
44	Conductă din PE neagră cu linii albastre cu un strat de protecție PE albastră, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm		m	26	
45	Bandă de semnalizare		m	5.387	
46	Beton pentru suporturi		m ³	2,8	
47	Capac carosabil + ramă fontă cu închizător C250		Bucăți	18	
48	Foraj orizontal închis, D=350 mm, L=7 m		Bucăți	1	
49	Tub de protecție din PEID, SN4, D=315 mm, L=7 m		Bucăți	1	
50	Inel distanțier, Ø140 mm		Bucăți	5	
51	Excavarea și restabilirea drumului acoperit cu asfalt, din care:				
	lățimea tranșeului = 0,8 m; înălțimea tranșeului < 1,5 m		m	1.390	

In schimb, nr. de inv.

Data și semnătura

Nr. de inv. orig.

REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul raional Fălești



320/S/20.01.2025 - AE.S.4

Finalizarea și punerea în funcțiune
a sistemului de apeduct Prut-Fălești

Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data
Spec. prin.	A. Lungu				06.25
Efectuat	I. Ciobanu				06.25

Rețele exterioare
de alimentare cu apă

Etapa	Coala	Coli
PE	2	

Specificație.
(spre satele Risipeni și Izvoare)

"APCAN PROIECT" S.R.L.
mun. Chișinău, 2025

In schimb nr.de inv.	
----------------------	--

Nr. de inv. orig.	Data și semnătura

Poziția	Denumirea și caracteristica tehnică a utilajului și materialelor. Uzina producătoare (pentru utilajul de import țara, firma)	Tipul, marca utilajului. Notația documentului și numărul	Unitatea de măsură	Cantitatea	Masă kg
Lot 5 (spre satul Frumușica)					
1	Vană din fontă cu pană cauciucată, Ø150 mm		Bucăți	1	
2	Vană din fontă cu pană cauciucată, Ø50 mm		Bucăți	2	
3	Adaptor flanșă din fontă, Ø160 mm - 150 mm		Bucăți	2	
4	Adaptor flanșă din fontă, Ø90 mm - 80 mm		Bucăți	2	
5	Adaptor flanșă din fontă, Ø63 mm - 50 mm		Bucăți	2	
6	Teu egal din fontă cu flanșe, Ø150 mm		Bucăți	1	
7	Teu redus din fontă cu flanșe, Ø150 mm - 80 mm		Bucăți	1	
8	Reducție din fontă cu flanșe, Ø150 mm - 80 mm		Bucăți	1	
9	Reducție din fontă cu flanșe, Ø150 mm - 50 mm		Bucăți	1	
10	Tub cu flanșe, Ø80 mm, L=200 mm		Bucăți	1	
11	Tub cu flanșe, Ø80 mm, L=100 mm		Bucăți	1	
12	Filtru cu flanșe din fontă, Ø80 mm		Bucăți	1	
13	Contor apă rece Woltan uscat cu turbină, Ø80 mm		Bucăți	1	
14	Supapă de sens cu flanșe din fontă, Ø80 mm		Bucăți	1	
15	Robinet de aerisire - dezaerisire, Ø80 mm		Bucăți	1	
16	Piesă de trecere din polietilenă corugată, Ø315 mm		Bucăți	2	
17	Piesă de trecere din polietilenă corugată, Ø160 mm		Bucăți	4	
18	Cot compresiune, 90°, Ø63 mm		Bucăți	1	
19	Conductă din PE neagră cu linii albastre cu un strat de protecție PE albastră, PE100, PN10, SDR17, D=160 mm		m	163	
20	Conductă din PE neagră cu linii albastre cu un strat de protecție PE albastră, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm		m	6	
21	Conductă din PE neagră cu linii albastre cu un strat de protecție PE albastră, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm		m	64	
22	Bandă de semnalizare		m	233	
23	Capac carosabil + ramă fontă cu închizător C250		Bucăți	3	
24	Foraj orizontal închis, D=350 mm, L=15 m		Bucăți	1	
25	Tub de protecție din PEID, SN4, D=315 mm, L=15 m		Bucăți	1	
26	Inel distanțier Ø160 mm		Bucăți	10	

In schimb, nr de inv.

Data și semnătura	REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Fălești 5a,b 320/S/20.01.2025 - AE.S.5 Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești					
	Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc	Seemnătura	Data
Nr. de inv. orig.	Spec. prin.	A. Lungu				06.25
	Efectuat	I. Ciobanu				06.25

Rețele exterioare de alimentare cu apă

Etapa	Coala	Coli
PE	1	2
"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		

Specificație.
(spre satul Frumușica)

[illegible]

In schimb. nr. de inv.	24	Capac carosabil + ramă fontă cu închizător C250					Bucăți	8		
	25	Inel distanțier, Ø90 mm					Bucăți	8		
Data și semnătura	REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Fălești					320/S/20.01.2025 - AE.S.7				
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești				
	Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc	Semnătura	Data				
Nr. de inv. orig.							Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapa PE	Coala 1	Coli 2
	Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Specificație. (spre fabrica de zahăr Fălești)	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
	Efectuat	I. Ciobanu				06.25				

In schimb, nr. de inv.

Data și semnătura

Nr. de inv. orig.	
-------------------	--

BORDEROUL DESENELOR DE EXECUȚIE A SETULUI DE BAZĂ 320/S/20.01.2025 - AE		
Coala	Denumirea	Notă
1	Lista deseneelor. Indicații generale	
2	Fișa coordonărilor	
3-96	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500	
97	Schema hidraulică. De la CA-1 până la SP (Gherman). (Lot 1)	
98	Schema hidraulică. De la SP (Gherman) până la SP-rezer. (Taxobeni). (Lot 1)	
99	Schema hidraulică. De la SP-rezer. (Taxobeni) până la Cex-1. (Lot 1)	
100	Schema hidraulică. De la Cex-1 până la CA-35. (Lot 1)	
101	Schema hidraulică. De la CA-35 până la rezervoare proiectate. (Lot 1)	
102	Schema hidraulică. De la rezervoare proiectate până la rezervoare existente. (Lot 1)	
103	Schema hidraulică. De la CA-3 până la turnuri de apă existente. (Lot 2)	
104	Schema hidraulică. De la CA-18 până la turn de apă existent. (Lot 3)	
105	Schema hidraulică. De la Cex-1 până la SP + rezer. exist. (Lot 4)	
106	Schema hidraulică. De la SP-rezer. exist. până la turnuri de apă existente. (Lot 4)	
107	Schema hidraulică. De la CA-35 până la turnuri de apă existente. (Lot 5)	
108	Schema hidraulică. De la CA-38 până la turnuri de apă existente. (Lot 6)	
109	Schema hidraulică. De la p. 31 până la rezervoare de apă existente. (Lot 7)	
110	Schema hidraulică de calcul la debitul orar mediu. Diametrele și tipul conductelor.	
111	Schema rețelei de apă. Detalierea căminelor și diametrele conductelor (1)	
112	Schema rețelei de apă. Detalierea căminelor și diametrele conductelor (2)	
113	Schema rețelei de apă. Detalierea căminelor și diametrele conductelor (3)	
114	Detalierea căminelor existente supuse reabilitării	
115	Schema rețelei de apă. Detalierea căminelor și diametrele conductelor (4)	
116	Schema rețelei de apă. Detalierea căminelor și diametrele conductelor (5)	
117	Profil longitudinal. De la CA-1 până la CA-3. (Lot 1)	
118	Profil longitudinal. De la CA-3 până la ung.12. (Lot 1)	
119	Profil longitudinal. De la ung. 12 până la ung. 24. (Lot 1)	
120	Profil longitudinal. De la ung. 24 până la SP (Gherman). (Lot 1)	
121	Profil longitudinal. De la SP (Gherman) până la CA-10. (Lot 1)	
122	Profil longitudinal. De la p. 10 până la p. 13. (Lot 1)	
123	Profil longitudinal. De la CA-19 până la ung. 55. (Lot 1)	
124	Profil longitudinal. De la ung. 55 până la CA-21. (Lot 1)	
125	Profil longitudinal. De la CA-23 până la ung. 66. (Lot 1)	
126	Profil longitudinal. De la ung. 66 până la p. 25. (Lot 1)	
127	Profil longitudinal. De la p. 25 până la CA-37. (Lot 1)	
128	Profil longitudinal. De la p. 28 până la p. 33. (Lot 1)	
129	Profil longitudinal. De la CA-3 până la CA-46. (Lot 2)	
130	Profil longitudinal. De la CA-18 până la p. 36. (Lot 3)	
131	Profil longitudinal. De la p. 36 până la p. 39. (Lot 3)	
132	Profil longitudinal. De la p. 39 până la p. 42. (Lot 3)	
133	Profil longitudinal. De la p. 42 până la p. 44. (Lot 3)	
134	Profil longitudinal. De la p. 44 până la CA-52. (Lot 3)	
135	Profil longitudinal. De la Cex-1 până la ung. 116. (Lot 4)	
136	Profil longitudinal. De la ung. 116 până la p. 51. (Lot 4)	
137	Profil longitudinal. De la p. 51 până la ung. 136. (Lot 4)	
138	Profil longitudinal. De la ung. 136 până la p. 58. (Lot 4)	
139	Profil longitudinal. De la p. 58 până la p. 62. (Lot 4)	
140	Profil longitudinal. De la p. 62 până la ung. 147. (Lot 4)	
141	Profil longitudinal. De la ung. 147 până la ung. 161. (Lot 4)	
142	Profil longitudinal. De la ung. 161 până la ung. 178. (Lot 4)	
143	Profil longitudinal. De la ung. 178 până la ung. 184. (Lot 4)	
144	Profil longitudinal. De la ung. 184 până la CA-65. (Lot 4)	
145	Profil longitudinal. De la CA-35 până la CA-68. (Lot 5)	
146	Profil longitudinal. De la CA-38 până la CA-70. (Lot 6)	
147	Profil longitudinal. De la p. 31 până la p. 79. (Lot 7)	
148	Profil longitudinal. De la p. 79 până la ung. 202. (Lot 7)	
149	Profil longitudinal. De la ung. 202 până la ung. 206. (Lot 7)	
150	Profil longitudinal. De la ung. 206 până la p. 89. (Lot 7)	

COORDONAT.	Proiectul de execuție este elaborat în conformitate cu prevederile actelor legislative și normative în vigoare, care asigură pe întreaga durată de existență a construcției, cerințe fundamentale stabilite la art. 335 din Codul Urbanismului și Construcțiilor, Cod nr. 434/2023 din 28.12.2023 (intrat în vigoare din 30.01.2025).	
	Cerința 1 - Integritatea structurală a construcțiilor; Cerința 2 - Protecția construcțiilor împotriva incendiilor; Cerința 3 - Protecția lucrărilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții; Cerința 4 - Protecția lucrărilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămarilor corporale, determinate de construcții; Cerința 5 - Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor; Cerința 6 - Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor; Cerința 7 - Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambient, determinate de construcții; Cerința 8 - Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.	
	Specialist principal: Certificat seria 2024-P numărul 1261 din 17.09.2024	
Nr. de inv. orig.	/ A. Lungu /	

151	Profil longitudinal. De la p. 89 până la ung. 226. (Lot 7)
152	Profil longitudinal. De la ung. 226 până la CA-75. (Lot 7)
153	Suporturile din beton pentru unghiurile 30, 45, 60, 90.
154	Tabelul cu dimensiunile și volumul suporturilor din beton. De la ung. 1 până la ung. 58. (Lot 1)
155	Tabelul cu dimensiunile și volumul suporturilor din beton. De la ung. 59 până la p. 30. (Lot 1)
156	Tabelul cu dimensiunile și volumul suporturilor din beton. De la ung. 111 până la ung. 191. (Lot 4)
157	Tabelul ung. 197 cu dimensiunile și volumul suportului din beton. (Lot 6)
158	Tabelul cu dimensiunile și volumul suporturilor din beton. De la ung. 212 până la ung. 231. (Lot 7)
159	Tabelul căminelor. De la CA-1 până la CA-16. (Lot 1)
160	Tabelul căminelor. De la CA-17 până la CA-33a. (Lot 1)
161	Tabelul căminelor. De la CA-34 până la CA-45. (Lot 1)
162	Tabelul căminelor reabilite (sector SP-5 - SP-2). De la CA-2 până la CA-14. (Lot 1)
163	Tabelul căminelor reabilite (sector SP-2 - stația de tratare). De la CA-1 până la CA-16. (Lot 1)
164	Tabelul căminului CA-46. (Lot 2)
165	Tabelul căminelor. De la CA-47 până la CA-52. (Lot 3)
166	Tabelul căminelor. De la CA-53 până la CA-65. (Lot 4)
167	Tabelul căminelor. De la CA-66 până la CA-68. (Lot 5)
168	Tabelul căminelor. De la CA-69 până la CA-70. (Lot 6)
169	Tabelul căminelor. De la CA-71 până la CA-76. (Lot 7)

LISTA DOCUMENTELOR DE REFERINȚĂ ȘI ANEXE		
Marcarea	Denumirea	Notă
	Documente de referință	
ser. 4.900-10 ed. I, II	Albumul utilajului pieselor profilate și armăturii pentru rețele și instalații de apă și canalizare	
ser. 3.008.9-6/86.0	Подземные безнапорные трубопроводы из керамических, асбестоцементных, чугунных и пластмассовых труб	
902-09-22.84 ed. II	Proiectul tipic a căminelor de apă	
NCM A.07.02-2012	Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale	
CHиП 2.04.02.84	Водоснабжение. Наружные сети и сооружения	
NCM B.01.03:2016	Planuri generale ale întreprinderilor industriale	
	Documente anexate	
320/S/20.01.2025 - A.E.S.1	Specificație. (spre orașul Făleşti)	4 coli
320/S/20.01.2025 - A.E.S.2	Specificație. (spre satul Sculeni)	1 coală
320/S/20.01.2025 - A.E.S.3	Specificație. (spre satul Horești)	2 coli
320/S/20.01.2025 - A.E.S.4	Specificație. (spre satele Risipeni și Izvoare)	3 coli
320/S/20.01.2025 - A.E.S.5	Specificație. (spre satul Frumușica)	2 coli
320/S/20.01.2025 - A.E.S.6	Specificație. (spre satul Călugar)	1 coală
320/S/20.01.2025 - A.E.S.7	Specificație. (spre fabrica de zahăr Făleşti)	2 coli

Denumirea	DEBITUL DE APĂ			Notă
	m ³ /zi	m ³ /h	L/s	
Debitul de apă (etapa 1)	4.418,30	184,09	51,13	Debit orar mediu
Debitul de apă (etapa 2)	6.404,48	266,85	74,12	Debit orar mediu

BORDEROUL ACTELOR DE EXAMINARE A LUCRĂRILOR LATENTE		
Nr.	Denumirea	Notă
PROCESE VERBALE DE VERIFICARE A CALITĂȚII LUCRĂRILOR CE DEVIN ASCUNSE		
1	Pregătirea fundației sub conductă	
2	Montarea conductelor	
3	Verificarea îmbinărilor conductelor	
4	Montarea căminelor și etanșarea trecerilor conductelor prin pereții căminelor	
5	Amenajarea suporturilor	
6	Rambleierea conductelor și compactarea solului	
7	Spălarea, dezinfectarea și încercările hidraulice de etanșare și presiune în conformitate cu prevederile CHиП 3.05.04 - 85 și specificațiile tehnice	
PROCESE VERBALE DE VERIFICARE A CALITĂȚII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DETERMINANTE		
1	Pregătirea terenului de fundație a țevelor	
2	Compactarea solului deasupra conductelor	
3	Definitivarea construcției rețelei de alimentare cu apă	


NOȚIUNI GENERALE

- Prezentul proiect este elaborat conform:
 - sarcinii tehnice pentru proiectare, eliberată de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord și Consiliul Raional Făleşti;
 - certificatul de urbanism nr. 01 din 29.01.2025;
 - prospecțiunilor topografice, elaborate de către o companie specializată în anul 2025;
 - normativelor în vigoare.
- Condițiile inginerio-geologice sunt favorabile și nu se prevăd alunecări de teren, surpări sau prăbușiri de roci. Terenul posedă un caracter pozitiv pentru realizarea construcției planificate.
- Deput bază servește: sol vegetal, argilă nisipoasă, argilă compactă (vezi raportul geologic).
- Tipul condițiilor solului conform tasabilității - sol netasabil.
- Seismicitatea - 7 baluri.
- Deput fundație va servi:
 - un strat de sol existent. Adâncimea minimă de pozare a conductelor din PE, inclusiv până la patul tranșeului, trebuie să fie cu 0,50 m mai mare decât adâncimea de calcul a solului la temperatura zero și să constituie de la 1,30 m până la patul conductelor (vezi profilele).
- În proiect sunt aplicate țevi din polietilenă PEID100, PN10, SDR17 cu Ø500 mm, 355 mm, 250 mm, 200 mm, 160 mm, 140 mm, 110 mm, 90 mm, 75 mm, 63 mm și Ø32 mm.
- Îmbinarea țevelor din polietilenă se va executa prin sudură cap la cap. Racordarea țevelor din polietilenă și a părților profilate se va executa cu ajutorul flanșelor adaptoare din fontă.
- Construcția căminelor se prevede din elemente prefabricate din beton armat conform ГООТ 8020-80 (ser. 3.900.3, ediția 7) cât și p.t. 902-09-22.84, p.t. 901-09-11.84.
- Pentru căminele cu condițiile solului de categoria I conform tasabilității se prevăd măsurile:
 - compactarea solurilor de amplasament sub cămine cu bătătoriea până la adâncimea 0,3 m până la atingerea densității solului uscat $\gamma=1,65 \text{ t/m}^3$ pe marginea inferioară a stratului etanșat;
 - netezirea rostului suprafețelor interioare a căminelor cu mortar de ciment și nisip cu componența 1:2 cu adaos de plastificali;
 - astuparea golurilor cu sol local și stratificatori compactate $\gamma=1,65 \text{ t/m}^3$.
- În jurul gurii de vizitare a căminelor să se efectueze strat de etanșare din beton cu lățimea de 0,50 m și unghiul de înclinare 0,03.
- Verificarea conductelor să se execute prin metoda hidraulică în două etape:
 - preventivă;
 - și recepția finală cu întocmirea actului corespunzător expus în CHиП 3.05.04-85 (anexa I).
- Astuparea tranșelor să se efectueze cu sol local, cu stratificare de imediate optimă, compactând fiecare strat de sol până la atingerea densității solului uscat nu mai puțin de $\gamma=1,6 \text{ t/m}^3$.
 - La astuparea ulterioară a conductelor se prevede în mod obligatoriu un strat de protecție din argilă nisipoasă locală, moale cu grosimea nu mai puțin de 30 cm, care nu conține adaos tare (piatră, prundiș și pietriș).
- Pe rețelele conductelor, în scopul indicării trecerii tranșeului și protecției de la deteriorări în timpul lucrărilor de construcție se va utiliza banda de semnalizare. Banda de semnalizare va fi pozată în tranșeu cu 0,2-0,3 m, mai jos de nivelul suprafeței pământului.
- Să se efectueze spălarea conductelor.
- Rețelele exterioare sunt proiectate conform CHиП 2.04.02.84 "Водоснабжение наружные сети и сооружения".
- Lucrările de terasament și montaj a rețelelor exterioare să se efectueze conform CHиП 3.05.04-85 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", NCM F.01.03-2009 "Reguli de execuție, controlul calității și recepția terenurilor de fundare și fundațiilor" cu respectarea tehnicii securității NCM A.08.02-2014 "Securitatea și sănătatea muncii în construcții".
- Înainte de începerea lucrărilor, vor fi invitați reprezentanții serviciilor de exploatare a comunicațiilor subterane.
- Prelucrarea solului în tranșee și gropi în cazul intersecțiilor cu toate tipurile de comunicații subterane se permite cu prezența permisiunii în formă scrisă de către organizația exploatarea a acestor comunicații sau direcția corespunzătoare sau secția organizațiilor exploatare. Organizațiile care exploatează comunicațiile subterane, sunt obligate până la începutul lucrărilor de terasament să marcheze teritoriul cu indicatoare bine vizibile a axelor și hotarelor acestor comunicații.
- Raza maximă de cotire a conductelor din polietilenă se adoptă 5 m.
- Tranșeele mai adânci de 1,5 m se vor executa cu consolidarea pereților cu cofraje din lemn.
- Pe toată perioada lucrărilor de construcție, beneficiarul este obligat să semneze un contract de supraveghere cu compania de proiectare.
- Conform NCM A.08.02-2014 "Securitatea și Sănătatea în Construcții", p. 15.2 lățimea tranșeului în care va coboră instalatorul trebuie să fie de minim 0,6 m.
- Proiectul prevede proiectarea aducțiunii de apă spre orașul Făleşti și localitățile din apropiere.


Legendă:

- A7 Conductă de apă proiectată (aducțiune)
- A Conductă de apă existentă
- Cablu de comunicații
- Cablu electric de tensiune joasă
- Cablu electric de tensiune înaltă

Pentru Lot 1 (spre orașul Făleşti) Secțiunea tranșeului, H>1,5 m (utilizarea cofrajelor). Astupare mecanizată Astupare manuală Sol local Lungimea totală - 4.811 m.	Pentru Lot 2 (spre satul Sculeni) Secțiunea tranșeului, H>1,5 m (utilizarea cofrajelor). Astupare mecanizată Astupare manuală Sol local Lungimea totală - 72 m.	Pentru Lot 3 (spre satul Horești) Secțiunea tranșeului, H<1,5 m (fără coborârea muncitorului în tranșeu), Astupare mecanizată Astupare manuală Sol local Lungimea totală - 1.162 m. Secțiunea tranșeului, H>1,5 m (utilizarea cofrajelor). Astupare mecanizată Astupare manuală Sol local Lungimea totală - 1.129 m.	Pentru Lot 4 (spre satele Risipeni și Izvoare) Secțiunea tranșeului, H<1,5 m (fără coborârea muncitorului în tranșeu), Astupare mecanizată Astupare manuală Sol local Lungimea totală - 2.937 m. Secțiunea tranșeului, H>1,5 m (utilizarea cofrajelor). Astupare mecanizată Astupare manuală Sol local Lungimea totală - 2.450 m.	Pentru Lot 5 (spre satul Frumușica) Secțiunea tranșeului, H<1,5 m (fără coborârea muncitorului în tranșeu), Astupare mecanizată Astupare manuală Sol local Lungimea totală - 70 m. Secțiunea tranșeului, H>1,5 m (utilizarea cofrajelor). Astupare mecanizată Astupare manuală Sol local Lungimea totală - 163 m.	Pentru Lot 6 (spre satul Călugăr) Secțiunea tranșeului, H<1,5 m (fără coborârea muncitorului în tranșeu), Astupare mecanizată Astupare manuală Sol local Lungimea totală - 42 m.	Pentru Lot 7 (spre sectorul Fabrica de zahăr) Secțiunea tranșeului, H<1,5 m (fără coborârea muncitorului în tranșeu), Astupare mecanizată Astupare manuală Sol local Lungimea totală - 2.113 m. Secțiunea tranșeului, H>1,5 m (utilizarea cofrajelor). Astupare mecanizată Astupare manuală Sol local Lungimea totală - 952 m.	Secțiunea îmbrăcăminteii drumului acoperit cu pietriș Piatră spartă Nisip
--	--	---	--	--	---	---	--

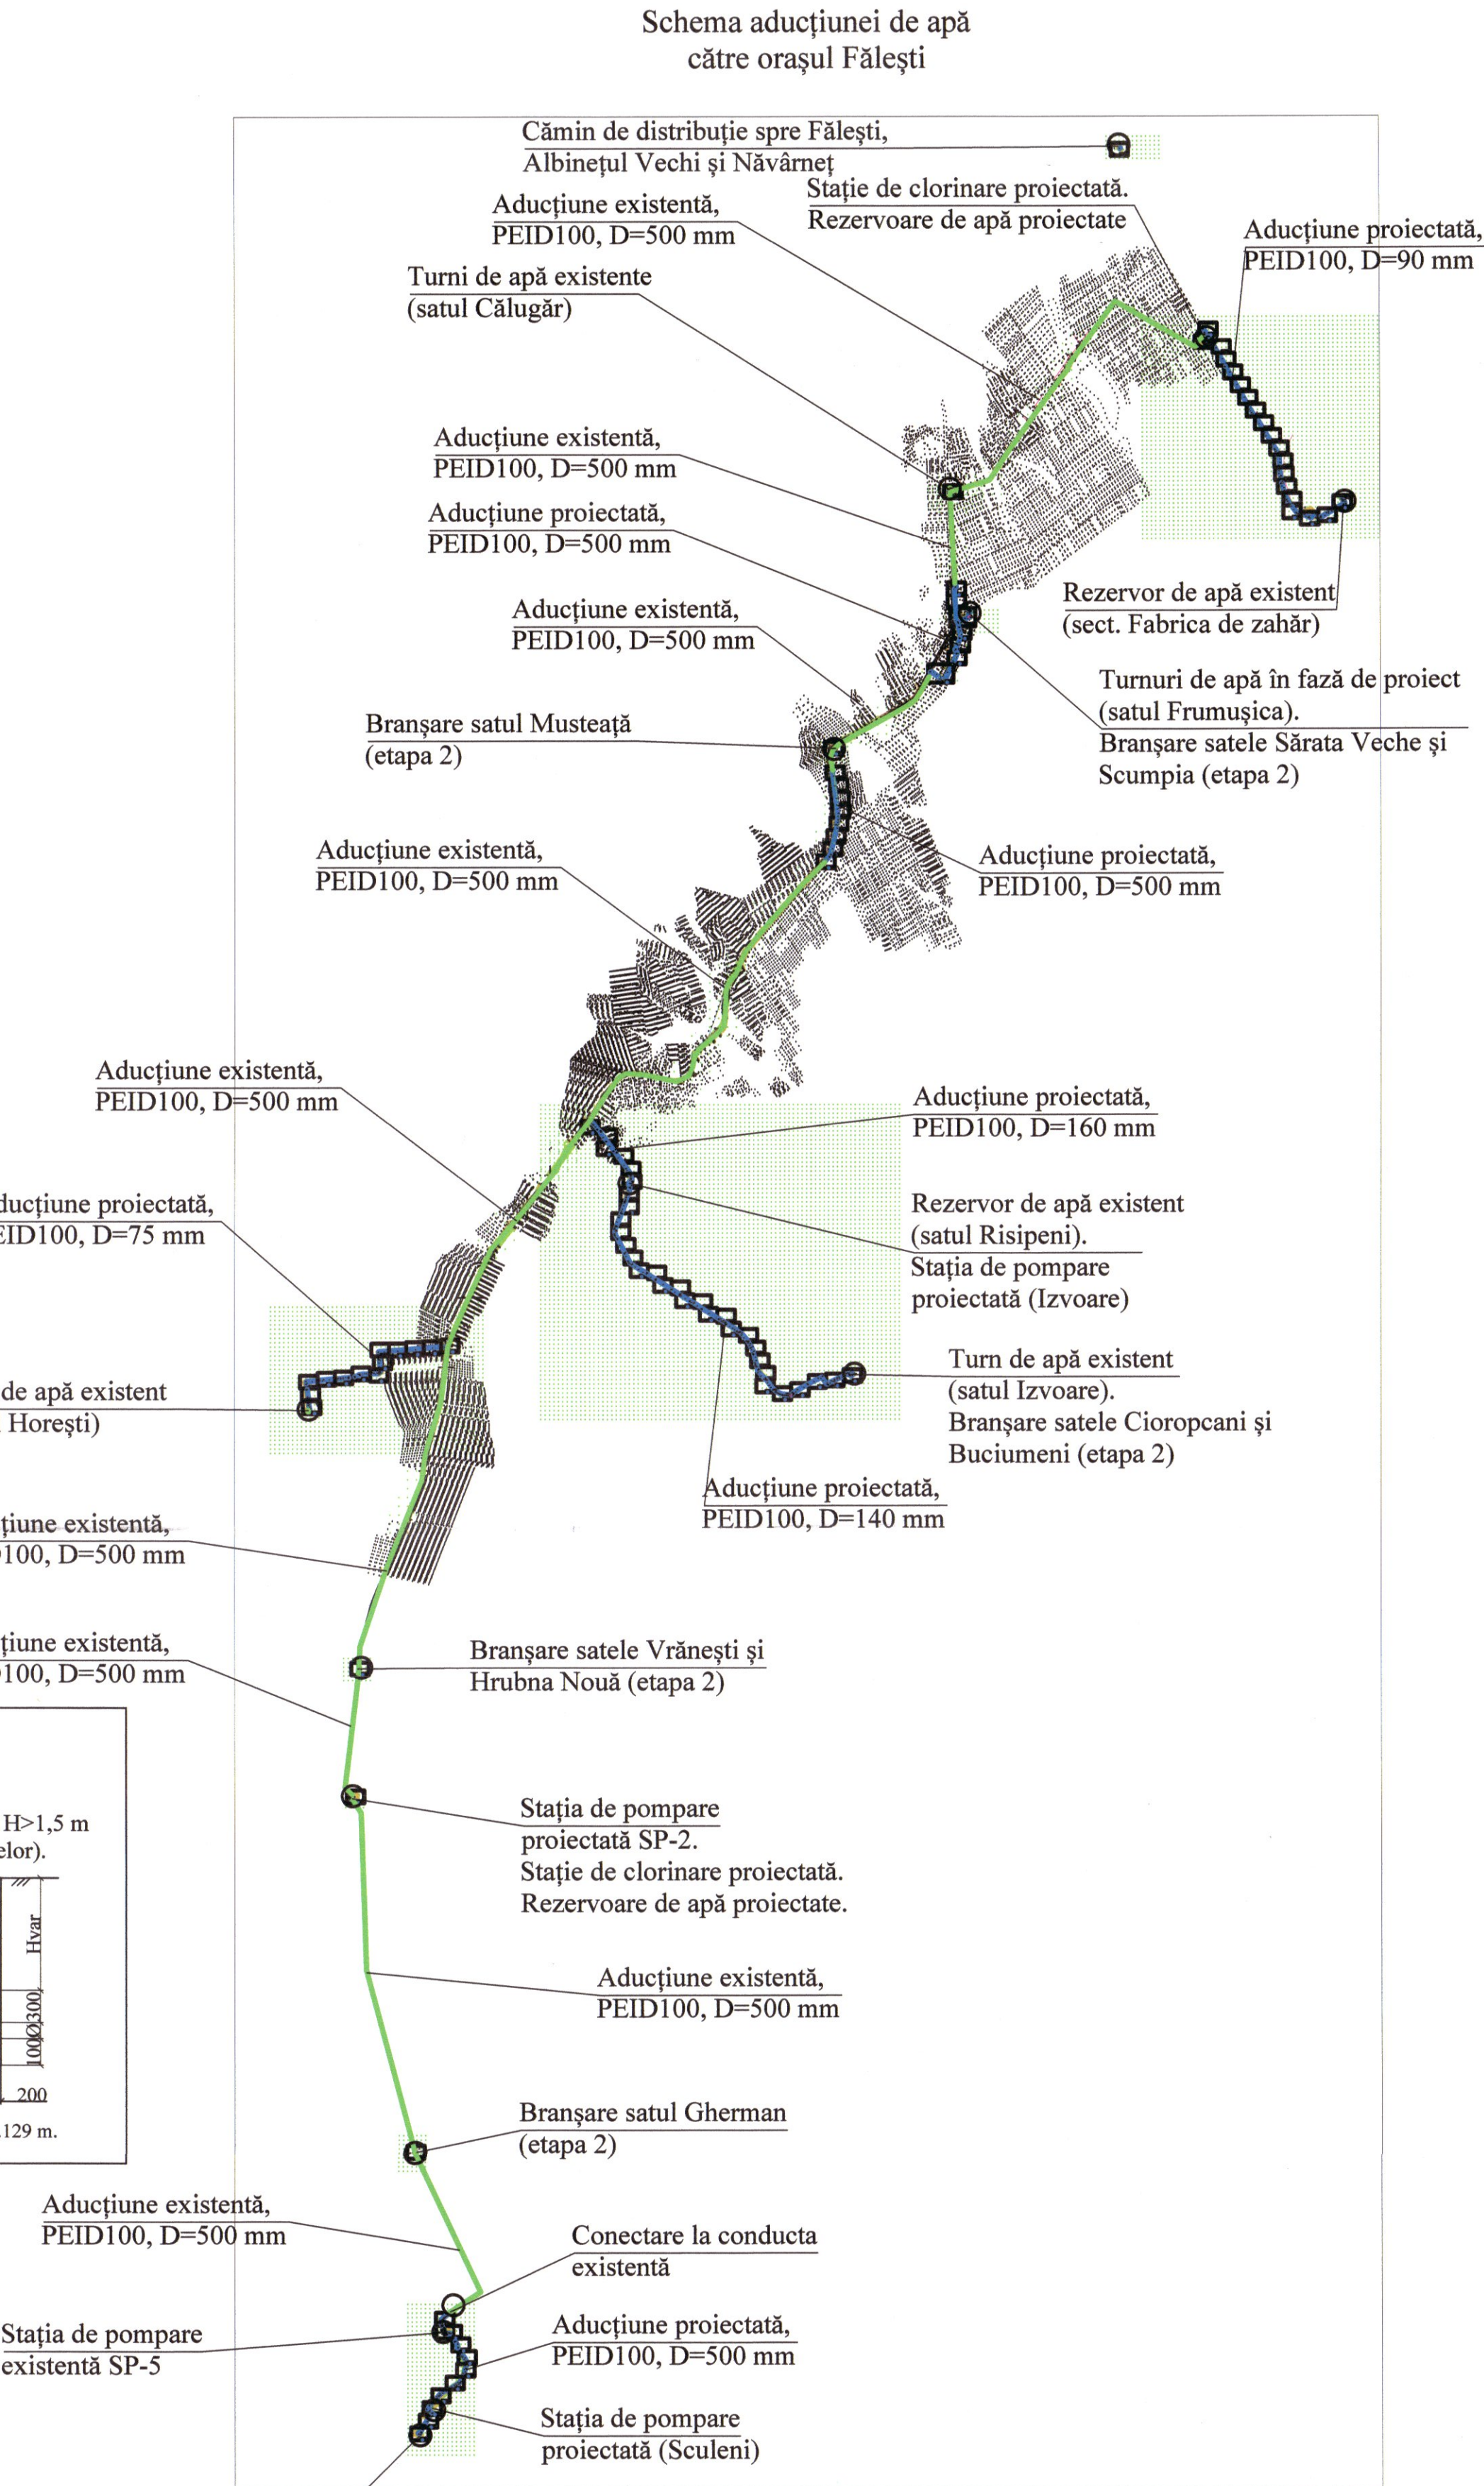

Secțiunea îmbrăcăminteii drumului acoperit cu asfalt		Beton asfaltic cu granulozitate fină	
		Beton asfaltic poros cu granule mari	
		Piatră spartă	
		Nisip	
		verificator de proiecte 00011 Erhan Maria Domeniile 34.4.1 Nr. de înregistrare a actului 76/24.07.25 Valabil de la 05.02.2025 până la 05.02.2030	
320/S/20.01.2025 - AE		Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Făleşti	
Rețele exterioare de alimentare cu apă		Etapa	Coala
		PE	1
		Coli	169
Lista deseneelor. Indicații generale		"APCAN PROJECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025	

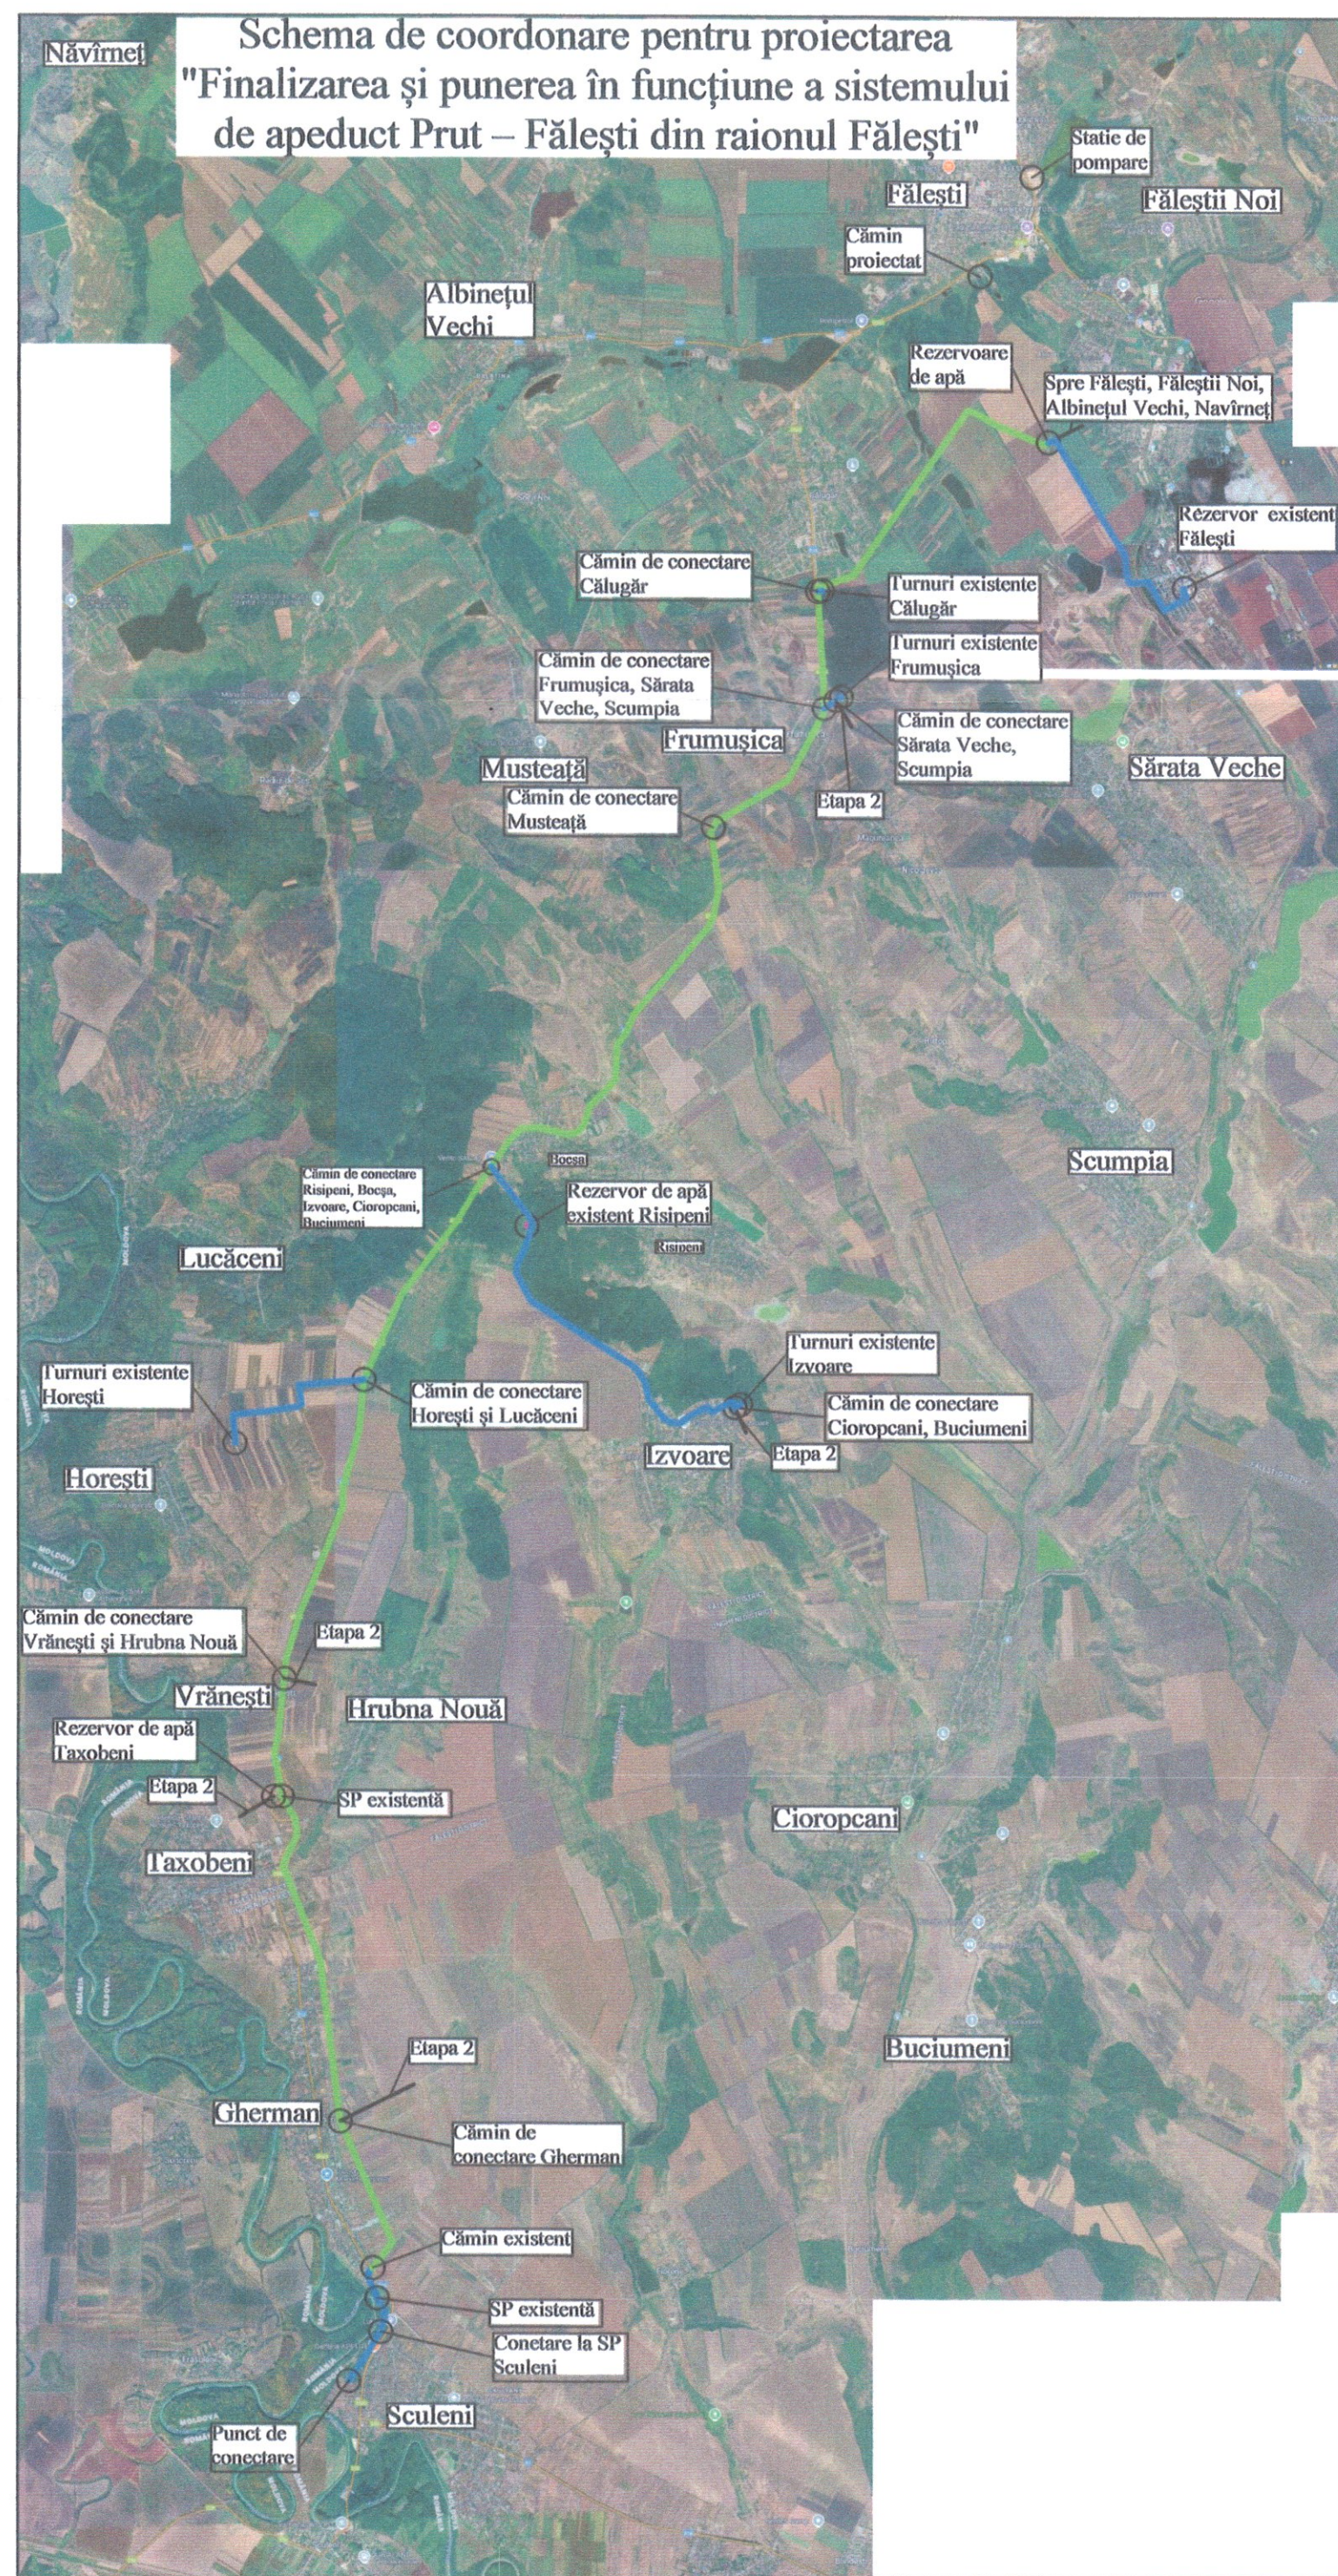



Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 până la 05.02.2030

— Aducțiune de apă existentă
— Aducțiune de apă proiectată

Fișa coordonărilor			
1. Agenția de Dezvoltare Regională Nord			
2. Consiliul Raional Fălești			
3. Consiliul Raional Ungheni			
4. Primăria orașului Fălești			
5. Primăria comunei Sculeni			
6. Primăria comunei Taxobeni			
7. Primăria comunei Horești			
8. Primăria comunei Risipeni			
9. Primăria satului Izvoare			
10. Primăria comunei Musteață			
11. Primăria comunei Călugăr			
12. "Apcan Proiect" S.R.L.			
13. Arhitect șef r-nul Fălești			
14. Arhitect șef r-nul Ungheni			
15. Centrul de Sănătate Publică Bălți			
16. Inspecția pentru Protecția Mediului Ungheni			
17. Inspecția pentru Protecția Mediului Fălești			
18. "Fălești Gaz" S.R.L.			
19. S.A. "RED Nord"			
20. S.A. "Moldtelecom"			
-- AE			
Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut – Fălești din raionul Fălești			
Rețele exterioare de apă		Faza	Coala
		PE	2
Plan de situație. Fișa coordonărilor		"Apcan Proiect" S.R.L. mun. Chișinău, 2025	

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.

Îmbinare cu coala 4

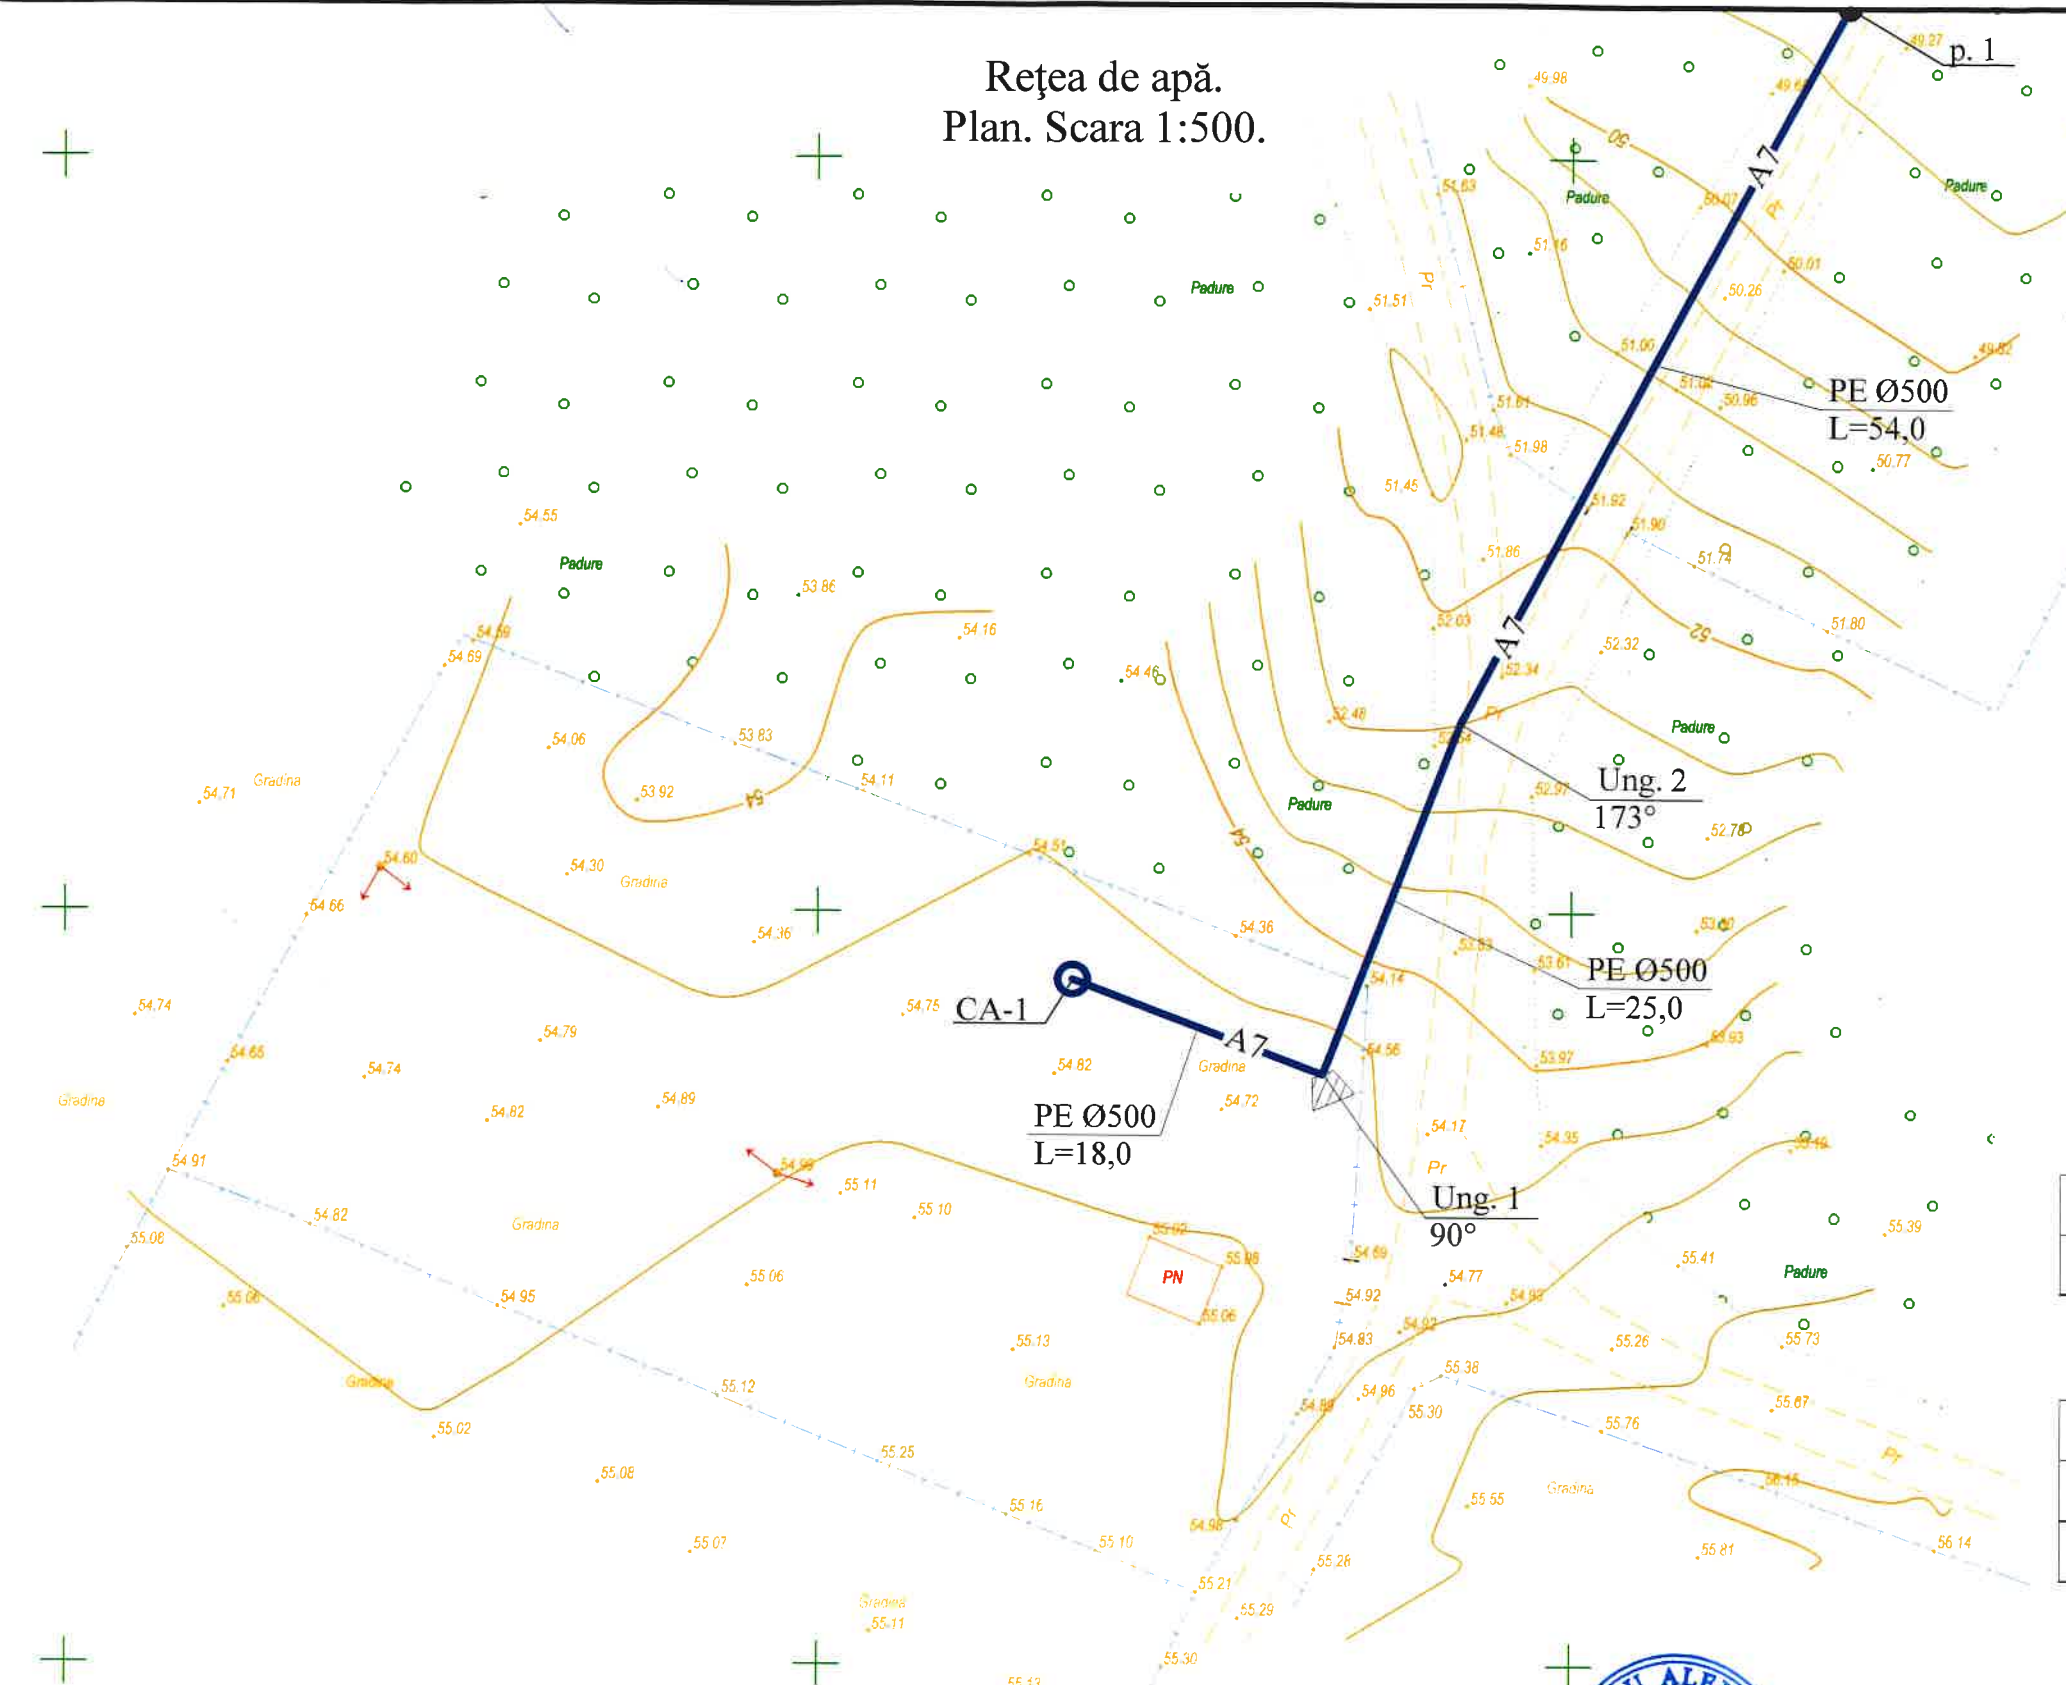

Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
Decontabile 31.4.1
Nr. de înregistrare a proiectului 16/31.07.25
Valabil de la 03.02.2025 până la 05.07.2030
M. Erhan

Coordonatele căminelor

Nr. cămin.	x	y
CA-1	140316.92	244244.01

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 1	140333.48	244237.70
Ung. 2	140342.58	244261.06

Notă:
1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!
Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din
partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a
rețelelor vizate.

LUNGU ALEXANDRU P-2024 Nr. 1261 PROIECTANT						320/S/20.01.2025 - AE			
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești			
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapa	Coala	Coli
							PE	3	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25				

Îmbinare cu coala 5

Atenție!!!
Intersecție cu apă

PE Ø500
L=28,0

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.

Ung. 3
104°

PE Ø500
L=145,0

Notă:


1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!

Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din
partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a
rețelelor vizate.

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 3	140443.19	244432.78



REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul raional Fălești

320/S/20.01.2025 - AE

Finalizarea și punerea în funcțiune
a sistemului de apeduct Prut-Fălești

Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc	Semnătura	Data
Spec. prin.	A. Lungu				06.25
Efectuat	I. Ciobanu				06.25

Rețele exterioare
de alimentare cu apă

Etapă	Coala	Coli
PE	4	

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.

"APCAN PROIECT" S.R.L.
mun. Chișinău, 2025

Îmbinare cu coala 3

Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.

Notă:

1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!

Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a rețelelor vizate.

Verificator de proiecte 06011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a șanzului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 până la 05.02.2030

Coordonatele căminelor

Nr. cămin.	x	y
CA-2	140418.11	244516.87
CA-3	140420.16	244519.07
CA-3a	140415.76	244523.15
CA-4	140422.20	244521.26
CA-46	140472.11	244473.38
SP	140441.30	244500.62

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 4	140389.64	244486.20
Ung. 5	140449.47	244550.63

REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul raional Fălești

320/S/20.01.2025 - AE

Finalizarea și punerea în funcțiune
a sistemului de apeduct Prut-Fălești


Rețele exterioare
de alimentare cu apă

Etapă	Coala	Coli
PE	5	

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.



"APCAN PROIECT" S.R.L.
mun. Chișinău, 2025

Mod	Nr.par.	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data
Spec. prin.	A. Lungu				06.25
Efectuat	I. Ciobanu				06.25

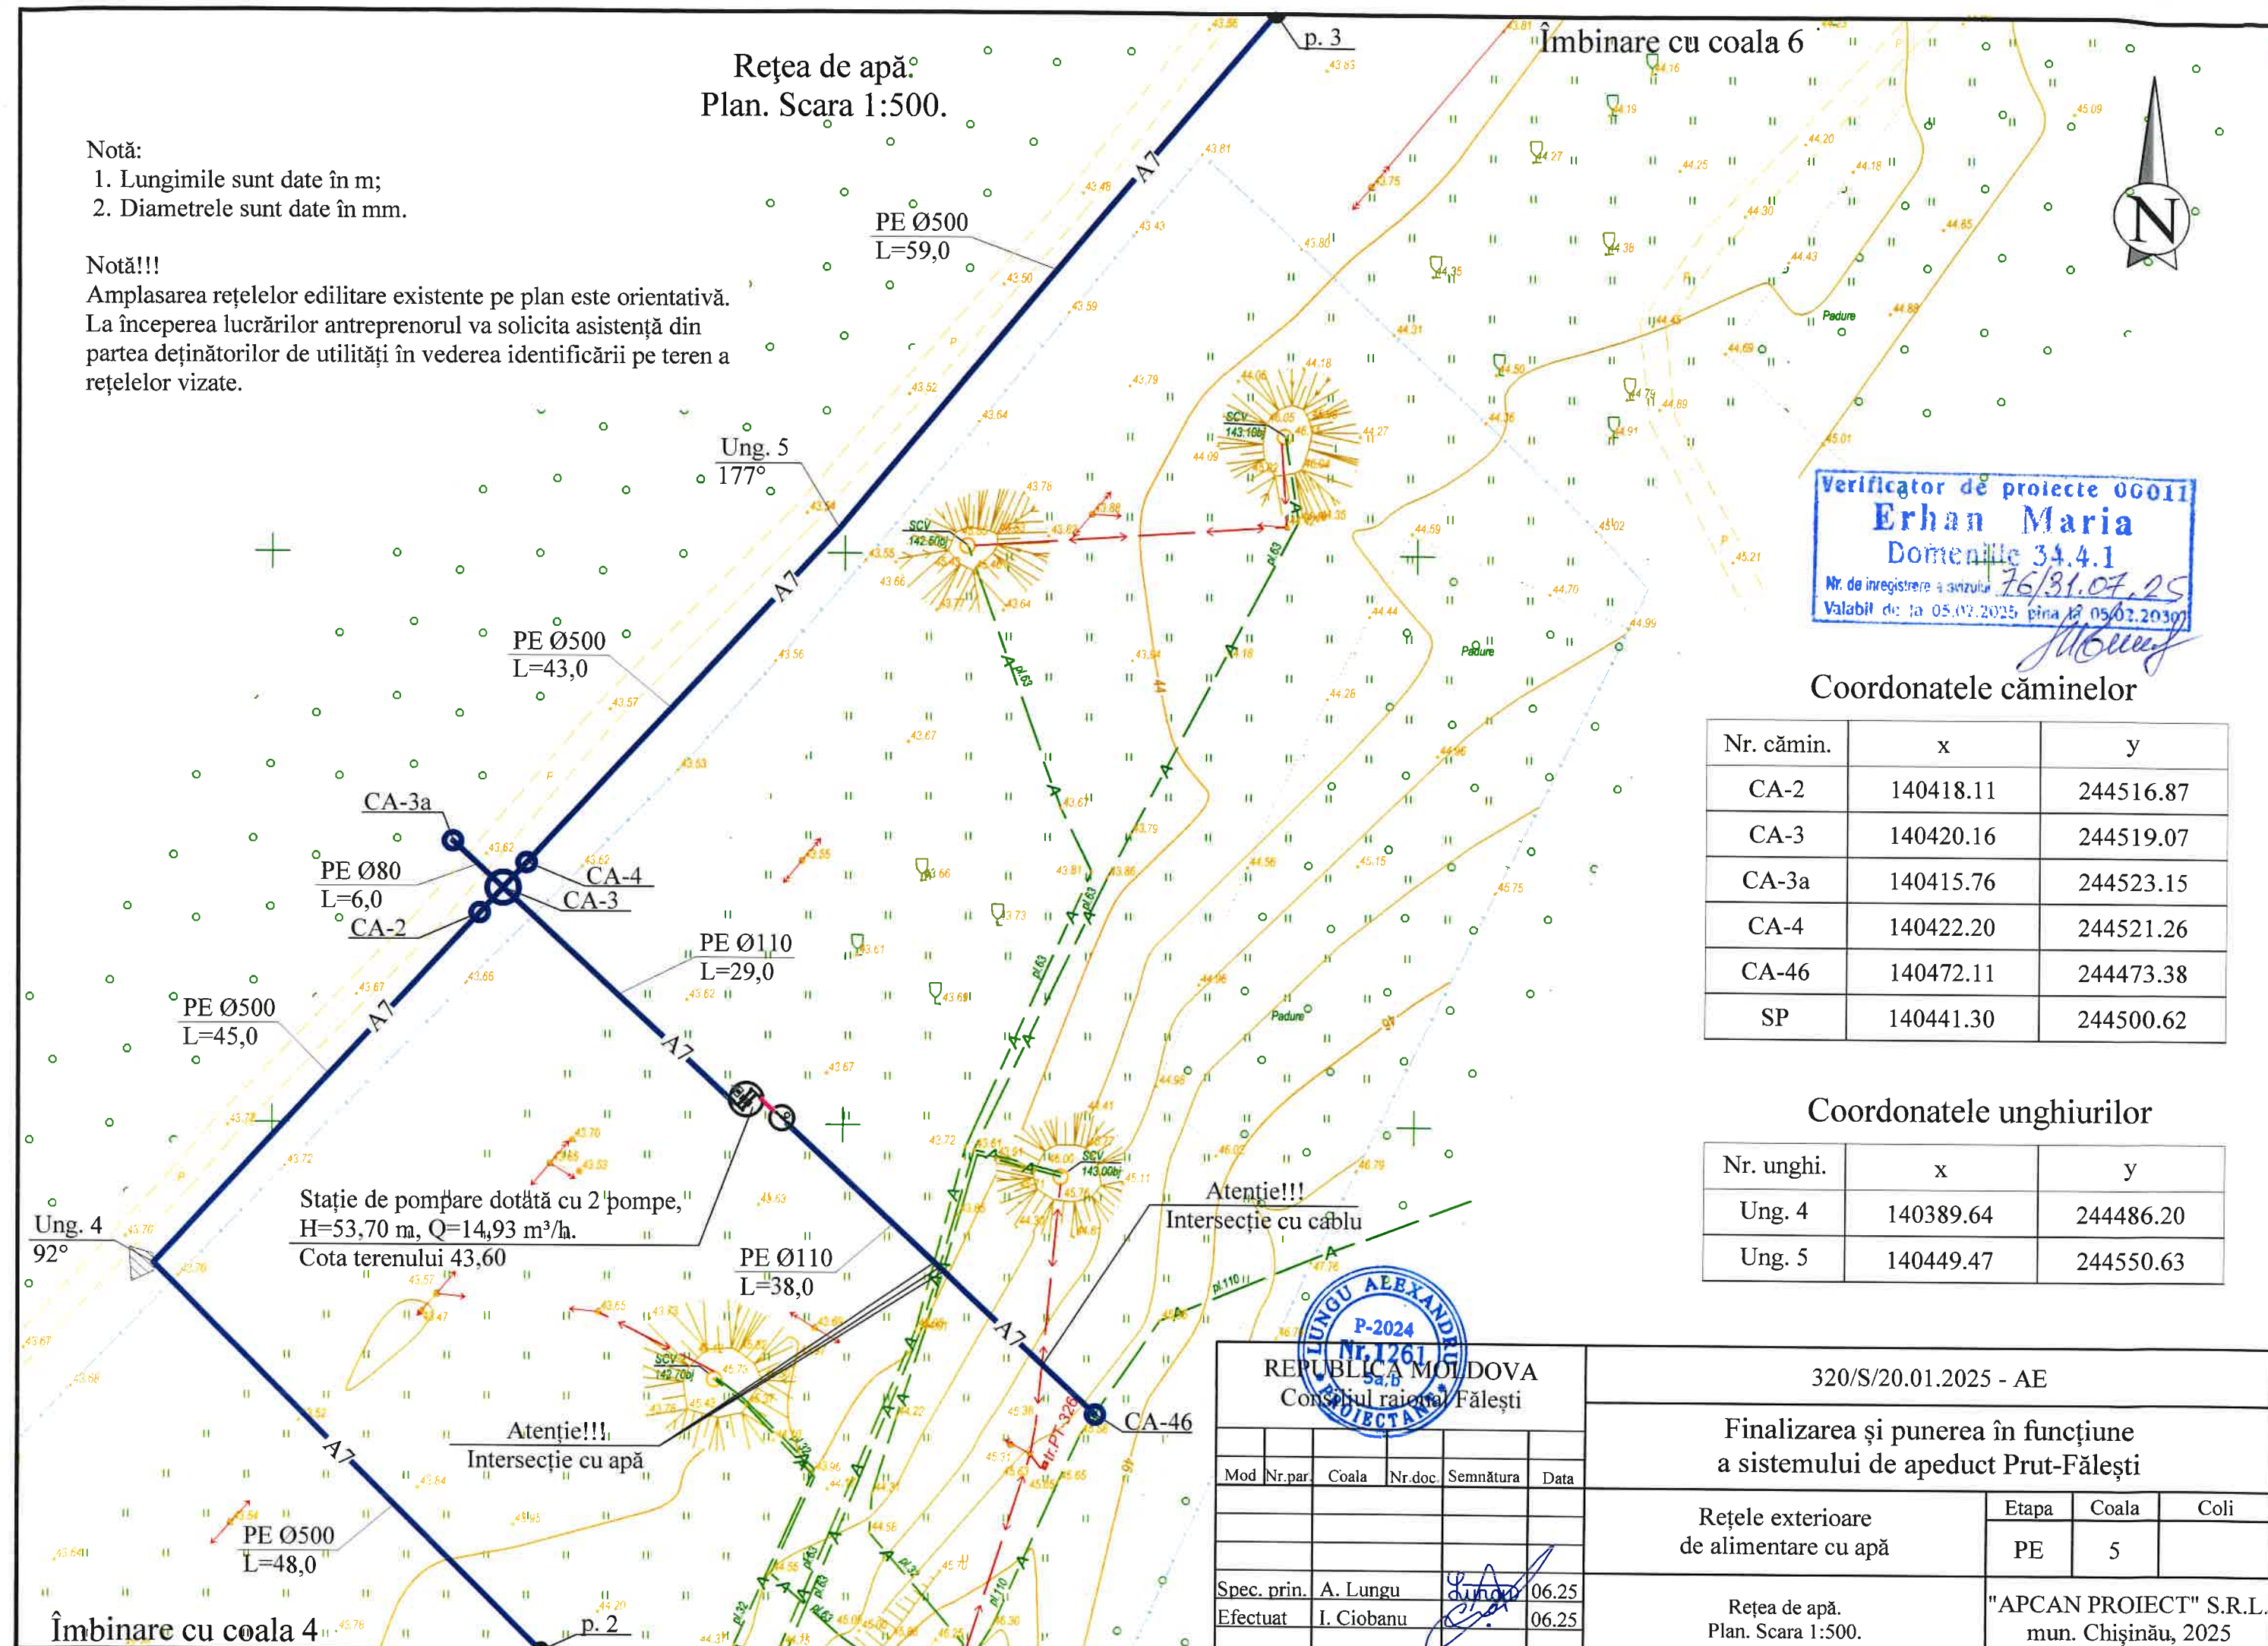

Îmbinare cu coala 7

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.

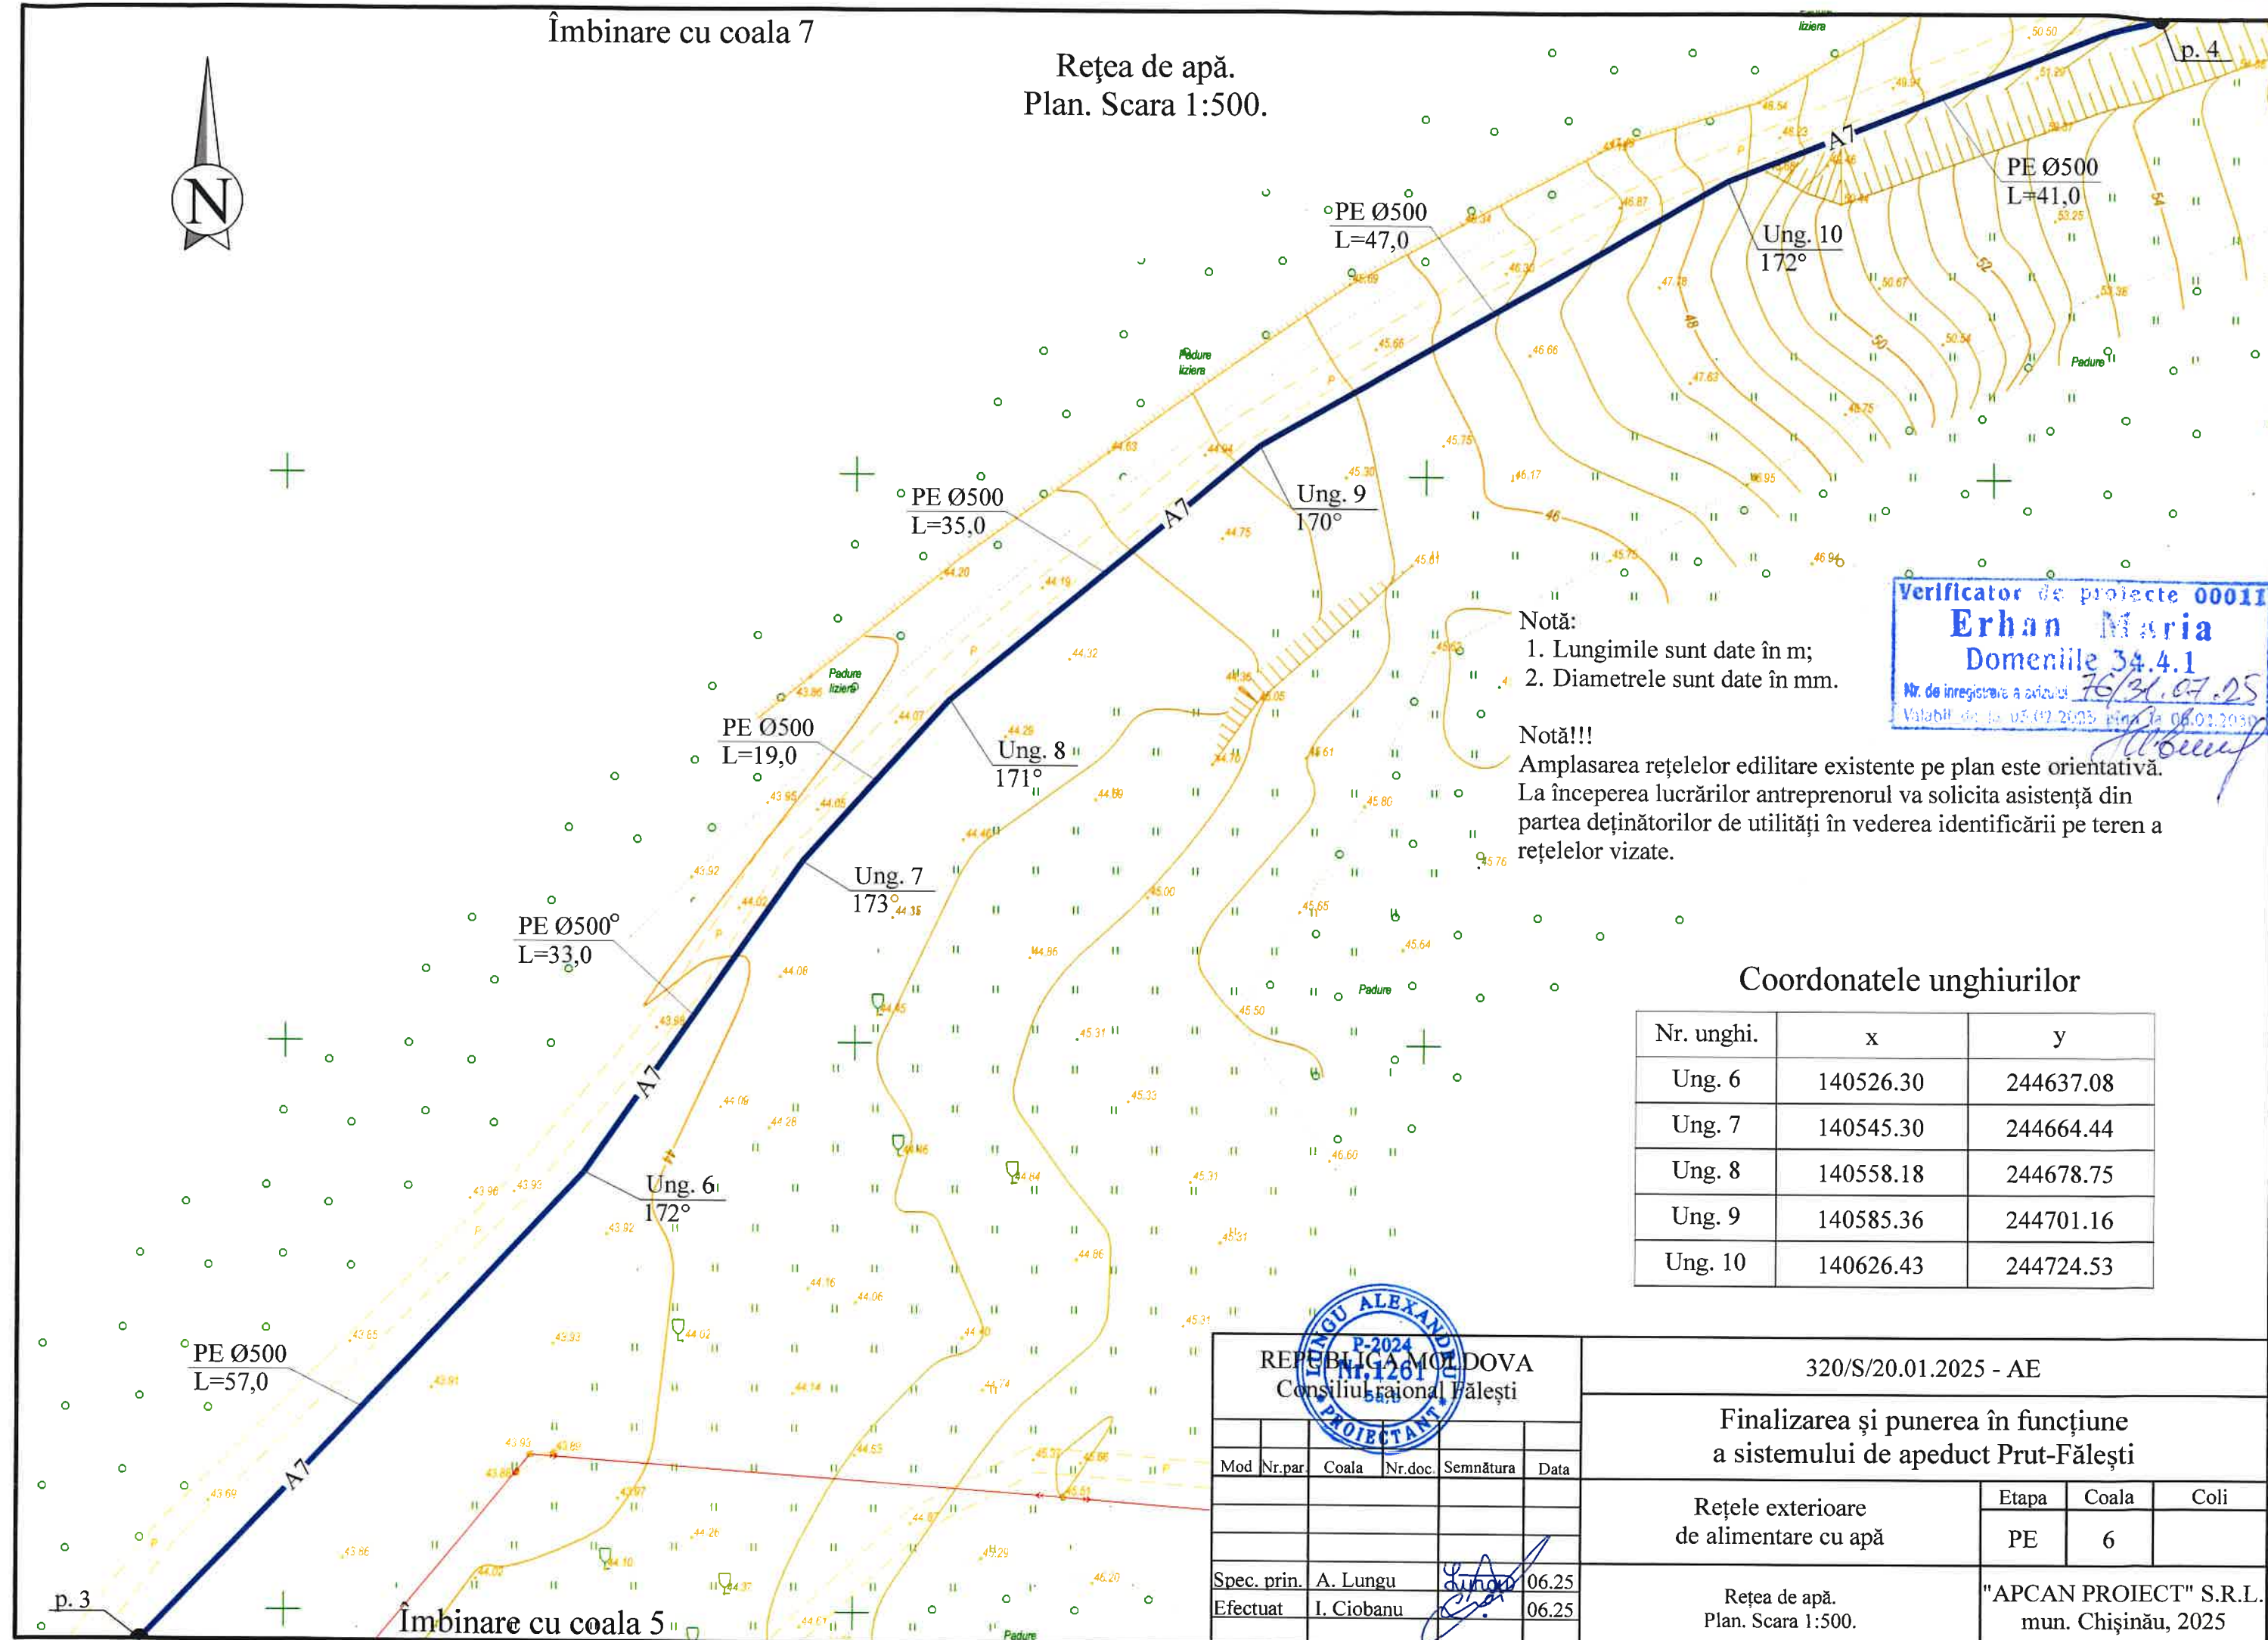

Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a actului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 până la 06.02.2030

Notă:
1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!
Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din
partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a
rețelelor vizate.

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 6	140526.30	244637.08
Ung. 7	140545.30	244664.44
Ung. 8	140558.18	244678.75
Ung. 9	140585.36	244701.16
Ung. 10	140626.43	244724.53

REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul raional Fălești

Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data
Spec. prin.	A. Lungu				06.25
Efectuat	I. Ciobanu				06.25

320/S/20.01.2025 - AE

Finalizarea și punerea în funcțiune
a sistemului de apeduct Prut-Fălești

Rețele exterioare
de alimentare cu apă

Etapă	Coala	Coli
PE	6	

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.

"APCAN PROIECT" S.R.L.
mun. Chișinău, 2025

Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapa	Coala	Coli
	PE	7	
Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		

Îmbinare cu coala 9

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.



Notă:

1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!

Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a rețelelor vizate.

Coordonatele căminelor

Nr. cămin.	x	y
CA-5	140852.25	244977.81

Coordonatele unghiurilor


Nr. unghi.	x	y
Ung. 17	140831.35	244899.27
Ung. 18	140842.32	244938.41
Ung. 19	140862.19	245017.22


Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a avizului 7631.07.25
Valabil de la 05.07.2025 până la 05.07.2030




REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Fălești						320/S/20.01.2025 - AE		
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești		
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapa	Coala
							PE	8
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025	
Efectuat	I. Ciobanu				06.25			

Îmbinare cu coala 7

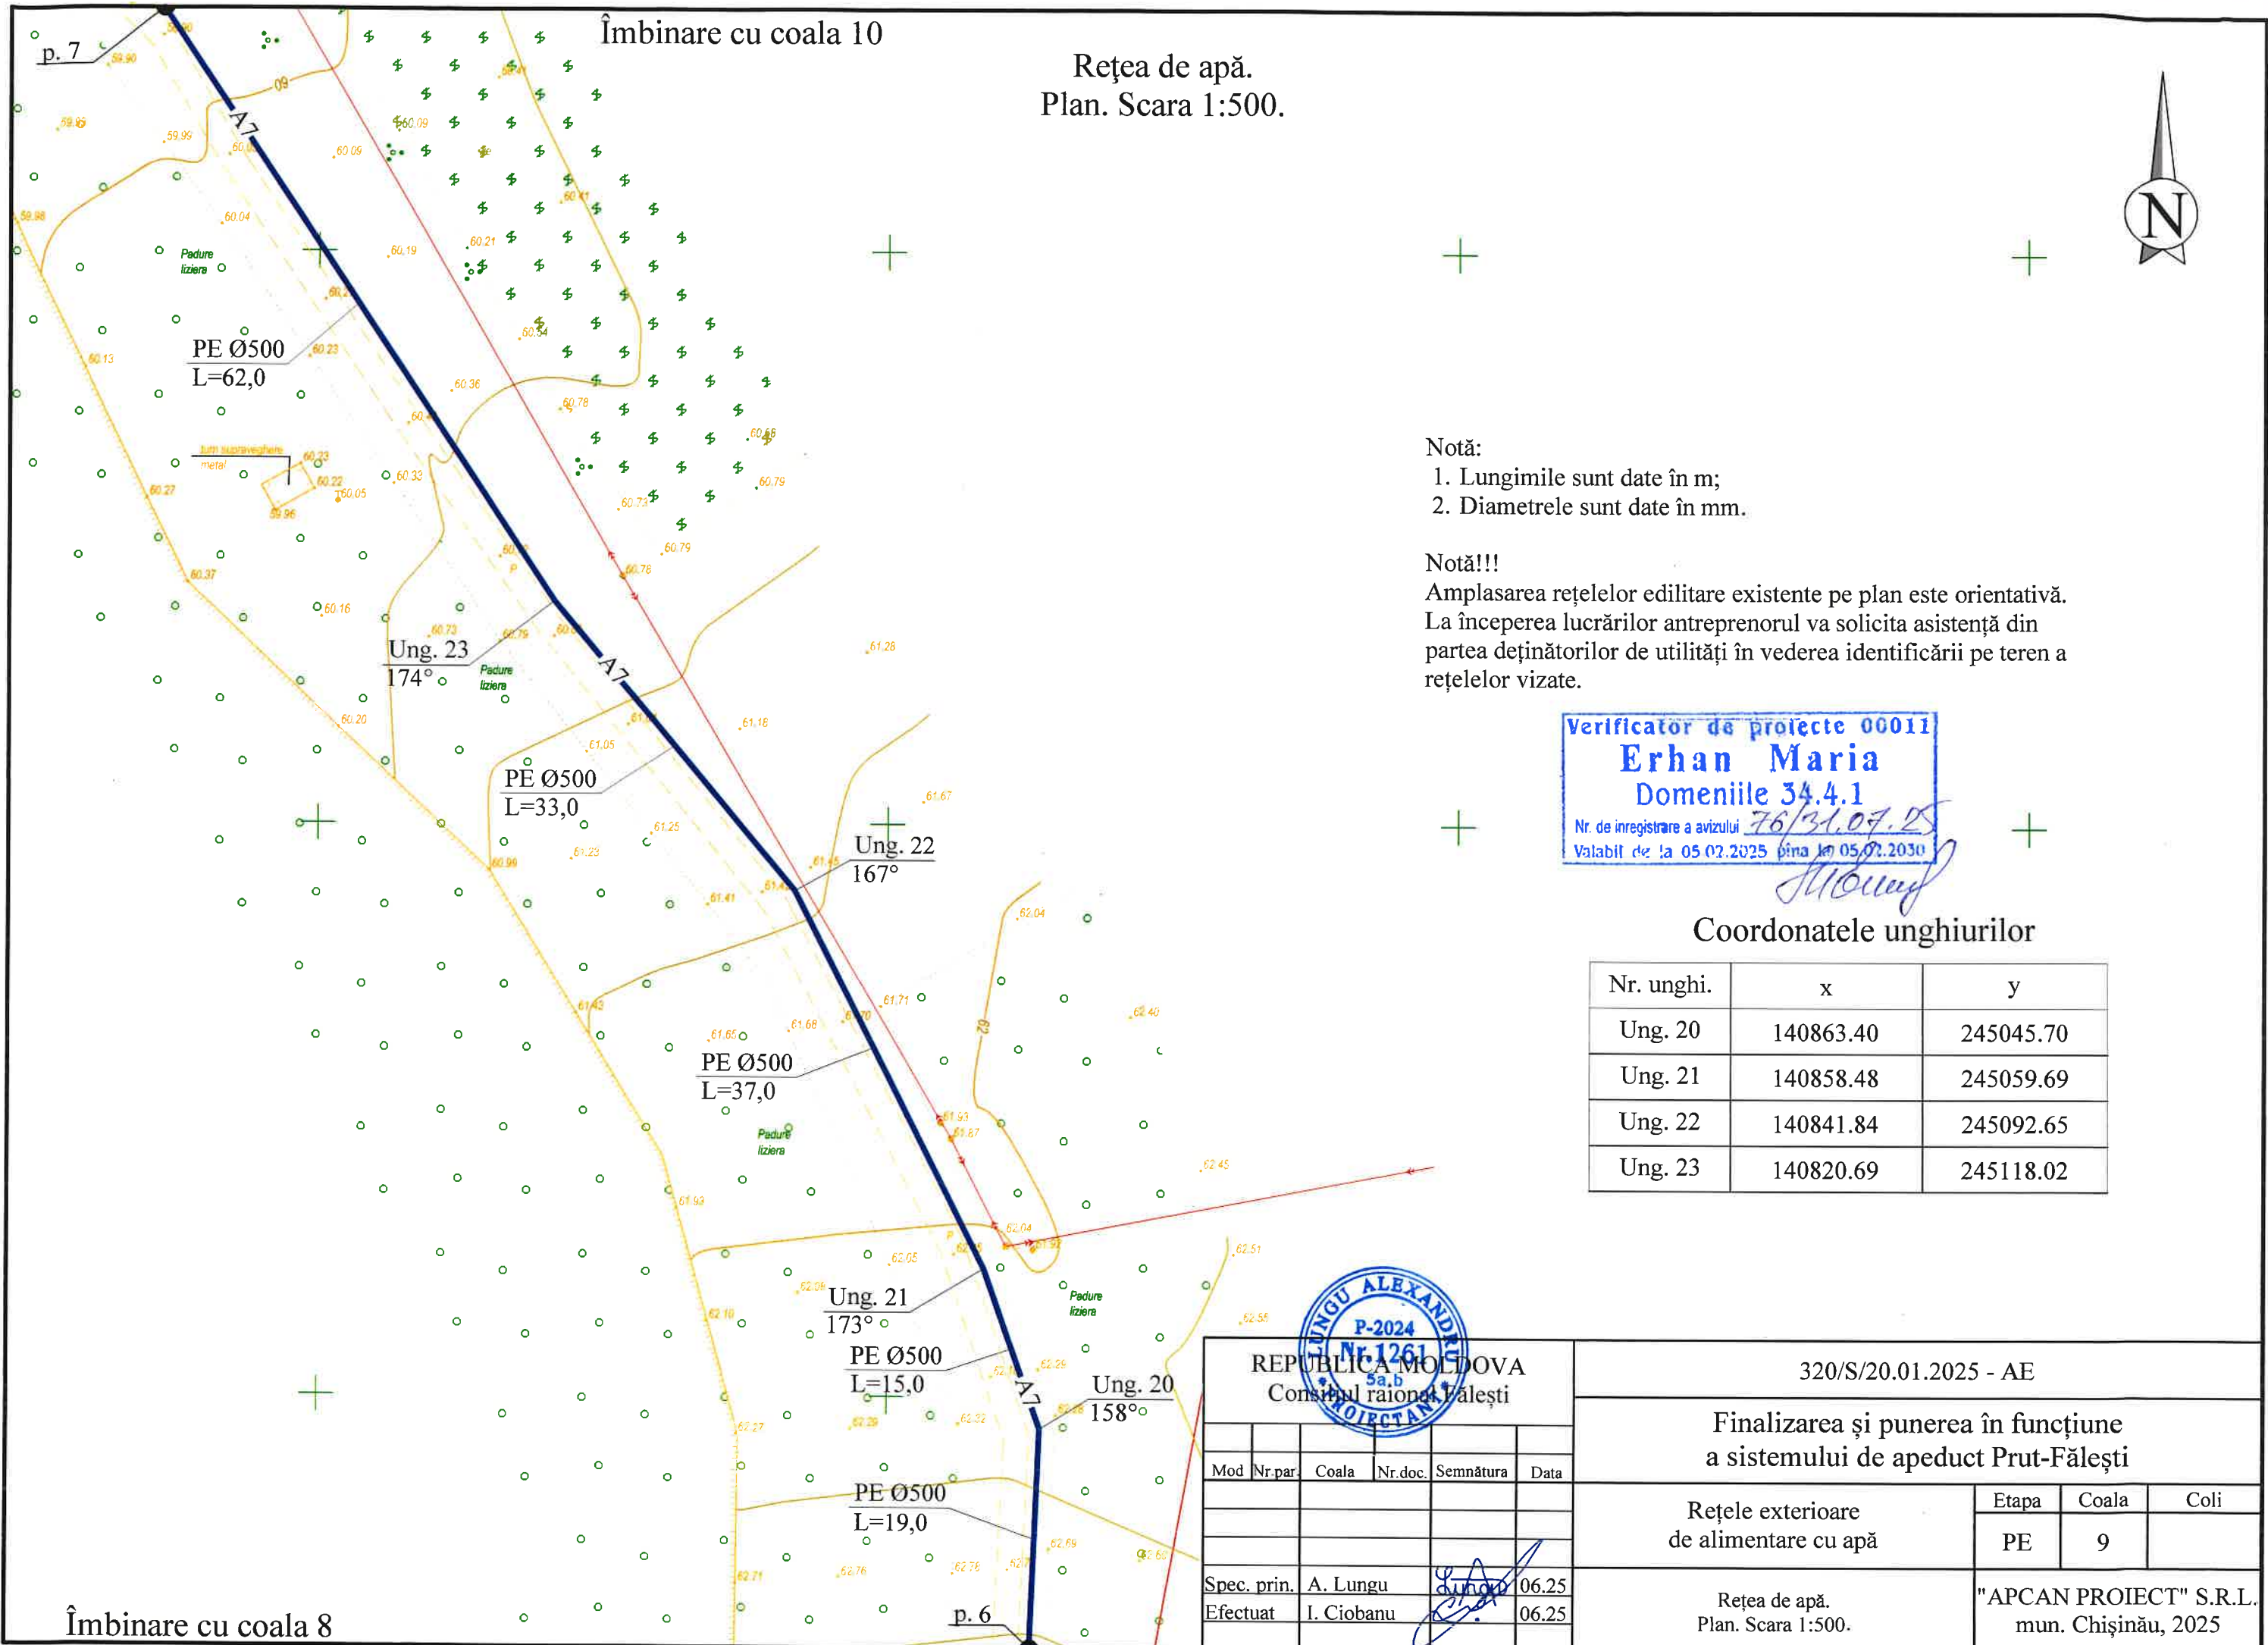

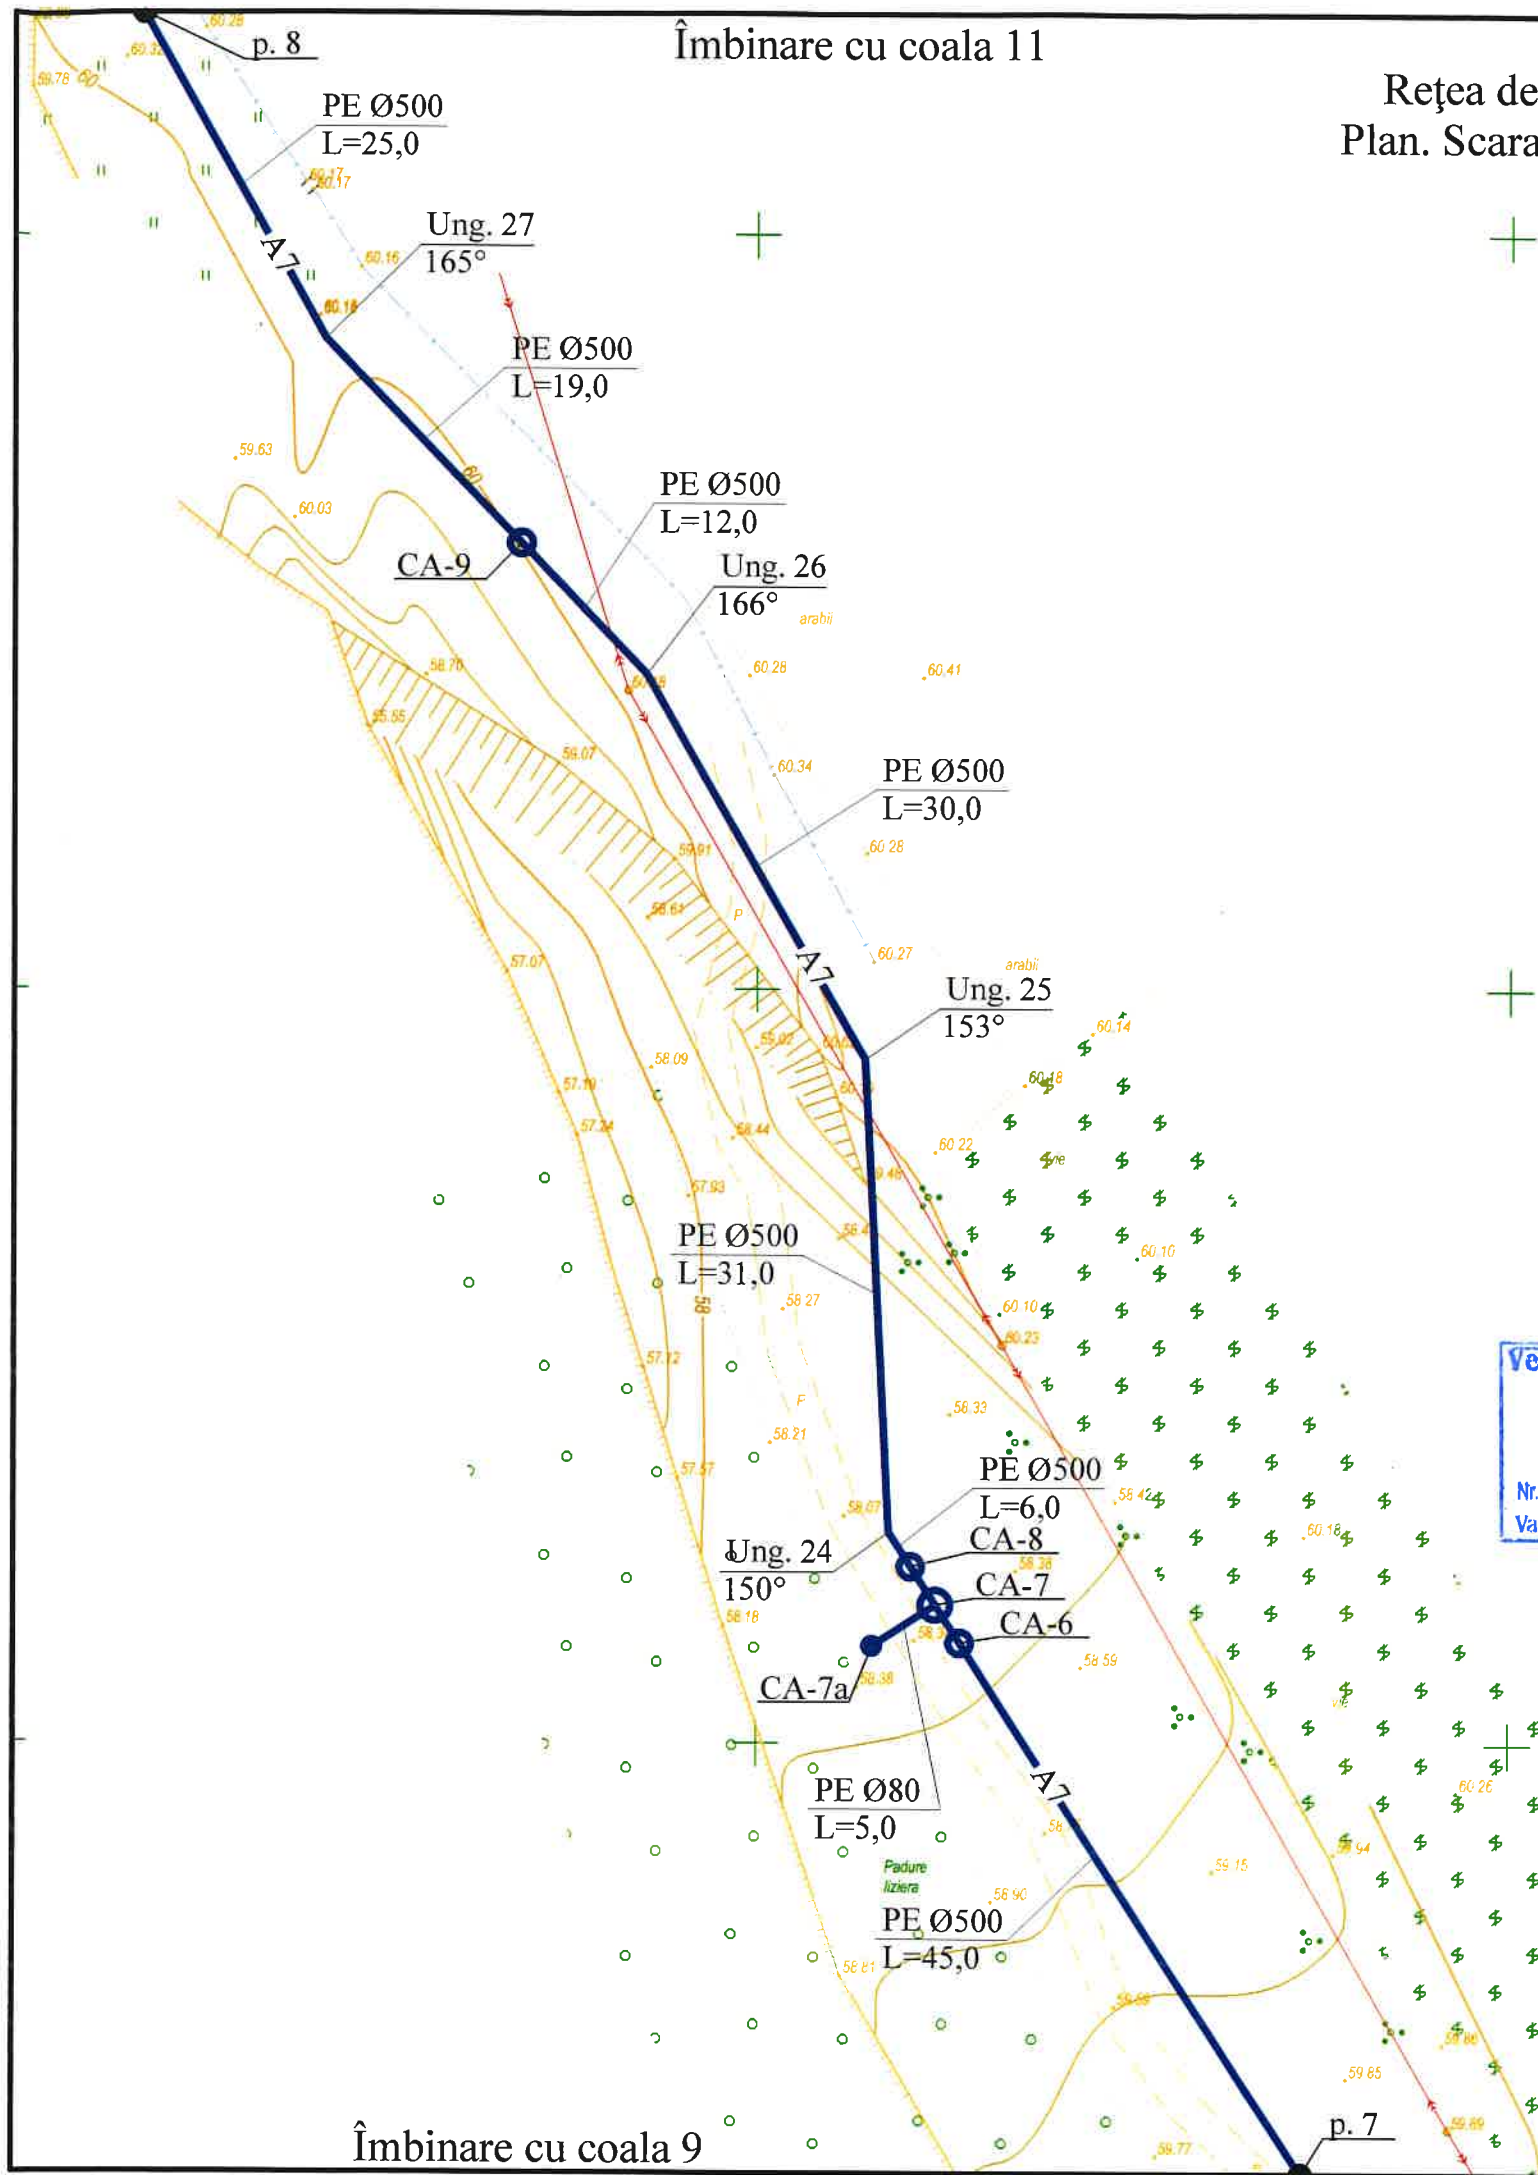

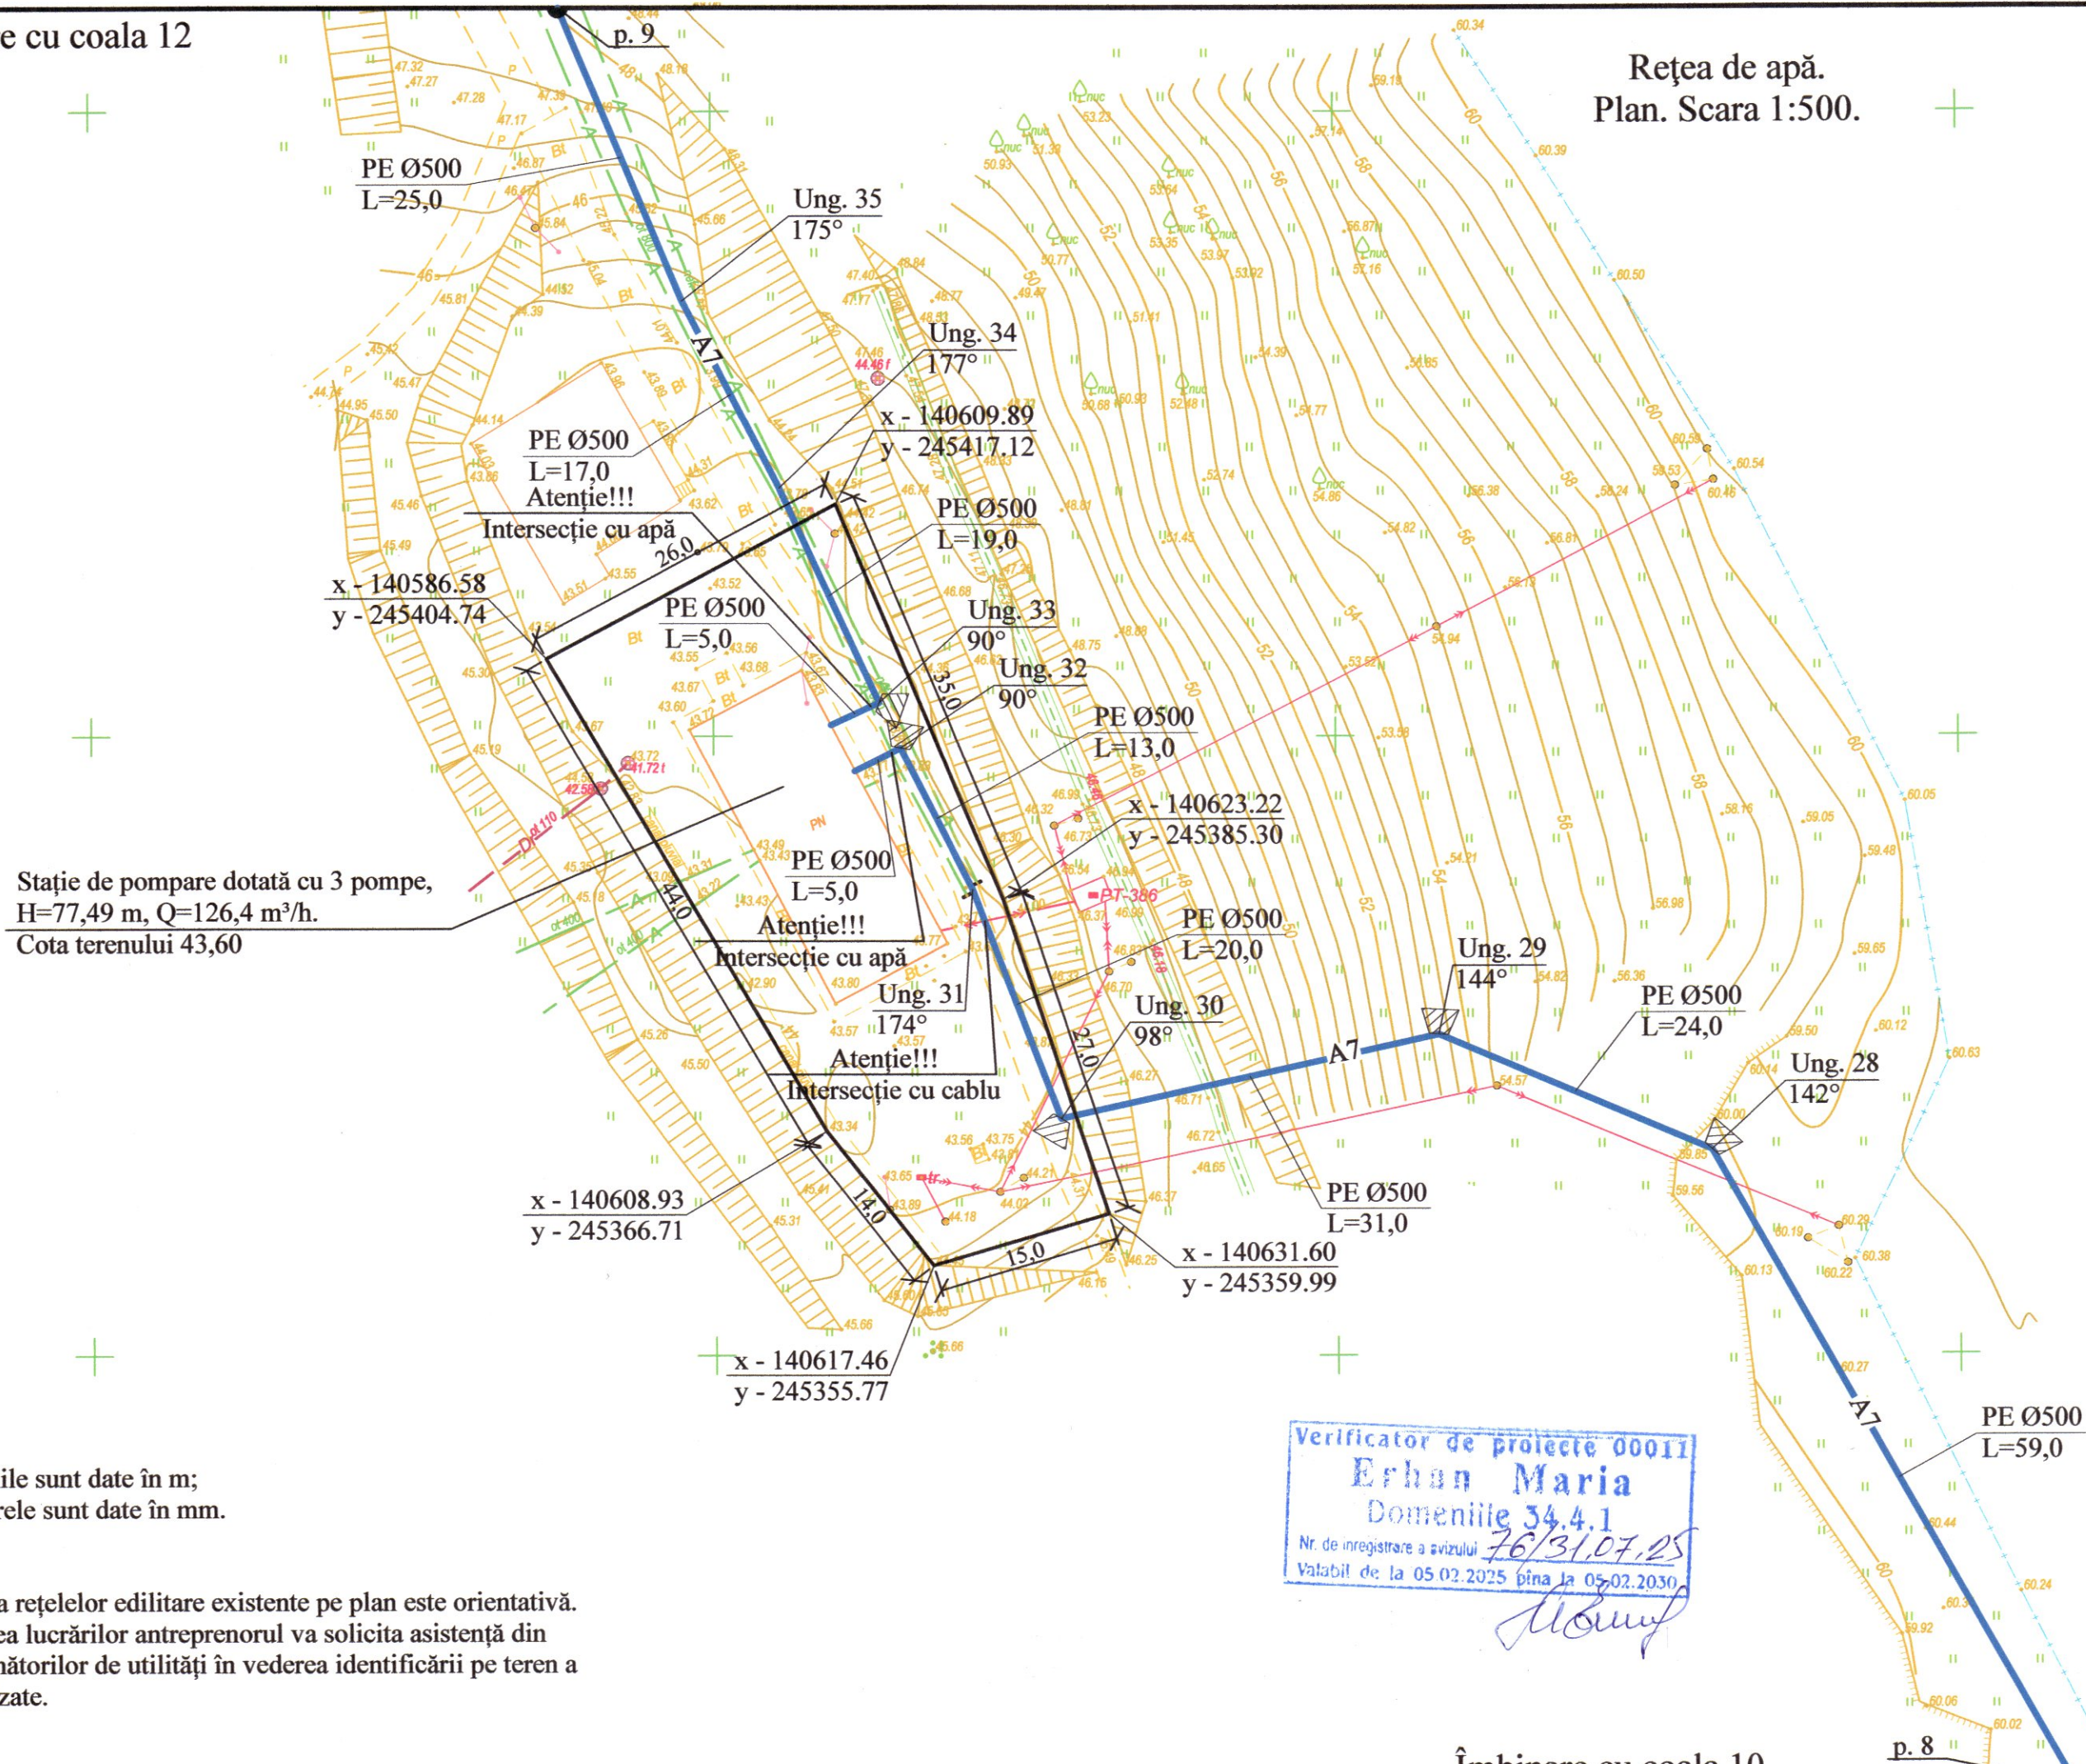

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 28	140680.06	245365.15
Ung. 29	140658.17	245374.46
Ung. 30	140627.78	245367.72
Ung. 31	140620.77	245386.10
Ung. 32	140615.04	245397.55
Ung. 33	140613.30	245401.19
Ung. 34	140605.39	245418.40
Ung. 35	140597.65	245433.36

Notă:
1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.


Notă!!!
Amplasarea rețelilor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din
partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a
rețelilor vizate.

Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 până la 05.02.2030

Notă:
1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!
Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din
partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a
rețelelor vizate.

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.

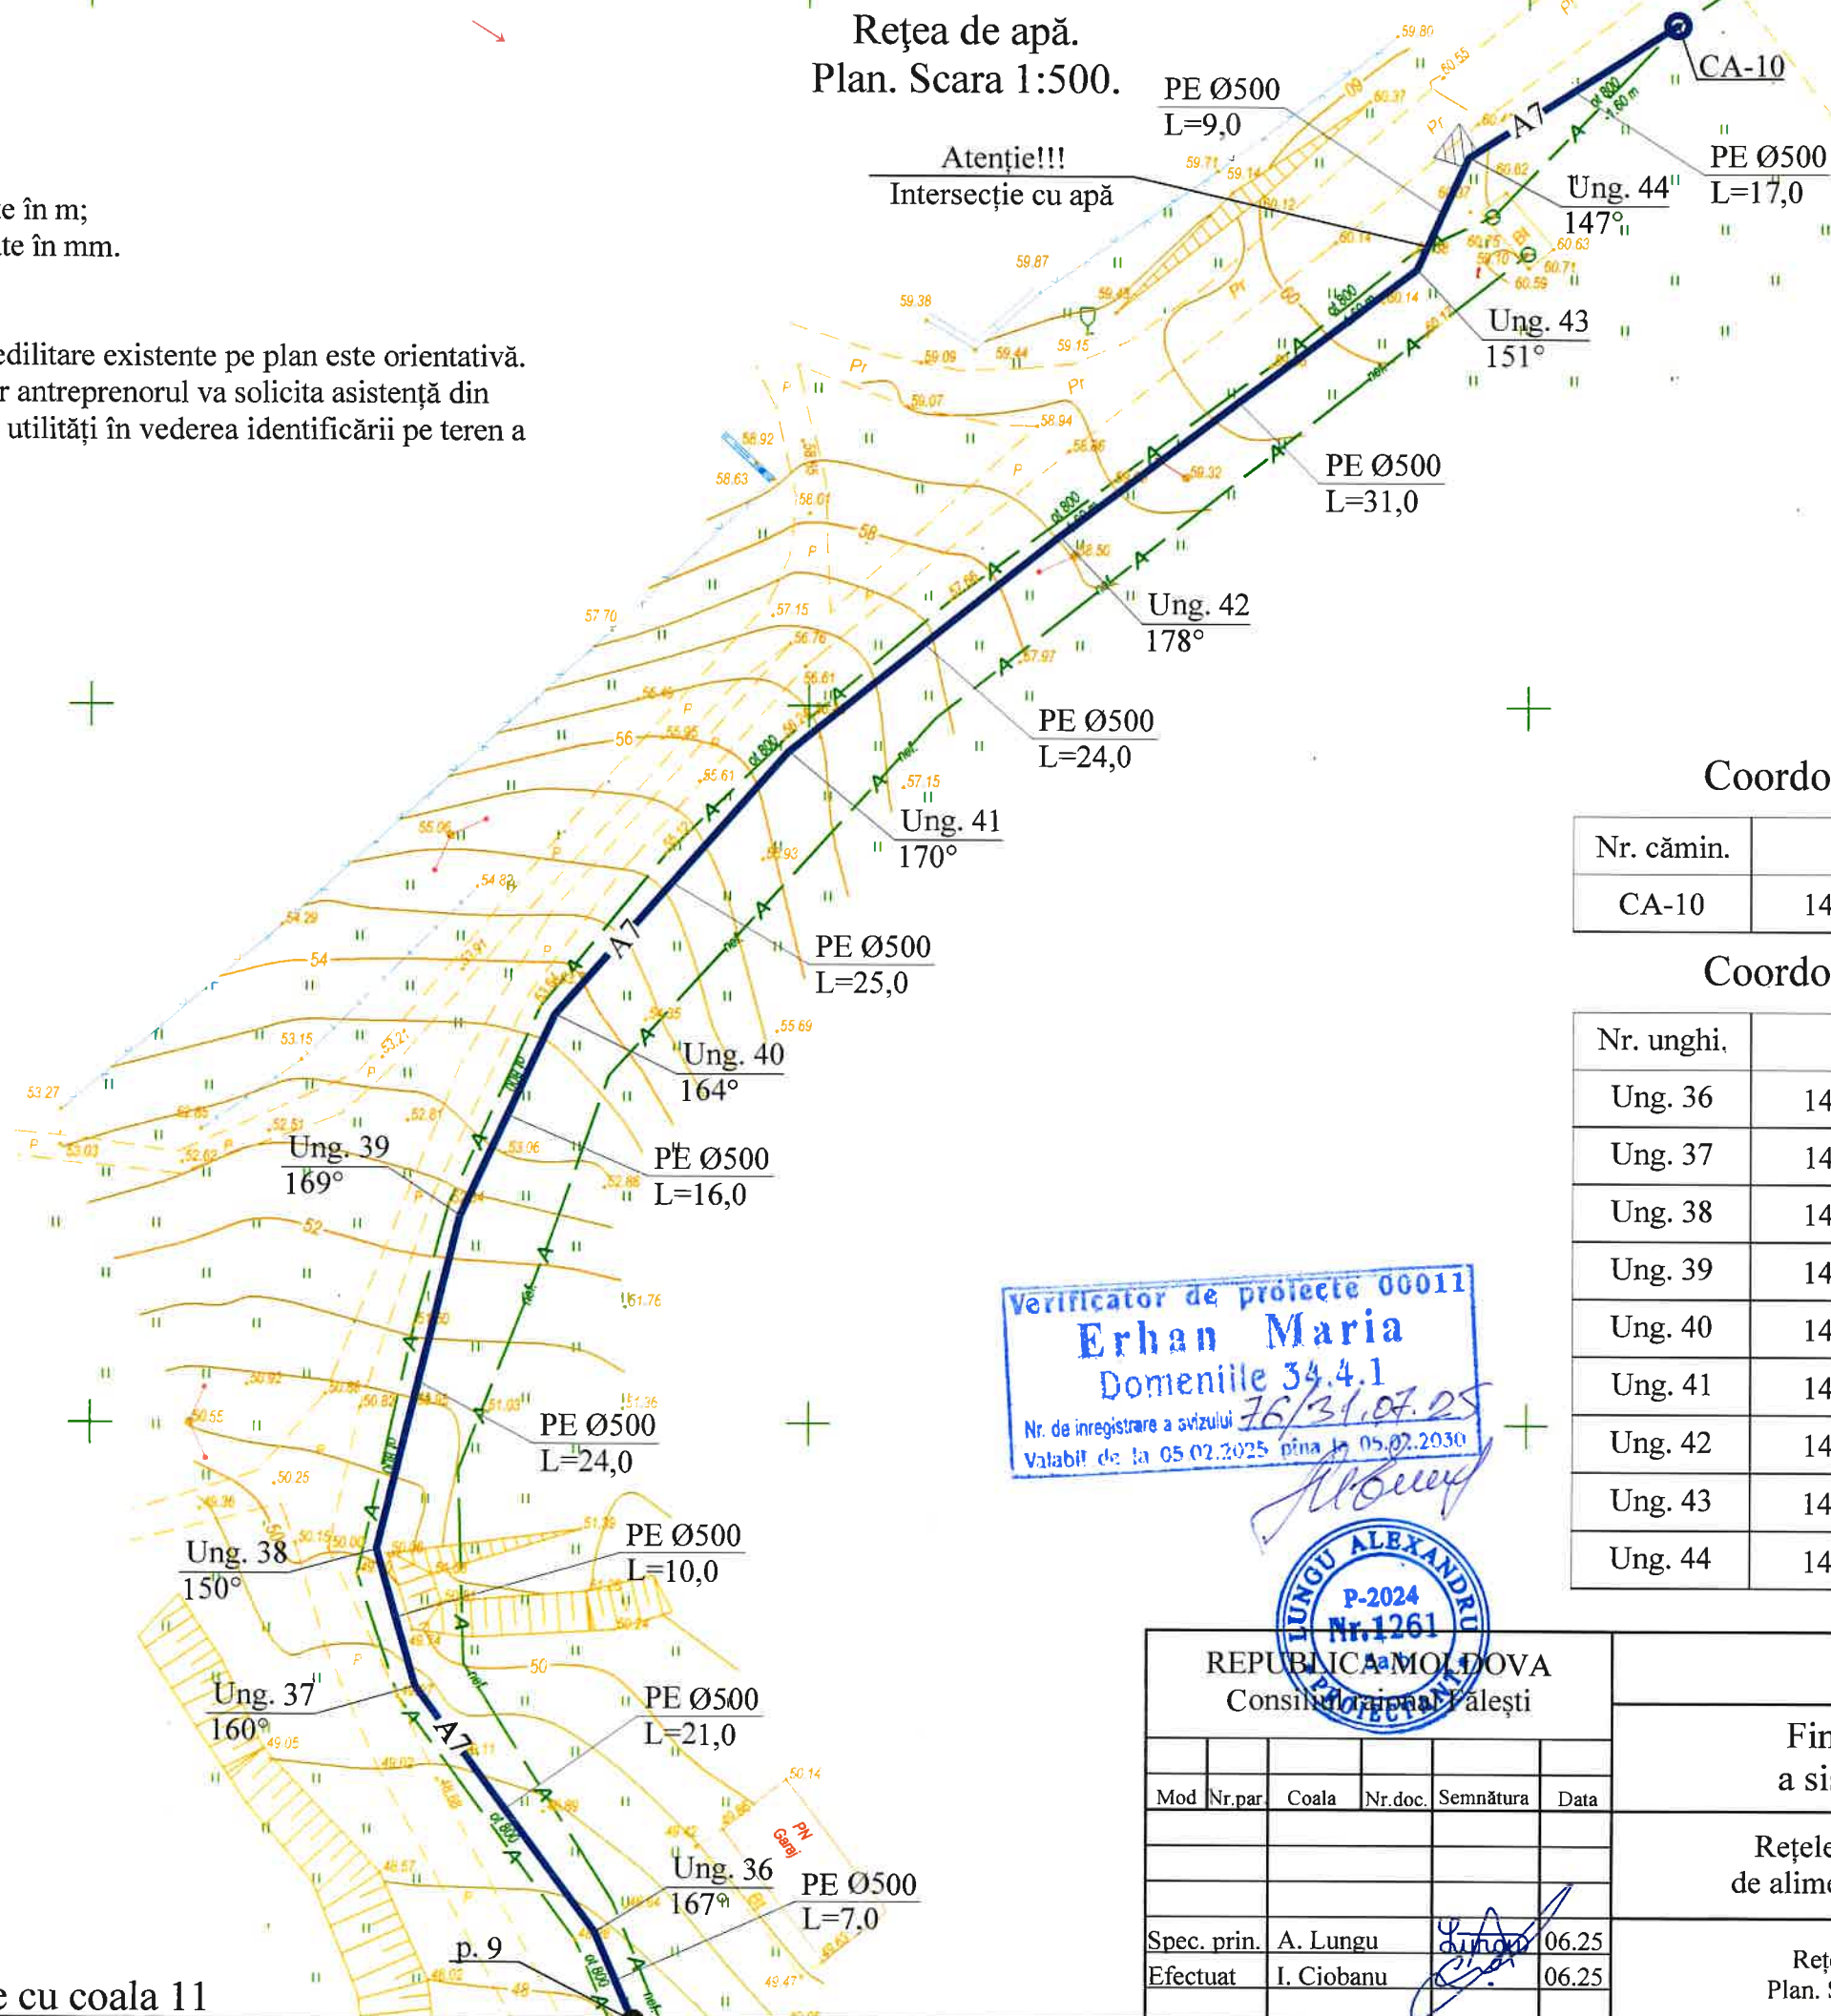

Coordonatele căminelor

Nr. cămin.	x	y
CA-10	140660.34	245595.91

Coordonatele unghiurilor


Nr. unghi,	x	y
Ung. 36	140585.16	245463.11
Ung. 37	140572.63	245480.25
Ung. 38	140569.95	245489.73
Ung. 39	140575.69	245512.81
Ung. 40	140582.28	245526.90
Ung. 41	140598.55	245545.30
Ung. 42	140617.38	245560.27
Ung. 43	140642.20	245578.85
Ung. 44	140645.79	245586.64

Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a ștampilii 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 până la 05.02.2030



Republica Moldova Consiliul Municipal Fălești						320/S/20.01.2025 - AE		
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești		
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapa	Coala
							PE	12
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025	
Efectuat	I. Ciobanu				06.25			

Îmbinare cu coala 11

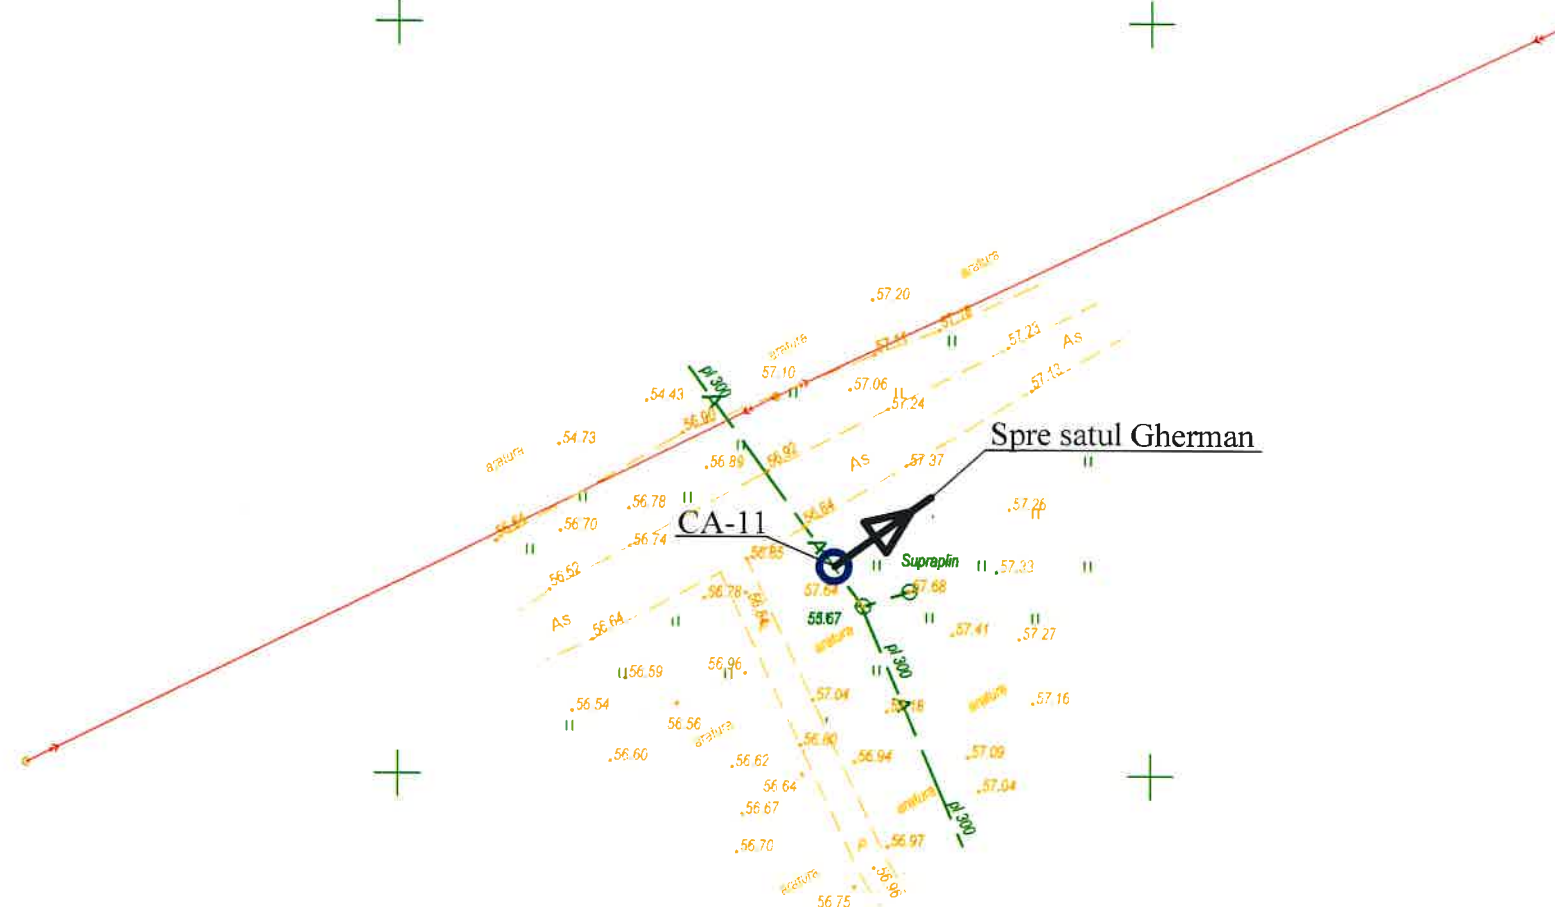


Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
 Domeniile 34.4.1
 Nr. de înregistrare a avizului 76/31.07.25
 Valabil de la 05.02.2025 pînă la 05.02.2030

15 pînă la 05.07.2030

Nr. cămin.	x	y
CA-11	140278.98	247413.88

1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă. La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a rețelelor vizate.

 REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Făleşti						320/S/20.01.2025 - AE			
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Făleşti			
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapa	Coala	Coli
							PE	13	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25				


Coordonatele căminelor

Nr. cămin.	x	y
CA-12	139560.25	251408.33
CA-12a	139553.10	251408.79
CA-13	139563.54	251411.73
CA-13a	139562.84	251418.87
CA-14	139560.41	251401.73
CA-15	139570.14	251411.80
CA-16	139576.52	251415.51
CV-1	139571.67	251400.59
CV-2	139570.38	251401.83
CV-3	139574.00	251412.91
Cg-1	139563.35	251393.42

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.


- Notă:
1. Lungimile sunt date în m;
 2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!
Amplasarea rețelilor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a rețelilor vizate.




Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 45	139561.85	251400.34
Ung. 45'	139553.16	251406.00
Ung. 45''	139562.89	251416.07
Ung. 46	139580.75	251419.90
Ung. 47	139569.72	251436.86
p. 10	139577.24	251395.21
p. 11	139561.90	251410.03
p. 12	139571.58	251410.41
p. 13	139576.14	251443.50

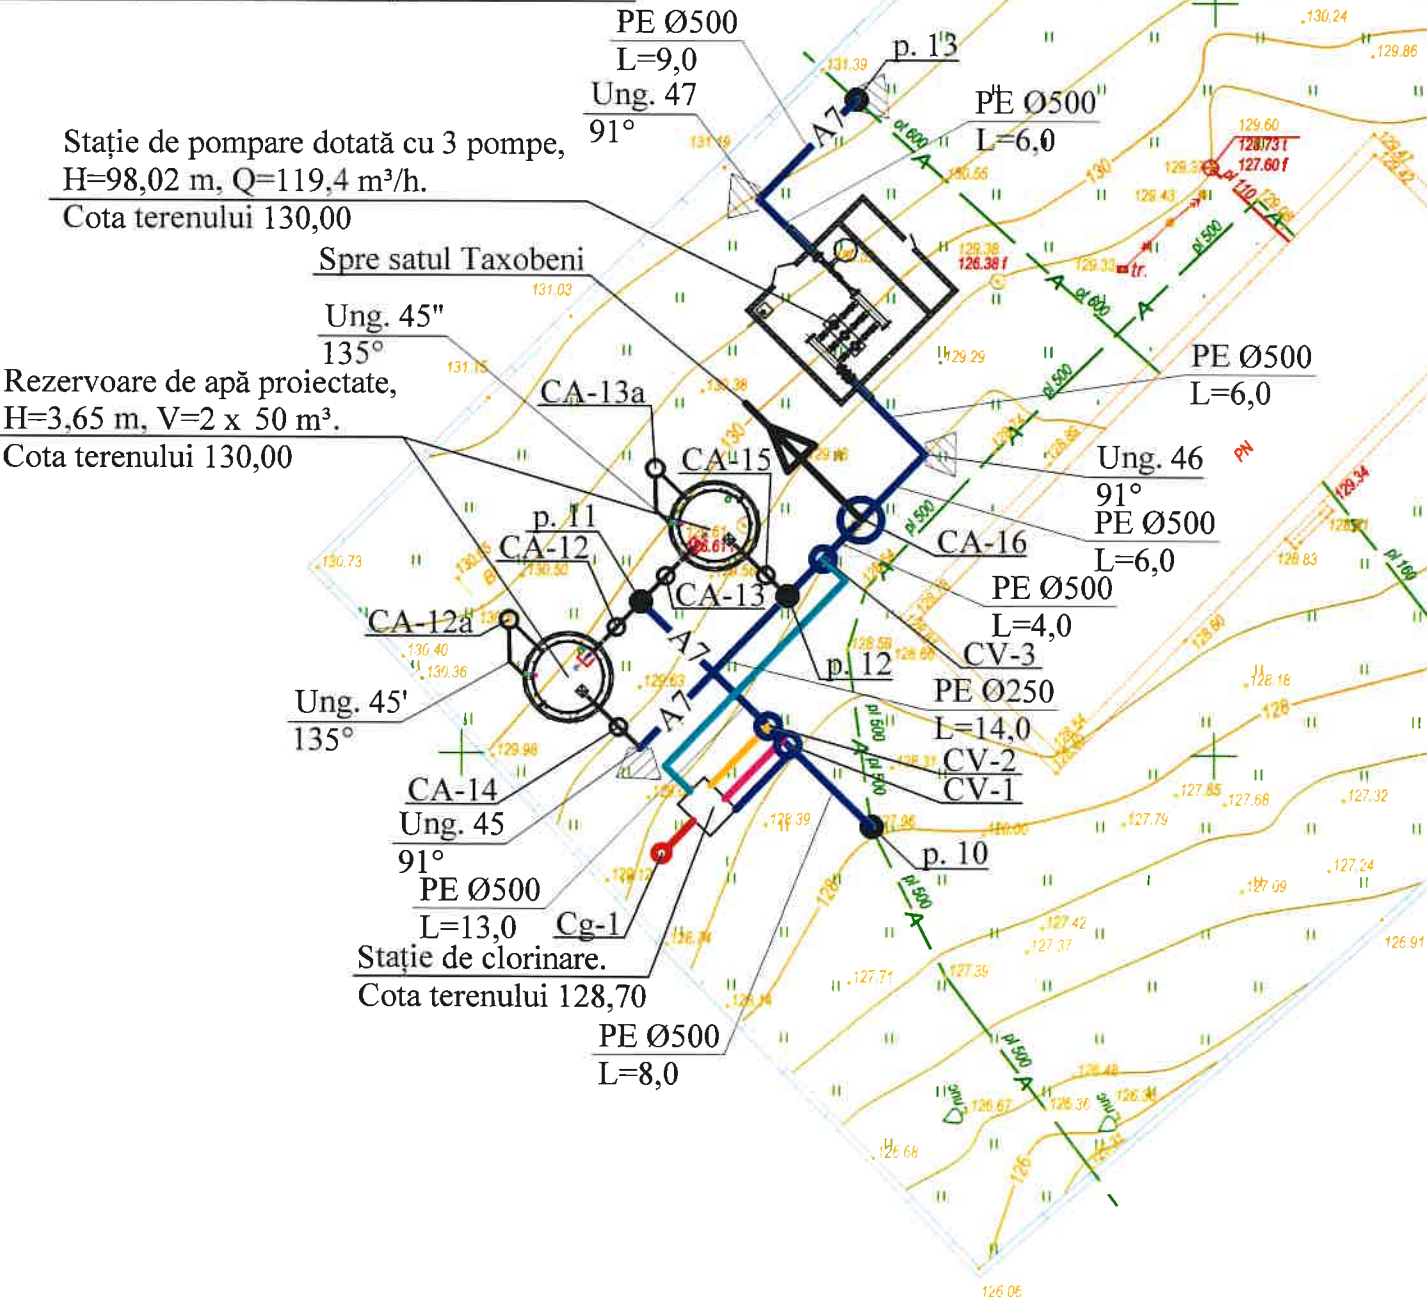

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Făleşti						320/S/20.01.2025 - AE				
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Făleşti				
Mod	Nr.par.	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă		Etapa	Coala	Coli
								PE	14	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.		"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25					

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.

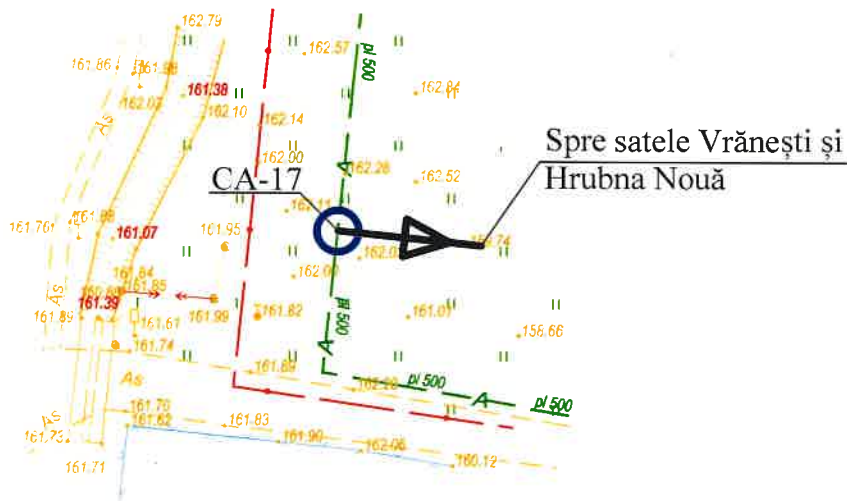

Coordonatele căminelor


Nr. cămin.	x	y
CA-17	139648.86	252861.80

Notă:
1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!
Amplasarea rețelilor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din
partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a
rețelilor vizate.


Verificator de proiecte 00011
Erbani Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil din 05.07.2025 până la 05.02.2030

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul municipal Fălești						320/S/20.01.2025 - AE		
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești		
Mod	Nr.par.	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapă	Coala
							PE	15
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025	
Efectuat	I. Ciobanu				06.25			

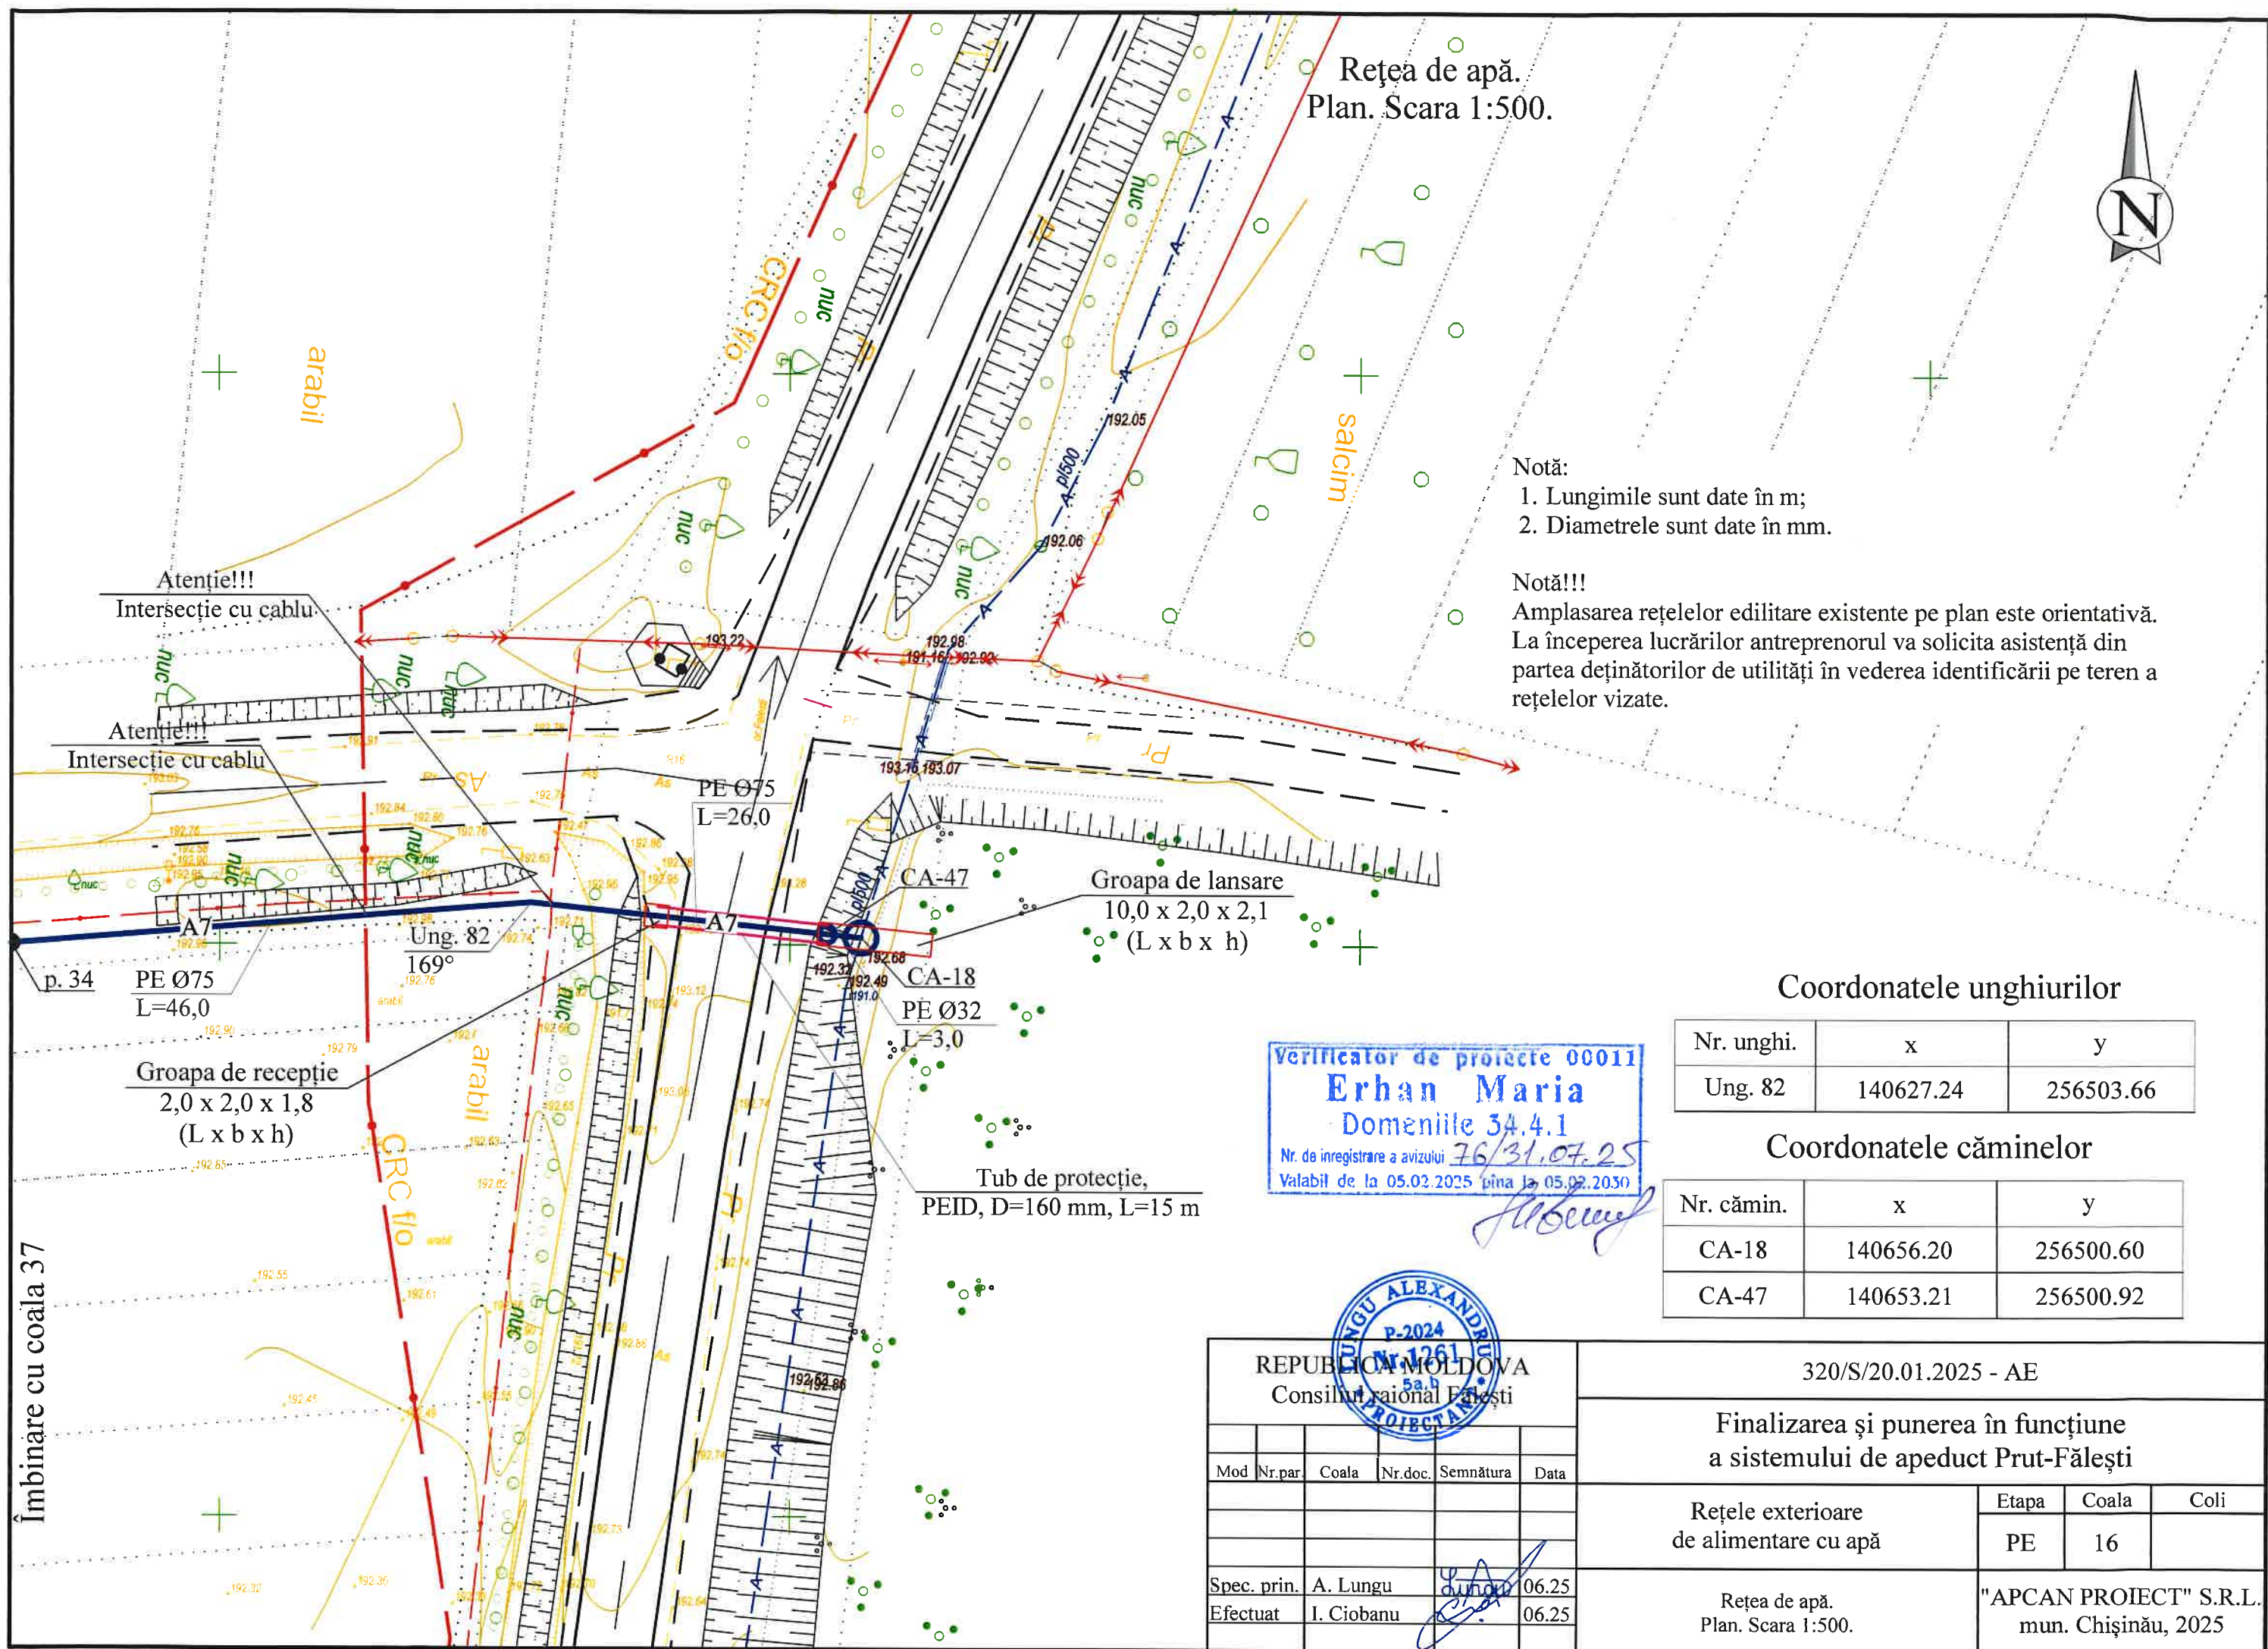

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.

Îmbinare cu coala 18



Notă:
1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!
Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a rețelelor vizate.

Coordonatele căminelor

Nr. cămin.	x	y
CA-19	144894.52	261953.07

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 48	144897.53	261956.49
Ung. 49	144897.53	261965.07
Ung. 50	144942.35	262014.49

Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 până la 05.02.2030

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul rațional Fălești						320/S/20.01.2025 - AE			
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești			
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapă	Coala	Coli
							PE	17	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25				

Îmbinare cu coala 19

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.



Notă:

1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!


Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a rețelelor vizate.

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 51	144963.01	262046.36




REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Făleşti						320/S/20.01.2025 - AE		
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Făleşti		
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapa	Coala
							PE	18
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025	
Efectuat	I. Ciobanu				06.25			

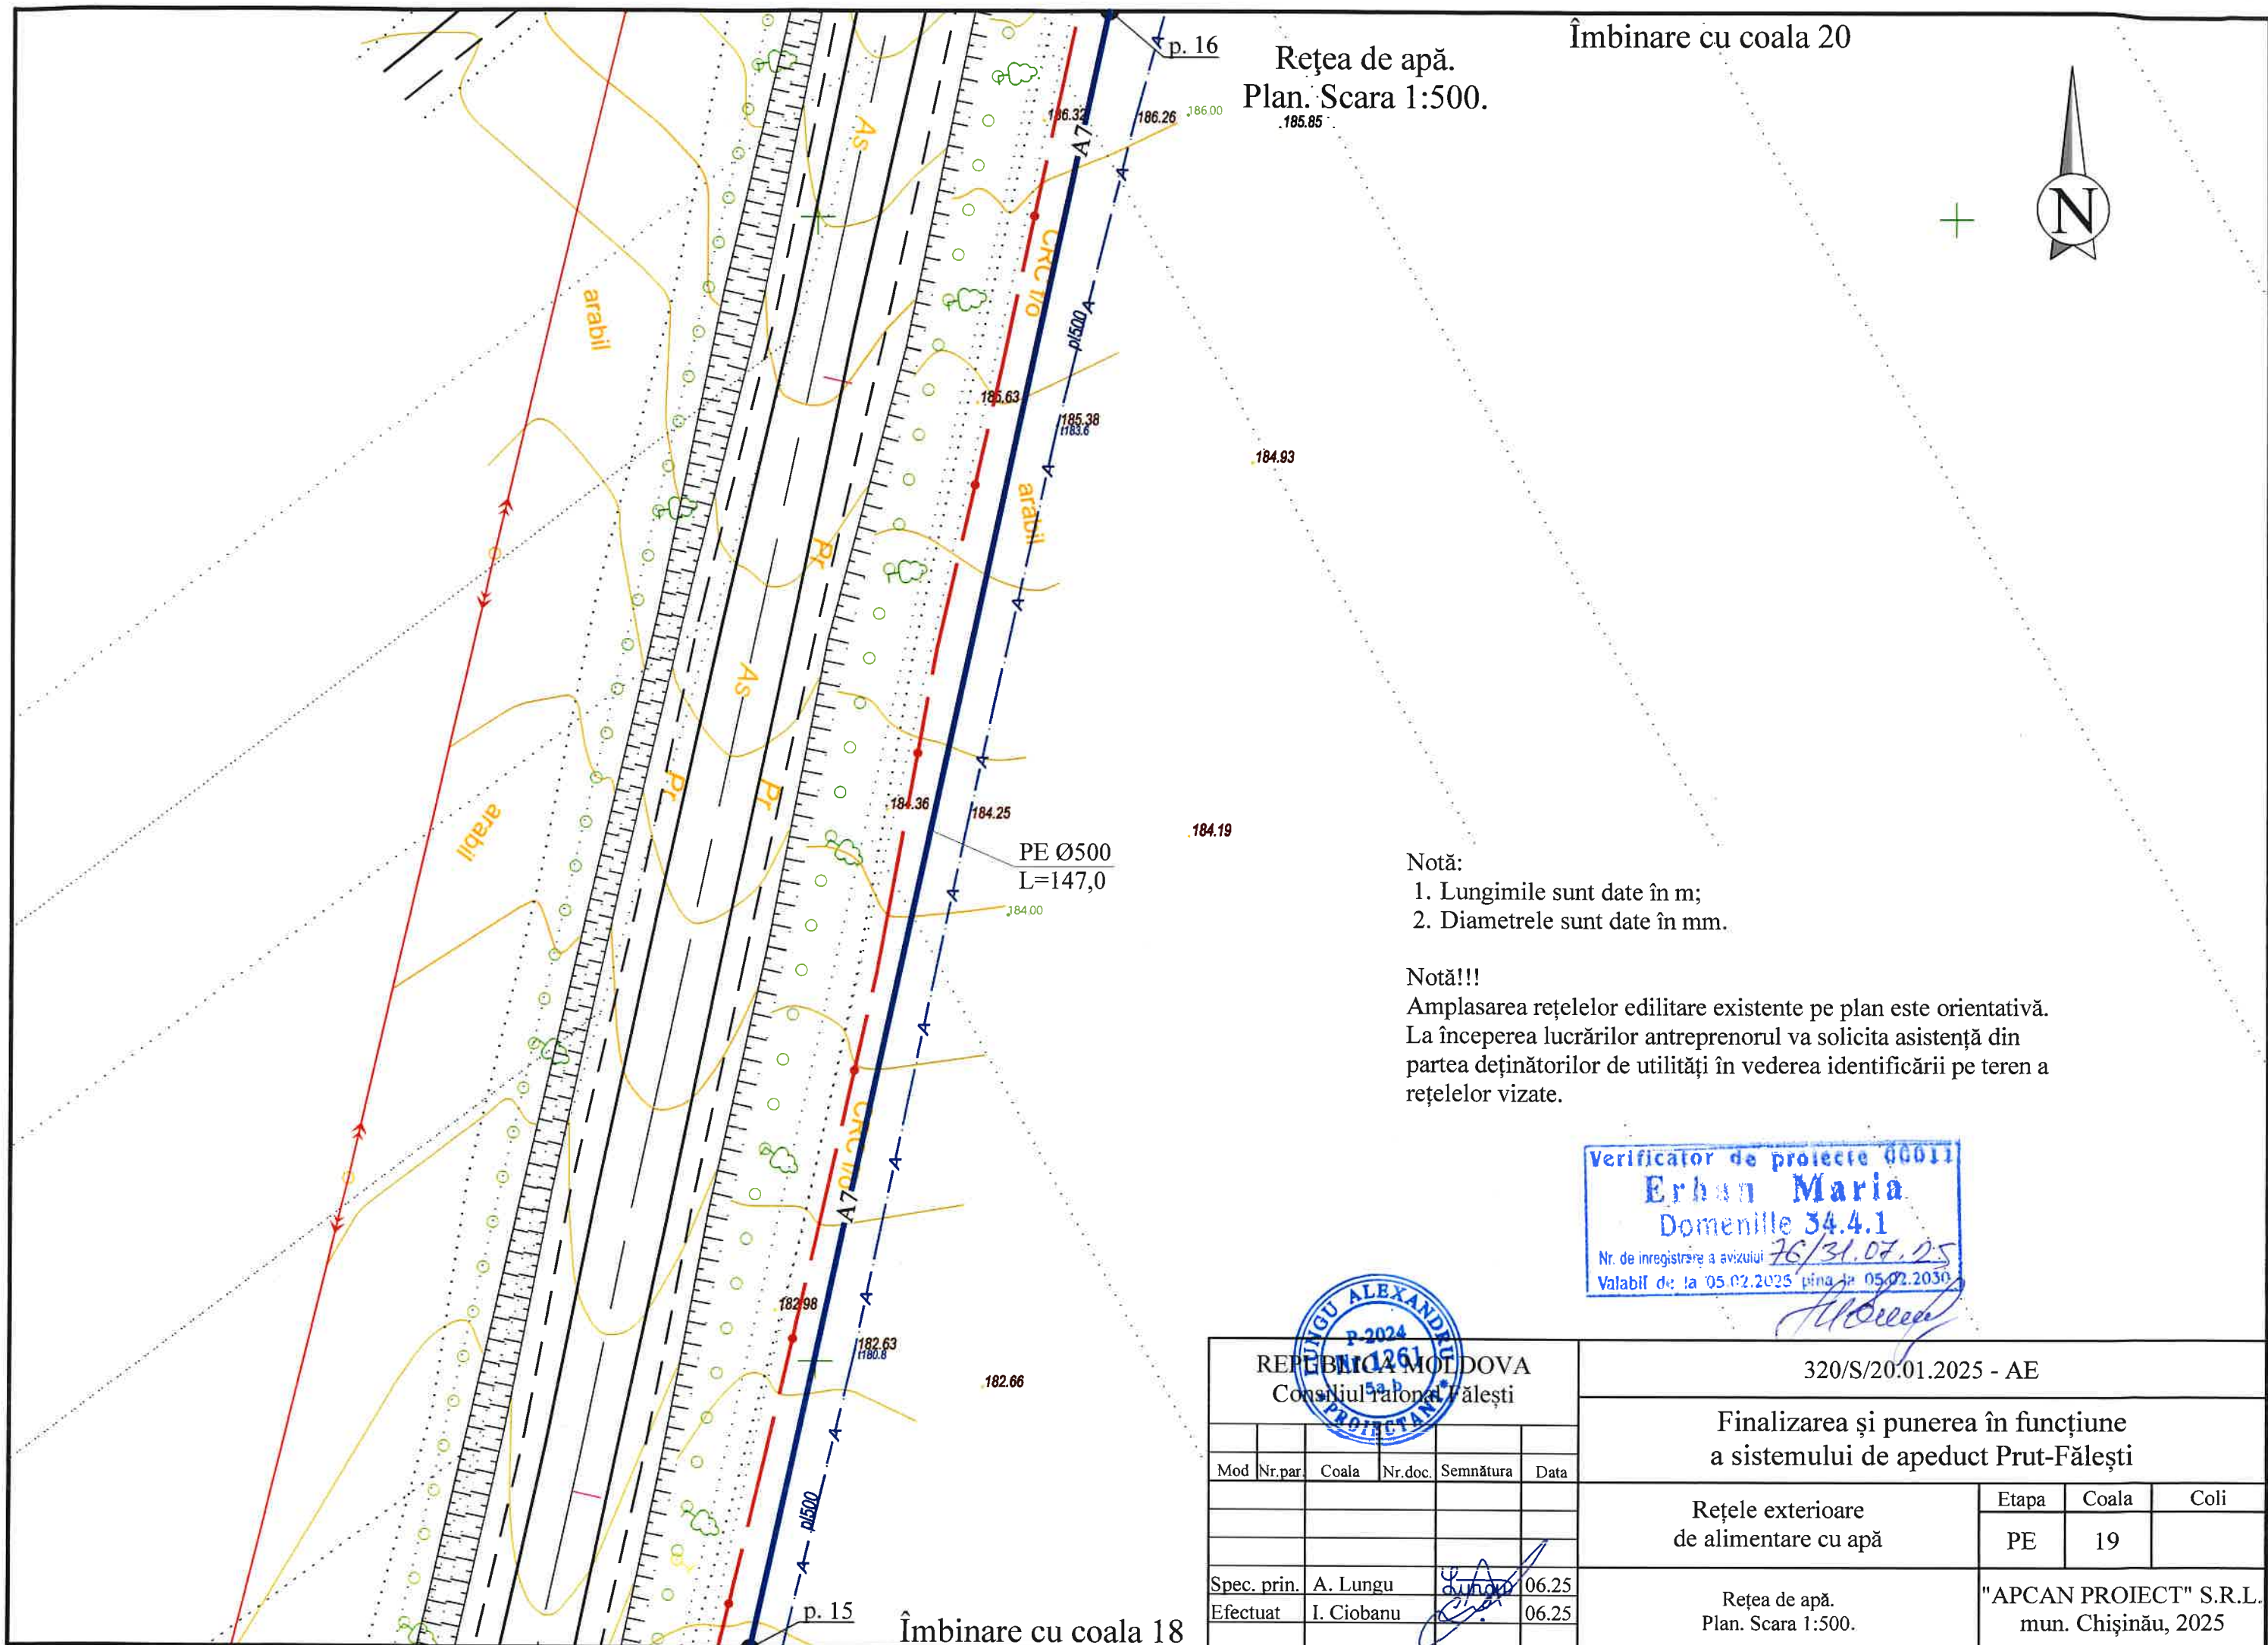

Îmbinare cu coala 21

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.



Notă:


1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!

Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din
partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a
rețelelor vizate.

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 52	145037.45	262372.54
Ung. 53	145033.42	262383.43
Ung. 54	145044.95	262435.59



REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Fălești						320/S/20.01.2025 - AE			
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești			
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapă	Coala	Coli
							PE	20	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25				

Îmbinare cu coala 19

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.

Îmbinare cu coala 22



x=262600
y=145000

arabil

AS

p. 18

189.81

PE Ø500
L=100,0

189.55

Ung. 55
178°

PE Ø500
L=33,0

CA-20

190.00

PE Ø500
L=11,0

p. 17

arabil

Coordonatele căminelor

Nr. cămin.	x	y
CA-20	145046.05	262472.68

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 55	145043.19	262505.80

- Notă:
- Lungimile sunt date în m;
 - Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!
Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din
partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a
rețelelor vizate.

Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 până la 05.02.2030

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul regional Fălești						320/S/20.01.2025 - AE		
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești		
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapa	Coala
							PE	21
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025	
Efectuat	I. Ciobanu				06.25			

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul Național Fălești						320/S/20.01.2025 - AE				
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești				
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă		Etapă	Coala	Coli
								PE	22	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.		"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25					

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.

Îmbinare cu coala 24



Notă:

1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!

Amplasarea rețelilor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din
partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a
rețelilor vizate.

Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 până la 05.02.2030

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul rațional Fălești					
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc	Semnătura	Data
Spec. prin.	A. Lungu				06.25
Efectuat	I. Ciobanu				06.25

320/S/20.01.2025 - AE

Finalizarea și punerea în funcțiune
a sistemului de apeduct Prut-Fălești

Rețele exterioare
de alimentare cu apă

Etapă	Coala	Coli
PE	23	

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.

"APCAN PROIECT" S.R.L.
mun. Chișinău, 2025

Îmbinare cu coala 22

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.



x=263000
y=145000

Notă:
1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!
Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din
partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a
rețelelor vizate.

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 56	144982.88	262970.78
Ung. 57	144992.48	262985.31

Coordonatele căminelor

Nr. cămin.	x	y
CA-19	144991.38	262992.64

Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 până la 05.02.2030

Republica Moldova Consiliul raional Fălești						320/S/20.01.2025 - AE			
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești			
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapa	Coala	Coli
							PE	24	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25				

Spre satul Măsteață

PE 075

CA-22

Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
 Domeniile 34.4:1
 Nr. de inregistrare a avizului 76/31.07.25
 Valabil de la 05.02.2025 pina la 30.03.2030

- $$x=263200$$
- $$y=145000$$



REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul raional Falești

Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Făleşti

Rețele exterioare de alimentare cu apă

Etapa	Coala	Coli
PE	25	

"APCAN PROIECT" S.R.L.
mun. Chișinău, 2025

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.

Coordonatele căminelor

Nr. cămin.	x	y
CA-23	146077.18	264044.79
CA-24	146093.16	264092.80
CA-25	146094.65	264095.40
CA-25a	146097.25	264093.91
CA-26	146096.14	264093.91

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 58	146079.11	264048.29
Ung. 59	146074.22	264059.71
Ung. 60	146099.62	264104.08
Ung. 61	146120.03	264092.80
Ung. 62	146194.51	264037.05
Ung. 63	146231.02	264013.58
Ung. 64	146254.73	264002.28

Notă:
1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!
Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a rețelelor vizate.

Verificator de proiecte 60011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 până la 05.02.2030

Republica Moldova Consiliul raional Făleşti					
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc	Semnătura	Data
Spec. prin.	A. Lungu				06.25
Efectuat	I. Ciobanu				06.25

320/S/20.01.2025 - AE			
Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Făleşti			
Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapă	Coala	Coli
	PE	26	
Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.		"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025	

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.

Îmbinare cu coala 28



Notă:
1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!
Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din
partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a
rețelelor vizate.

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 65	146376.78	264258.47
Ung. 66	146398.77	264312.11
Ung. 67	146396.60	264319.62


Coordonatele căminelor


Nr. cămin.	x	y
CA-27	146395.73	264304.71

Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 până la 05.02.2030

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Fălești 320/S/20.01.2025 - AE						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești			
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapă	Coala	Coli
							PE	27	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25				

Îmbinare cu coala 26

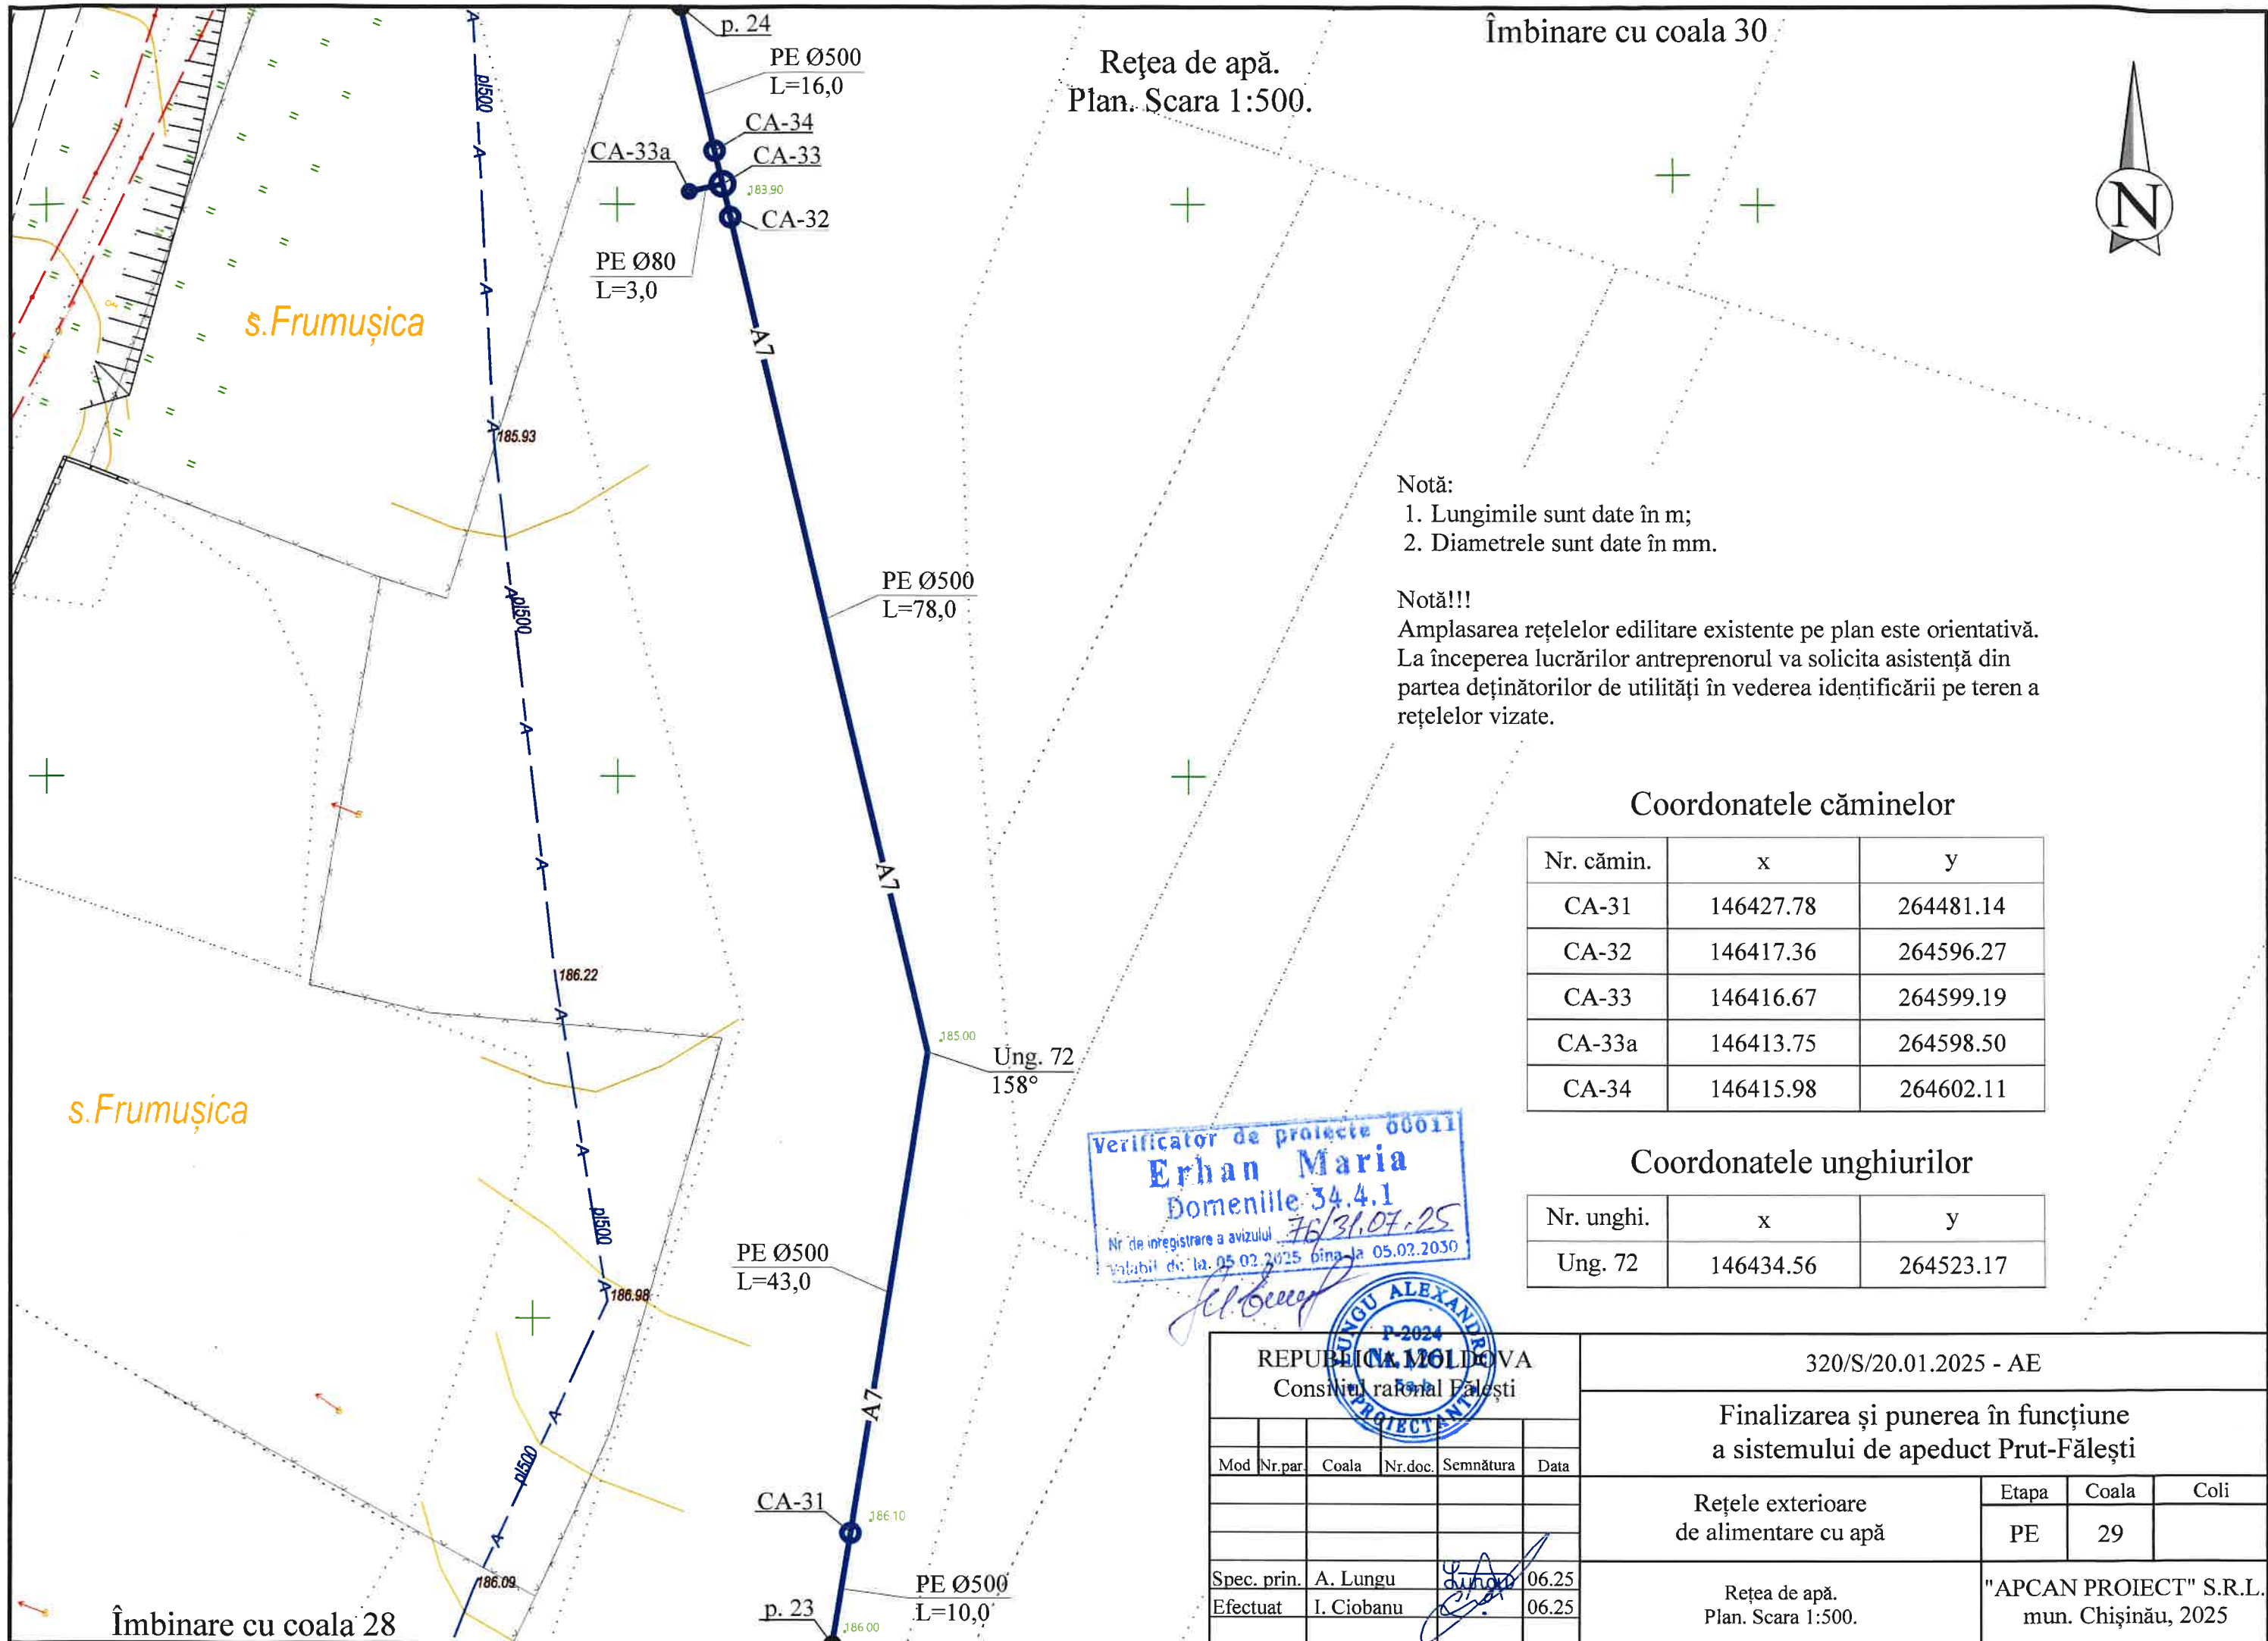

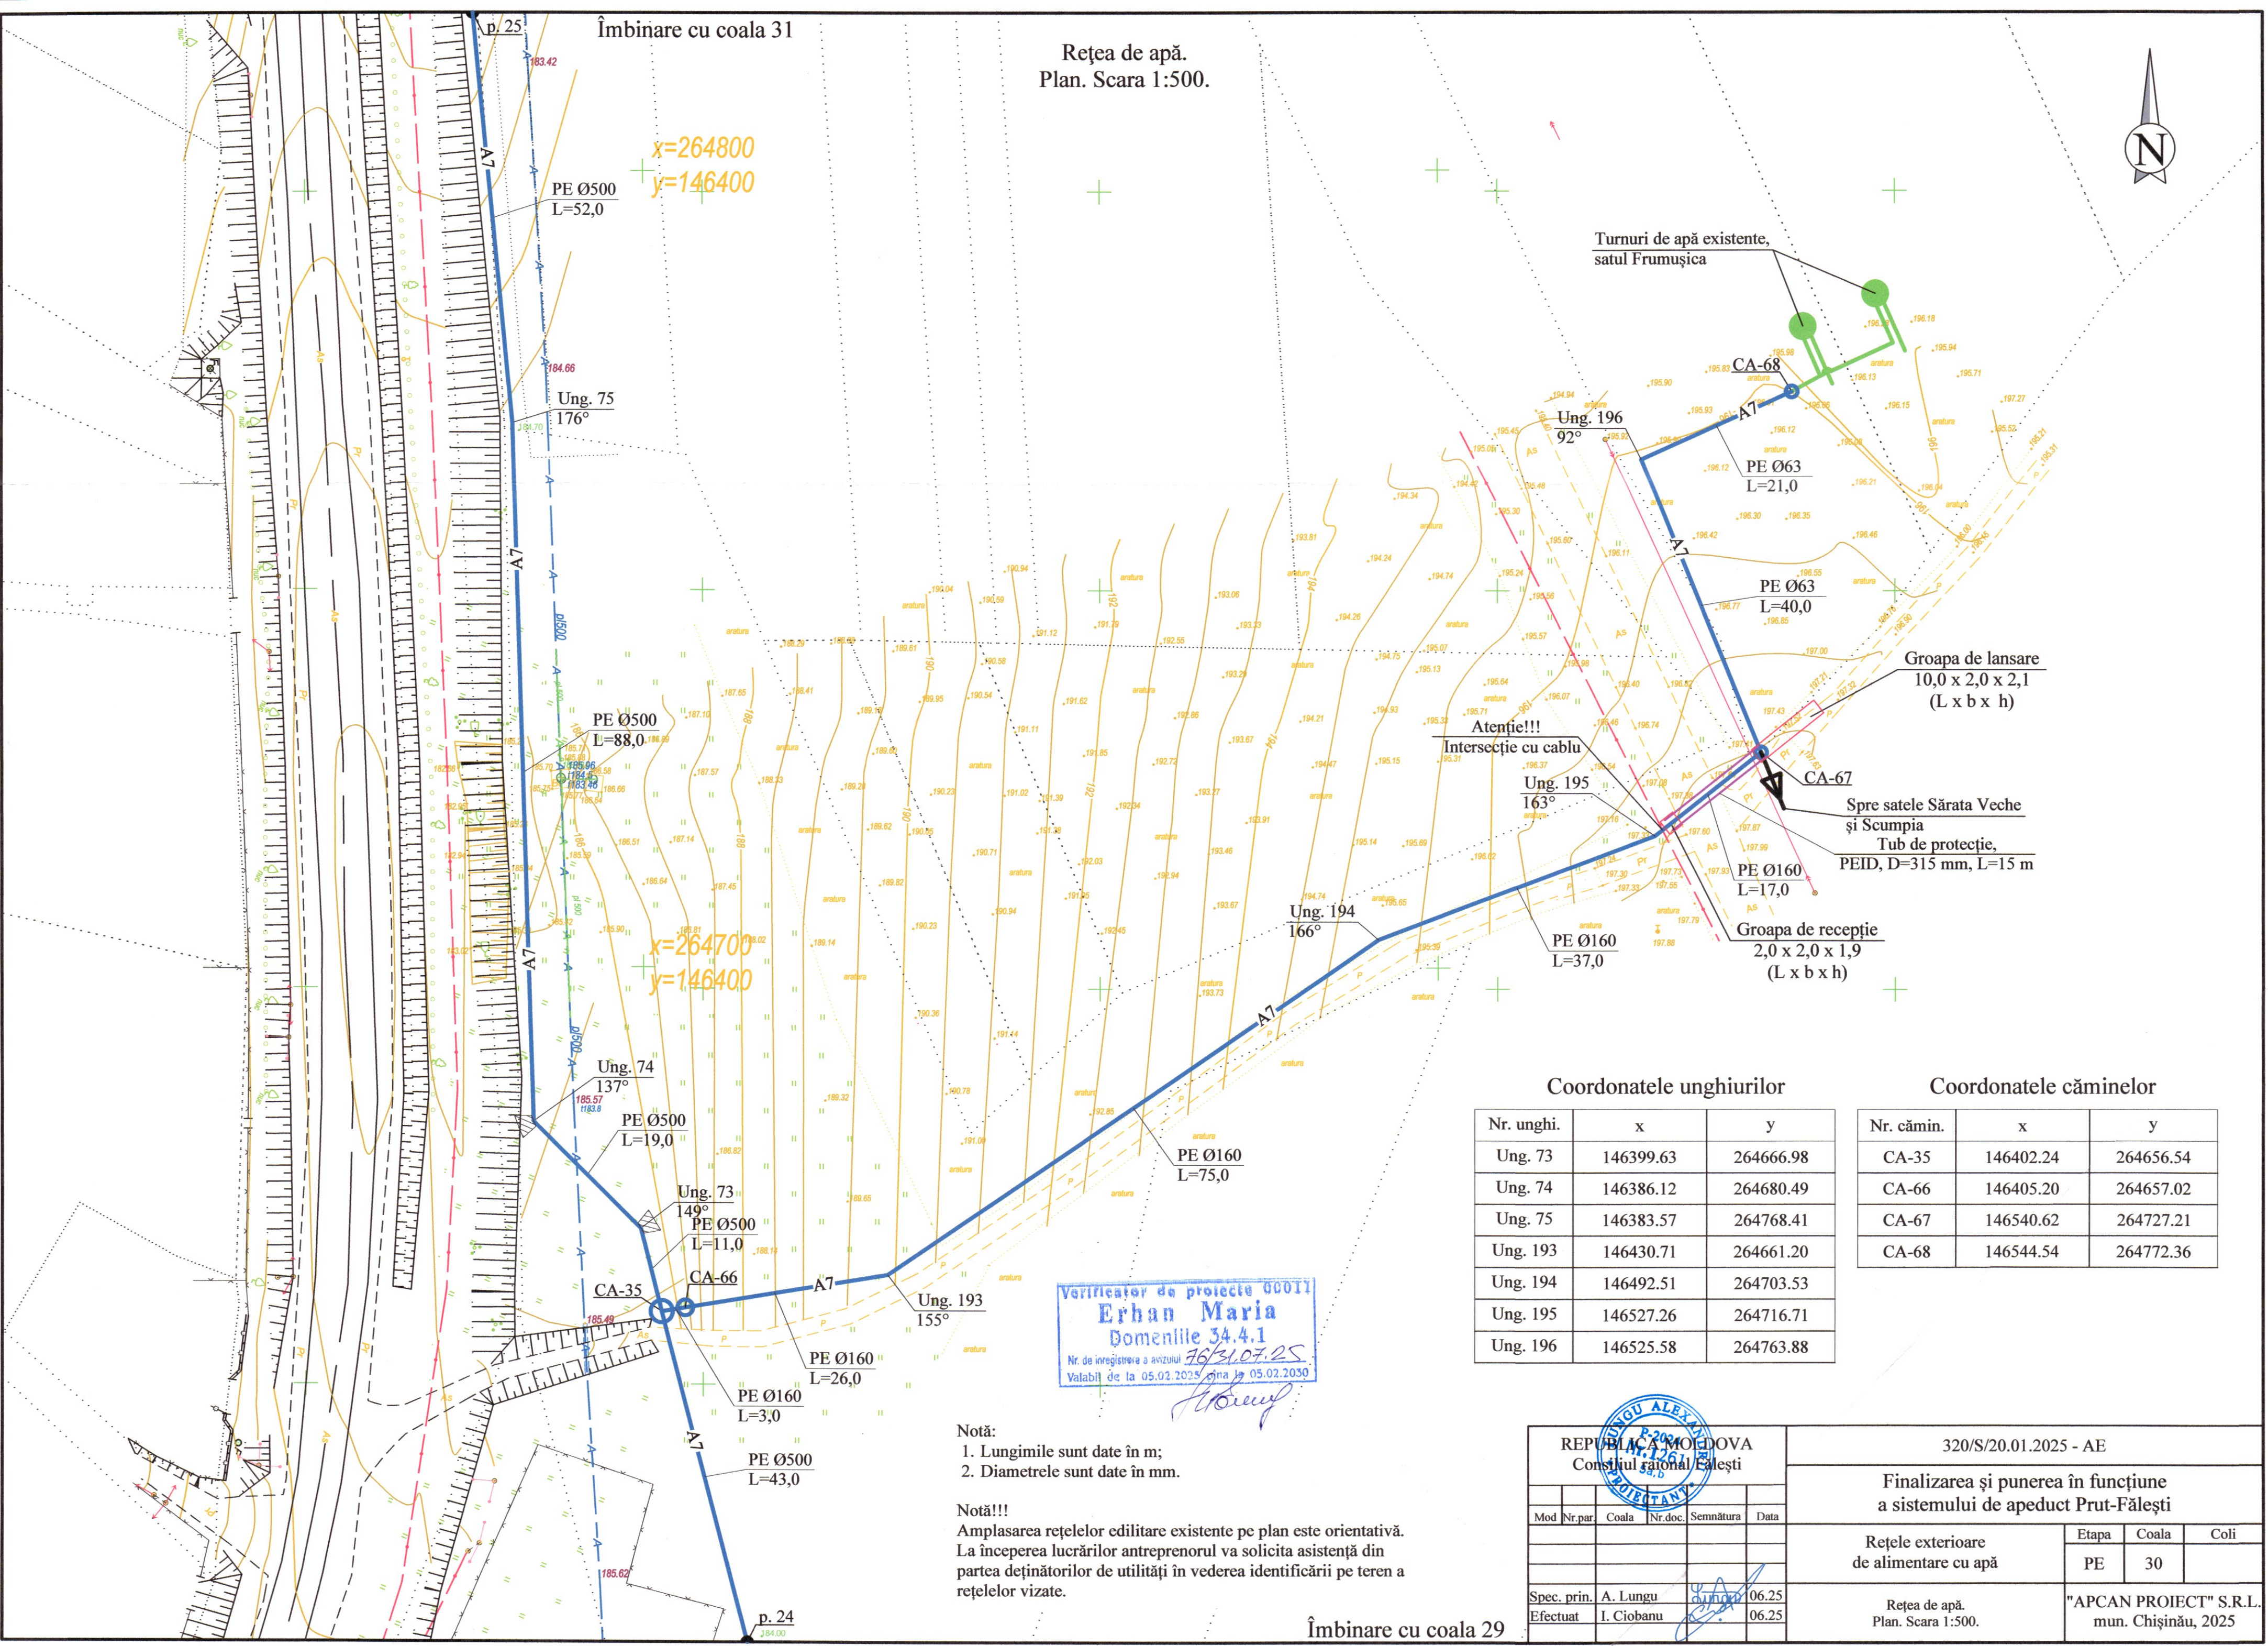

Îmbinare cu coala 32

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.



p. 26

180.32

180.69

PE Ø500
L=144,0

181.74

p. 25

Notă:

1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!

Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din
partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a
rețelelor vizate.




Republica Moldova Consiliul raional Fălești						320/S/20.01.2025 - AE			
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești			
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapă	Coala	Coli
							PE	31	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25				

x=265100
y=146300

x=265100
y=146400

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.

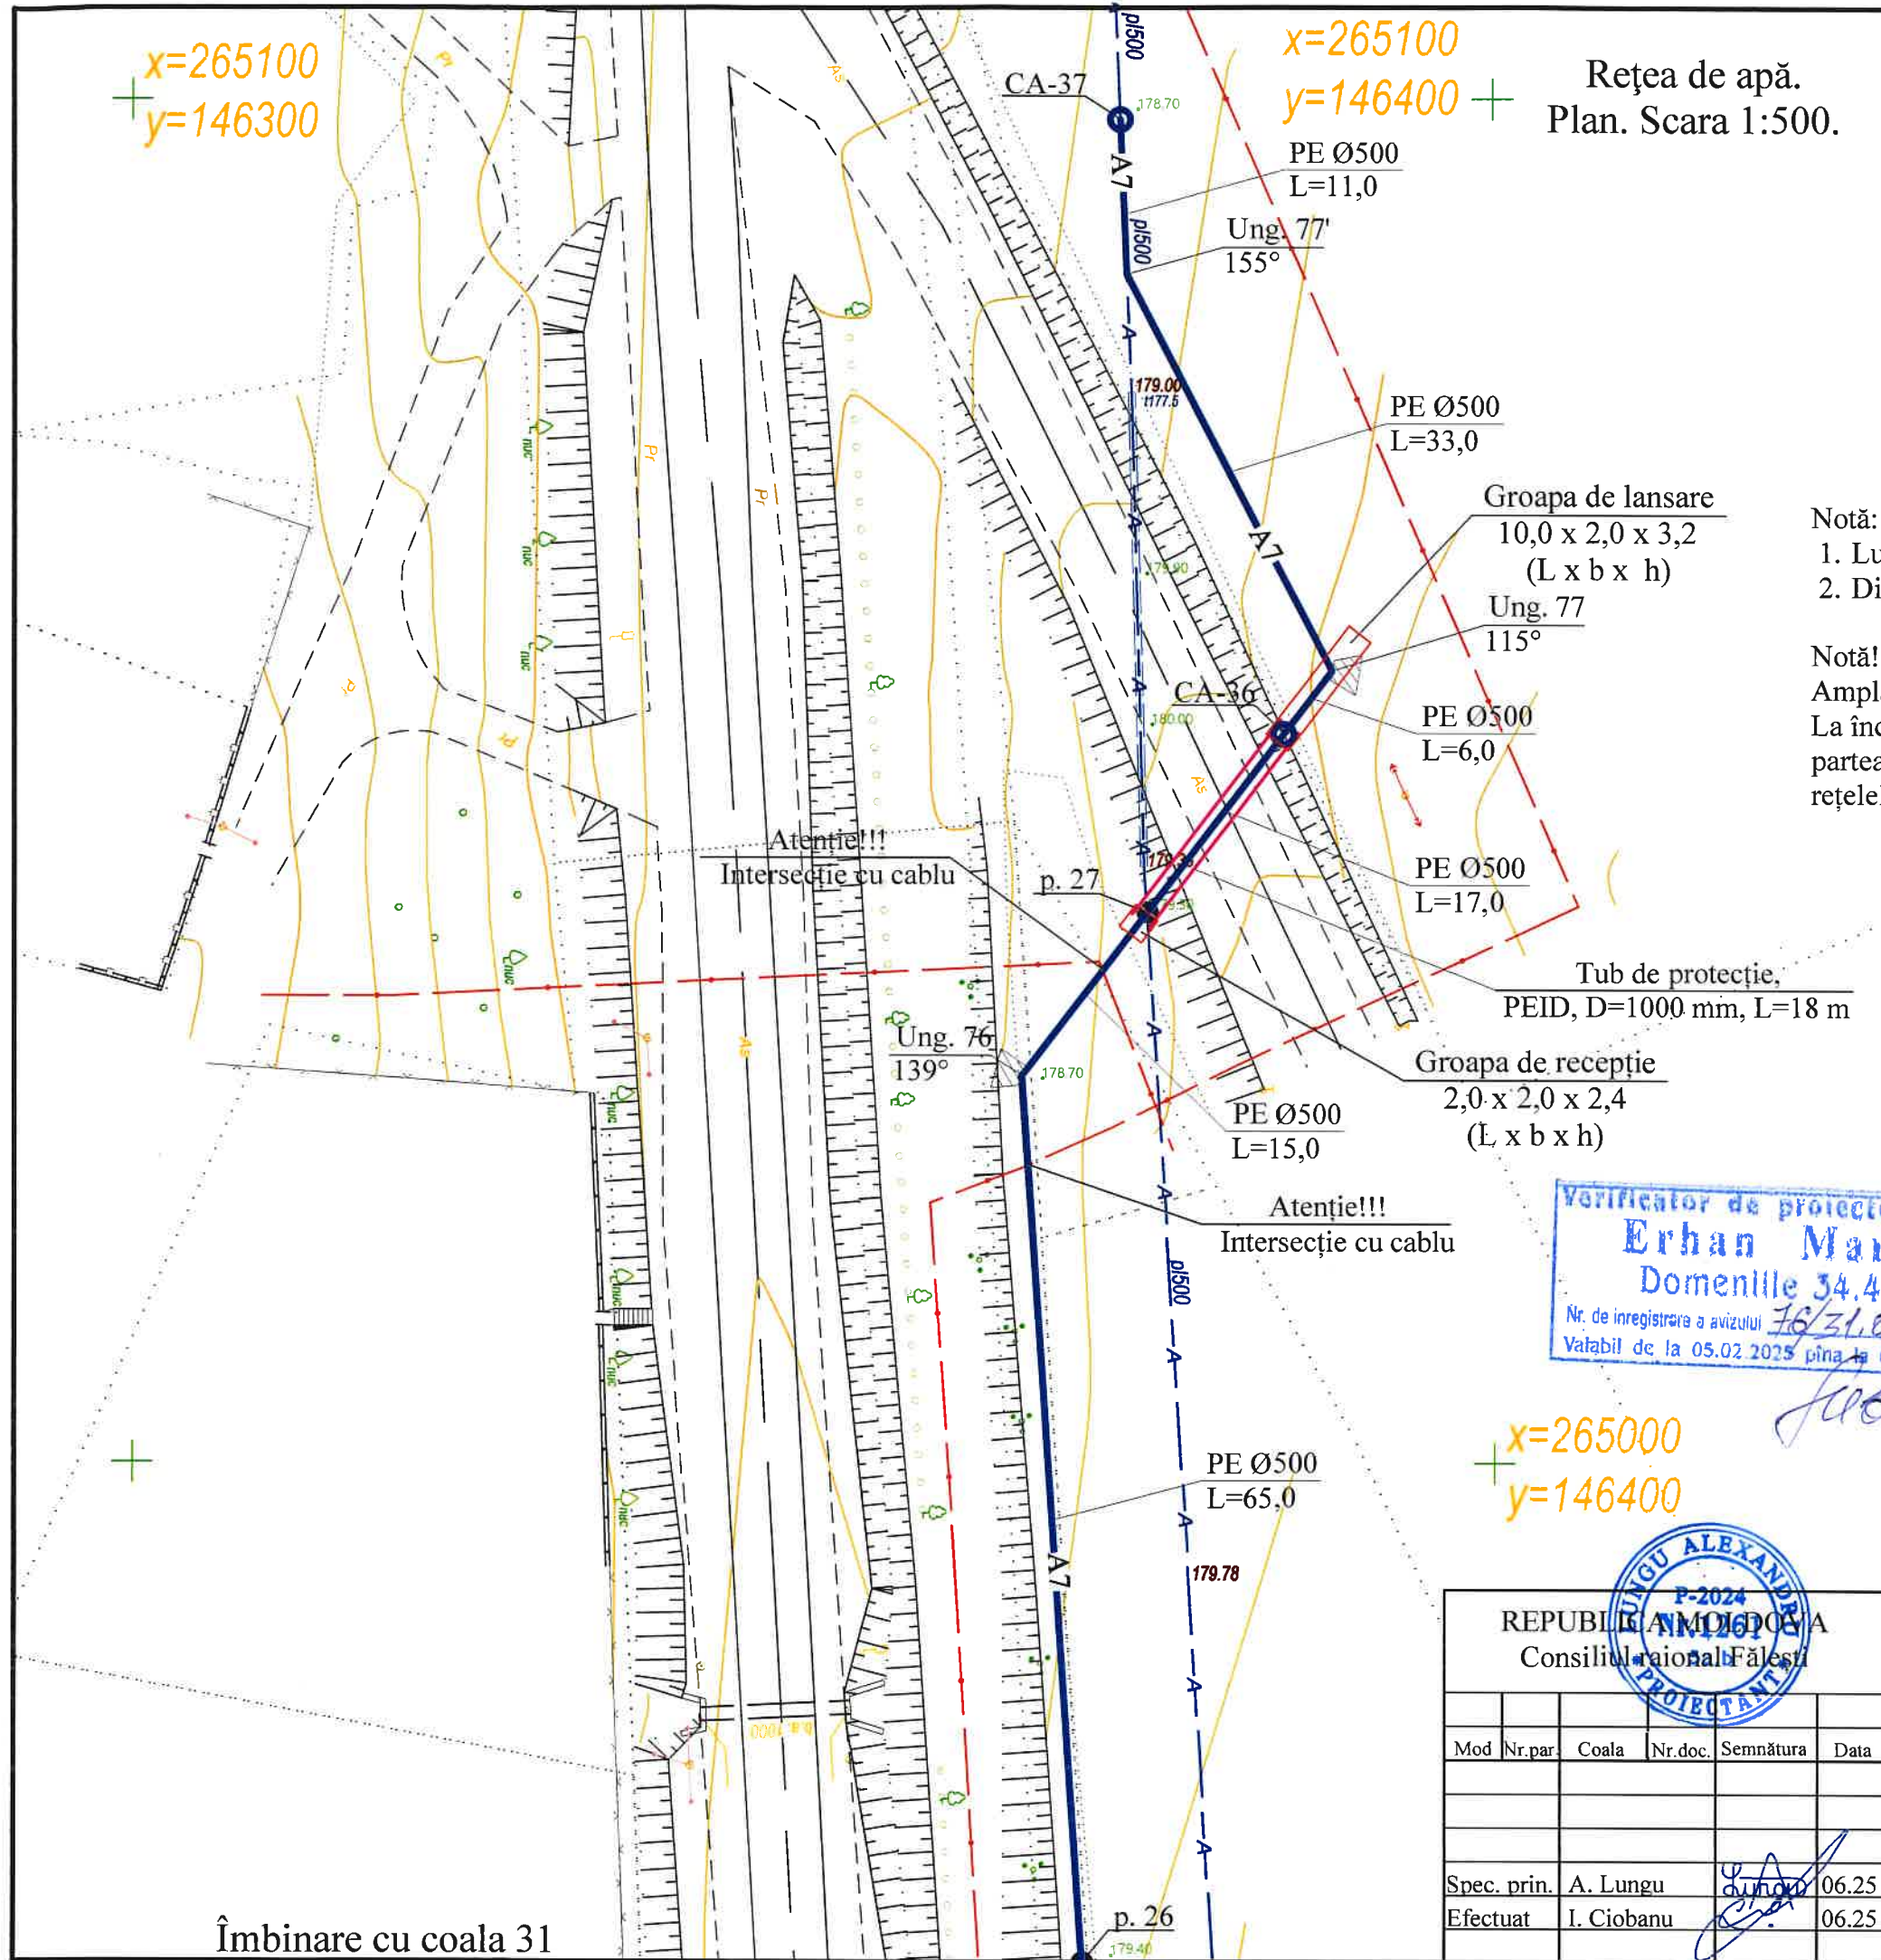

Notă:
1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!
Amplasarea rețelilor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din
partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a
rețelilor vizate.

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 76	146365.25	265028.37
Ung. 77	146388.09	265058.16
Ung. 77'	146373.04	265087.16

Coordonatele căminelor

Nr. cămin.	x	y
CA-36	146384.53	265053.52
CA-37	146372.59	265098.51

Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 pînă la 05.02.2030


x=265000
y=146400

Îmbinare cu coala 31

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Fălești					
Mod	Nr.par.	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data
Spec. prin.	A. Lungu				06.25
Efectuat	I. Ciobanu				06.25

320/S/20.01.2025 - AE			
Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești			
Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapă	Coala	Coli
	PE	32	
Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.		"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025	

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.

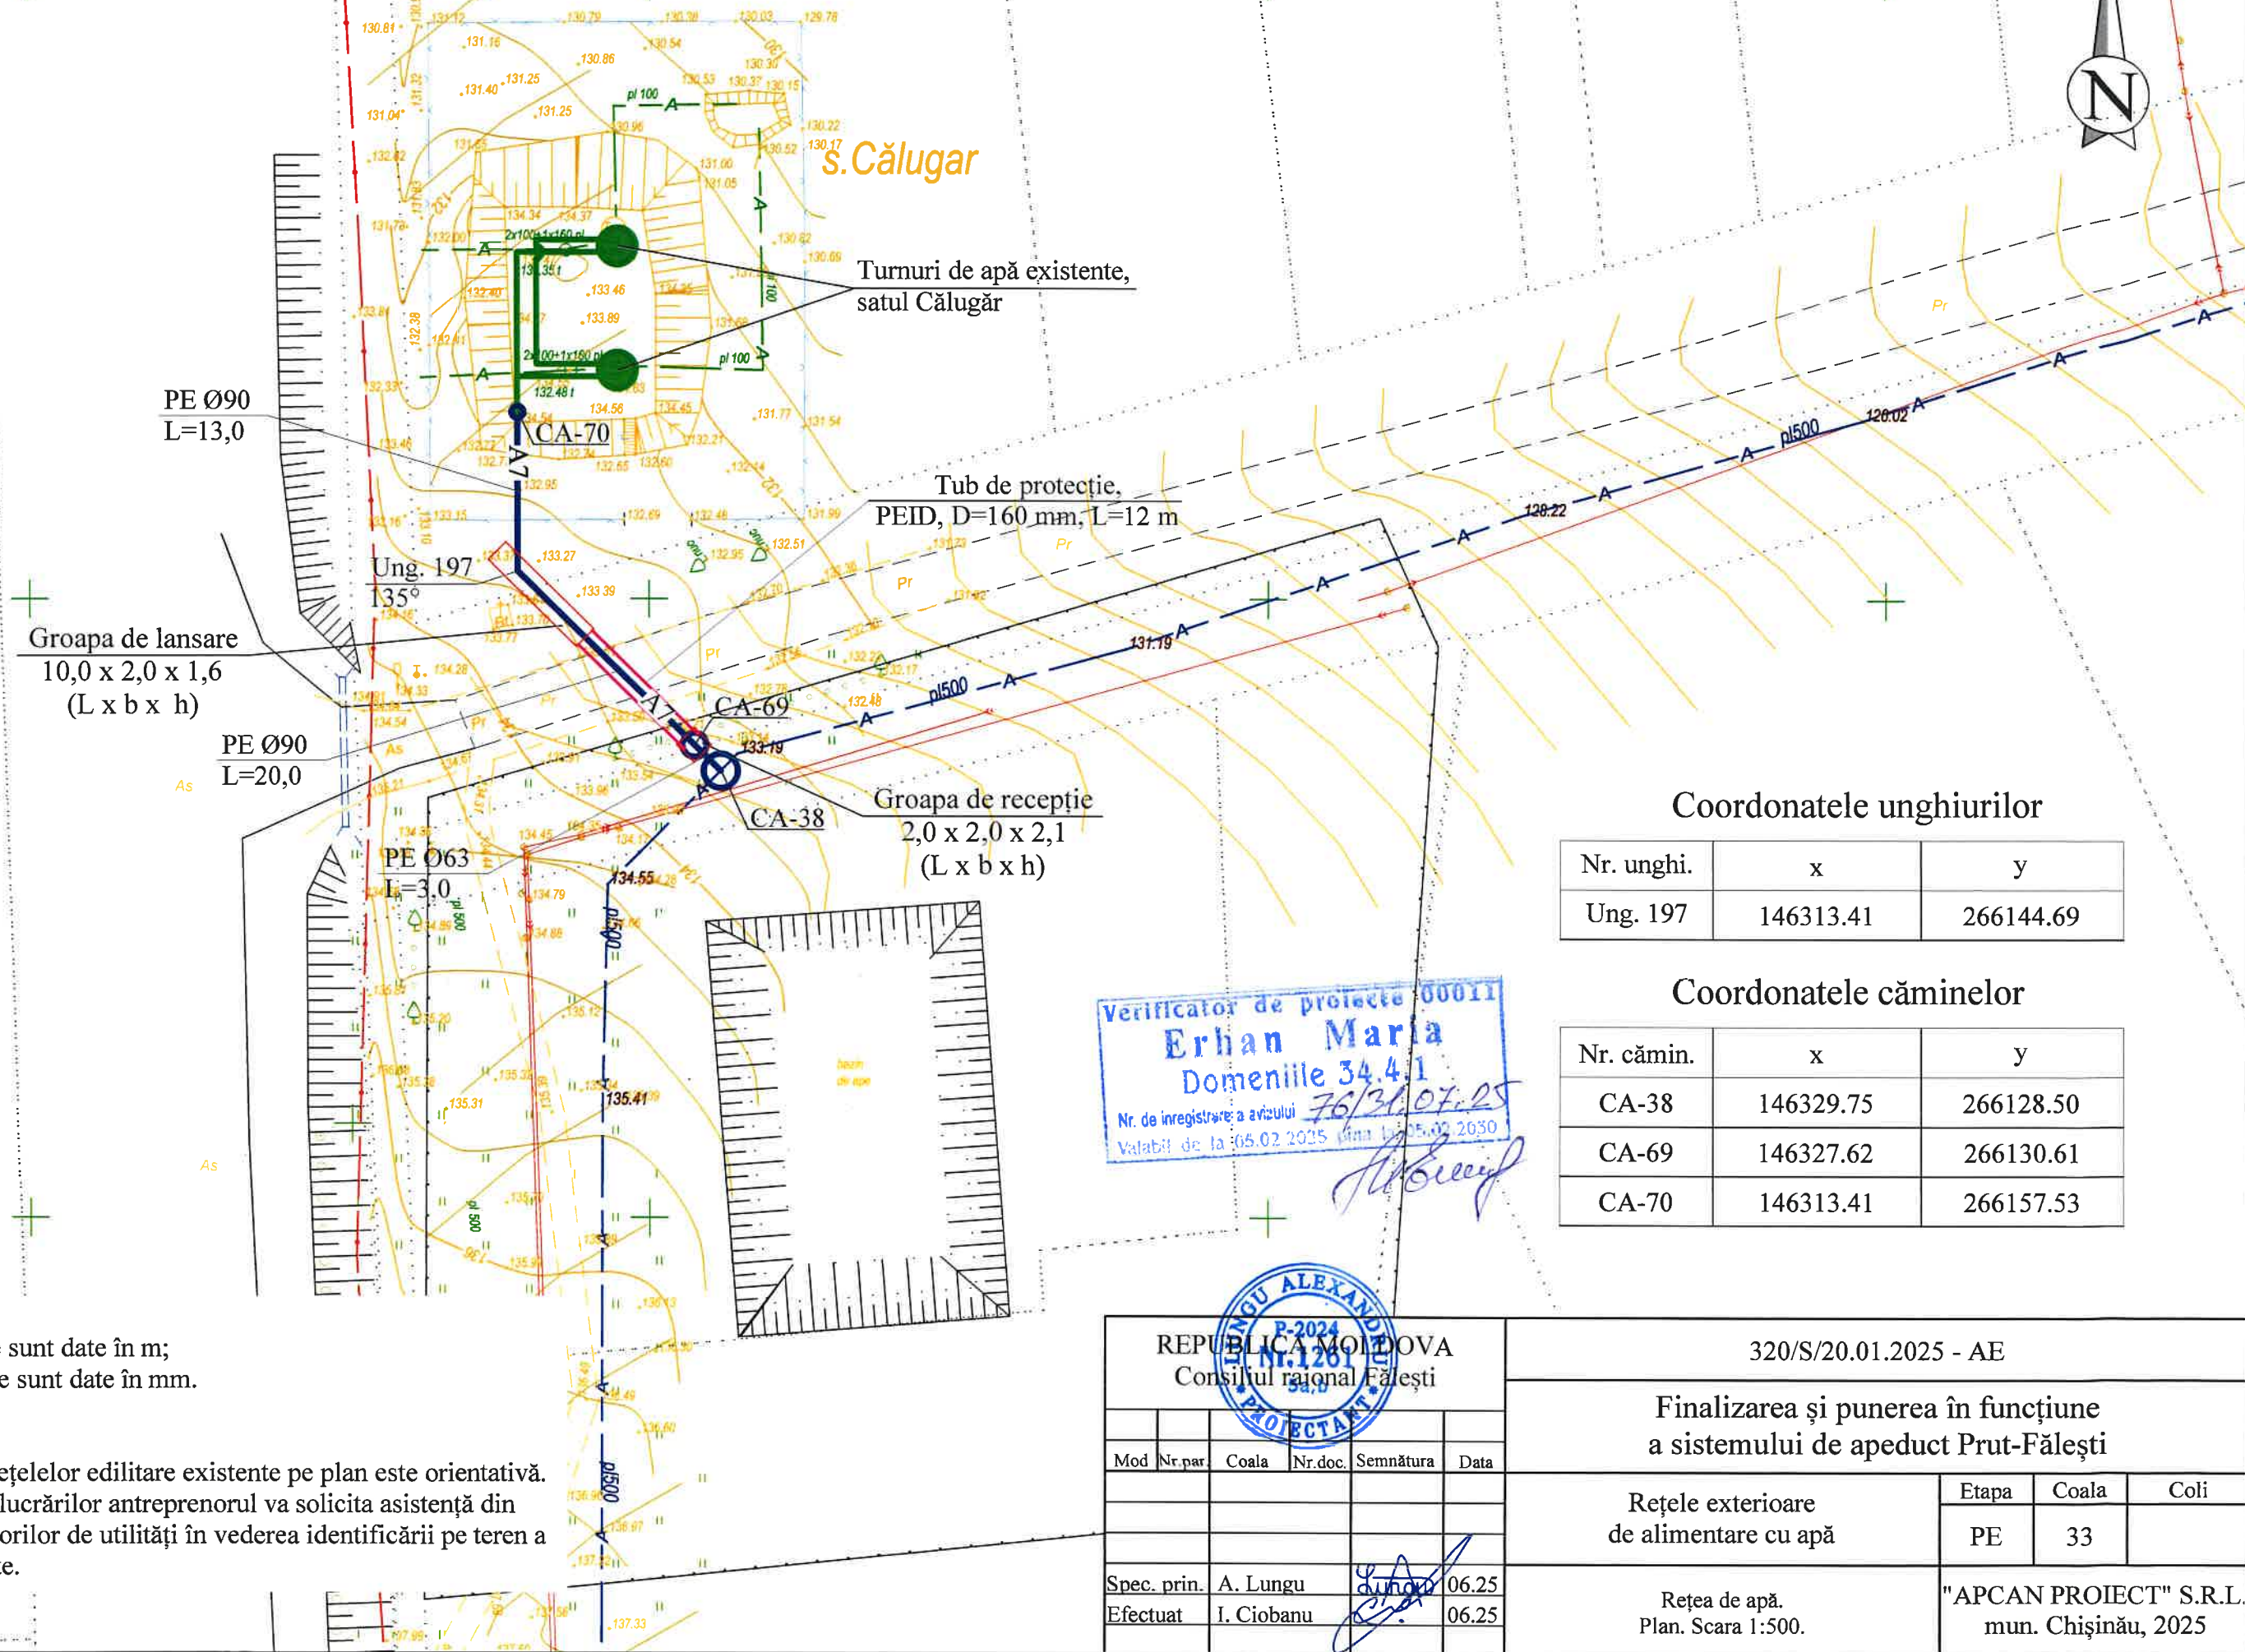

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 197	146313.41	266144.69

Coordonatele căminelor

Nr. cămin.	x	y
CA-38	146329.75	266128.50
CA-69	146327.62	266130.61
CA-70	146313.41	266157.53

Notă:
1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!
Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a rețelelor vizate.

Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 până la 05.02.2030


REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Făleşti						320/S/20.01.2025 - AE			
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Făleşti			
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapă	Coala	Coli
							PE	33	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25				

Coordonatele căminelor		
Nr. cămin.	x	y
CV-4	149208.77	267850.01
CV-5	149209.74	267848.35
CV-6	149221.78	267860.14
Cg-2	149219.59	267855.24
CA-39	149224.96	267837.90
CA-39a	149229.90	267841.61
CA-40	149227.24	267834.02
CA-40a	149239.14	267825.98
CA-41	149236.38	267831.49
CA-42	149227.15	267847.12
CA-43	149245.77	267872.02
CA-44	149240.70	267880.64

Coordonatele unghiurilor		
Nr. unghi.	x	y
Ung. 78	149206.61	267853.65
Ung. 79	149219.40	267832.00
Ung. 79'	149238.09	267827.75
Ung. 79"	149228.85	267843.39
Ung. 80	149238.11	267832.51
Ung. 81	149220.24	267862.74
Ung. 198	149263.78	267840.90
p. 28	149185.96	267866.49
p. 29	149226.10	267835.96
p. 30	149228.87	267848.14
p. 31	149243.27	267876.34

Notă:
1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!
Amplasarea rețelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a rețelor vizate.

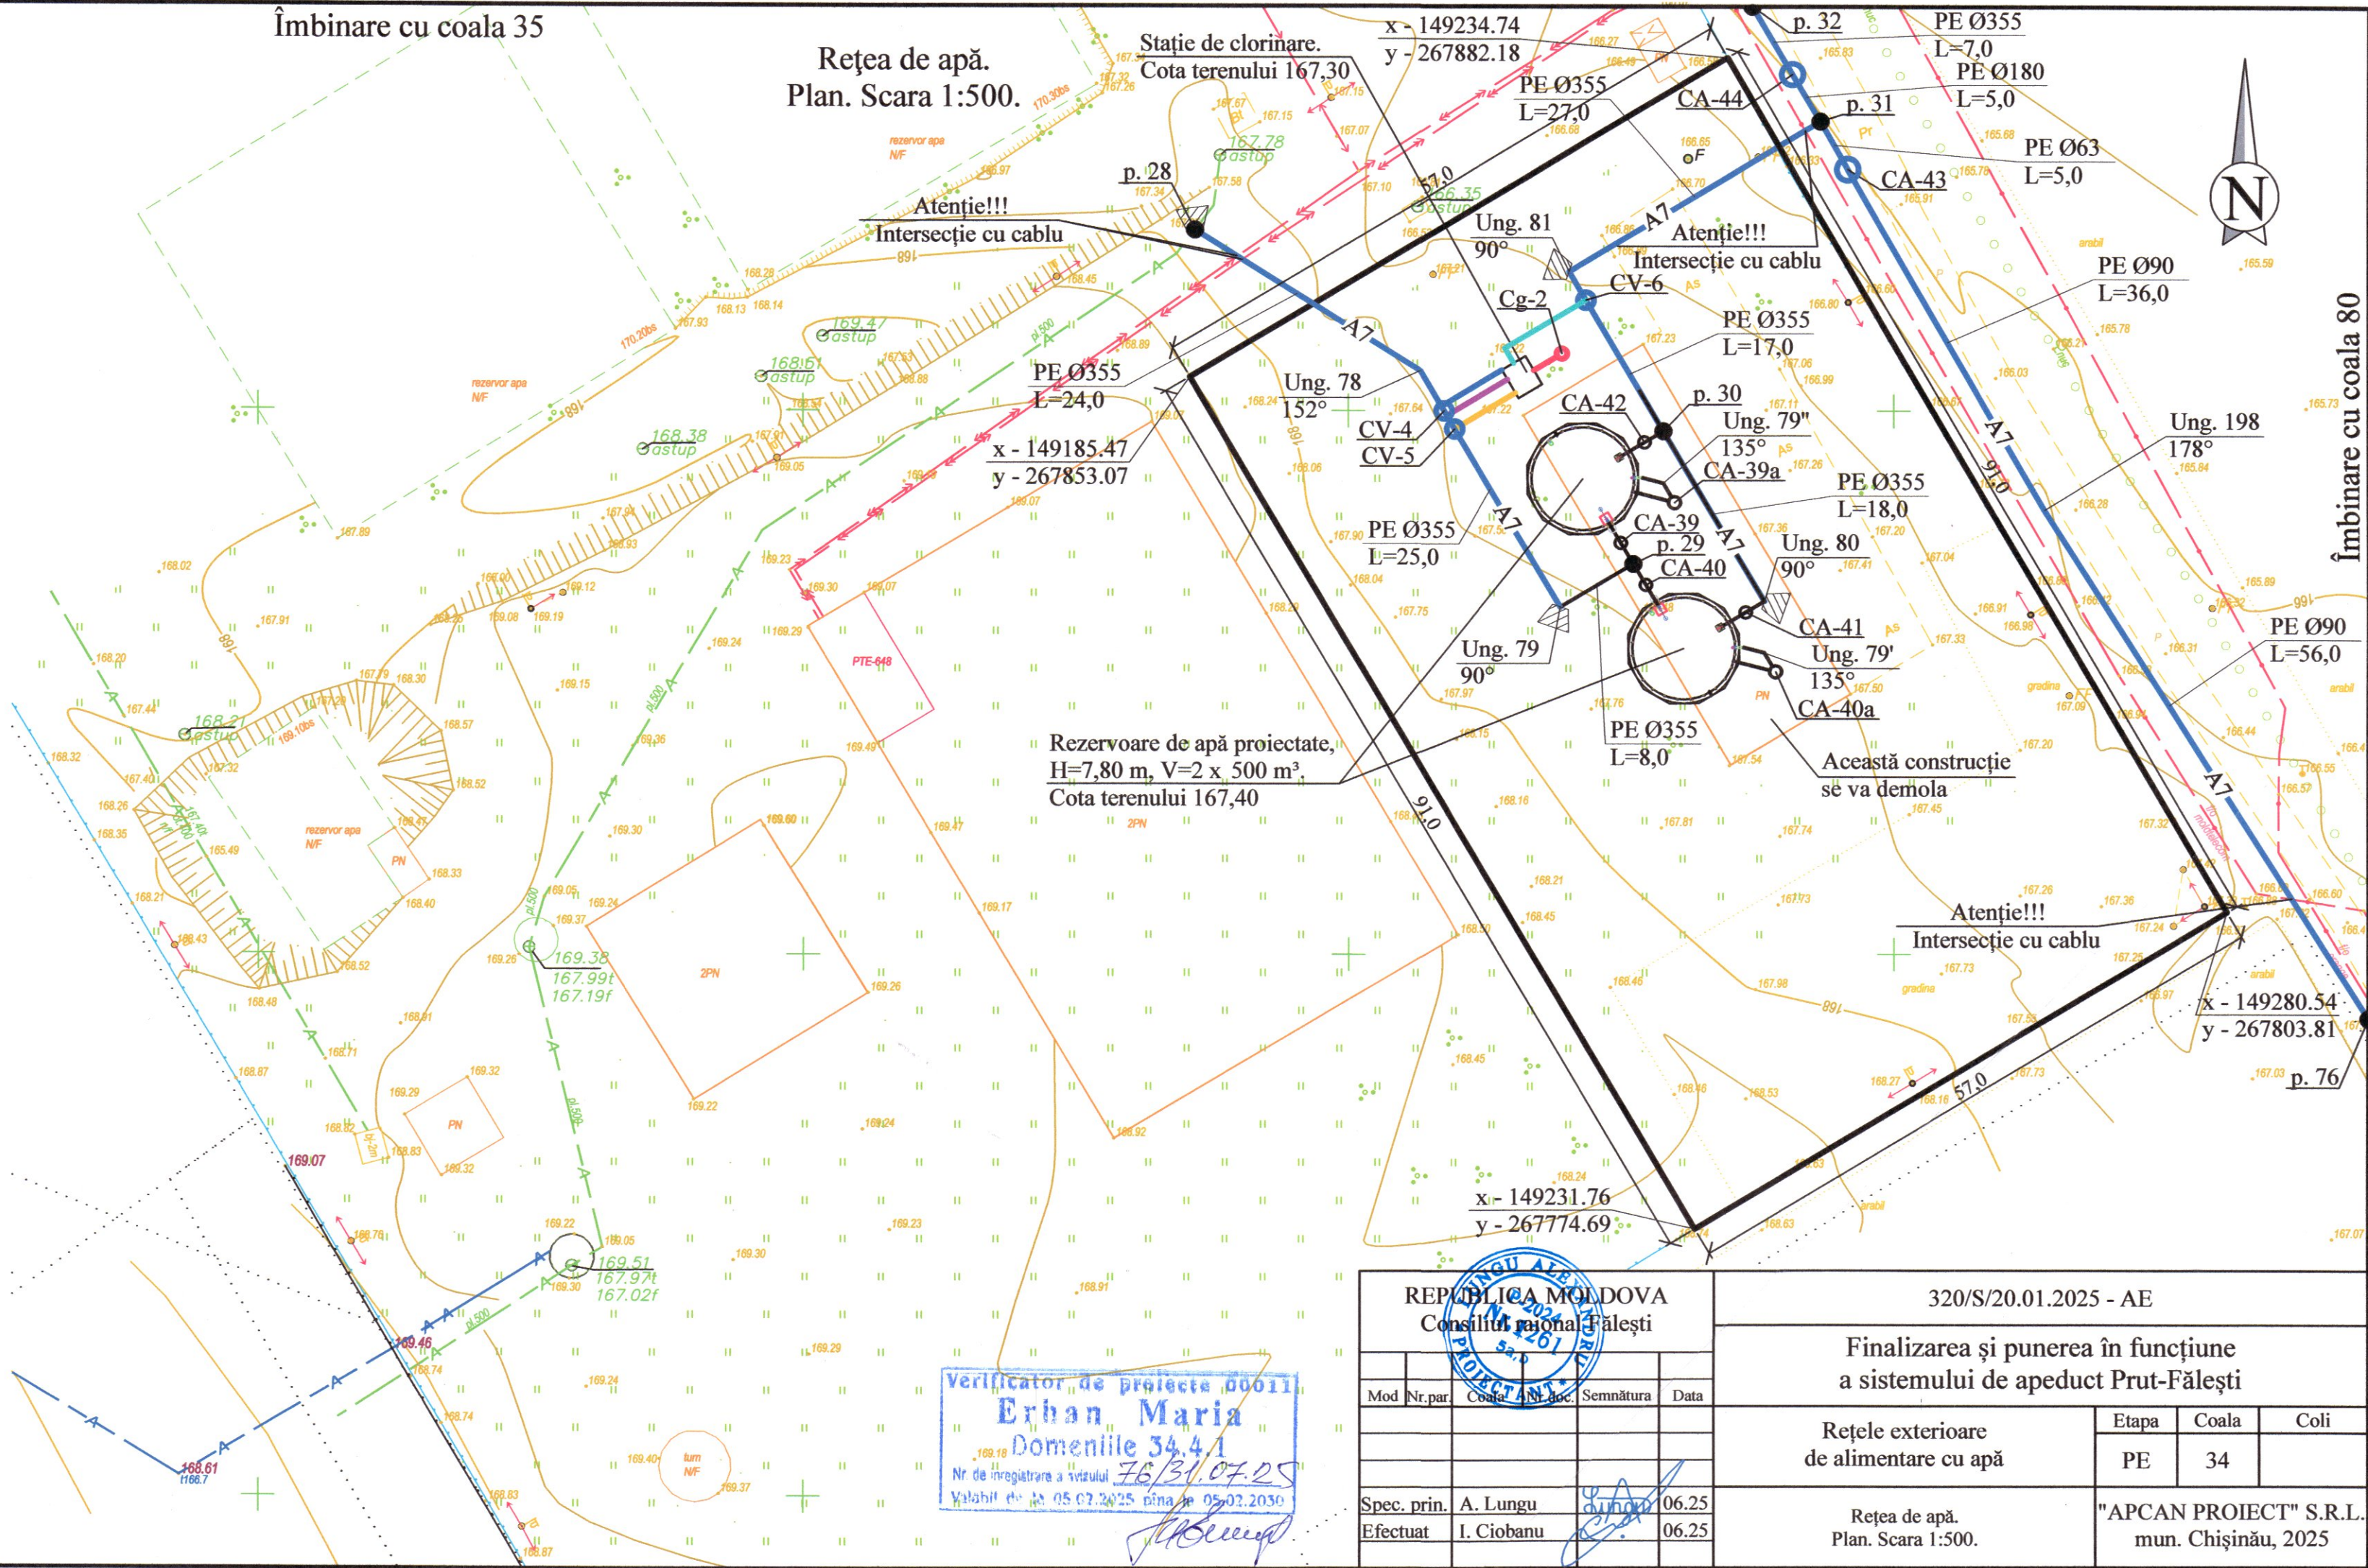





Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă. La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a rețelelor vizate.

025 pînă la 05.02.2030

Nr. unghi.	x	y
p. 33	149191.03	267963.77

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Făleşti F-2024 31.01.2025 APCAN PROIECT S.R.L.						320/S/20.01.2025 - AE				
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Făleşti				
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă		Etapă	Coala	Coli
								PE	35	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.		"APCAN PROIECT" S.R.L., mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25					

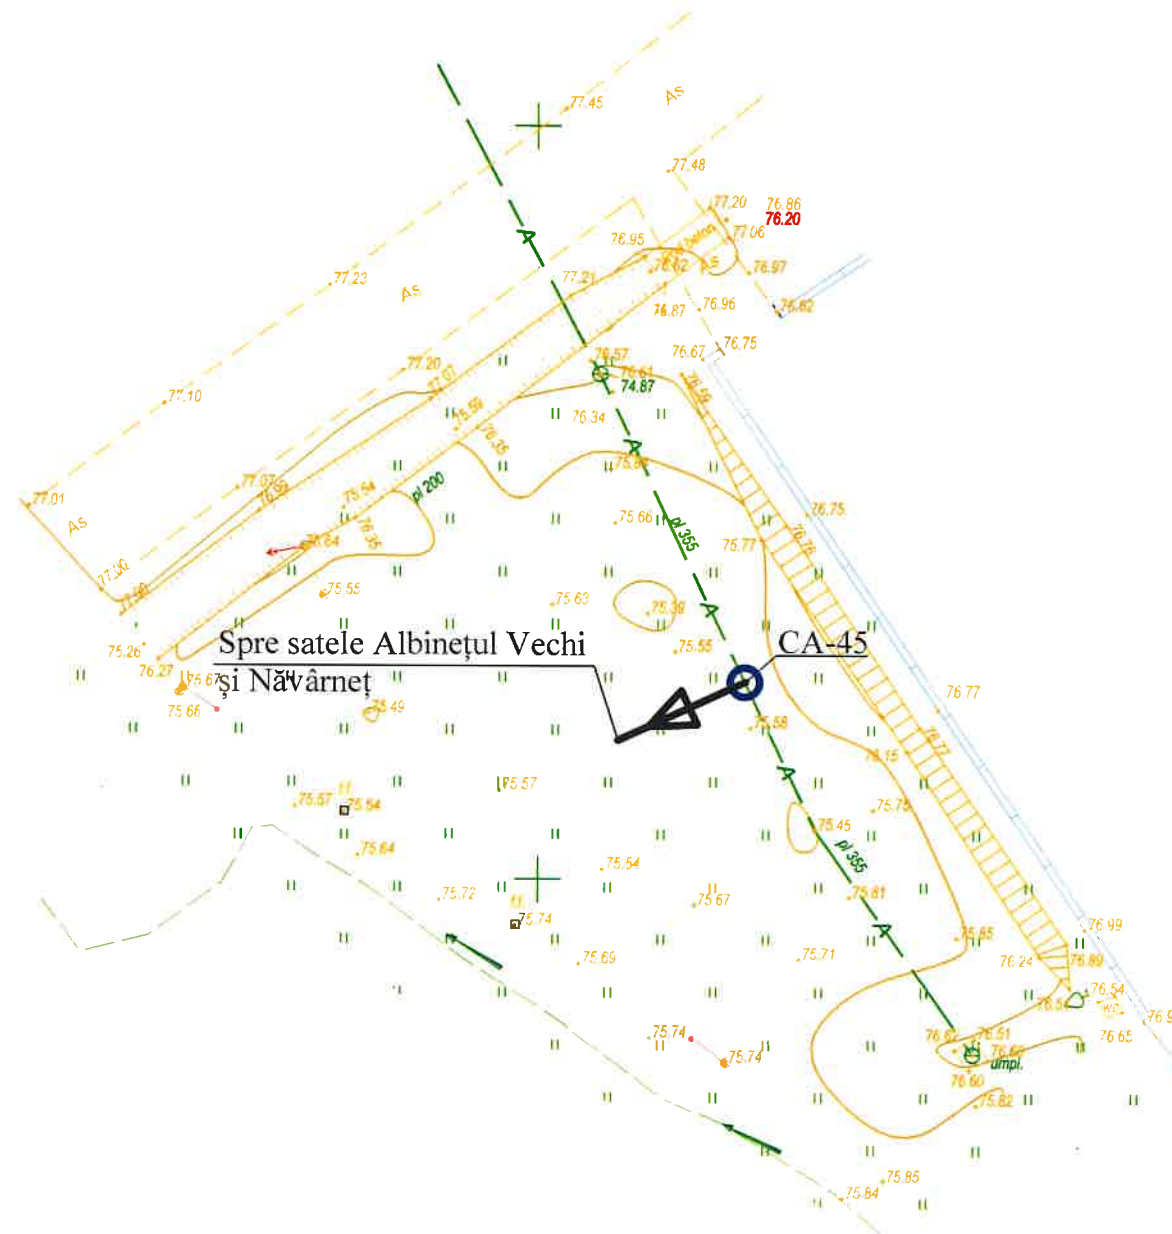

1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.


Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă. La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a rețelelor vizate.

Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 pînă la 05.02.2030
Molodtsov

Coordonatele căminelor

Nr. cămin.	x	y
CA-45	148265.13	269996.45


REPUBLICA MOLDOVA Consiliul Raional Făleşti						320/S/20.01.2025 - AE				
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Făleşti				
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă		Etapă	Coala	Coli
								PE	36	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.		"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25					



Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a svizului 76/30.07.25
Valabil de la 05.07.2025 pînă la 05.07.2030

Îmbinare cu coala 16

Îmbinare cu coala 39

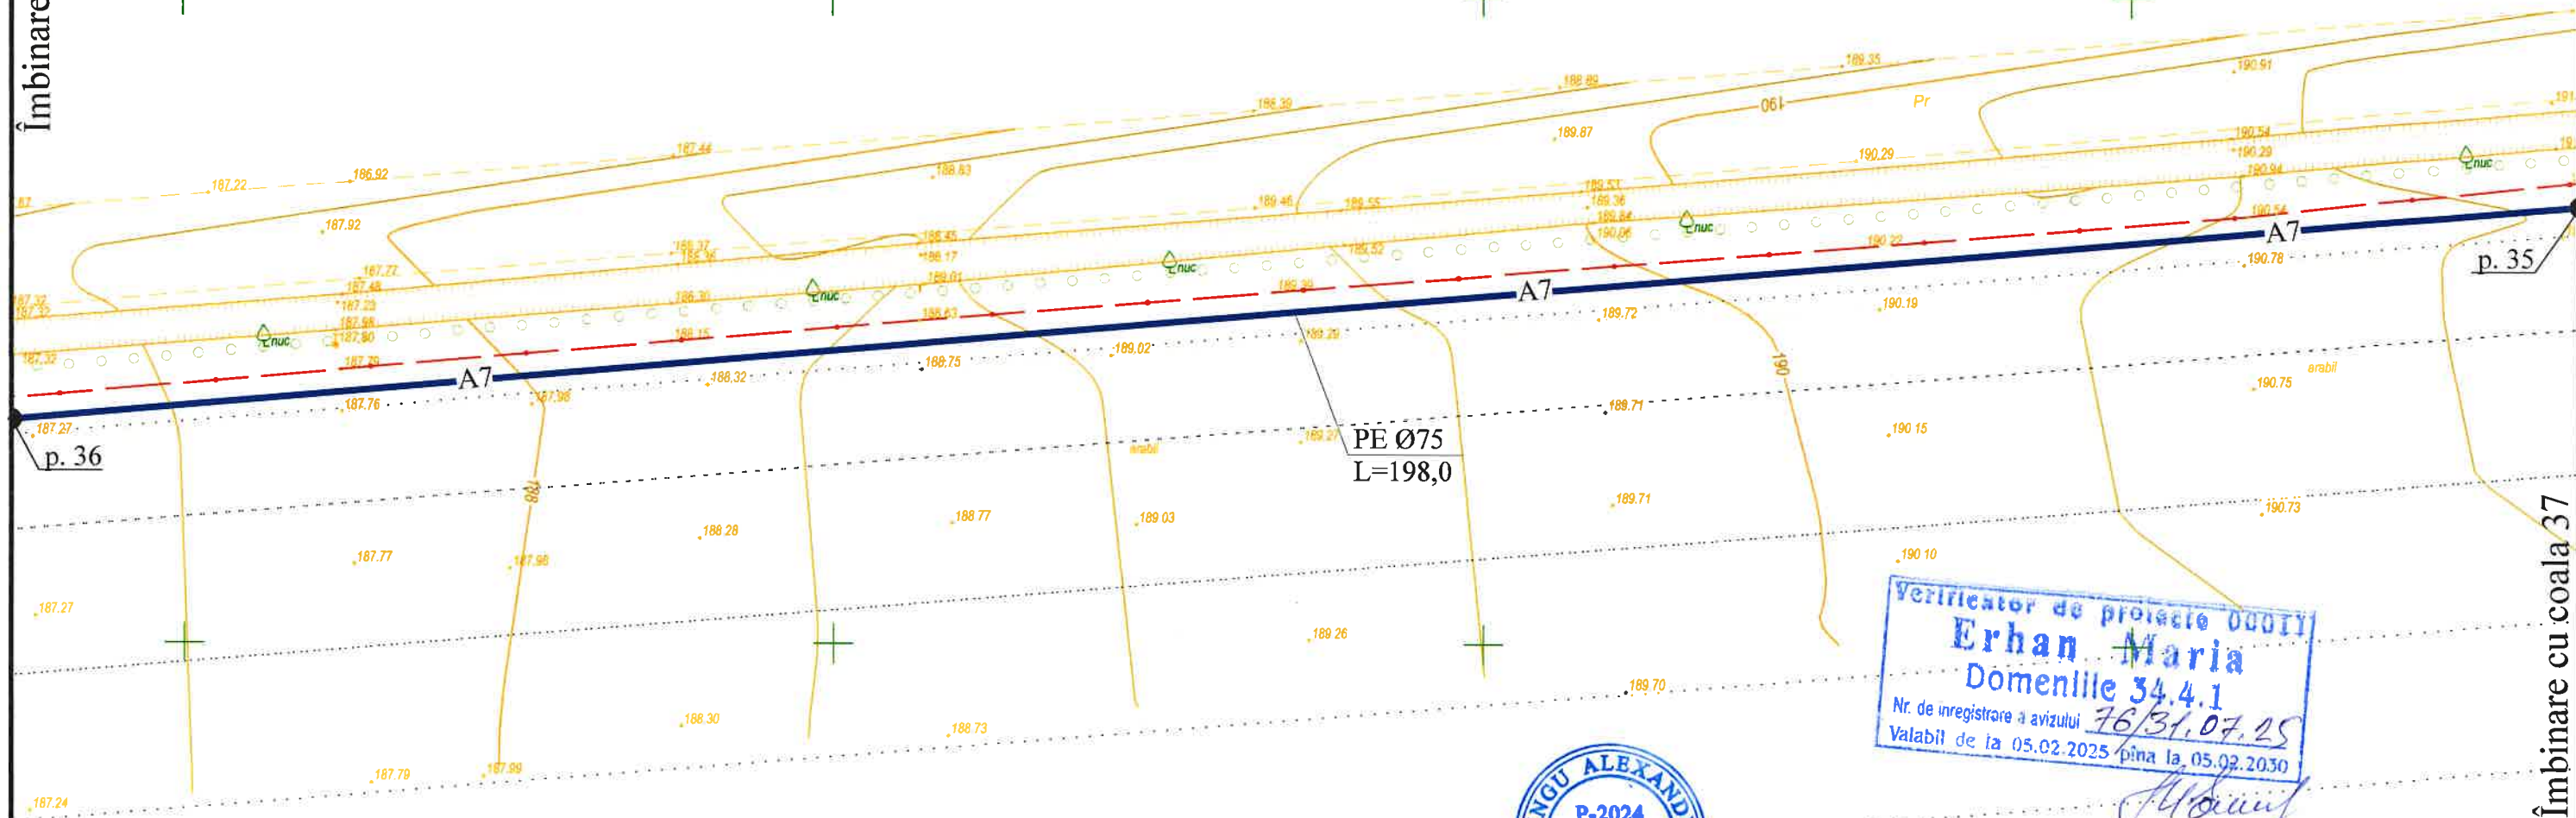


1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă. La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a rețelelor vizate.

Verificator de proiecte 0001
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de inregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 pina la 05.02.2030

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Făleşti						320/S/20.01.2025 - AE		
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Făleşti		
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data			
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețele exterioare de alimentare cu apă		Etapa PE
Efectuat	I. Ciobanu				06.25			Coala 38
						Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.		Coli
						"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		

Îmbinare cu coala 38

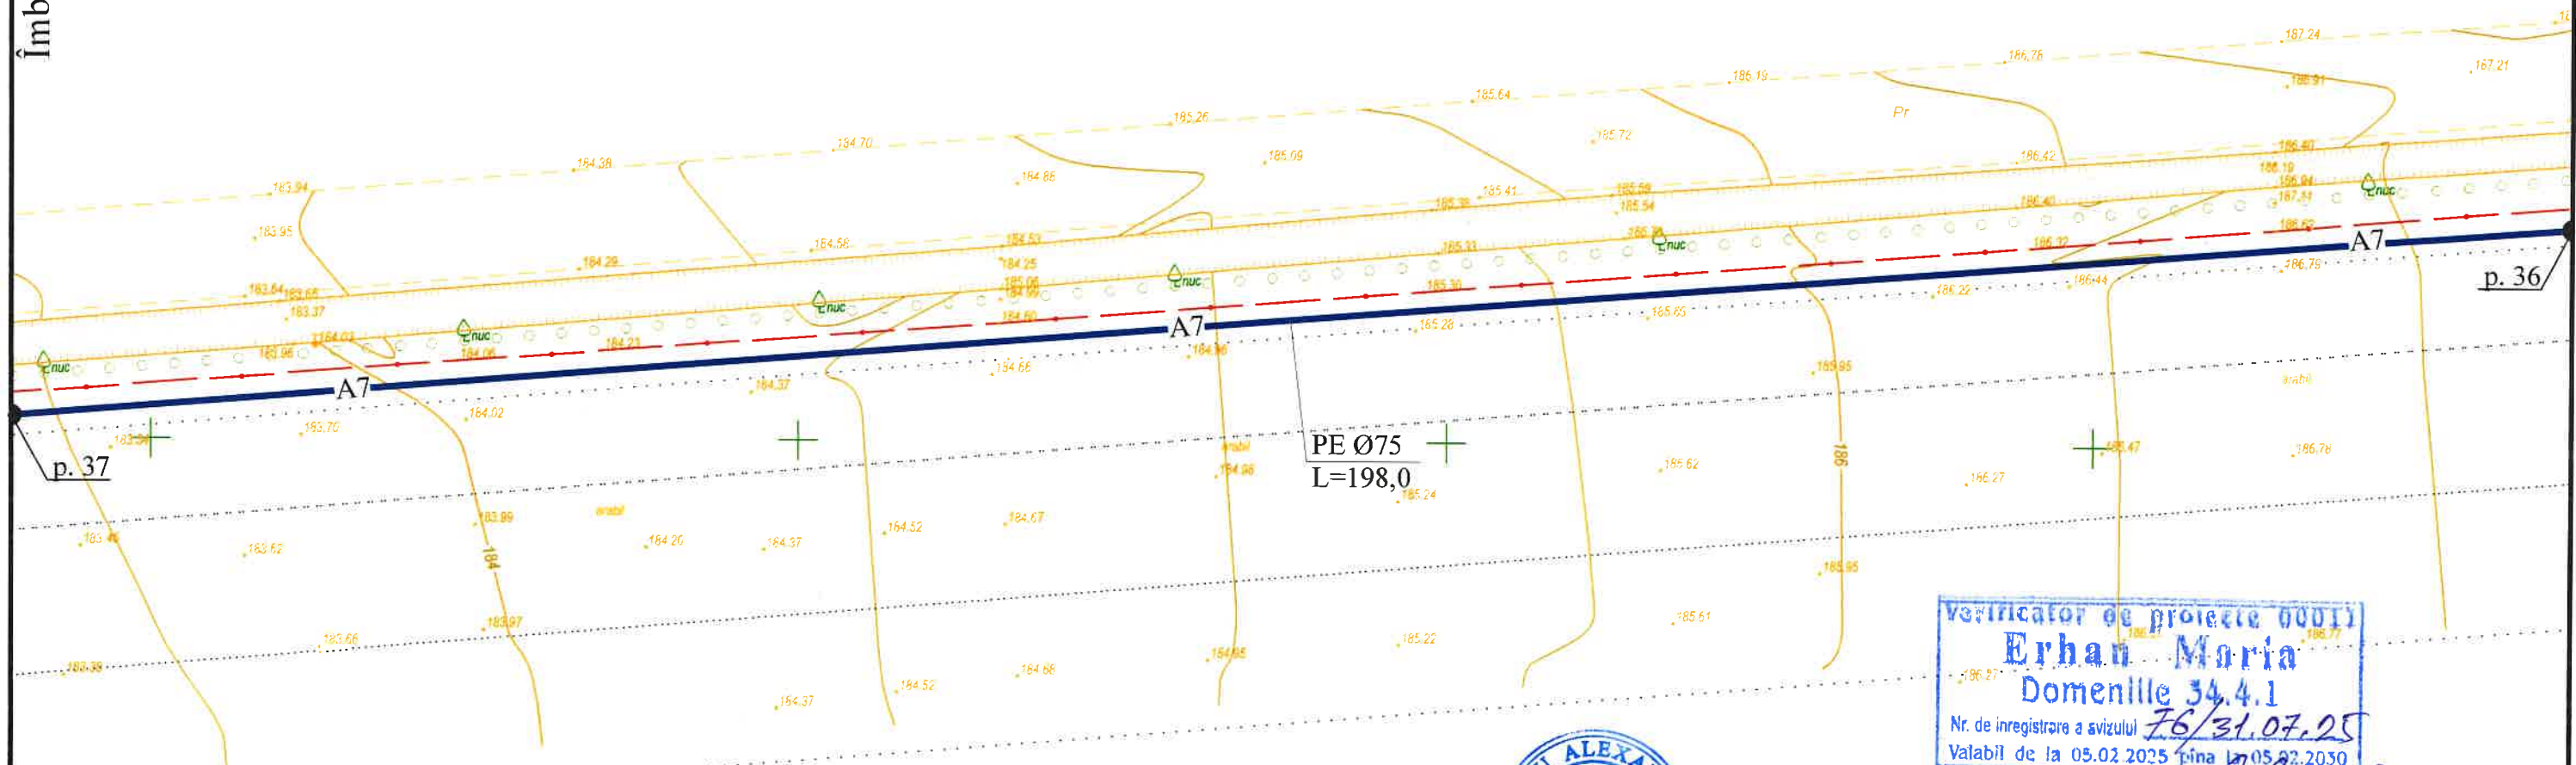


1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Amplasarea rețelilor edilitare existente pe plan este orientativă. La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a rețelilor vizate.

Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de inregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 pana la 05.02.2030

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul Local Fălești						320/S/20.01.2025 - AE				
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești				
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă		Etapa	Coala	Coli
								PE	39	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.		"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25					


Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.



Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 83	139874.92	256443.72

Îmbinare cu coala 39

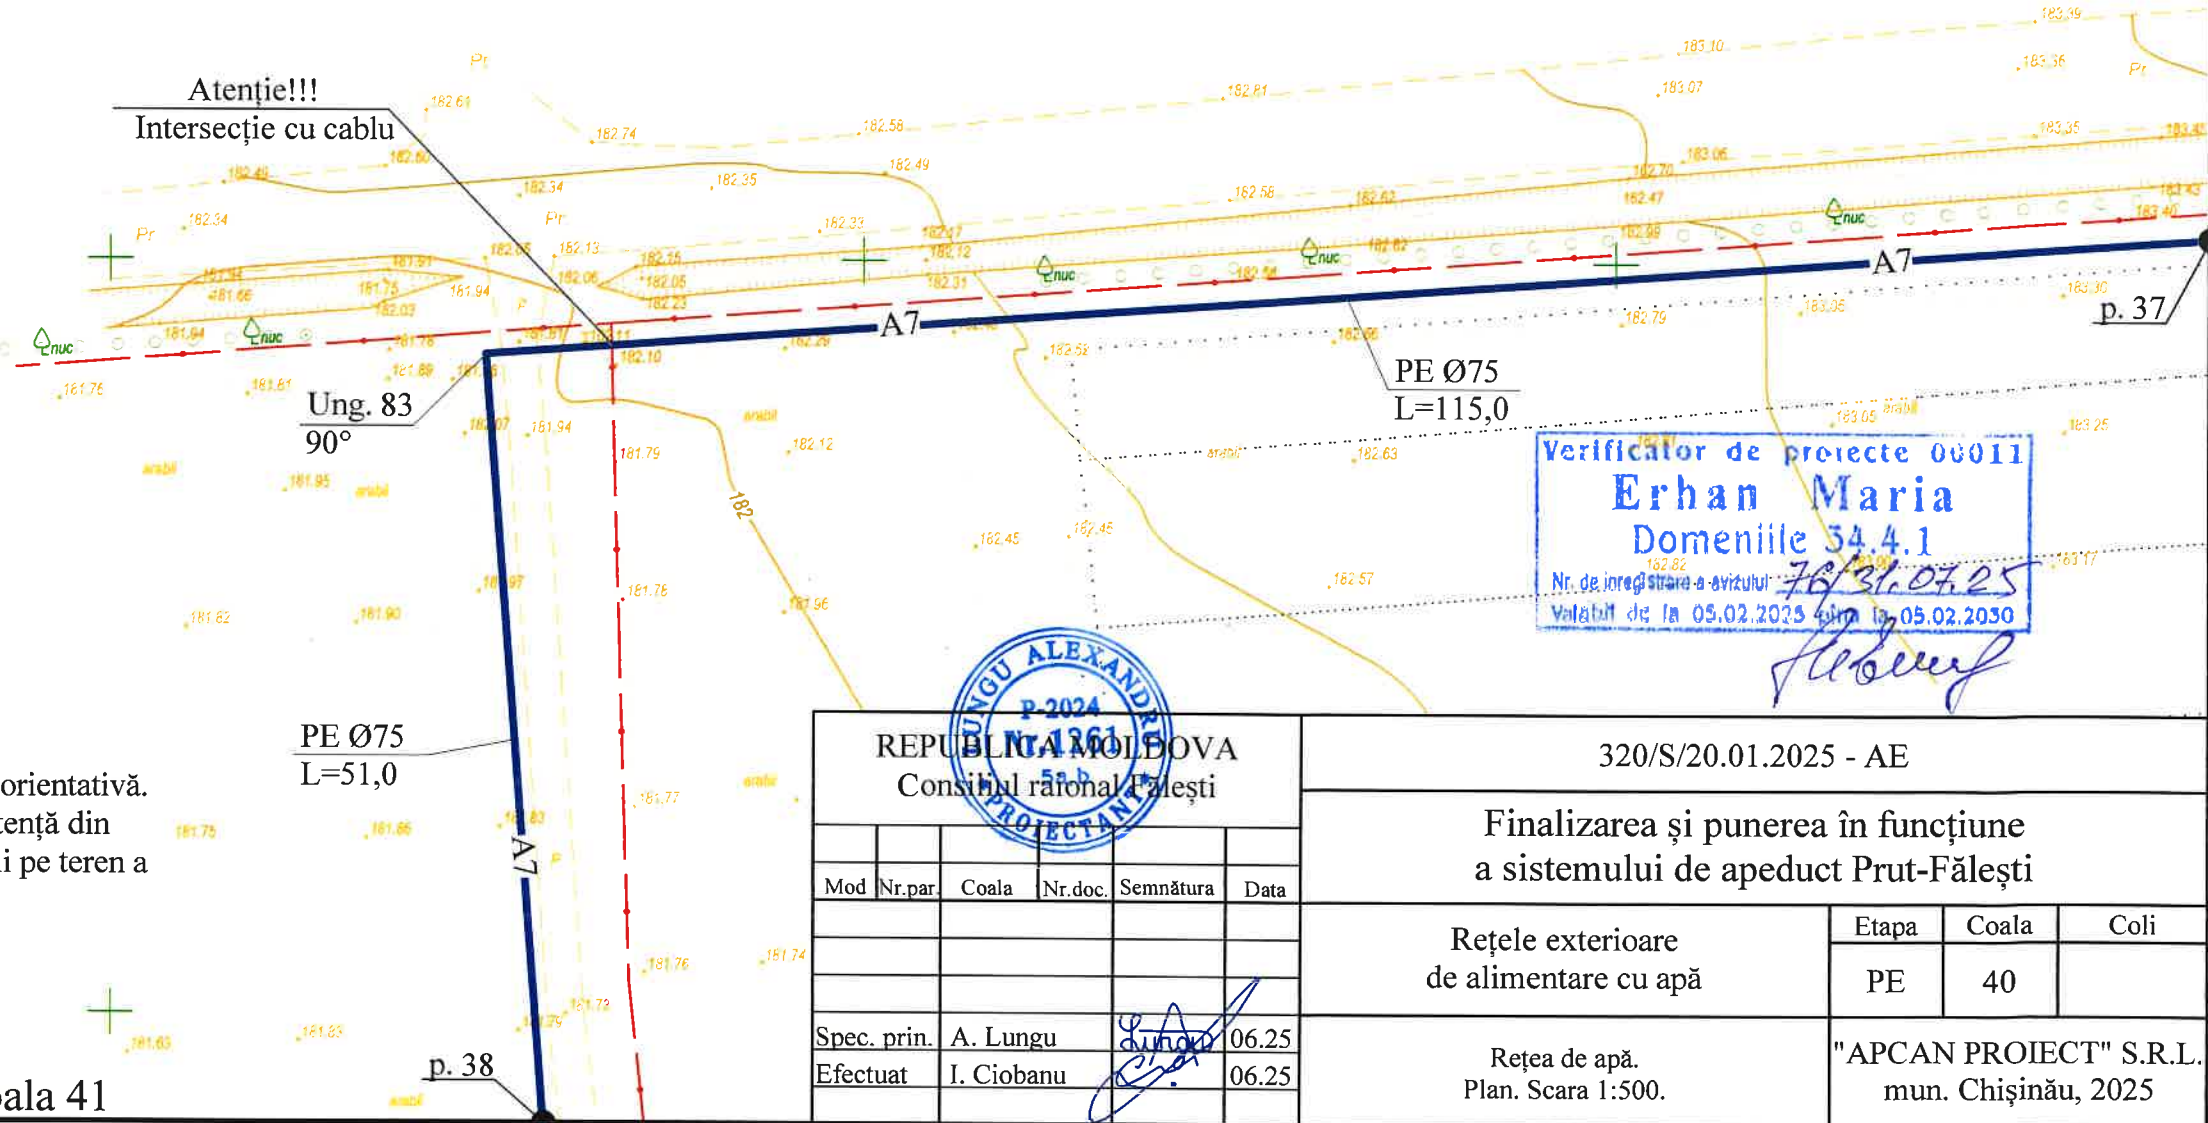

Notă:
1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!
Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din
partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a
rețelelor vizate.

Îmbinare cu coala 41

Îmbinare cu coala 40

p. 38

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.



PE Ø75
L=36,0

Ung. 84
177°

PE Ø75
L=85,0

Ung. 85
175°

PE Ø75
L=24,0

p. 39

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 84	139883.08	256357.14
Ung. 85	139889.26	256272.83


Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 până la 05.02.2030

- Notă:
1. Lungimile sunt date în m;
 2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!
Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a rețelelor vizate.

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Fălești						320/S/20.01.2025 - AE		
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești		
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapă	Coala
							PE	41
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025	
Efectuat	I. Ciobanu				06.25			



Îmbinare cu coala 42

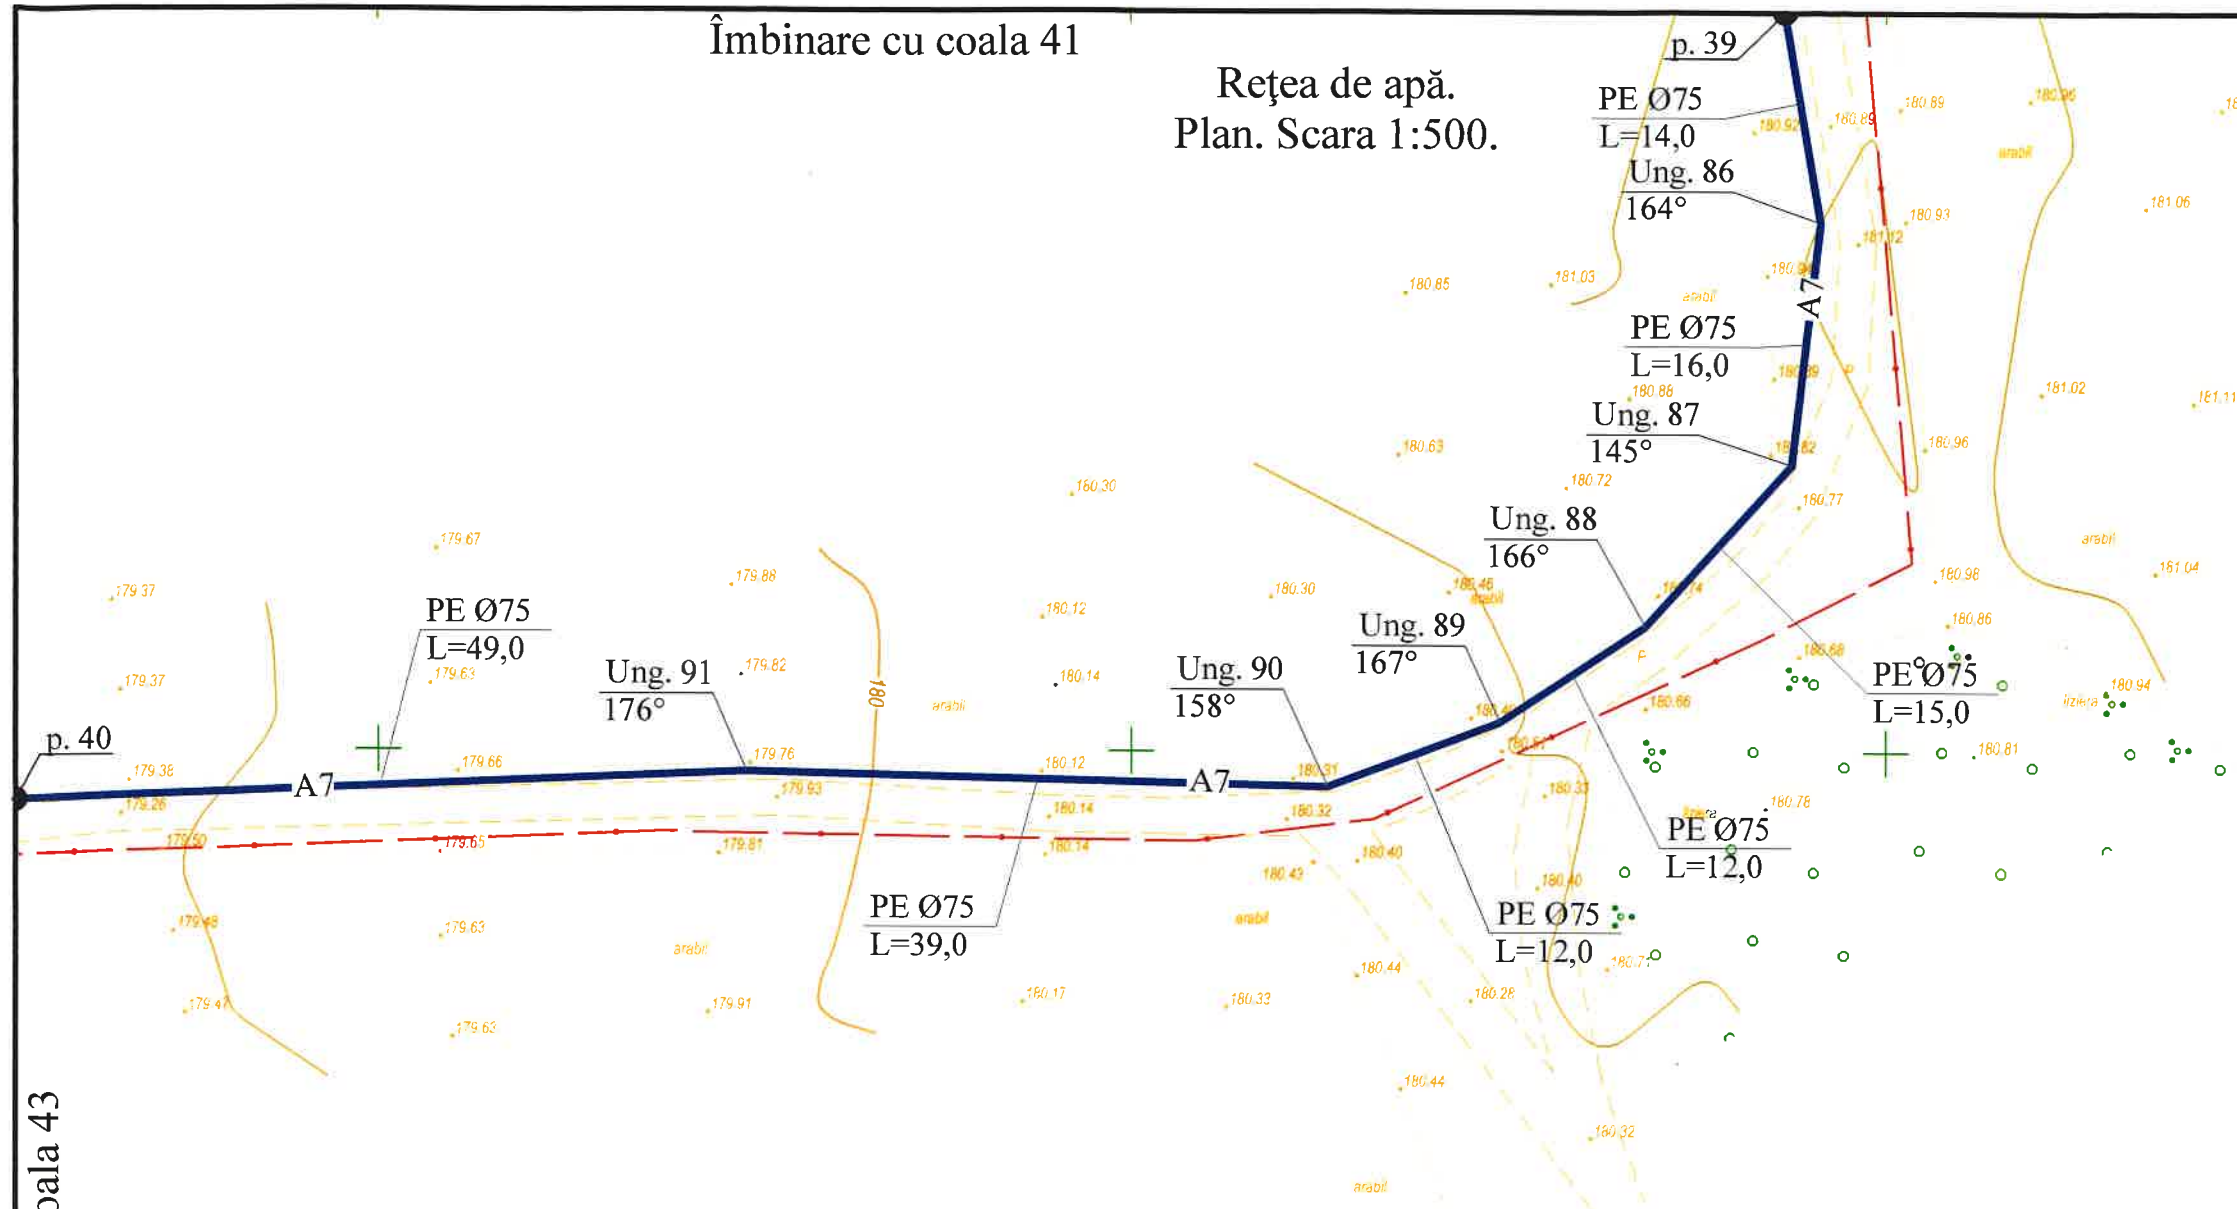

Nr. unghi.	x	y
Ung. 86	139895.66	256235.10
Ung. 87	139893.73	256218.99
Ung. 88	139884.01	256208.28
Ung. 89	139874.38	256201.94
Ung. 90	139862.99	256197.64
Ung. 91	139824.40	256198.59

Amplasarea rețelilor edilitare existente pe plan este orientativă. La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a rețelilor vizate.

Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
 Domeniile 34.4.1
 Nr. de inregistrare a avizului 76/31.07.25
 Valabil de la 05.02.2025 pana la 05.02.2030

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Făleşti 						320/S/20.01.2025 - AE				
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Făleşti				
Mod	Nr.par.	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă		Etapă	Coala	Coli
								PE	42	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.		"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25					

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.




Coordonatele căminelor

Nr. cămin.	x	y
CA-48	139660.25	256186.32
CA-48a	139659.32	256189.17
CA-49	139606.50	256163.68

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 92	139738.79	256193.01
Ung. 93	139688.52	256190.06
Ung. 94	139670.41	256189.65
Ung. 95	139650.09	256182.98
Ung. 96	139620.86	256168.15
Ung. 97	139592.15	256159.21

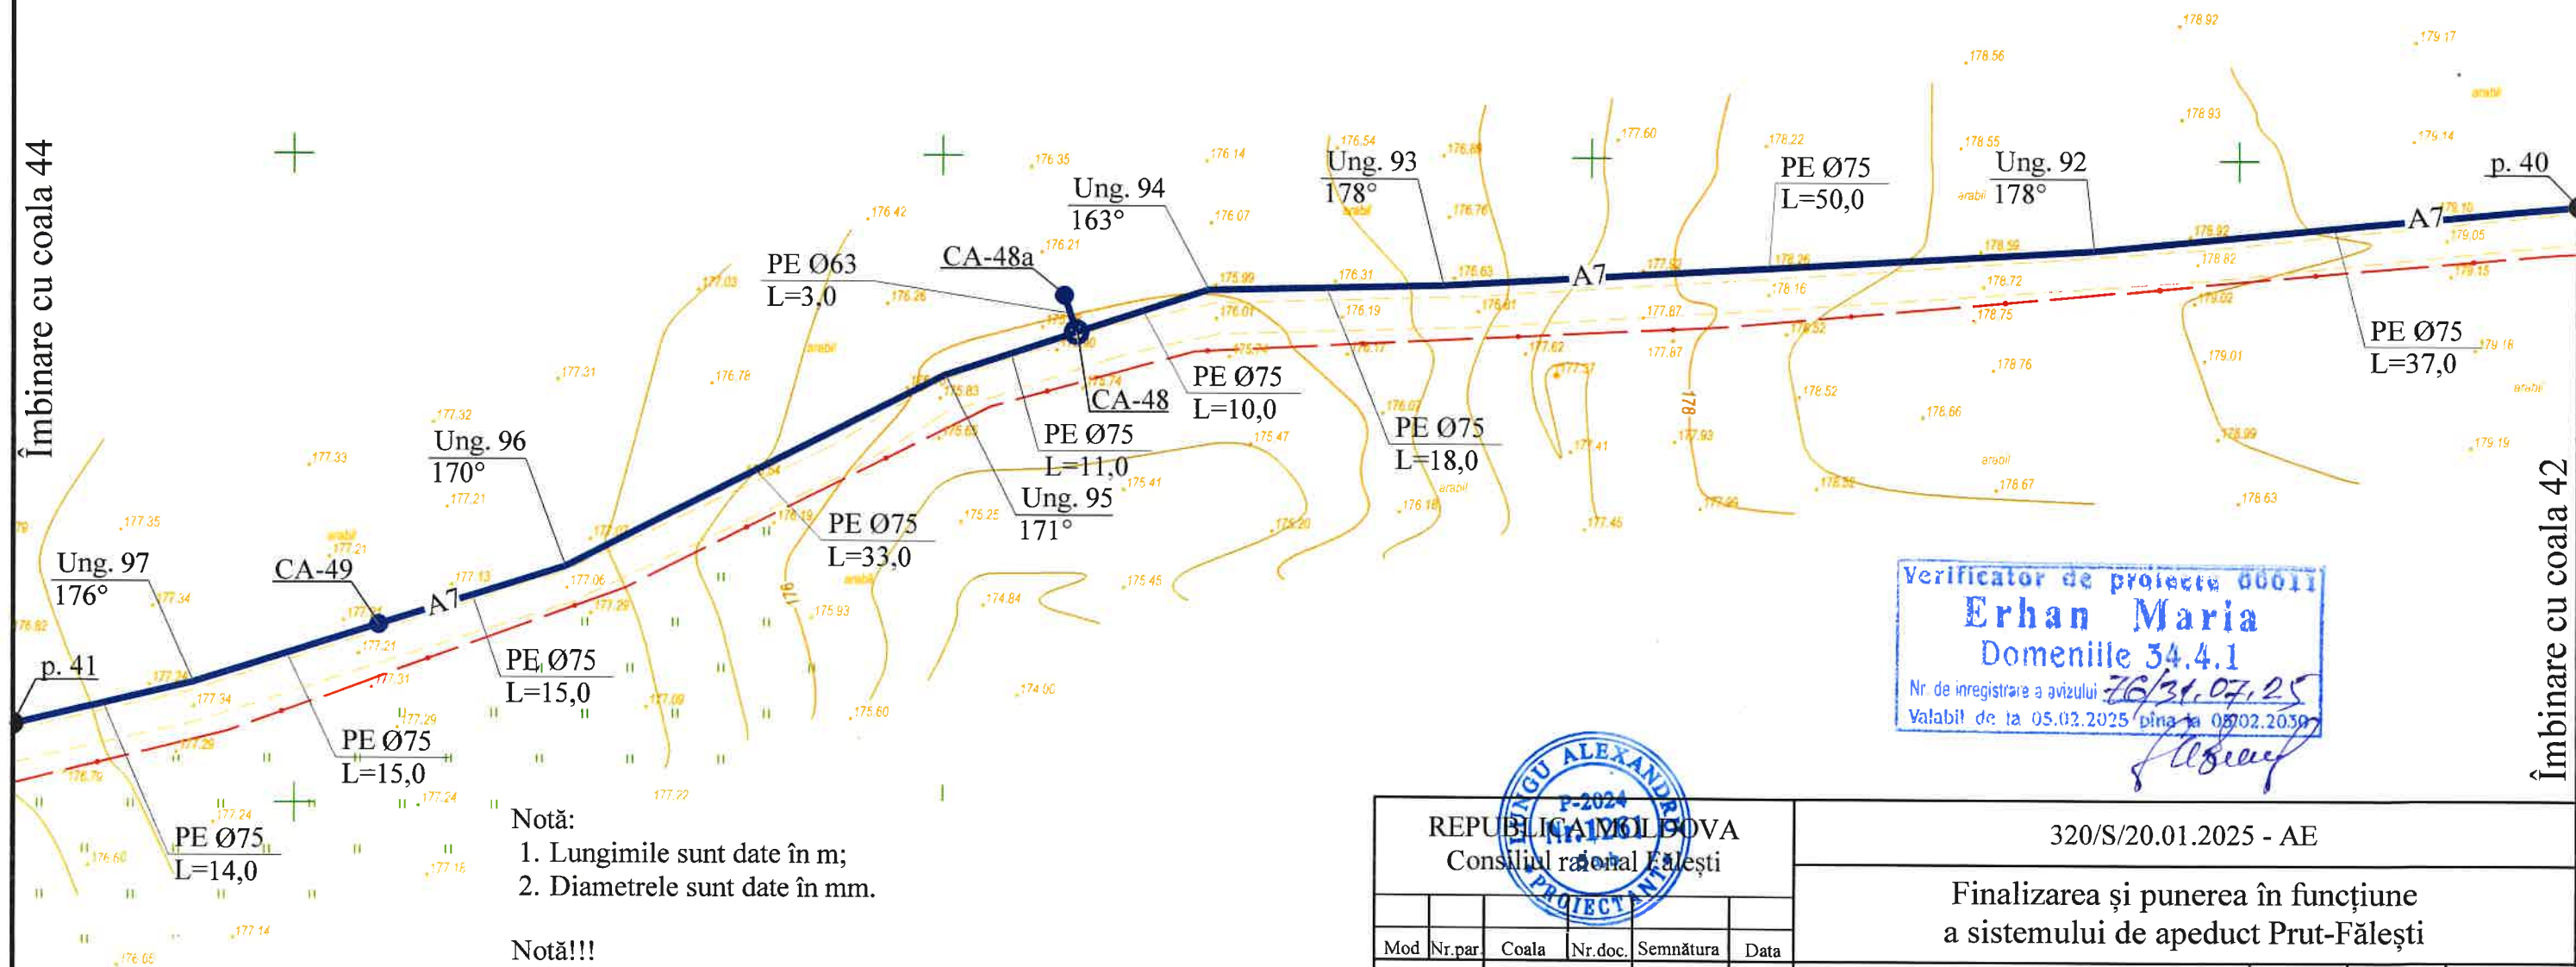


Notă:

1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!

Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă. La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a rețelelor vizate.

Verificator de proiecte 06011
Erhan Maria
 Domeniile 34.4.1
 Nr. de înregistrare a avizului 76/31.07.25
 Valabil de la 05.02.2025 până la 05.02.2030

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Făleşti P-2024 APCAN PROIECT						320/S/20.01.2025 - AE			
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Făleşti			
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapa	Coala	Coli
							PE	43	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25				

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.




Coordonatele căminelor

Nr. cămin.	x	y
CA-50	139540.02	256151.02
CA-50a	139539.81	256154.02

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 98	139548.19	256151.60
Ung. 99	139478.71	256146.74
Ung. 100	139455.21	256141.85
Ung. 101	139425.23	256140.24

Îmbinare cu coala 43

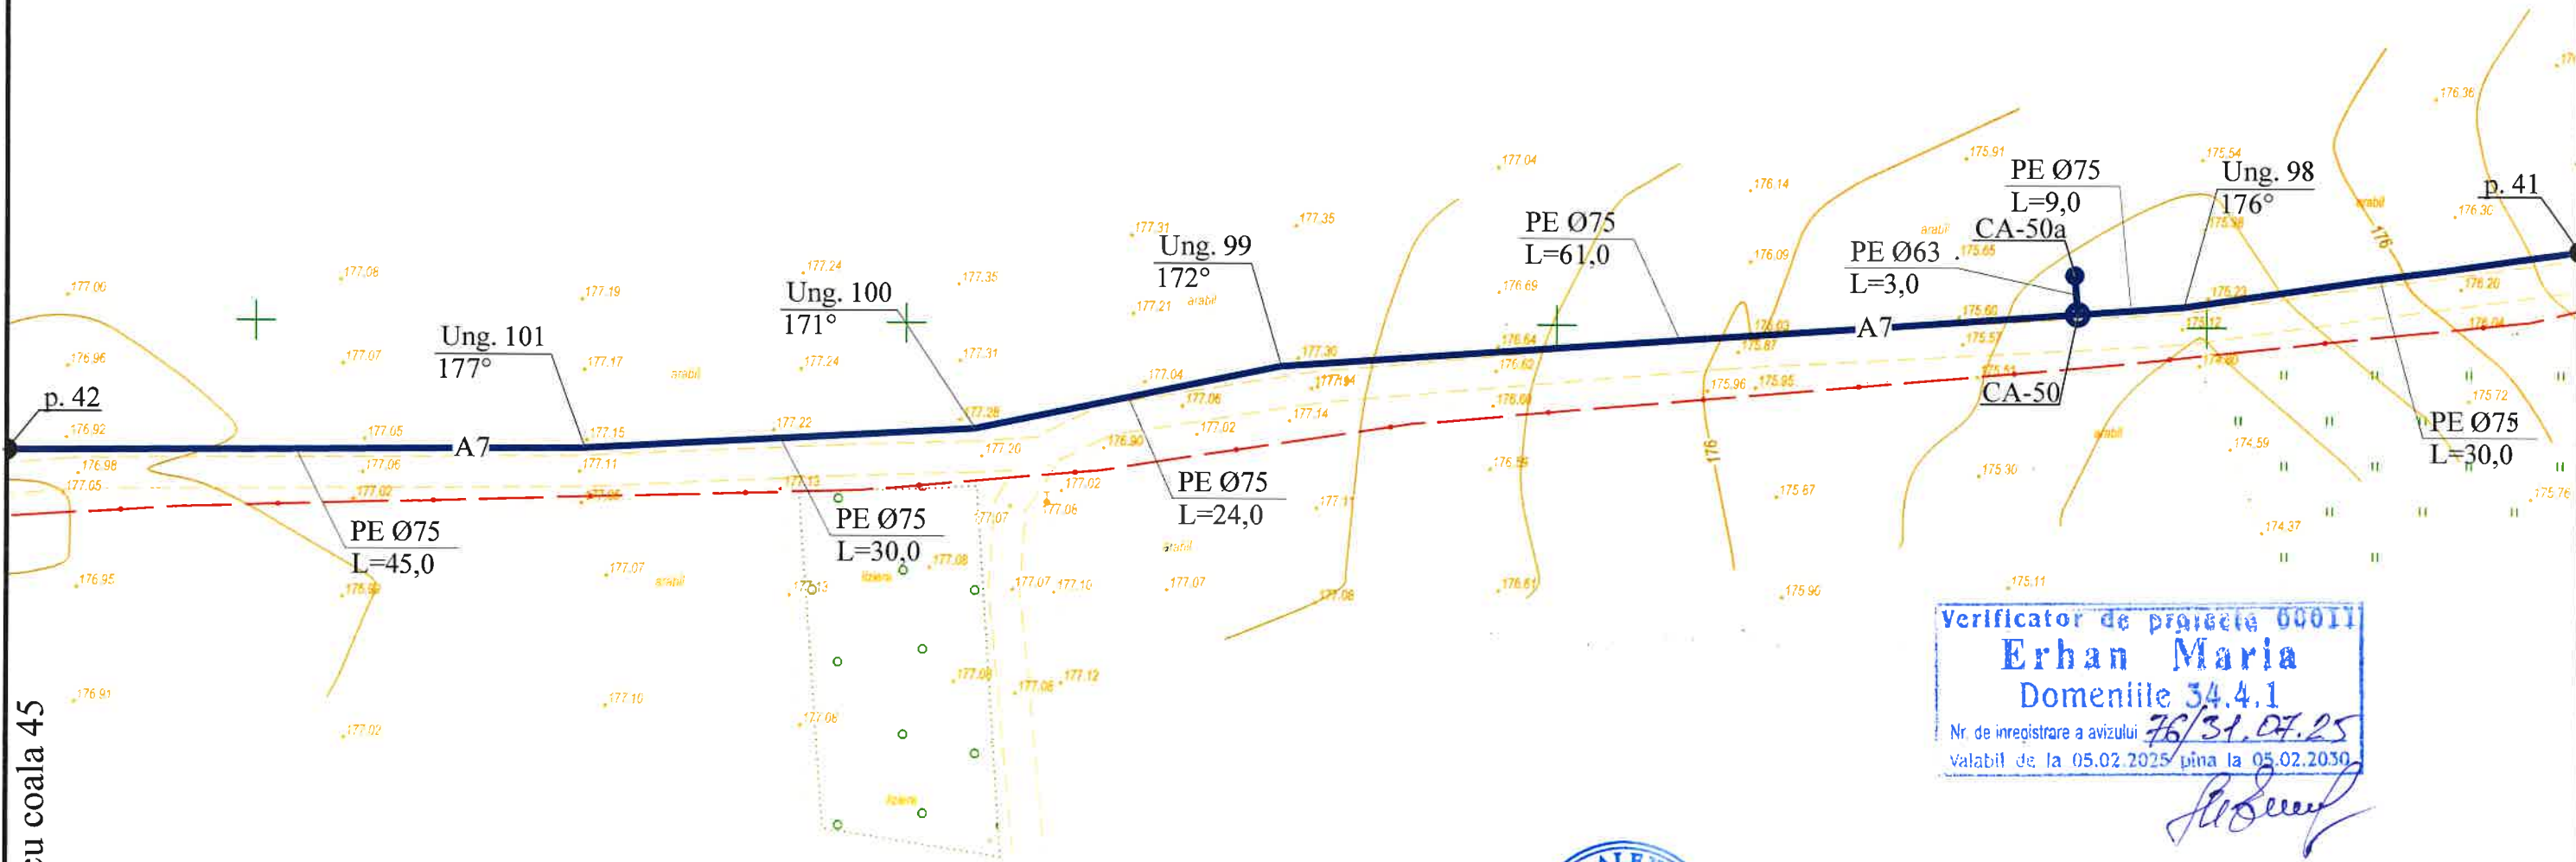

Notă:

1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!

Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a rețelelor vizate.

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Fălești Nr. 1261/G 5a,b						320/S/20.01.2025 - AE			
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești			
Mod	Nr. par.	Coala	Nr. doc.	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapa	Coala	Coli
							PE	44	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25				

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.



Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 102	139259.33	256128.01
Ung. 103	139213.04	256121.46



Notă:
1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!
Amplasarea rețelilor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din
partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a
rețelilor vizate.



Verificator de proiecte CC011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 până la 05.02.2030

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Fălești						320/S/20.01.2025 - AE				
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești				
Mod	Nr.par.	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă		Etapă	Coala	Coli
								PE	45	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.		"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25					

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 104	139057.34	256108.21
Ung. 105	139059.91	256077.18

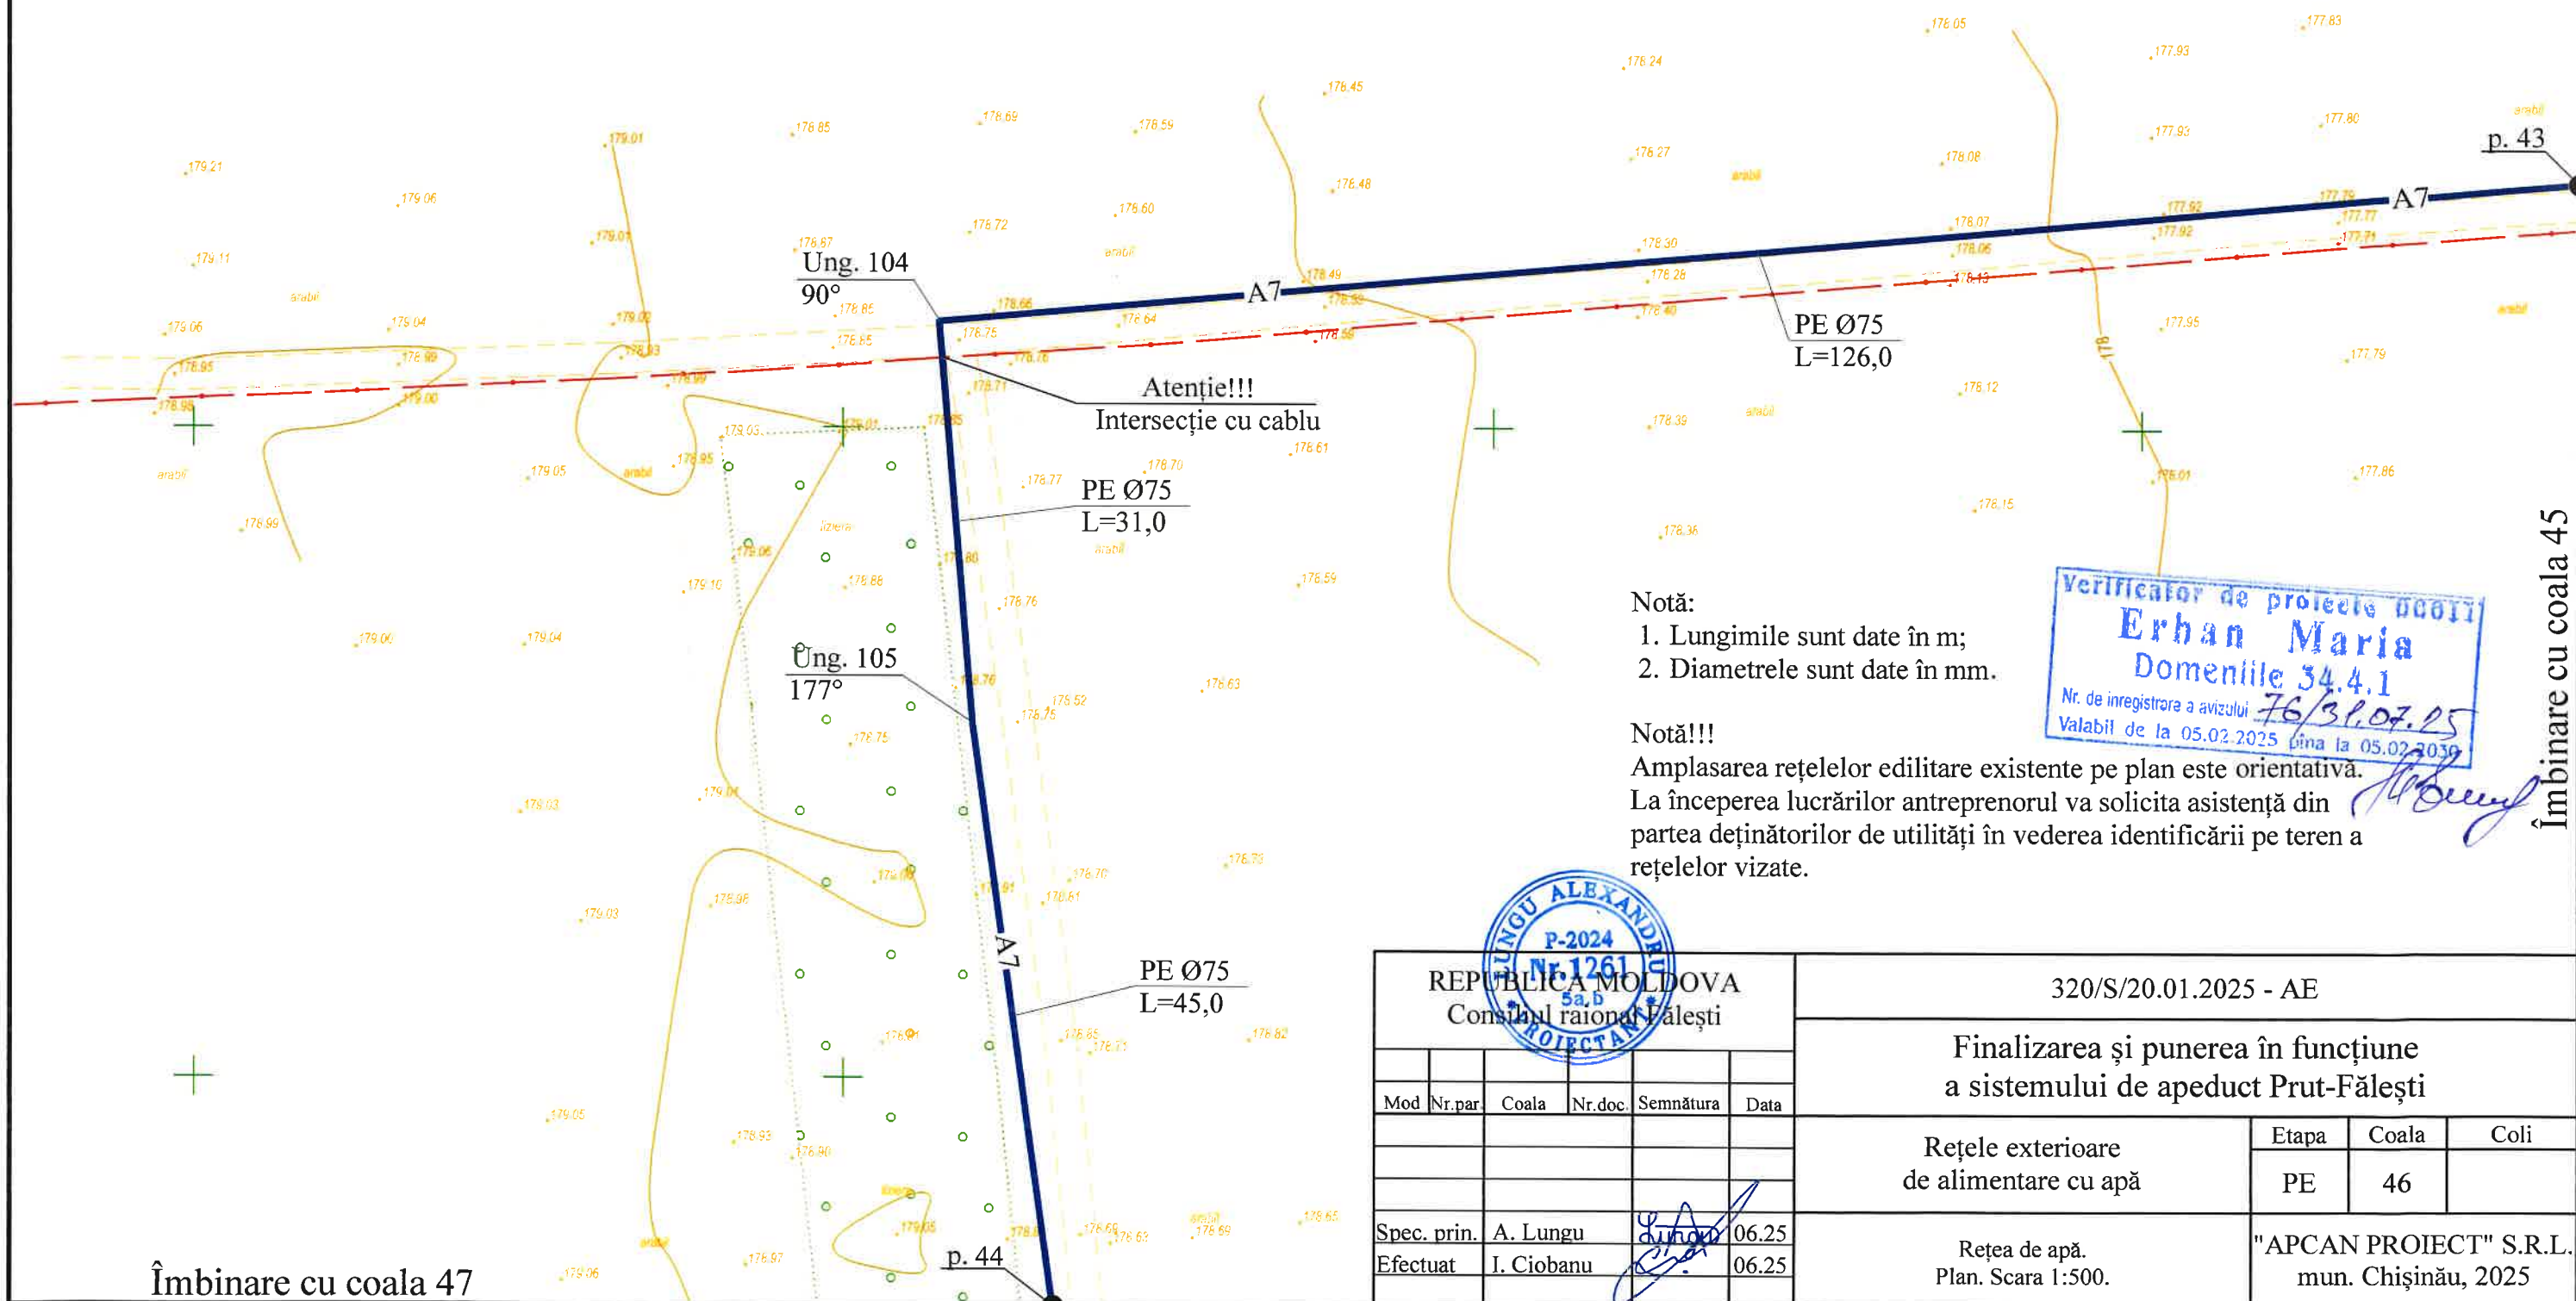

Îmbinare cu coala 45

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.



1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă. La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a rețelelor vizate.

Verificator de protectie 08011
Erhan Maria
Domenile 34.4.1
Nr. de inregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 pina la 05.02.2030

Nr. cămin.	x	y
CA-51	139067.51	256019.26

Îmbinare cu coala 48

1-2024 Nr. 1261 Sa. p. 1 APCAN PROIECT S.R.L. REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Făleşti						320/S/20.01.2025 - AE				
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Făleşti				
Mod	Nr.par.	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă		Etapa	Coala	Coli
								PE	47	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.		"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25					

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.



Îmbinare cu coala 50

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 111	142263.56	259041.82
Ung. 112	142298.99	259004.33
Ung. 113	142337.09	258954.79

Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 până la 05.02.2030

Notă:

1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!

Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din
partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a
rețelelor vizate.

REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul raional Făleşti

320/S/20.01.2025 - AE

Finalizarea și punerea în funcțiune
a sistemului de apeduct Prut-Făleşti


Mod	Nr. par.	Coala	Nr. doc.	Semnătura	Data
Spec. prin.	A. Lungu				06.25
Efectuat	I. Ciobanu				06.25

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.

"APCAN PROIECT" S.R.L.
mun. Chișinău, 2025

p. 46

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.

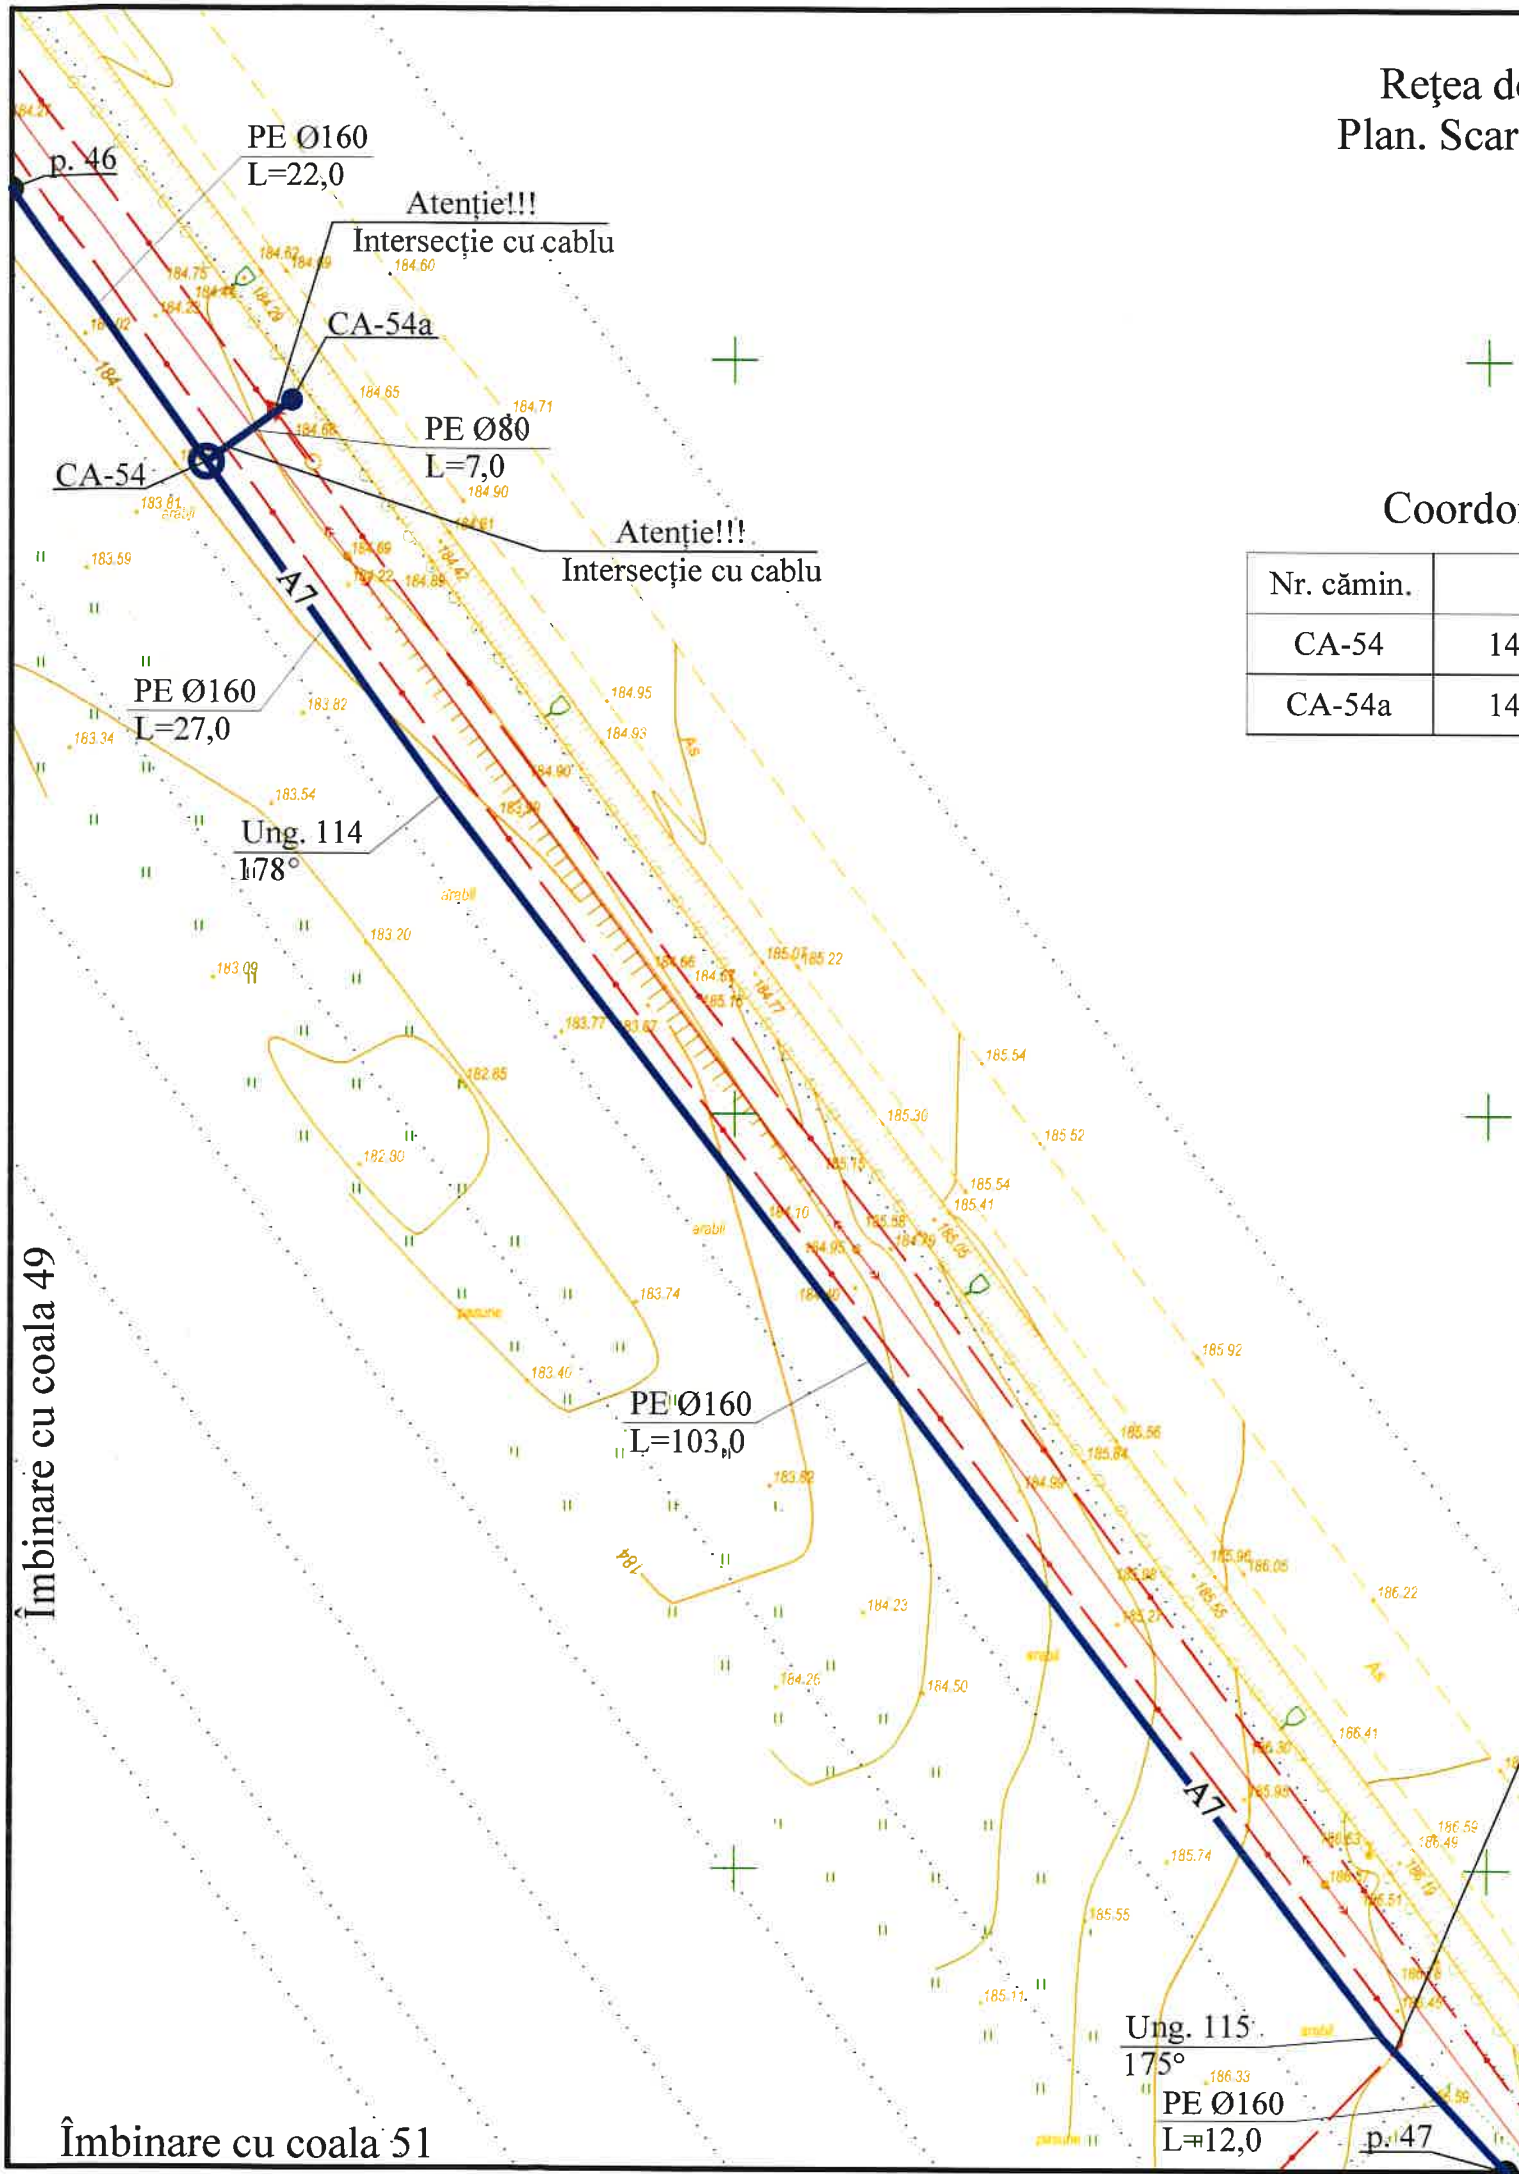

Îmbinare cu coala 49

Îmbinare cu coala 51

Coordonatele căminelor

Nr. cămin.	x	y
CA-54	142362.46	258919.34
CA-54a	142368.15	258923.41

Coordonatele unghiurilor


Nr. unghi.	x	y
Ung. 114	142378.17	258897.39
Ung. 115	142440.57	258815.06

Notă:
1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!
Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din
partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a
rețelelor vizate.

Verificator de proiecte DCOTI
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 până la 05.02.2030

Atenție!!!
Intersecție cu cablu

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul rațional Fălești 						320/S/20.01.2025 - AE				
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești				
Mod	Nr.par.	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă		Etapa	Coala	Coli
								PE	50	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.		"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25					

Îmbinare cu coala 50

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.



Îmbinare cu coala 52

Notă:

1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!

Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din
partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a
rețelelor vizate.


Verificator de proiecte 08011
Erban Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 pînă la 05.02.2030

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 116	142520.70	258708.79

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Fălești						320/S/20.01.2025 - AE				
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești				
Mod	Nr.par.	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă		Etapa	Coala	Coli
								PE	51	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.		"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25					

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.

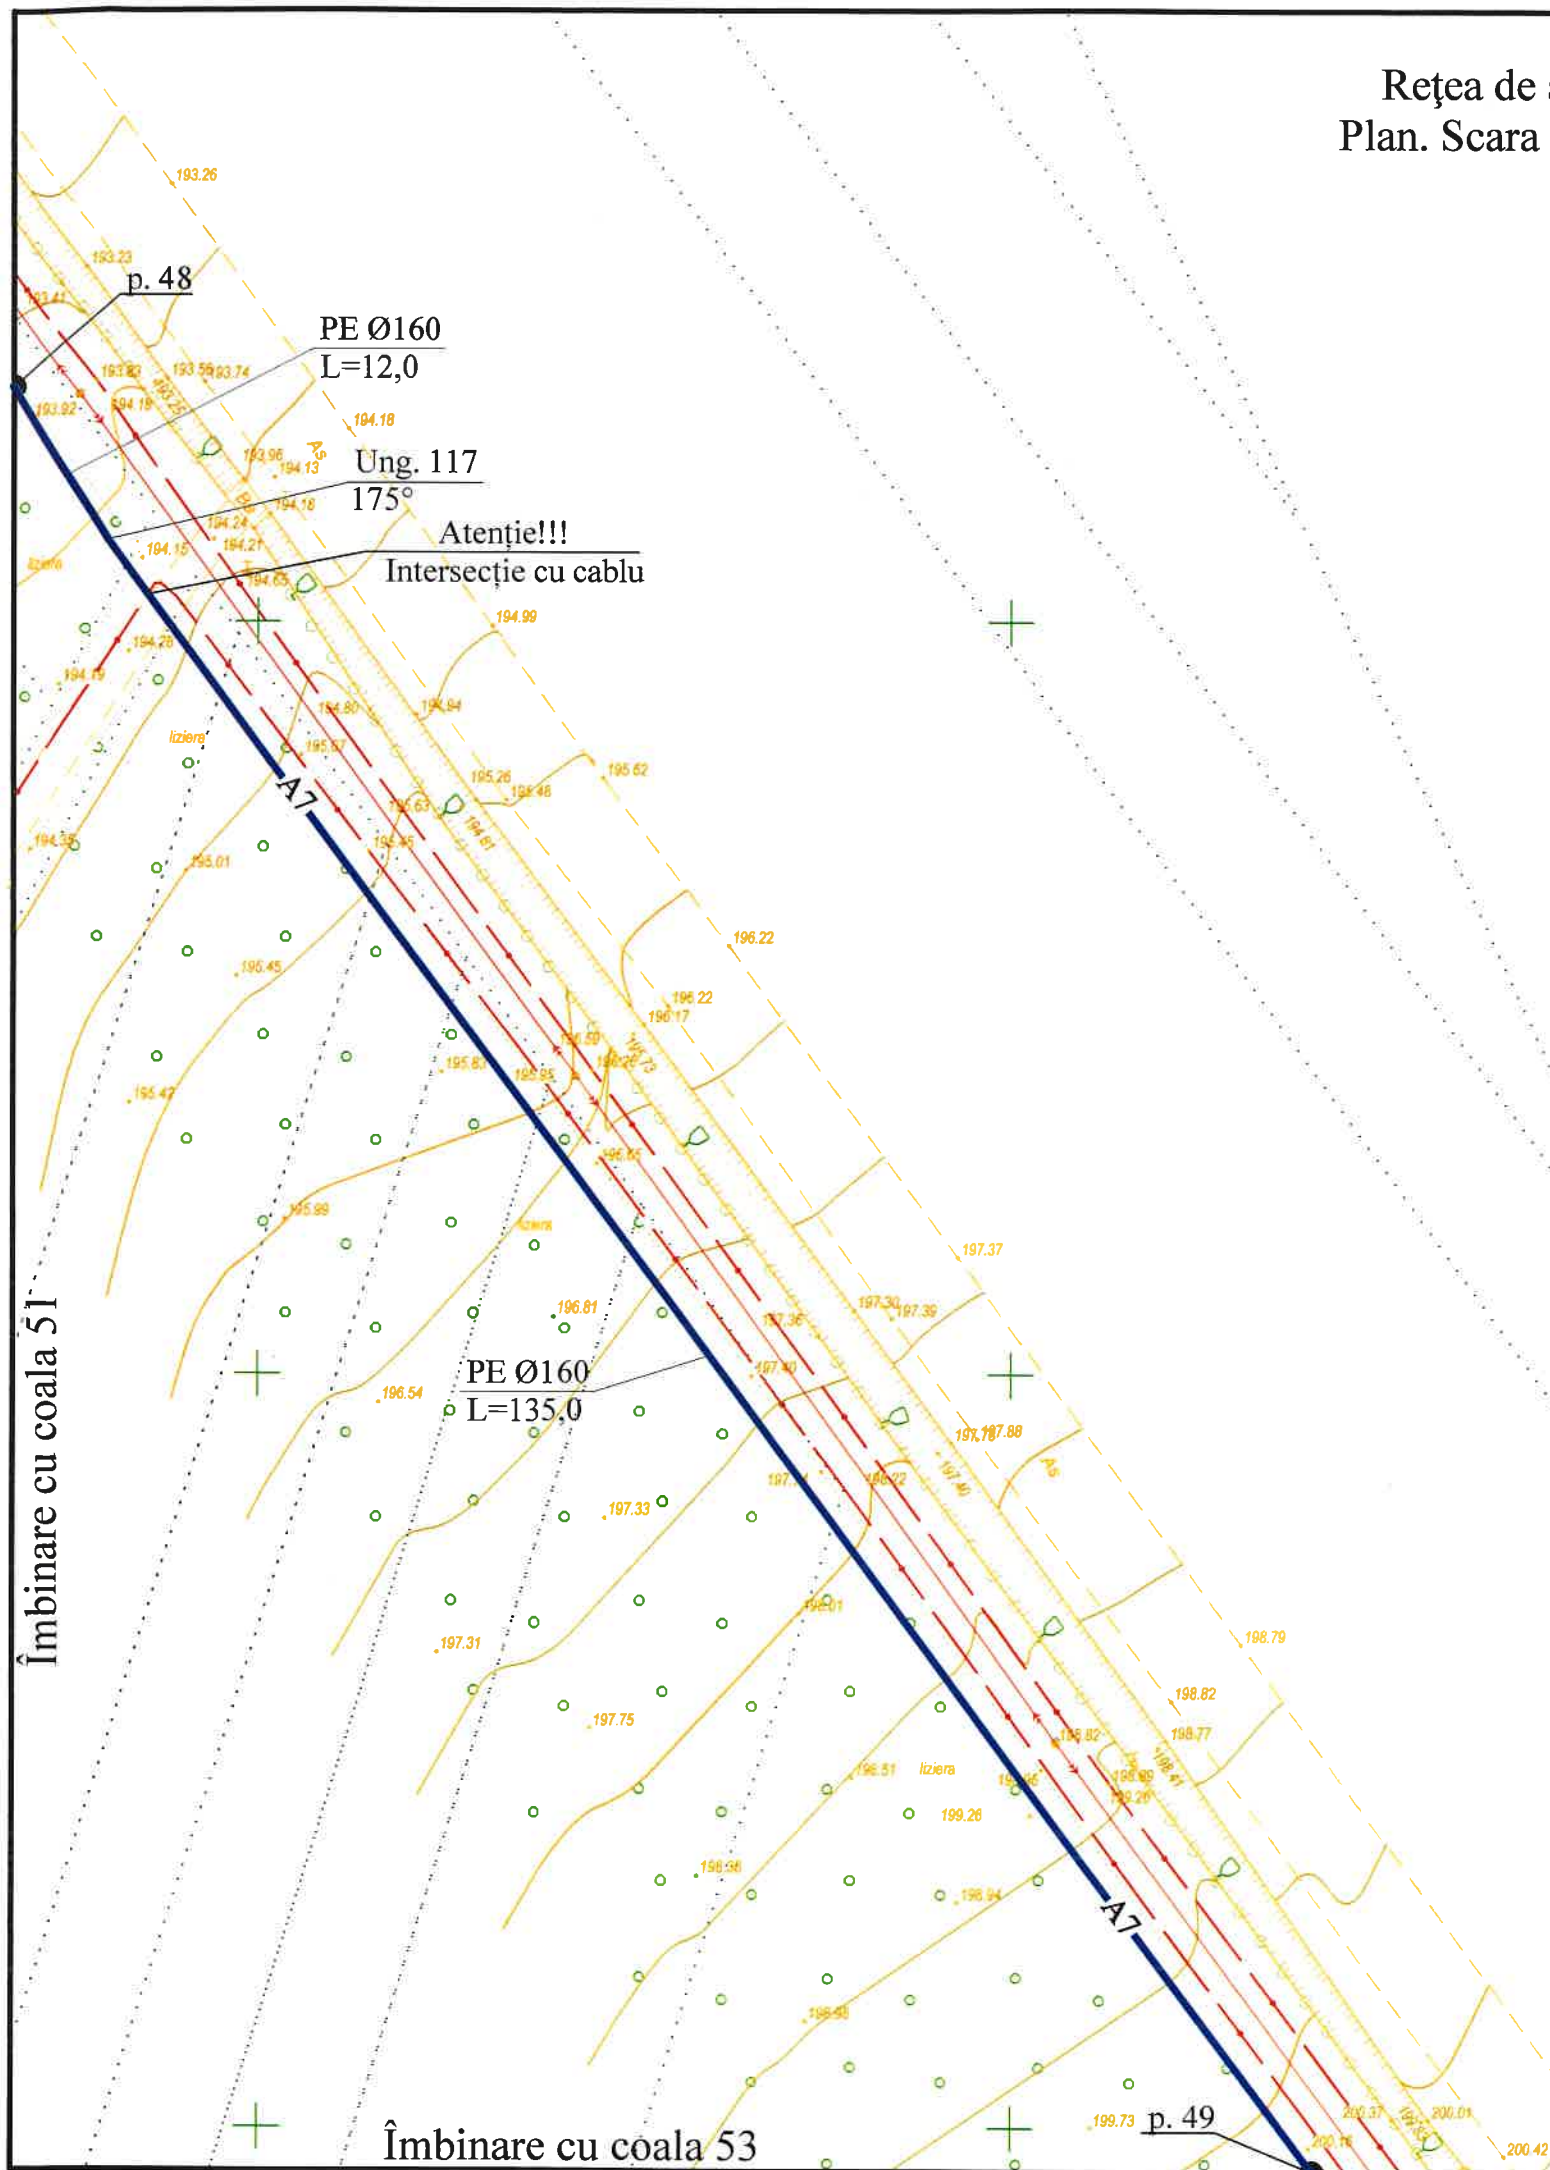

Notă:
1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!
Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din
partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a
rețelelor vizate.

Verificator de proiecte COOT
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 până la 05.02.2030

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 117	142537.55	258681.52

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Fălești						320/S/20.01.2025 - AE		
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești		
Mod	Nr. par.	Coala	Nr. doc.	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapă	Coala
							PE	52
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025	
Efectuat	I. Ciobanu				06.25			

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.

Îmbinare cu coala 52

p. 49

PE Ø160
L=78,0

Ung. 118
177°

PE Ø160
L=51,0

Ung. 119
177°


PE Ø160
L=29,0

Ung. 120
177°

PE Ø160
L=15,0

p. 50

Îmbinare cu coala 54

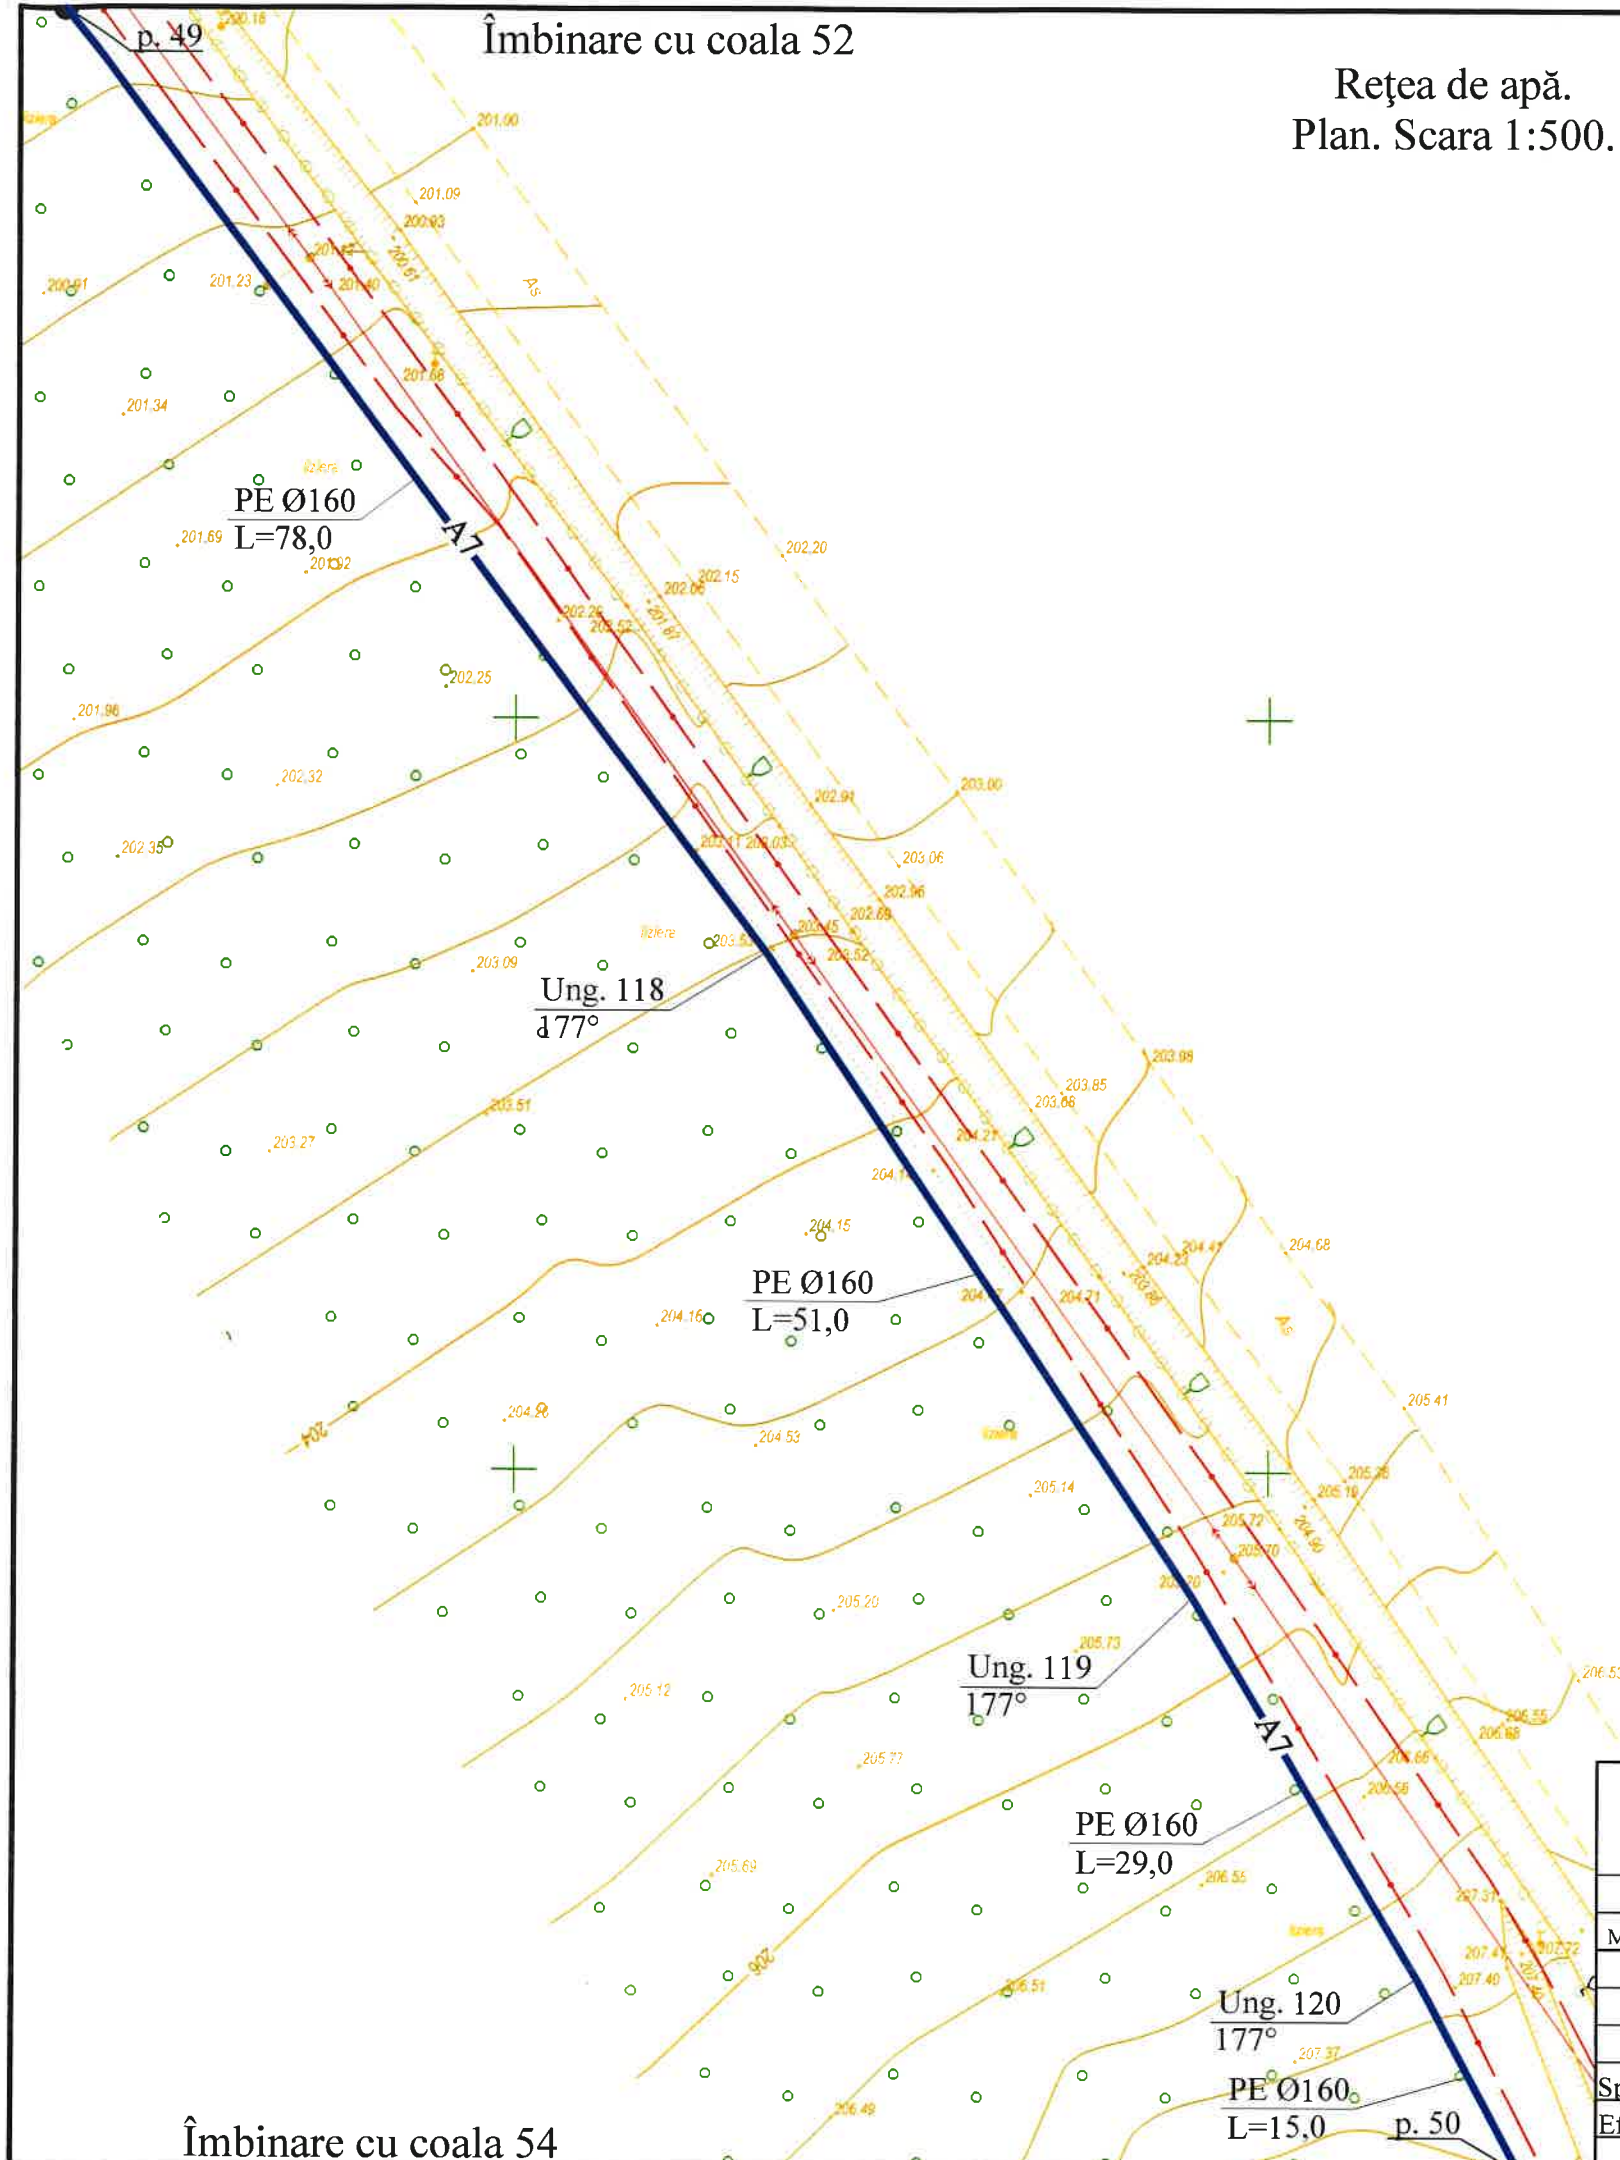

Nr. unghi.	x	y
Ung. 118	142664.20	258510.63
Ung. 119	142692.55	258467.89
Ung. 120	142707.48	258442.71

Verificator de proiecte CG011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de inregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 pina la 05.02.2030

Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă. La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a rețelelor vizate.

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Făleşti						320/S/20.01.2025 - AE				
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Făleşti				
Mod	Nr.par.	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă		Etapa	Coala	Coli
								PE	53	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.		"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25					

Îmbinare cu coala 53

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.



Notă:

1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!

Amplasarea rețelilor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a rețelilor vizate.

Coordonatele căminelor

Nr. cămin.	x	y
CA-55	142691.67	258337.77

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 121	142723.56	258395.79
Ung. 122	142722.05	258362.37
Ung. 123	142717.85	258351.02
Ung. 124	142699.22	258357.86
Ung. 125	142686.21	258317.22
Ung. 126	142709.56	258308.29

Stație de pompare dotată cu 2 pompe,
H=64,18 m, Q=28,99 m³/h.
Cota terenului 210,70

Îmbinare cu coala 55

Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a svizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 până la 05.02.2030

REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul raional Fălești

320/S/20.01.2025 - AE

Finalizarea și punerea în funcțiune
a sistemului de apeduct Prut-Fălești

Mod	Nr.par.	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data
Spec. prin.	A. Lungu				06.25
Efectuat	I. Ciobanu				06.25

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.

"APCAN PROIECT" S.R.L.
mun. Chișinău, 2025

Îmbinare cu coala 54

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.



Verificator de proiecte 00011
Erhan Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de înregistrare a avizului 76/31.07.05
Valabil de la 05.02.2025 până la 05.02.2030

Coordonatele unghiurilor

Nr. unghi.	x	y
Ung. 127	142685.82	258229.42
Ung. 128	142667.89	258176.20

Notă:
1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!
Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a rețelelor vizate.

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Fălești						320/S/20.01.2025 - AE				
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești				
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă		Etapă	Coala	Coli
								PE	55	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.		"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25					

Îmbinare cu coala 56

Îmbinare cu coala 55

Rețea de apă.
Plan. Scara 1:500.



Notă:

1. Lungimile sunt date în m;
2. Diametrele sunt date în mm.

Notă!!!

Amplasarea rețelelor edilitare existente pe plan este orientativă.
La începerea lucrărilor antreprenorul va solicita asistență din partea deținătorilor de utilități în vederea identificării pe teren a rețelelor vizate.



Coordonatele unghiurilor


Nr. unghi.	x	y
Ung. 129	142652.42	258125.08
Ung. 130	142654.03	258119.45
Ung. 131	142626.02	258043.11

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Fălești						320/S/20.01.2025 - AE		
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești		
Mod	Nr.par.	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapă	Coala
							PE	56
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025	
Efectuat	I. Ciobanu				06.25			

Îmbinare cu coala 57



p. 53

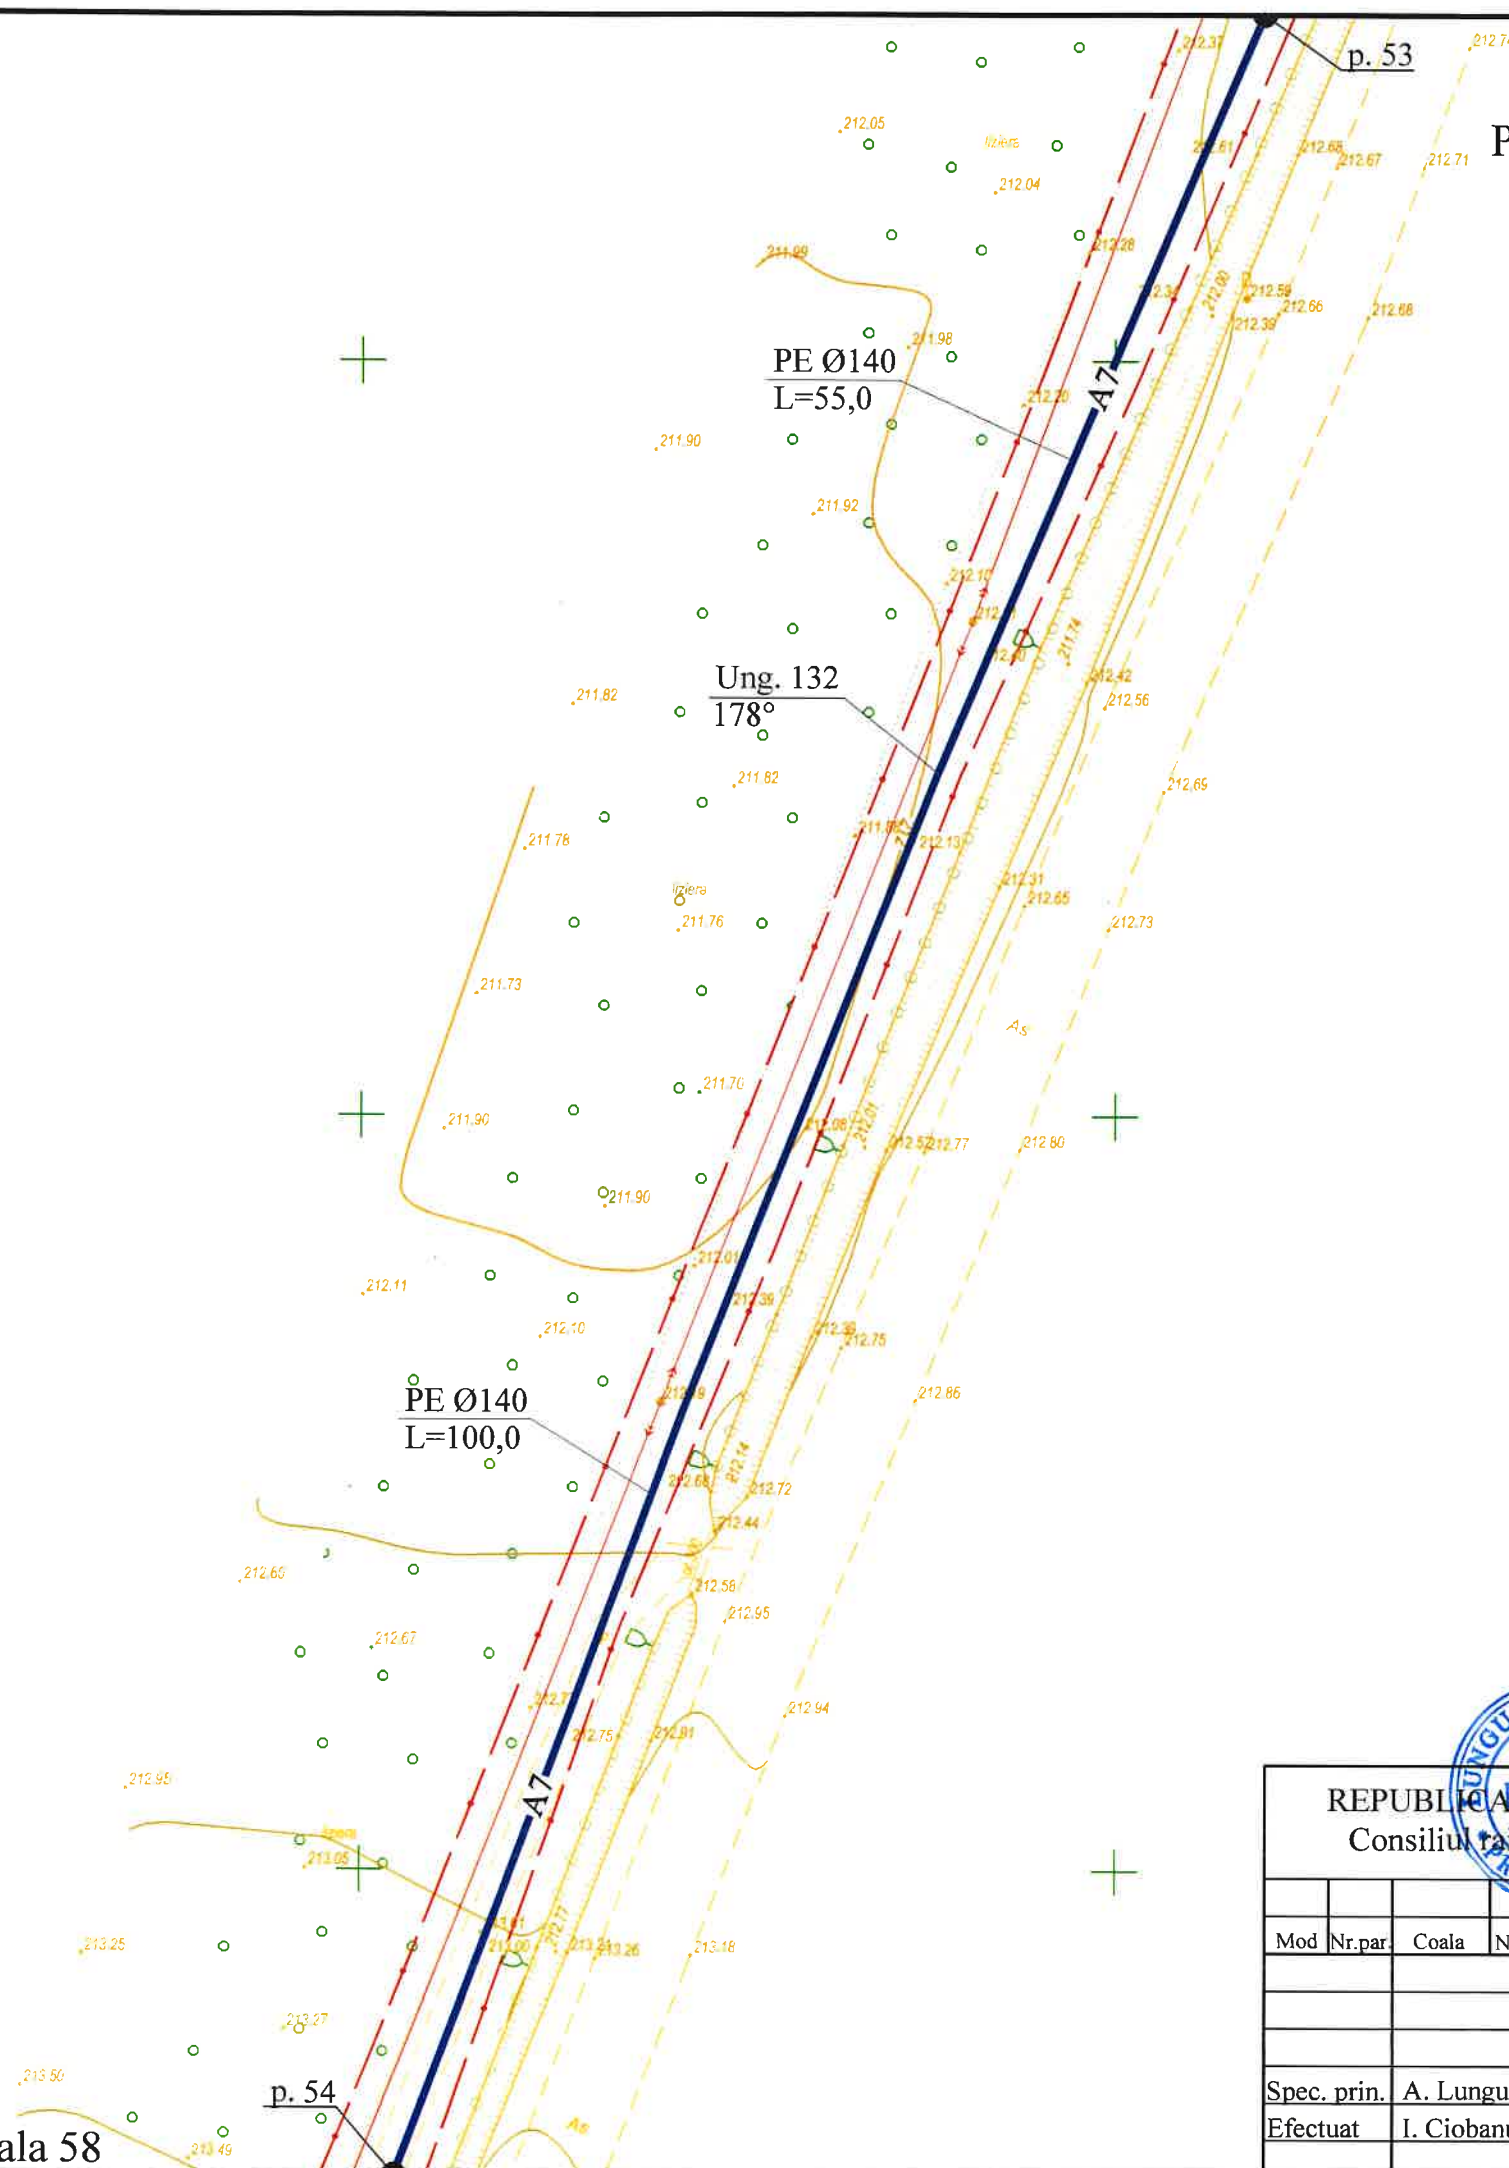

Verificator de proiecta 08011
Erban Maria
Domeniile 34.4.1
Nr. de inregistrare a avizului 76/31.07.25
Valabil de la 05.02.2025 pînă la 05.02.2030

Nr. unghi.	x	y
Ung. 132	142585.75	257948.93

Republica Moldova
Județul raional Fălești

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Făleşti						320/S/20.01.2025 - AE				
						Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Făleşti				
Mod	Nr.par.	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data	Rețele exterioare de alimentare cu apă		Etapa	Coala	Coli
								PE	57	
Spec. prin.	A. Lungu				06.25	Rețea de apă. Plan. Scara 1:500.		"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2025		
Efectuat	I. Ciobanu				06.25					

Îmbinare cu coala 58