


mun. Chisinau

Data: 01 decembrie 2025

Descrierea tehnica a echipamentelor

prezentate la procedura de achizitie de valoare mica Nr. [MD-1762790561912](#) privind achizitionarea
“Amenajarea unui teren de joacă modern în comuna Onești, r-nul Hîncești”

Leagăn PTP 50-2

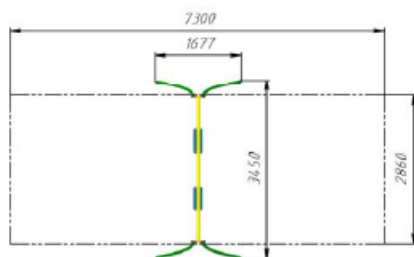

Componente: constructia este constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi, un scaun fara speteaza si a doilea scaun cu speteaza realizat din HDPE cu grosimea de 15 mm).

Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante sunt confectionate din teava de otel cu sectiunea de $\varnothing 57$ mm si grosimea de 3 mm, bara metalica orizontala este confectionata din teava de otel cu sectiunea de $\varnothing 76$ mm si grosimea de 2 mm.


Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea – 3450mm, Lățimea – 1677mm, Înălțimea – 2163 mm.

Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Complex de joacă PTP 21-11-T4K



Complex de joaca este constituit din 2 turnuri hexagonal cu acoperis, turn simplu, 2 tobogane mare drept (H-1.5 m), tobogan drept (H-1 m), 2 tobogane spirale (H-1.5 m), 2 balconuri cu balustrade, scara, 2 podețuri cu balustrade de tip “val” cu elemente decorative, 2 masute cu scaune

incorporate.

Constructia este constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de 76mm, grosime - 3mm.

Podeaua turnului hexagonal este de forma rotunda cu diametrul de 1340mm, fiind confectionat din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm.

Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldo, T: 0604519

IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,

Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076



Podeaua turnului simplu și balcoanelor este de forma rotunda cu diametrul de 930mm și trecerea dintre acestea este confecționată din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm.

Scara detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu sunt alunecoase. Suporturile laterale pentru fixarea treptelor sunt confecționate din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm.

Masute cu scaunele incorporate sub turnuri hexagonale sunt confecționate din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm.

Toboganele dețin:

- zona de pornire cu bară de protecție, care determină copilul să se așeze, fixată pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea de 450 mm și cu grosimea de 15 mm;
- zona de accelerare;
- porțiune de frinare.

În scopul excluderii traumării copiilor, toboganele dețin borduri în ambele părți cu înălțimea de 120 mm. Toboganele sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding".

Balustradele trecerii - înălțime de 700 mm, teava acestora - secțiune de 33 mm.

Balustradele trecerii și paneelele turnului hexagonal dispun de elemente decorative din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 10mm.

Acoperiș și paneelele turnului hexagonal sunt din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10 mm.

Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.


Materiale: oțel, HDPE, plastic, cauciuc, LLDPE.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea – 8296mm, Lățimea – 5761mm, Înălțimea – 3562mm. Înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm, nivel 3 – 1500mm.

Fundatia construcției are dimensiuni de LxIxH=400x400x700 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează să fie adâncite în sol (pământ) 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Complex sportiv "Street Workout" PTP 523-01-X

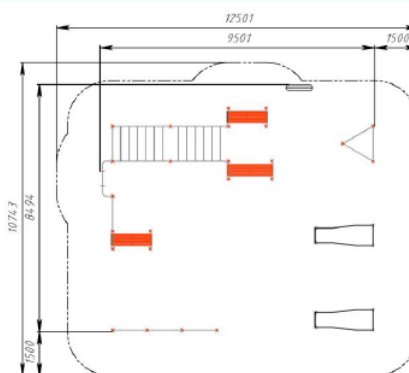

Terenul este destinat dezvoltării generale și îmbunătățirii condiției fizice cu ajutorul diferitor tipuri de exerciții.

Componente:

Echipamentul sportiv este constituit din scara gimnastică,

Power Team SRL, Address: str. Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldo, T: 0604519

IBAN: MD63PR00224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,

Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076



banci inclinate, banca orizontala, set de bare de diferit nivel, inele gimnastice, bare paralele conice, barele pentru catarare cu miinele, 1 panou informativ cu cuiere pentru lucruri personale. Constructia este constituita din piloni de sprijin realizati din țevi de oțel cu diametrul de 89mm si grosimea de 3mm pe cleme fara noduri sudate, bare orizontale de diferit nivel realizate din țevi de oțel cu diametrul de 33mm.

Barele pentru spalier gimnastic vertical, barele pentru catarare cu miinele sunt din teava cu diametrul de 33mm, iar barele suport vor fi realizate din teava cu diametrul de 42 mm.

Barele orizontale ale paralelelor conice sunt din teava cu diametrul de 42mm.

Suprafata bancii inclinate pentru dezvoltarea abdomenului, si bancilor orizontale este realizata din HDPE– polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm.

Caracasa panoului informativ este realizata din teava cu diametrul minim de 42mm, iar foaia din otel a acestuia va avea grosimea de 2mm.

Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: HDPE, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale terenului: Lungimea – 9501m, Lățimea – 8494mm, Inaltimea – 3095 mm.

Fundatia complexului are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700mm, iar fundatia elementelor solitare are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) 0,70m (0,5m – elementele solitare) pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Semnat: _____

Nume: Vladimir Smirnov

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și sigiliu: „Power Team” SRL

