

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-252-2024

Prin prezentul certificat se atestă că produsul

DALE ȘI PAVELE DE BETON OBȚINUTE PRIN METODA PRESĂRII

Utilizare: *La exterior pentru pavări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, piste de biciclete, parcuri, șosele, spații industriale, benzinării, stații de autobuz.*

**RADIAL
PLUS**



VERIFICA CERTIFICATUL

fabricat de: **RADIAL PLUS SRL**

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1
loc de producție: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1

asigură cerințele SM SR EN 1339:2010/ SM SR EN 1339:2010/AC:2010
SM SR EN 1338:2010/ SM SR EN 1338:2010/AC:2010

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.
CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta cerințele standardului, metodele de evaluare a constanței performanței și controlul producției în fabrică.



Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială 16.02.2024

Expirare 15.02.2029

Director General

Ion PUHA

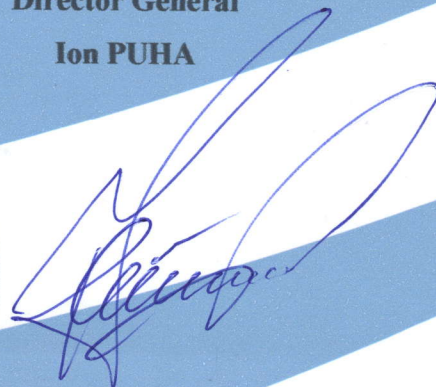

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____

Nr. documentului de insotire _____ Cantitatea _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

PAVELE DIN BETON OBTINUTE PRIN METODA DE PRESARE (CARAMIDA 4 TIPURI)

Tip 1 Lxlxh = 200 x 100 x 40 mm

Tip 2 Lxlxh = 200 x 100 x 60 mm

Tip 3 Lxlxh = 200 x 100 x 80 mm

Tip 4 Lxlxh = 200 x 100 x 100 mm

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

La exterior pentru pavari de drumuri supuse circulației pietonale și a vehiculelor, piste de biciclete, parcuri, sosele, spații industriale, benzinării, stații de autobuz.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

“RADIAL PLUS” SRL

Locul de producție: str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău.

4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții

Sistemul 4

5. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a emis certificatul de control a producției în fabrică Nr. CV-252-2024

6. Performanța declarată

PAVELE DIN BETON OBTINUTE PRIN METODA DE PRESARE (CARAMIDA 4 TIPURI)			Specificații tehnice armonizate
Parametru/Caracteristică	Valoarea admisibilă	Performanță declarată	SM SR EN 1338:2010
Abateri admisibile	Lungime: ±2% Latime: ±2% Grosime: ±3%	Lungime: +1 Latime: -1.5 Grosime: +1.5	
Diferențe maxime diagonale, mm	Valoare declarată	1.5	
Abatere de la planitate și curbura, mm	Valoare declarată	Convex-te max: 0.5 Concave-te max: 0.0	
Aspect vizual, infatisare, textura, culoare	Valoare declarată	Fără defecte, fără fisurare și exfoliere. Diferite	
Rezistență la îngheț-dezghet, pierderea de masă după încercare (kg/m²) Clasă/marcare	≤1.0, după F ₂₈ în soluție NaCl	0.76 3/D	
Absorbția de apă, % Clasă/marcare	≤6.0	3.5 2/B	
Determinarea uzurii conform încercării Bohme Clasă/marcare	Valoare declarată	6000mm²/ 5000 mm² 4/I	
Rezistență la încovoiere, MPa	Min 3.5	4.98	
Rezistență la întindere prin despicare, MPa (H-60mm, H-80mm, H-100mm)	Min 3.6 MPa	3.62	
Sarcina de încărcare prin unitatea de lungime	Min 250 N/mm	452.0	
Clasă Beton	C25/30	C25/30	

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Angheluta V., director tehnic

(Numele. Funcția)

