
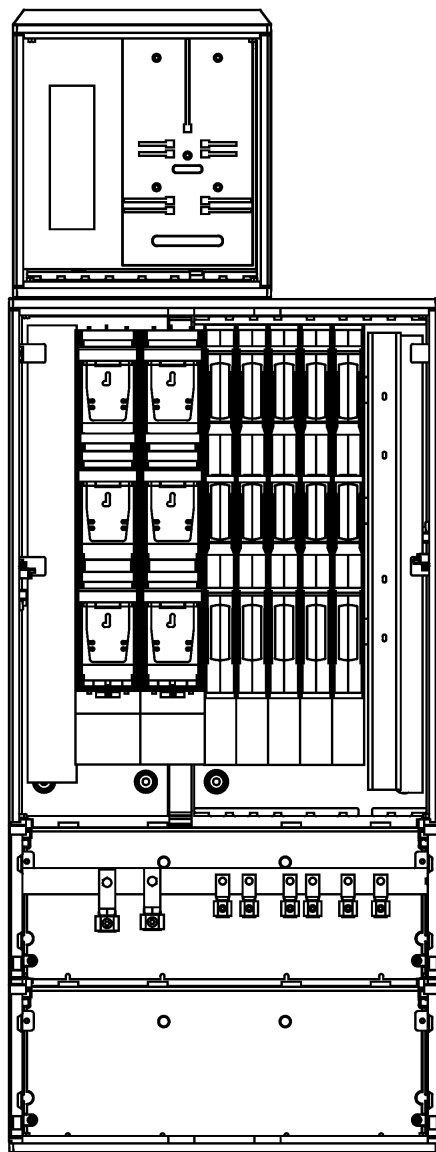


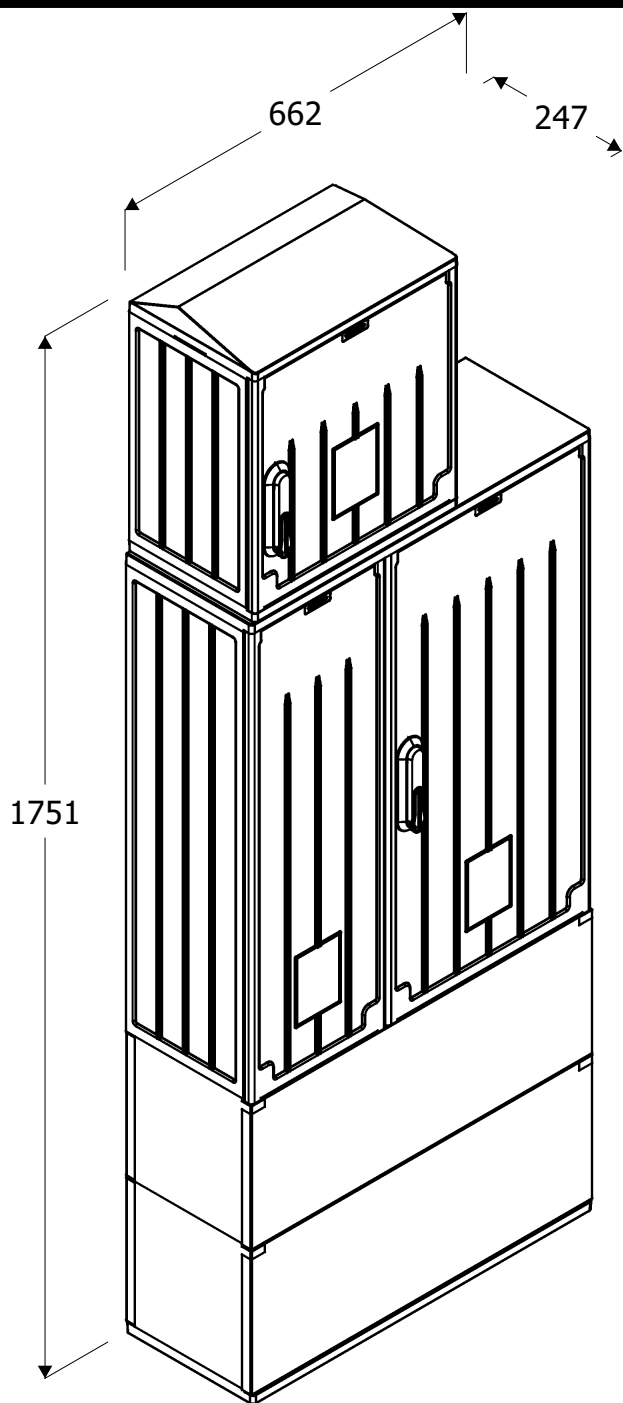

**Основные технические данные:**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Максимальный ток:                | до 1000 А   |
| Номинальное напряжение:          | до 1000 В   |
| Номинальное напряжение изоляции: | 500 В       |
| Номинальная частота:             | 50~60 Гц    |
| Степень защиты:                  | IK10, IP 54 |
| Рабочая температура:             | -50~85 С    |
| Соответствует норме:             | EN 60 439-1 |
| Класс изоляции:                  | II          |

Тип:

№ карты:

**RED NORD CD/ITV-1-6a**

**2022/03/10-1/5**

**Техническое описание:**

|                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Корпус OSZ 40x40+OSZi 66x80+K .....                                     | 1 шт. |
| 2. Płyta montażowa 36x36x4 .....                                           | 1 шт. |
| 4. Uchwyt kątowy pod wkręt .....                                           | 2 шт. |
| 6. Pronutec 443.01.503 Double adaptor for fuse switch BTVC+NH-00/185 ..... | 4 шт. |
| 7. Корпус OSZ 40x40+ OSZi 53x80+ FW .....                                  | 1 шт. |
| 8. Панель для счетчика T/3F .....                                          | 1 шт. |
| 9. Шина CU 66/50x5 SNN .....                                               | 3 шт. |
| 10. KL 27 .....                                                            | 2 шт. |
| 11. Шина PEN CU 66/50X5 1D-7M RN .....                                     | 1 шт. |
| 12. Прозрачная дверь в отсеке учета с возможностью пломбировки .....       | 1 шт. |
| 13. Испытательная колодка .....                                            | 1 шт. |

**Основные технические данные:**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Максимальный ток:                | до 1000 А   |
| Номинальное напряжение:          | до 1000 В   |
| Номинальное напряжение изоляции: | 500 В       |
| Номинальная частота:             | 50~60 Гц    |
| Степень защиты:                  | IK10, IP 54 |
| Рабочая температура:             | -50~85 С    |
| Соответствует норме:             | EN 60 439-1 |
| Класс изоляции:                  | II          |

Тип:

RED NORD CD/ITV-1-6a

№ карты:

2022/03/10-1/5