

* Nie dotyczy modeli specjalnych o szerokim zakresie otwierania

Nie uogrczy modelu specjalnych o szerokim zakresie otwarcia

* Not applicable for special hinges with wide opening angle


*Not applicable for special hinges with wide opening angle

* Не касается специальных моделей с широким углом открывающейся двери.

* Не касается специальных моделей с широким углом открывания

Іриджізна кількість завісів Ø35*

* Не стосуватися спеціальних моделей із шматовим кріпленням

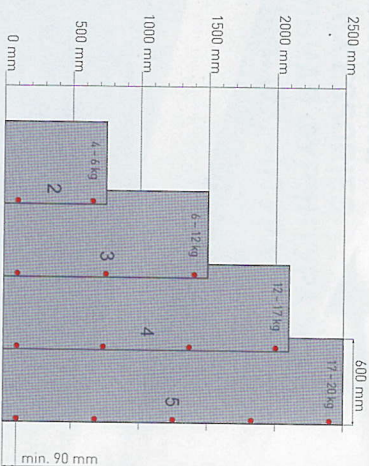

*Dotyczy modeli specjalnych o szerokim kącie otwarcia

*Dotyczy modeli specjalnych o szerokim kącie otwarcia

*Applicable for special hinges with wide opening angle


*Applicable for special hinges with wide opening angle

И предполгаемое количество петель Ø26 и Ø35*

* касается специальных моделей с широким углом открывания

Приблизна кількість завісів Ø26 та Ø35*

* Приблизна кількість завісів Ø26 та Ø35

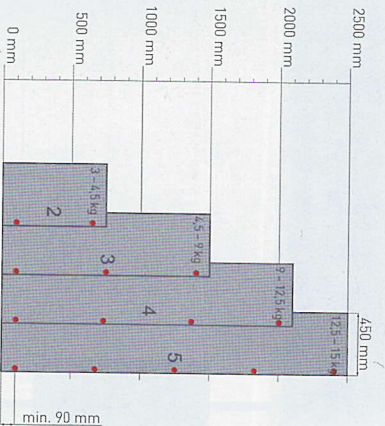

- W celu zapewnienia stabilności odległość między zwiastami powinna być jak największa -

- W celu zapewnienia stabilności odległość między zawiasami powinna być jak największa

- Przed przystąpieniem do seryjnej produkcji należy przeprowadzić próbę montażu i spraw

- Number of hinges that should be used, depends on the height, width and weight of the front

- To ensure stability, the distance between the hinges should be as big as possible

- Before starting mass production, mounting tests should be performed in order to ensure proper functioning

- Количество использованных петель зависит от высоты, ширины и веса фасада.



- Для обеспечения стабильности, расстояние между петлями должно быть как можно больше

- Перед началом серийного производства необходимо провести пробу монтажа и проверить



- Кількість використовуваних завісів залежить від висоти, ширини та ваги фасаду.

- Щоб забезпечити стабільність, відстань між завісами має бути якомога більшою.

- Перед початком серійного виробництва необхідно провести випробування складання та пер

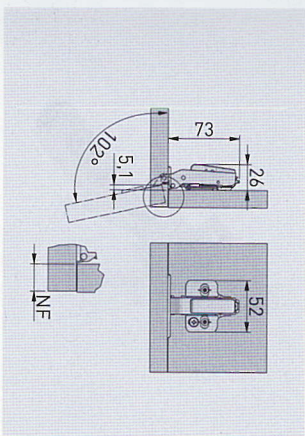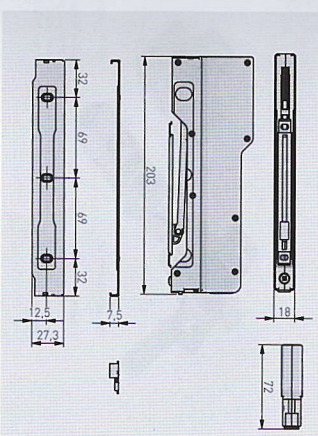

Проводница кулькова VersalitePlus+
 Ball bearing slide VersalitePlus+
 Шариковая направляющая VersalitePlus+
 Направляющая кулькова VersalitePlus+

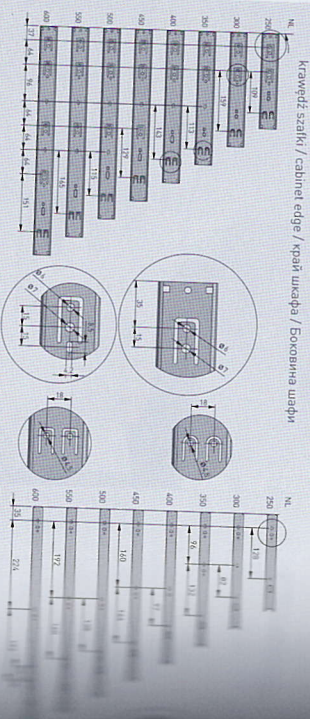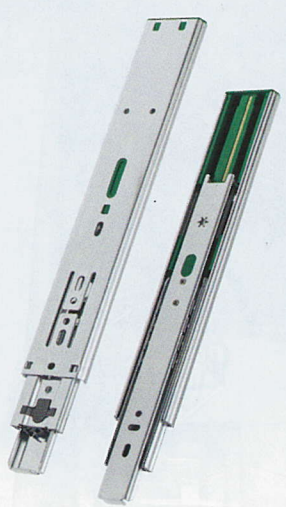


NL – довжина проводниці
 NL – slide length
 номинальная длина направляющей

AV – сітка утримує
 електричний заряд
 потеря на выделение
 втрата висвугу

Увага! податкове: для правильного встановлення направляючої необхідно дотримуватися вказаних розмірів. Не можна перевищувати номінальну довжину направляючої. Ширина ящика не повинна перевищувати номінальну довжину направляючої. Для правильного встановлення направляючої необхідно дотримуватися вказаних розмірів. Не можна перевищувати номінальну довжину направляючої. Ширина ящика не повинна перевищувати номінальну довжину направляючої.

PK-L-H45-250-B	250	52		
PK-L-H45-300-B	300	4		
PK-L-H45-350-B	350			
PK-L-H45-400-B	400			
PK-L-H45-450-B	450			
PK-L-H45-500-B	500			
PK-L-H45-550-B	550			
PK-L-H45-600-B	600			



Монтованіє RDR до дірзкі овалнею
RDR mounting bracket for oval wardrobe rail
Кріплення RDR для овалной трубы
Кріплення RDR для овалной трубы




MR-RDR-0000	chrom / chrome / хром / хром	stai / steel / сталь / сталь
-------------	------------------------------	------------------------------

RR-251030H01	25	1		chrom, chrome, хром / хром	stai, steel, сталь / сталь
RR-401230H01*	40	1,2	3000		
RR-501030H01	50	1			
RR-501230H01	50	1,2			



Ушхут WP-28 до пугу овалнеї
WP-28 angle bracket for oval rail
Крепление дистанционное для овалной трубы WP-28
Кріплення дистанційне WP-28 для овалной трубы проходне



MR-WP-028-01	chrom / chrome / хром / хром	ZnAl
--------------	------------------------------	------




CLASSIC

Уchwyt UZ-01
Handle UZ-01
Ручка UZ-01
Ручка UZ-01



C	L		
96	121	chrom, chrom, xpoł, xpoł	salin salin salin salin
128	158	UZ-01-096-01 UZ-01-128-01	UZ-01-096-01 UZ-01-128-01

Уchwyt UZ-05
Handle UZ-05
Ручка UZ-05
Ручка UZ-05

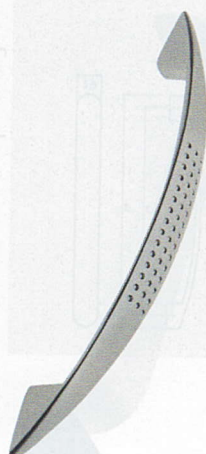

C	L		
96	132	chrom, chrom, xpoł, xpoł	salin salin salin salin
128	164	UZ-05-096-01 UZ-05-128-01	UZ-05-096-02 UZ-05-128-02