

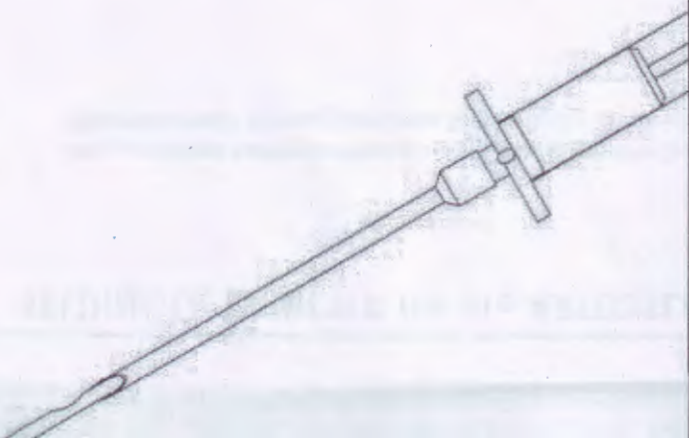


Innovation & Technologie

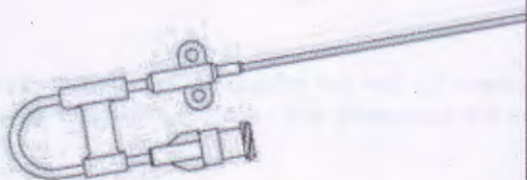


Plastimed®

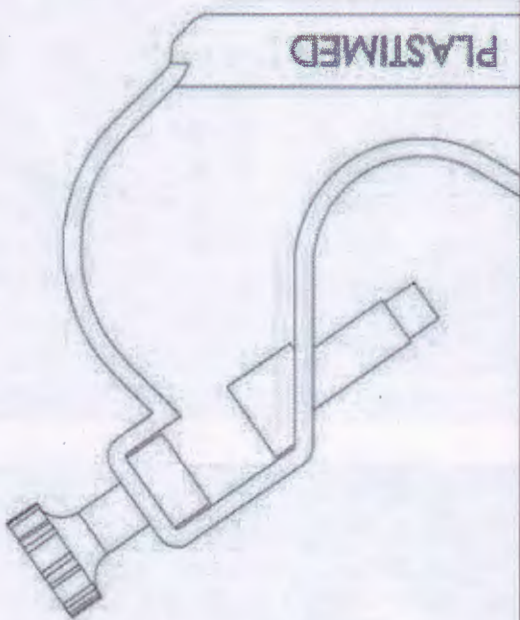


SELDINGER KATHETER für die ARTERIELLE DRUCKMESSUNG



1. Röntgendichter Katheterschlauch aus PTFE zur optimalen Druckübertragung ("Blutlinieneffekt"). Die langverdünnte Spitze erlaubt ein einwandfreies Einlegen des Katheters.



2. Patentierter durchsichtiger Katheter-, bzw. Kanülansatz aus exklusivem Thermoplast, mit Doppelfixierungsflügel und -ring. Optimale Einführung des Führungsdrahtes.



3. Das exklusive Zuleitungsbesteck zum 180° Kippen mit Klipp-Halterung erlaubt eine für den Patienten schonende Anwendung des Katheters und vermindert (auf beträchtlicher Weise) jedes Infektionsrisiko.

Paediatric

PTFE Katheter		Führungsdraht	Kanüle	Artikel Nr.	
L.mm	AD.mm F	ADxL. mm	ADxL. mm	Standard	Mit Zuleitung
20	0.7 2F	0.48 x 220	0.7 x 19 22G	422 022	422R022
20	1.0 3F	0.48 x 220	0.9 x 19 20G	422 023	422R023
30	0.7 2F	0.48 x 220	0.7 x 19 22G	422 032	422R032
40	1.0 3F	0.48 x 220	0.9 x 30 20G	422 043	422R043
40	1.3 4F	0.59 x 220	1.1 x 30 19G	422 044	422R044
60	1.0 3F	0.48 x 220	0.9 x 30 20G	422 063	422R063
60	1.3 4F	0.59 x 220	1.1 x 30 19G	422 064	422R064

Erwachsene

L.mm	AD.mm F	ADxL. mm	ADxL. mm	Standard	Mit Zuleitung
80	1.0 3F	0.48 x 220	0.9 x 50 20G	422 083	422R083
80	1.3 4F	0.59 x 220	1.1 x 50 19G	422 084	422R084
110	1.0 3F	0.48 x 300	0.9 x 50 20G	422 113	422R113
110	1.3 4F	0.59 x 300	1.1 x 50 19G	422 114	422R114
110	1.7 5F	0.88 x 300	1.4 x 50 17G	422 115	422R115
140	1.0 3F	0.48 x 300	0.9 x 50 20G	422 143	422R143
140	1.3 4F	0.59 x 300	1.1 x 50 19G	422 144	422R144
200	1.3 4F	0.59 x 440	1.1 x 75 19G	422 204	422R204
200	1.7 5F	0.88 x 440	1.4 x 75 17G	422 205	422R205
200	2.0 6F	1.14 x 440	1.6 x 75 16G	422 206	422R206

1 VE = 20 St. Doppel-Peelpackung. Weitere Modelle auf Anfrage.

