

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Procuratura Generală a Republicii Moldova**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Procuratura Generală a Republicii Moldova**

3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație în nodurile sanitare și montare blocuri de ușă , sediul Procuraturii Generale a Republicii Moldova, mun.**

Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de constructie noduri sanitare		
		1.1.1. Demontari		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	53,6000
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	53,6000
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	132,3000
4	RpCO56A	Demontari: Glasvanduri si usi din profile din mase plastice	m2	50,6000
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,0000
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	10,0000
7	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	3,0000
8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,4000
9	RpCO56C	Demontari:Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", exclusiv sistemul-grila, K=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	m2	53,5000
		1.1.2. Pardoseli		
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,4000
11	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	53,5000
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact, intr-un strat, la pardoseli	m2	53,5000
13	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2	53,5000


1	2	3	4	5
		grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050		
14	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm , gresie pottelanat 600x600mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	53,5000
		1.1.3. Tavane		
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", placi 12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	53,5000
		1.1.4. Pereti		
16	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	78,6200
17	CL20A apl	Usite de revizie Alu Stabndard 200x200x12,5mm (numai manopera ,usite de revizie si Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm consum 10 buc/unitate))	buc	16,0000
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	386,4600
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	386,4600
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact, intr-un strat, la pereti	m2	386,6000
21	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 400 x 600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	386,6000
22	CK18C	Montarea cornier aluminiu de colt	m	84,0000
23	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	38,0000
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,3000
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,3000
		1.1.5. Goluri		

1	2	3	4	5
26	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	16,8000
27	CK18C	Montarea cornier aluminiu la imbinarea diferitor tipuri de pardoseli	m	3,0000
28	RpCQ01G1 apl	Inlocuirea geamurilor termopan, in ochiuri peste 0,50 mp, pentru suprafete sub 5 mp la un punct de lucru (Inlocuire termopan cu geanuri transparente cu termopane cu sticla mat) Se exclude: Chit, cuie	m2	11,6000
1.2. Timplarie si compartimente birouri				
29	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea finisarilor existente pe perioada executarii lucrarilor <small>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500</small>	m2	50,0000
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,6000
31	RpCO56C	Demontari: captuseli din PGC la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	28,0000
32	CD72H	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m <small>Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050</small>	m2	17,2800
33	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie, Se include: Profil pentru usi UA 98,8, consum = 1,05m/m2 <small>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050</small>	m2	32,8000
34	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, Exclus : Usi interioare si exterioare din lemn	m2	12,6000
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,3600
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,3600
37	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Coroed" la pereti, Se v-a folosi RAL existent	m2	67,3600
38	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC	m	25,0000

1	2	3	4	5
		Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,0400		
		1.3. Diverse		
39	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	38,0000
40	TrI1AC01E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	38,0000
41	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	38,0000
		2. Lucrari tehnico-sanitare		
42	SC04A	Lavoar din portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., Lavoar 60x41.5cm cu semipiedestal, stil modern. Se v-a utiliza sifon pentru lavuar cu aerisitor integrat. (tip, de coordonat cu beneficiarul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	6,0000
43	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", Baterie lavoar pe blat, reglare monocomanda. (tip, de coordonat cu beneficiarul)	buc	6,0000
44	SC07A	Vas pentru closet din faianta. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas WC Deep cu rezervor 3/6L (alim.inferioarr) cu capac soft close, easy release DRP, stil modern, montare podea) ,(tip, de coordonat cu beneficiarul) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	10,0000
45	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., Pisoar suspendat, stil modern. (tip, de coordonat cu beneficiarul) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc	3,0000
46	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	25,0000
47	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc T22 800x500 mm, (tip, de coordonat cu beneficiarul)	buc	5,0000
48	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de	buc	10,0000

1	2	3	4	5
		incalzire, montat pe zid de caramida.		
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	10,0000
50	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0450	m	24,0000
51	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400	buc	16,0000
52	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400	m	36,0000
53	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250	buc	16,0000
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,0000
55	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Uscator de maini din otel inox, carcasa din otel inox mat, racord la priza, material CrNi 18/10 (AISI-304), tensiune de operare 220 V AC, putere maxima totala consumata max1200W, consum in standby 2W, motor cu perii de carbon, putere motor max.600W, viteza aer 80m/s, protectie clasa I, IPX1, zgomot 68.5dB@1m (tip, de coordonat cu beneficiarul) Material marunt (aracet, holtzsuruburi)=1,0200	buc	6,0000
56	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 600 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(tip, de coordonat cu beneficiarul) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	6,0000

Conducătorul grupului de lucru

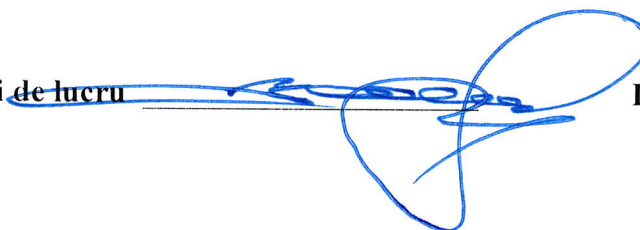

DIMITRAȘ Marcel