

Obiectivul: Primaria s. Chiperceni

Obiectul: Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s. Chiperceni cu asfalt

Devizul: Sectorul 1

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.	100m ²	7,000
2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100m ³	1,260
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire.	m ³	126,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,420
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic, executat la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica.	m ²	700,000

Proiectant:



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Primaria s. Chiperceni

Obiectul: Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s. Chiperceni cu asfalt

Devizul: Sector 2

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder.	100m2	7,000
2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100m3	1,260
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire.	m3	126,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,420
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	700,000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiectivul: Primaria s. Chiperceni

Obiectul: Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s. Chiperceni cu asfalt

Devizul: Sector 3 - Accese si intersectii

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.	100m2	2,100
2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100m3	0,378
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire.	m3	37,800
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,126
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	210,000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)




Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Primaria s. Chiperceni

Obiectul: Lucrari de intretinere a drumului local din s. Chiperceni - varianta alba

Devizul: Sector de drum 600 m x 3 m

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.2.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.	100m2	16,800
2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100m3	1,680
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	16,800

Proiectant:


(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiectivul: Primaria s. Chiperceni

Obiectul: Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s. Chiperceni cu asfalt

Devizul: Fundament perpendicular de sustinere a drumului inclinat

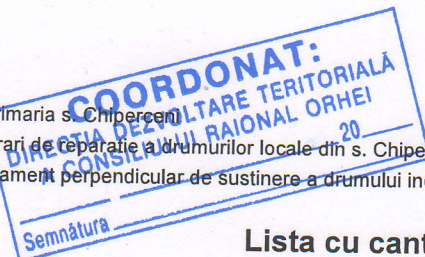

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1-1-4

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor.	100m3	0,024
2	CB01A	Cofraje bet.bolti panou.pref.fag.inc.cintre esafod,decof.ter.infi.sl.apa,placaj 15mm,cond.mijloc.	m2	9,600
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	0,200
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	39,600
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	2,400

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.