
DIMENSIUNI ARZATOR MOTORINA FGP 450/M TL MARCA FBR - ITALIA

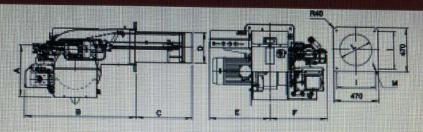

Model arzator A	В	С	D	D1	E	FILE	LIM	
FGP 450/M 481	1025	560	380	380	571	540 390	400 M14	

DATE TEHNICE ARZATOR MOTORINA FGP 450/M TL MARCA FBR - ITALIA

Consum combustibil (kg/h) Putere termica min-max Mcal/h kW Functionare intermitenta Condtii de utilizare/depozitare Putere electrica nominala (kW) Putere motor (kW) Putere motor pompa (kW) 160 - 450 1856 - 5220 min o oprire la 24 ore) cu 2 trepte, produlante modulante -15+40°C / -20+70°C. umiditate re 11 12 22					
Putere termica min-max kW 1856 - 5220 Functionare intermitenta min o oprire la 24 ore) cu 2 trepte, produlante Condtii de utilizare/depozitare -15+40°C / -20+70°C, umiditate re Putere electrica nominala (kW) 13 Putere motor (kW)	160 - 450				
Functionare intermitenta Functionare intermitenta Condtii de utilizare/depozitare Putere electrica nominala (kW) Putere motor (kW) Functionare intermitenta min o oprire la 24 ore) cu 2 trepte, produlante modulante -15+40°C / -20+70°C, umiditate re 13 Putere motor (kW)	1600 - 4500				
Condtii de utilizare/depozitare -15+40°C / -20+70°C, umiditate re Putere electrica nominala (kW) 13 Putere motor (kW) 11					
Putere electrica nominala (kW) 13 Putere motor (kW) 11	min o oprire la 24 ore) cu 2 trepte, progresive sau modulante				
Putere motor (kW)	lativa max 80%				
r debro motor (key)					
Putere motor nomna (kW) 2.2					
Futore industry					
Alimentare electrica 3~400V-1/N~230V - 50 h					
Combustibil arzator Motorina cu viscozitate max 1.5°	E la 20°C				
Greutate arzator (kg) 240					
Nivel de zgomot (dBA) 86 - 89	86 - 89 IP 44				
Grad de protectie arzator					