

HITACHI

Yutaki S Yutaki SCombi

Pompă de căldură aer-apă de tip Split




R32
REFRIGERANT

R410A
REFRIGERANT

Cea mai bună soluție pentru încălzire, răcire și apă caldă menajeră

Răcire și încălzire

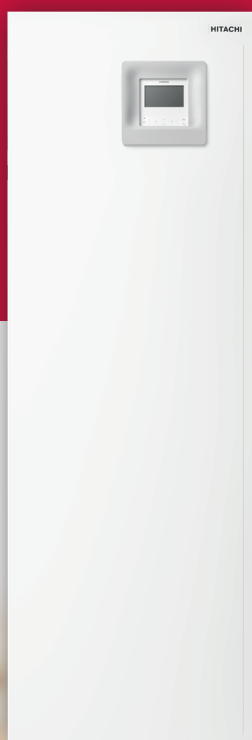



CUPRINS

Descoperiți noua generație de pompe de căldură Yutaki S și Yutaki SCombi. Cu noul lor design, performanțe ridicate și cele mai bune comenzi, este soluția perfectă pentru toate proiectele dvs.!

-
- 04 Pompe de căldură aer-apă
 - 04 Linia Yutaki S & Yutaki SCombi
 - 05 Aplicații Yutaki
 - 06 Caracteristici și avantaje
 - 08 Control și conectivitate
 - 10 Accesorii și instrumente online
 - 12 Date tehnice
-

Pompa de căldură aer-apă


Soluție de energie regenerabilă

Folosind energie regenerabilă precum aerul, pompele de căldură Hitachi Yutaki aer-apă generează economii mari de energie având un impact redus asupra mediului înconjurător.

Produsele noastre reprezintă cel mai bun sprijin pentru sustenabilitate și contribuie direct la un viitor durabil, cu emisii reduse de carbon. Fiind unele dintre cele mai bune sisteme de încălzire potrivite pentru toate tipurile de case, pompele de căldură aer-apă pot genera o cantitate importantă de energie absorbind o cantitate minimă de curent electric.



⁽¹⁾ Certificare Keymark în curs

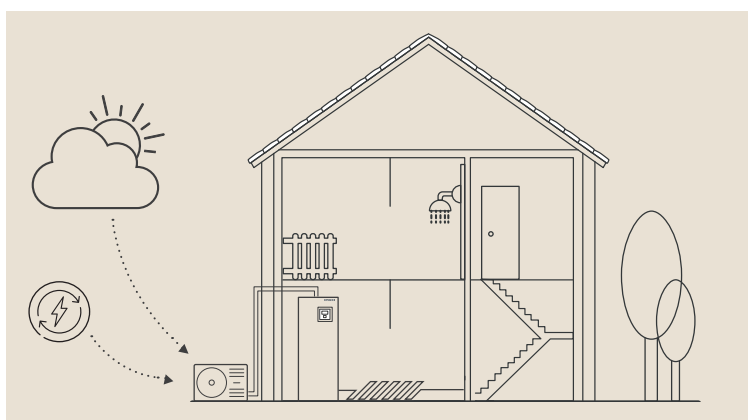

+ ECONOMISIREA ENERGIEI:

Pompele de căldură Hitachi, aer-apă, transformă energia din aerul exterior în căldură, oferind confort perfect în casă și reducând consumul de energie.

NOUA LINIE YUTAKI S & SCOMBI

Model	kW	4,3	6	8	11	14	16	20	24
Yutaki S		●	●	●	●	●	●	●	●
Yutaki SCombi		●	●	●	●	●	●		

UNITĂȚI EXTERIOARE



+ GAMĂ LARGĂ DE CAPACITĂȚI:

Printre cele mai diversificate game de pe piață de la 4,3 la 24kW!

UNITĂȚI INTERIOARE



Aplicații Yutaki

Soluția ideală pentru renovarea casei sau pentru construirea unei case noi



VERSATILITATE ȘI EFICIENȚĂ RIDICATĂ

Yutaki S și Yutaki SCombi răspund tuturor nevoilor dvs. de încălzire, răcire sau apă caldă menajeră cu:

- Rezervor extern pentru unitățile interioare cu montare pe perete
- Rezervor integrat pentru unitățile cu montare pe podea.



DIMENSIUNI COMPACTE:

Carcasa Yutaki SCombi are mai puțin de 600x600!




NOU REZERVOR INTEGRAT:

Yutaki SCombi este echipat cu un nou rezervor din oțel inoxidabil de 220 l încorporat




Unitate interioară cu montare pe podea




Yutaki SCombi
2 la 6HP


Unități interioare cu montare pe perete



Yutaki S
2 până la 3HP



Yutaki S
4 la 6HP




Yutaki S
8 și 10HP


Caracteristici și avantaje

Design nou al unității interioare, mai multe funcții

YUTAKI S: O GAMA LARGĂ DE LA 4,3 LA 24 KW

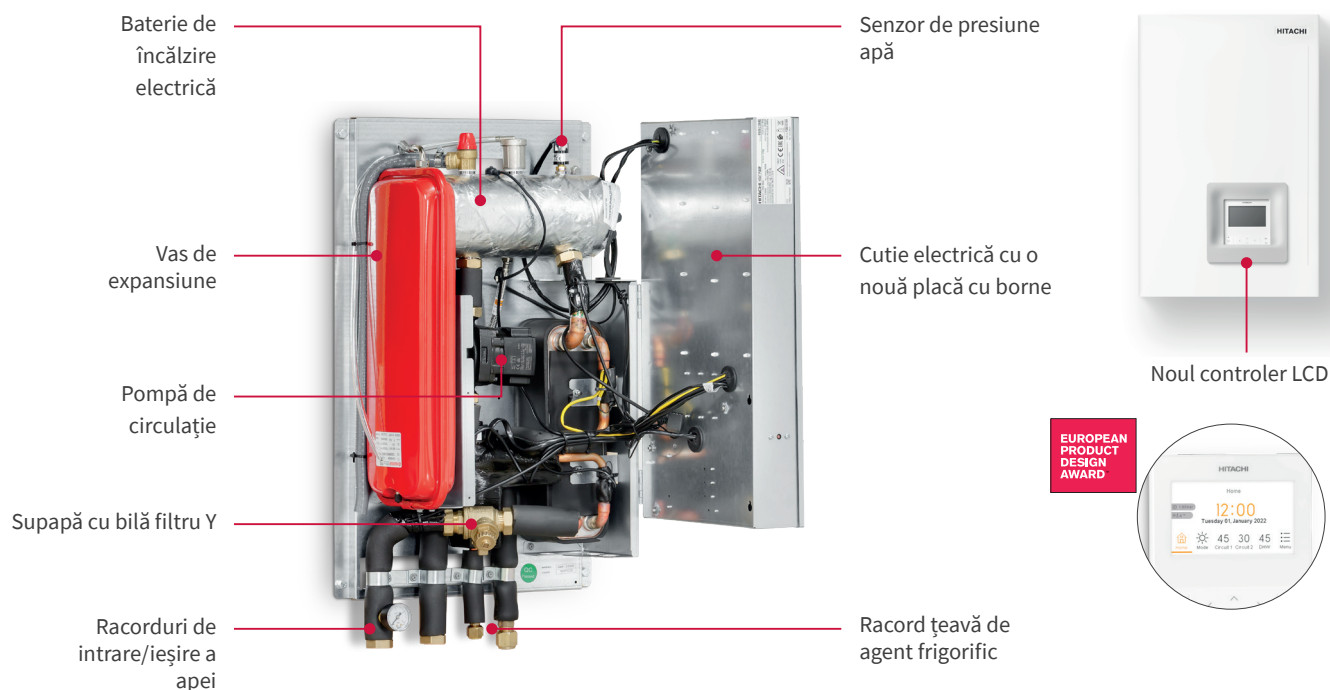

YUTAKI SCOMBI: CEL MAI COMPACT MODEL ALL-IN-ONE DE PE PIAȚĂ

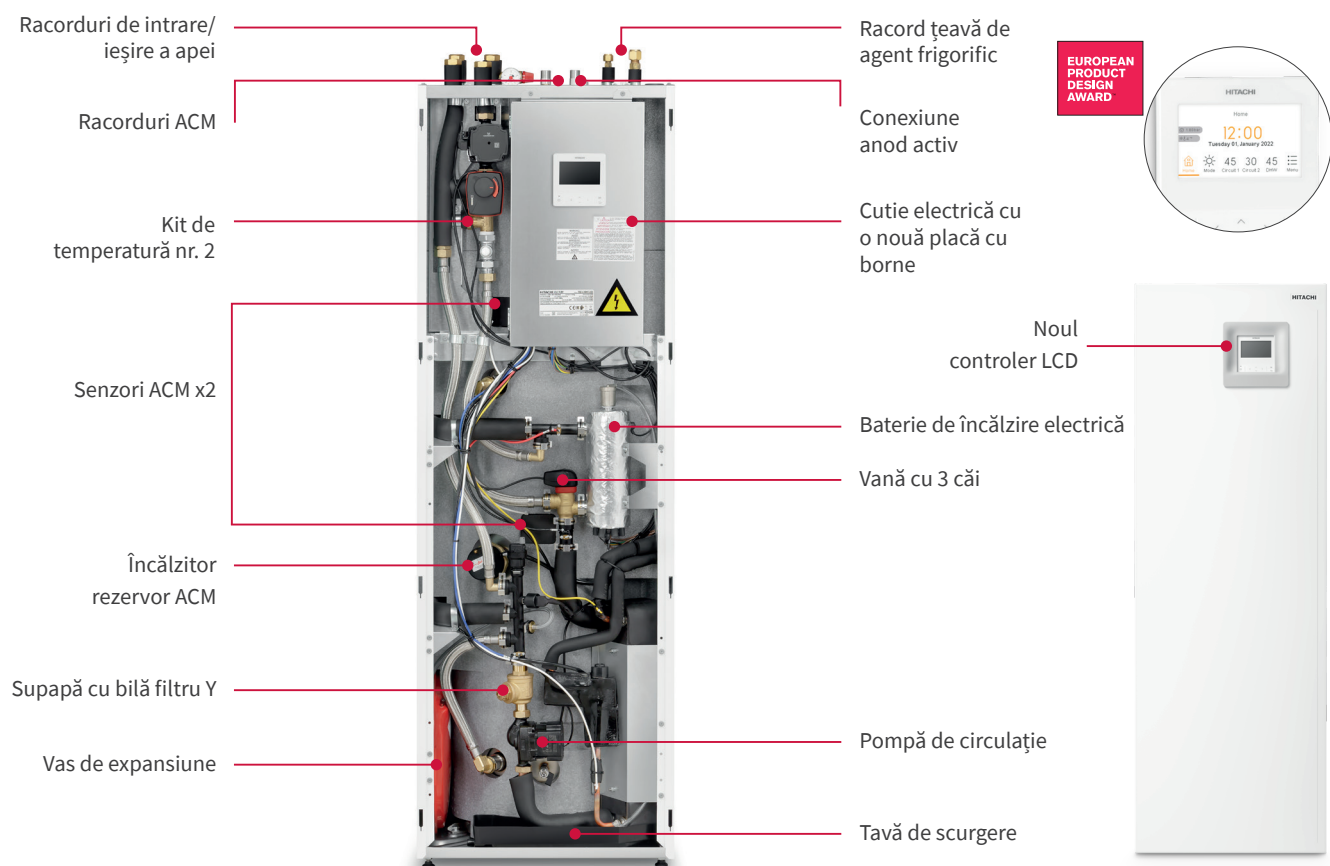

CELE MAI BUNE PERFORMANȚE PENTRU UN NIVEL RIDICAT DE CONFORT



Cele mai bune performanțe pentru un nivel ridicat de confort

Gama cea mai eficientă pe tot parcursul anului, indiferent de modul de lucru

- Eficiență sezonieră până la A+++
- Eficiență optimă: COP 5.25 și EER 5.4
- 60°C până la -10°C în exterior



Unitate cu design european exclusiv

Compacte și design inovator

- Integrare optimizată în casă
- Amprentă de instalare redusă
- Controler LCD ușor de utilizat



Tipuri de agent frigoriferant R32

Tranziția către agentul frigoriferant cu GWP scăzut este în plină desfășurare la JCH

- Ecologic
- Mai eficient
- În conformitate cu obiectivul FGas



Unități Plug & Play

Instalare ușoară și rapidă pentru toți instalatorii

- Conexiuni aliniate în partea de sus
- Acces ușor la toate componentele
- Funcții exclusive pe controlerul LCD (Wizard, vizualizare live, meniu de punere în funcțiune)



Certificat Keymark

100% din gama certificată HP Keymark

- Certificare europeană unică
- Cel mai înalt nivel de calitate și performanță garantate



Soluție conectată

Preia controlul Yutaki de oriunde te-ai afla!

- Telecomandă
- Întreținere la distanță



Control și conectivitate

Cea mai nouă generație de controlere LCD



NEW

EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD


Design și experiență de
utilizare remarcabile.

Cu un design elegant, premiat, noul nostru controler color avansat oferă eleganță și ușurință în utilizare.

Noul controler LCD Yutaki S & SCombi poate fi detașat de unitățile interioare și poate fi folosit ca termostat de cameră cu fir.



Vedere termostat



Meniu de punere în funcțiune



Mod întunecat

INTERFAȚĂ INTUITIVĂ ȘI VIZUALĂ CU FUNCȚII EXCLUSIVE

Controlerul LCD poate funcționa atât ca și controler de unitate, cât și ca termostat cu fir.

- Toate comenzile încorporate în controlerul LCD al Yutaki: al doilea circuit, combinație de cazan, funcționarea piscinei, baterie de încălzire electrică etc.
- Configurarea unității se face cu câteva clicuri prin intermediul controlerului LCD!

① **WIZARD:** Un asistent de configurare intuitiv cu 10 întrebări pentru a vă instala și pune în funcțiune unitatea în doar 2 minute. Simplu, rapid și întotdeauna cel mai aproape de nevoile dvs. Răspunzând la o scurtă serie de întrebări, unitatea este configurată și gata de funcționare.


② **IMAGINE SINOPTICĂ:** Starea sistemului poate fi verificată cu ușurință direct pe controlerul LCD cu imaginea sinoptică care arată informațiile despre funcționarea unității live: 23 de date de funcționare înregistrate la fiecare 5 minute.

③ **CONTROLUL VENTILOCONVECTOARELOR:** Nu mai este nevoie de termostat dedicat pentru ventiloconvectori. Cu Yutaki, controlerul LCD poate gestiona direct viteza și modul de funcționare al ventiloconvectorilor.

④ **CONSUMUL DE ENERGIE:** Verificați și comparați direct în controlerul LCD Yutaki, datele legate de energie (puterea sau curentul absorbit) pentru încălzirea spațiului, răcire, ACM, piscină sau pentru toată instalația.



+ **INTERFAȚĂ MULTILINGVĂ:**
26 de limbi disponibile!



(1) Wizard



(2) Imagine sinoptică




(3) Controlul
ventiloconvectorilor



(4) Consumul de energie

CONTROLAȚI DE LA DISTANȚĂ POMPA DE CĂLDURĂ YUTAKI

Aplicațiile HIKUMO și HIKUMO Pro

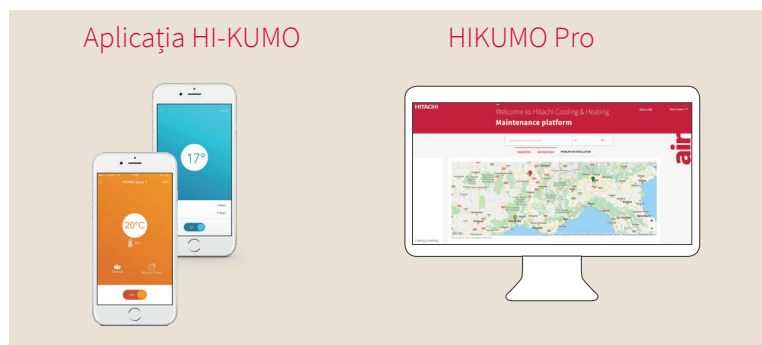

Controlați pompa de căldură Yutaki de la distanță cu aplicația HIKUMO:

- Setati temperatura pentru încălzire, răcire, apă caldă menajeră și piscină
- Activați modul Vacanță sau timer-ul săptămânal în câteva secunde
- Veți fi anunțat în caz de alarmă în sistemul dvs.

Vom merge și mai departe cu sistemul de întreținere la distanță Hitachi pentru instalatori, respectiv HIKUMO Pro:

- Verificați live datele funcționale ale tuturor pompelor de căldură conectate
- Notificare de alarmă prin e-mail
- Ghid de depanare disponibil cu câteva clicuri

Interfețe de comunicare pentru aplicația HIKUMO și HIKUMO Pro



Gateway de automatizare a locuinței

ATW-TAG-02

+



HiBox

AHP-SMB-01

TERMOSTATE DE CAMERĂ ȘI CONTROLER PENTRU CONECTAREA ÎN CASCADĂ

Noile Yutaki S și Yutaki SCombi sunt încă compatibile cu gama noastră de termostate.

Termostat inteligent wireless

(ATW-RTU-07)



Termostat inteligent wireless (Circuitul 2)

(ATW-RTU-06)



Termostat cu fir

(PC-ARFH2E)



Controler pentru conectarea în cascadă



Noul controler pentru conectarea în cascadă este disponibil pentru noua generație de Yutaki S și Yutaki SCombi. Un controler principal pentru coordonarea funcționării unităților Yutaki conectate în cascadă:

- Controlează până la 8 unități Yutaki conectate în cascadă
- Încălzire, răcire și apă caldă menajeră
- Funcții exclusive: control rotativ, control alarmă, dezghețare inteligentă

Accesorii și instrumente online

ACCESORII



Kit de răcire Yutaki S
ATW-CKS-01/02/03




Kit de răcire Yutaki S
ATW-CKSC-02



Kit de răcire Yutaki SC
(pompa de evacuare încorp.)
ATW-CKSC-03



Senzor de temperatură
exterioră nr.2
ATW-2OS-02




Senzor cu fir pentru interior
ATW-ITS-01



Senzor de temperatură apă
universal
ATW-WTS-02Y




Anod activ
ATW-CP-05



Kit de temp. nr. 2 (perete)
ATW-2TK-07



Kit de temp. nr. 2 (integrat)
ATW-2TK-08



Separator hidraulic
ATW-HSK-01



Rezervoare ACM
DHWT-200/300S-3.0H2E



Aquistat
ATW-AQT-01



Vană cu 3 căi
ATW-3WV-01



Supapă de închidere apă
ATW-WCV-01



Vană de echilibrare
ATW-DPOV-01



Gateway KNX
ATW-KNX-02



Gateway Modbus
ATW-MBS-02
HCA16MB



Cutie semnal de ieșire auxiliar
ATW-AOS-02

Sunt disponibile accesorii dedicate protecției unităților
exterioare de condițiile climatice severe:


- Protecții împotriva zăpezii
- Ghidaj debit de aer
- Protecții împotriva vântului
- Element de încălzire tavă de scurgere.

Cea mai bună selecție de software-uri pentru a ajuta instalatorii să facă cea mai pertinentă propunere pentru clienți.

- Ușor de utilizat și interfață modernă
- O gamă largă de funcții:
 - Selectare în funcție de necesitățile de încălzire și răcire
 - Selectare automată a accesoriilor
 - Costul instalării
 - Raport complet etc.
- Configurare în cascadă a tuturor unităților Yutaki disponibile, cu opțiune controler cascadă

Accesați acest link:




<https://www.hitachi-hitoolkit.com/yutaki/login>

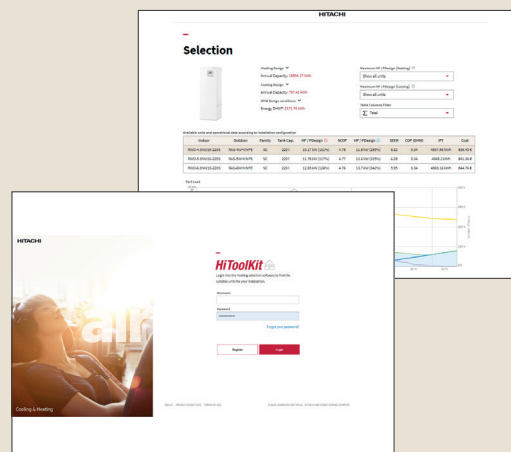

APLICAȚII YUTAKI

Librărie schematică online exclusivă pentru pompe de căldură aer-apă Yutaki.

- Răspunzând la mai puțin de 10 întrebări, se generează o schemă hidraulică simplă
- Numeroase informații despre instalația hidraulică, conexiunile electrice la placa cu borne Yutaki și accesoriile necesare pentru instalare (Hitachi/furnizare la fața locului)
- Instalații simple sau în cascadă

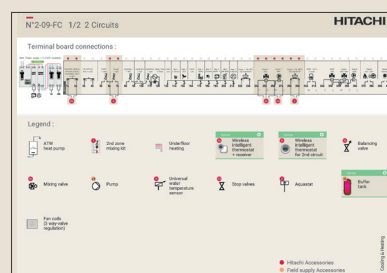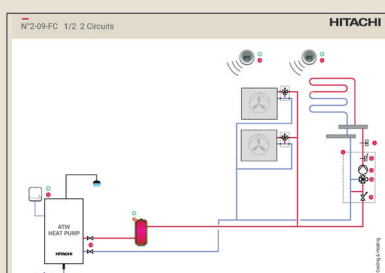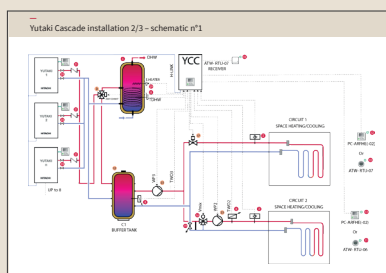

Accesați acest link:

www.yutaki-applications.com

Date tehnice

Yutaki S

Model		R32			R410A					
		YUTAKI S 4,3 kW	YUTAKI S 6 kW	YUTAKI S 8 kW	YUTAKI S 11 kW	YUTAKI S 14 kW	YUTAKI S 16 kW	YUTAKI S 20 kW	YUTAKI S 24 kW	
Performanțe de încălzire										
Capacitate de încălzire min./nom./max. (A7/W35)		kW	1,85 / 4,3 / 6,5	1,85 / 6 / 8,6	2,1 / 8 / 11	4,3 / 11 / 15,2	4,8 / 14 / 16,7	5,5 / 16 / 17,8	9 / 20 / 25,5	10 / 24 / 32
Capacitate de încălzire min./nom./max. (A-7/W35)		kW	4,5 / 5,3	5,3 / 6,2	5,8 / 7,5	9,7 / 10,6	11,5 / 12	12 / 13	14,2 / 17,9	16,5 / 21
Capacitate de încălzire min./nom./max. (A-7/W45)		kW	- / 5	- / 5,8	- / 6,67	10 / 10	11 / 11,6	11,5 / 12,5	15 / 16,6	16,5 / 18,5
Capacitate de încălzire min./nom./max. (A-7/W55)		kW	4 / 4,2	4,7 / 5	5 / 5,5	8,7 / 9,7	9,7 / 11,2	10,5 / 12	12,5 / 14,5	15,5 / 17,3
Putere nom. de intrare (A7/W35)		kW	0,82	1,25	1,74	2,2	2,97	3,5	4,65	5,59
COP (A7/W35) conform EN14511		-	5,25	4,8	4,6	5	4,71	4,57	4,3	4,29
Media SCOP 35°C/55°C conform EN14825		-	4,6 / 3,4	4,5 / 3,25	4,5 / 3,2	4,75 / 3,48	4,45 / 3,4	3,9 / 3,20	3,83 / 3,08	3,6 / 2,98
Eficiență energetică sezonieră pentru încălzire rș (35°C) 1~3 ~		%	181	177	177	187 / 186	175 / 174	153 / 152	- / 150	- / 141
Eficiență energetică sezonieră pentru încălzire rș (35°C) 1~3 ~		%	133	127	125	136 / 135	133 / 133	125 / 125	- / 120	- / 116
Clasa energetică 35°C / 55°C		-	A+++/A++			A+++/A++		A++/A++	A++/A+	A+/A+
Interval de temperatură a apei la ieșire (modul de încălzire)		°C	20/60°C			20/60°C				
Temperatura max. a apei la ieșire numai în modul termodinamic		°C	între 60°C și -5°C în exterior			între 60°C și -10°C în exterior				
Performanțe de răcire (opțional)										
Capacitate de răcire nom./max. (A35/W7)		kW	4 / 5	5,3 / 6	6,5 / 7	7,2 / 11,8	9,5 / 12,6	10,5 / 13,7	14 / 16,4	17,5 / 20,6
Putere nom. de intrare (A35/W7)		kW	1	1,47	1,94	2,18	2,95	3,72	4,48	4,08
EER		-	4	3,6	3,35	3,54	3,54	3,31	3,12	2,81
UNITĂȚI INTERIOARE										
Baterie de încălzire electrică / 3 trepte		kW	3 (1+1+1)	3 (1+1+1)	3 (1+1+1)	RWM4.0N1E	RWM5.0N1E	RWM6.0N1E	RWM8.0N1E	RWM10.0N1E
Greutate netă		kg	35	36	37	6 (2+2+2)	6 (2+2+2)	6 (2+2+2)	9 (3+3+3)	9 (3+3+3)
Dimensiuni (Î x L x A)		mm	712 x 450 x 285			890 x 520 x 370		890 x 670 x 370		
Puterea acustică		dB(A)	37			39		47		
Caracteristici hidraulice										
Vas de expansiune		l	6			6		10		
Debit de apă (min./nom./max.)		m³/h	0,5/0,77/1,9	0,6/1,03/2	0,6/1,29/2,1	1/1,89/2,9	1,1/2,41/3	1,2/2,75/3	2/3,44/4,5	2,2/4,13/4,6
Robinete de închidere (robinete tată/tată furnizate)		inci	1			1" 1/4		1" 1/4		
Volumul min. de apă la instalare		l	28			38	46	55	76	79
Caracteristici electrice										
Sursă de alimentare		-	230V / 1Ph / 50Hz sau 400V / 3Ph / 50Hz			230V / 1Ph / 50Hz sau 400V / 3Ph / 50Hz		400V / 3Ph / 50Hz		
1~ 230V	Curent max. cu baterie de încălzire electrică	A	14,9			30,5		-		
	Diametrul cablului (mm²) / lungimea max. (m) ⁽¹⁾	-	3 x 2,5 / 14			3 x 6 / 28		-		
	Curent max. cu baterie de încălzire electrică + rezervor/ Yutaki S opțional	A	29,3			45,5		-		
	Diametrul cablului (mm²) / lungimea max. (m) ⁽¹⁾	-	3 x 6 / 28			3 x 10 / 30		-		
3~ 400V	Curent max. cu baterie de încălzire electrică	-	5,3			10,3		15,3		
	Diametrul cablului (mm²) / lungimea max. (m) ⁽¹⁾	-	-	-	-	5 x 2,5 / 20		5 x 2,5 / 20		
	Curent max. cu baterie de încălzire electrică + rezervor/ Yutaki S opțional	-	19,7			25,4		30,4		
	Diametrul cablului (mm²) / lungimea max. (m) ⁽¹⁾	-	-	-	-	5 x 6 / 20		5 x 6 / 20		
UNITĂȚI EXTERIOARE										
Nivel de presiune sonoră la 1 m / nivel de putere sonoră în modul încălzire		dB(A)	46 / 61	47 / 63	54 / 64	RAS-4WH(V)NPE	RAS-5WH(V)NPE	RAS-6WH(V)NPE	RAS-8WHNPE	RAS-10WHNPE
Debit de aer		m³/h	2436			49 / 64	50 / 65	50 / 67	59 / 73	60 / 74
Dimensiuni (Î x L x A)		mm	629 x 799 x 300			4800	5400	6000	7620	8040
Greutate netă		kg	45			103		137	139	
Intervale de funcționare în modul Răcire / Încălzire / ACM		°C	+10~+46DB // -20~-+25DB // -20~-+35			+10~+46DB // -25~-+25DB // -25~-+35				
Caracteristicile circuitului frigorific										
Diametrul conductei (lichid - gaz)		inci	1/4" - 1/2"		1/4" - 5/8" 3 până la 27 m* 3/8" 5/8" 27 până la 50 m*	3/8" 5/8"		3/8" 1"	1/2" 1"	
Lungimea min./max. a conductei / Diferența de înălțime		m	3 - 50 / 20		3-40 / 20	5 - 75 / 20		5 - 70 / 20		
Completare cu agent frigorific / Cant. suplimentară necesară de agent frigorific		kg / g / m	1,2 pentru 10 m / 15	1,3 pentru 10 m / 15	1,3 pentru 10 m / 30	3,3 pentru 15 m / 60	3,4 pentru 15 m / 60		5 pentru 15 m / 65	5,3 pentru 15 m / 120
Agent frigorific		-	R32			R410A				
Compresor		-	SCROLL		ROTATIV	SCROLL				
Caracteristici electrice										
Sursă de alimentare		-	230V / 1Ph / 50Hz			230V / 1Ph / 50Hz sau 400V / 3Ph / 50Hz		400V / 3Ph / 50Hz		
1~230V	Curent maxim	A	10,4	12,9	15,8	30,5		-		
	Diametrul cablului (mm²) / lungimea max. (m) ⁽¹⁾	-	3 x 2,5 / 28	3 x 2,5 / 24	3 x 4 / 21	3 x 6 / 30		-		
3~ 400V	Curent maxim	A	-	-	-	14		16	24	24
	Diametrul cablului (mm²) / lungimea max. (m) ⁽¹⁾	-	-	-	-	5 x 2,5 / 16		5 x 2,5 / 16	5 x 6 / 26	
Cabluri electrice (protejate)		mm²	2 x 0,75			2 x 0,75				

(1) Date furnizate numai cu titlu de referință. În conformitate cu standardele aplicabile privind echipamentele electrice. (V) = mono. * Modelele R32 2/2,5/3HP au diametre diferite pentru conductele de răcire a gazului, ansamblurile de conectare a răcitorului și unitățile interioare. Din acest motiv, utilizați adaptoarele furnizate împreună cu unitatea exterioră.

Yutaki SCombi

Utaki Scombi		R32			R410A		
Model		YUTAKI SCOMBI 4,3 kW	YUTAKI SCOMBI 6 kW	YUTAKI SCombi 8 kW	YUTAKI SCOMBI 11 kW	YUTAKI SCOMBI 14 kW	YUTAKI SCOMBI 16 kW
Performanțe de încălzire							
Capacitate de încălzire min./nom./max. (A7/W35)	kW	1,85 / 4,3 / 6,5	1,85 / 6 / 8,6	2,1 / 8 / 11	4,3 / 11 / 15,2	4,8 / 14 / 16,7	5,5 / 16 / 17,8
Capacitate de încălzire min./nom./max. (A-7/W35)	kW	4,5 / 5,3	5,3 / 6,2	5,8 / 7,5	9,7 / 10,6	11,5 / 12	12 / 13
Capacitate de încălzire min./nom./max. (A-7/W45)	kW	- / 5	- / 5,8	- / 6,67	10 / 10	11 / 11,6	11,5 / 12,5
Capacitate de încălzire min./nom./max. (A-7/W55)	kW	4 / 4,2	4,7 / 5	5 / 5,5	8,7 / 9,7	9,7 / 11,2	10,5 / 12
Putere nom. de intrare (A7/W35)	kW	0,82	1,25	1,74	2,2	2,97	3,5
COP (A7/W35) conform EN14511	-	5,25	4,8	4,6	5	4,71	4,57
Media SCOP 35°C/55°C conform EN14825	-	4,6 / 3,4	4,5 / 3,25	4,5 / 3,2	4,8 / 3,5	4,48 / 3,43	3,9 / 3,23
Eficiență energetică sezonieră pentru încălzire ηs (35°C) 1~3 ~	%	181	177	177	187 / 186	175 / 174	153 / 152
Eficiență energetică sezonieră pentru încălzire ηs (35°C) 1~3 ~	%	133	127	125	136 / 135	133 / 133	125 / 125
Clasa energetică 35°C / 55°C	-	A+++ / A++			A+++ / A++		A++ / A++
Interval de temperatură a apei la ieșire (modul de încălzire)	°C	20 / 60°C			20 / 60°C		
Temperatura max. a apei la ieșire numai în modul termodinamic	°C	între 60°C și -5°C în exterior			între 60°C și -10°C în exterior		
Performanțe ACM							
COP ACM (220 l) conform EN16147	-	3,2			3,1		
Eficiență energetică sezonieră ηwh (Ciclu L)	%	130			127		
Clasa energetică	-	A+			A+		
Timp de încălzire	h:min	1:32			1:05		
Putere de intrare în modul stand-by (Pes)	W	30			34		
Volumul max. de apă caldă utilizabilă (Vmax)	l	288			288		
Intervalul de temperatură a apei la ieșire (modul ACM)	°C	30 / 55°C			30 / 55°C		
Performanțe de răcire (optional)							
Capacitate de răcire nom./max. (A35/W7)	kW	4 / 5	5,3 / 6	6,5 / 7	7,2 / 11,8	9,5 / 12,6	10,5 / 13,7
Putere nom. de intrare (A35/W7)	kW	1	1,47	1,94	2,18	2,95	3,72
EER	-	4	3,6	3,35	3,54	3,54	3,31
UNITĂȚI INTERIOARE							
Baterie de încălzire electrică / 3 trepte	kW	3 (1+1+1)	3 (1+1+1)	3 (1+1+1)	6 (2+2+2)	6 (2+2+2)	6 (2+2+2)
Încălzitor rezervor	kW	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Greutate netă	kg	120	120	121	124	126	126
Dimensiuni (l x l x A)	mm	1788 x 595 x 598			1788 x 595 x 598		
Puterea acustică	dB(A)	37			39		
Volumul / materialul rezervorului ACM	l	220 / Duplex			220 / Duplex		
Caracteristici hidraulice							
Vas de expansiune	l	6			6		
Debit de apă (min./nom./max.)	m³/h	0,5 / 0,77 / 1,9	0,6 / 1,03 / 2	0,6 / 1,29 / 2,1	1 / 1,89 / 2,7	1,1 / 2,41 / 2,8	1,2 / 2,75 / 2,8
Robinete de închidere (robinete tată/tată furnizate)	inci	1			1" 1/4		
Racorduri pentru ACM	inci	3/4"			3/4"		
Volumul min. de apă la instalare	l	28			38	46	55
Caracteristici electrice							
Sursă de alimentare	-	230V / 1Ph / 50Hz sau 400V / 3Ph / 50Hz			230V / 1Ph / 50Hz sau 400V / 3Ph / 50Hz		
1~ 230V	Curent max. cu baterie de încălzire electrică + încălzitor rezervor	27,1			44,8		
	Diametrul cablului (mm²) / lungimea max. (m) ⁽¹⁾	3 x 6 / 28			3 x 10 / 30		
1~ 400V	Curent max. cu baterie de încălzire electrică + încălzitor rezervor	-	-	-	24,7		
	Diametrul cablului (mm²) / lungimea max. (m) ⁽¹⁾	-	-	-	5 x 6 / 20		
UNITĂȚI EXTERIOARE							
Nivel de presiune sonoră la 1 m / nivel de putere sonoră în modul încălzire	dB(A)	46 / 61	47 / 63	54 / 67	49 / 64	50 / 65	50 / 67
Debit de aer	m³/h	2436			4800	5400	6000
Dimensiuni (l x l x A)	mm	629 x 799 x 300			1380 x 950 x 370		
Greutate netă	kg	45			103		
Intervale de funcționare în modul Răcire / Încălzire / ACM	°C	+10~+46 // -20~+25 // -20~+35			+10~+46 // -25~+25 // -25~+35		
Caracteristicile circuitului frigorific							
Diametrul conductei (lichid - gaz)	inci	1/4" - 1/2"*			3/8" 5/8"		
Lungimea min./max. a conductei / Diferența de înălțime	m	3 - 50 / 20			5 - 75 / 20		
Completare cu agent frigorific / Cant. suplimentară necesară de agent frigorific	kg / g	1,2 pentru 10 m / 15	1,3 pentru 10 m / 15	1,3 pentru 10 m / 30	3,3 pentru 15 m / 60	3,4 pentru 15 m / 60	
Agent frigorific		R32			R410A		
Compresor		SCROLL			SCROLL		
Caracteristici electrice							
Sursă de alimentare	-	230V / 1Ph / 50Hz			230V / 1Ph / 50Hz sau 400V / 3Ph / 50Hz		
1~ 230V	Curent maxim	10,4			30,5		
	Diametrul cablului (mm²) / lungimea max. (m) ⁽¹⁾	3 x 2,5 / 28			3 x 6 / 30		
3~ 400V	Curent maxim	-			14		
	Diametrul cablului (mm²) / lungimea max. (m) ⁽¹⁾	-			5 x 2,5 / 16		
Cabluri electrice (protejate)	mm²	2 x 0,75			2 x 0,75		
					5 x 2,5 / 16		

(1) Date furnizate numai cu titlu de referință. În conformitate cu standardele aplicabile privind echipamentele electrice. (V) = mono. * Modelele R32 2/2.5/3HP au diametre diferite pentru conductele de răcire a gazului, ansamblurile de conectare a răcitorului și unitățile interioare. Din acest motiv, utilizați adaptoarele furnizate împreună cu unitatea exterioară.



Note

A series of horizontal dotted lines for writing.

Blank page with horizontal dotted lines for writing.

Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning Europe S.A.S.

ADRESĂ

Noul Pier Takeshiba South Tower
1-16-1, Kaigan Minato-ku, Tokyo 105-0022,
JAPONIA
www.hitachiaircon.com



HITACHI. CALITATE CERTIFICATĂ



Performanță certificată Eurovent:
Johnson Controls Hitachi participă la programul Eurovent
de certificare a performanței aparatelor de aer condiționat.
Verificați valabilitatea actuală a certificatului:
www.eurovent-certification.com

Specificațiile acestui catalog se pot modifica fără o notificare prealabilă pentru a permite Hitachi Cooling & Heating să includă cele mai noi inovații pentru clienții săi. Informațiile conținute în acest catalog sunt doar cu titlu informativ. Hitachi Cooling & Heating își declină orice responsabilitate în sensul cel mai larg, pentru daune, directe sau indirecte, care decurg din utilizarea și/sau interpretarea recomandărilor din acest catalog.

Găsiți produsele Hitachi Cooling & Heating cu cele mai bune servicii și condiții la distribuitorul dvs. Hitachi.