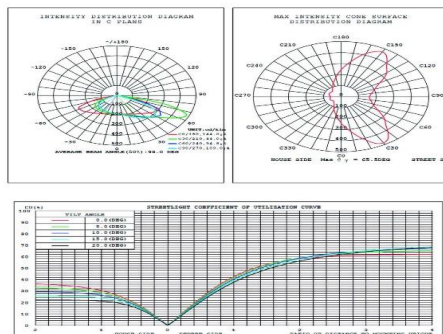


FIȘĂ TEHNICĂ a corpului de iluminat

9 septembrie 2020

MODEL: Street ULTRA2 30W-50W, 4500K, PJ1502,L330*W150*H65mm

Imagini, date tehnice:


Domeniul de utilizare: este destinat iluminatului stradal si a altor spații deschise: alei, trotuare, parcuri, zone pietonale, drumuri rurale, principale și secundare, gări, parcuri și alte suprafețe asemănătoare.

Sursă de lumină: LED 3030 CREE, Ra=92, durata de viață -1000000 ore.

Flux : 2700 - 6000K , 30W , 125lum/W

Descrierea produsului:

Carcasa totodată radiator psiv din aluminiu

Sistem de montare pe stilp in consola, pe teava orizontală (Ø 40-60mm)

Dispensur : Lentila din policarbonat cu asimetrie și unghi de propagare la 150°.

Driver pentru alimentarea sursei TRIDONIC, cu PF>0,9.

Marimi : :330*150*65mm

Masa : 1,8 kg

Culoare : GRI

Caracteristici tehnice:

Frecventa-50Hz

Tensiunea de alimentare 160-260 V.

Temperatura ambientală: -30 - + 40 °C

Grad de protecție : IP-65

Rezistența deizolație și rigiditate electrică : clasa I

Corespunde standartelor pentru iluminat și sînt conforme cu cerințele obligatorii stabilite în:

HG Nr. 255 din 05.03.2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice

“Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune”

SM SR EN 60598-2-3:2010 (cap.3.4-3.11, 3.14)

Verificat si aprobat

director, Danu Vadim

Pentru orice informație contactați-ne la : office@ledmarket.md sau magazin@ledmarket.md
Adresa: MD-2045 mun. Chișinău, bd. Moscovei 21, LED MARKET SRL, tel. +373 60886600

