

Gradinita de copii s.Zimbreni r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie a blocului „A

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---|------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de deomolare, demontare | | | | |
| | | Capitolul 1.1. Subsol, cota -2,920 | | | | |
| 1 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 714,900 | | |
| 2 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 647,450 | | |
| 3 | RpCK42 A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 662,000 | | |
| 4 | RpCG29 E1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice | m3 | 2,740 | | |
| 5 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane), 2buc.x800x800mm | m2 | 1,280 | | |
| 6 | RpCP45 A | Demontarea usilor metalice $V=2buc \times 2100 \times 1000 = 4.2m^2 \times 7.8 kg/m^2 =$ | kg | 65,520 | | |
| 7 | RpCL22 C | Desfacerea scarilor din placi prefabricate | m | 19,850 | | |
| 8 | RpCI42 B | Demontarea elementelor de acoperis (copertine) | m2 | 27,400 | | |
| 9 | RpCP44 A | Demontarea elementelor grilajului metalic $V=15m^2 \times 7.8, 0kg/m^2 =$ | kg | 117,000 | | |
| | | Capitolul 1.2. Parter, cota 0.000 | | | | |
| 10 | RpCO56 A | Demontarea blocurilor de usi exterioare | m2 | 3,280 | | |
| 11 | RpCO56 A | Demontarea blocurilor de fereastră | m2 | 1,624 | | |
| 12 | RpCO56 A | Demontarea blocurilor de usi interioare | m2 | 29,600 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|----|---------|---|---|
| 13 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 10,000 | | |
| 14 | RpCK42 A | Desfacerea strului superior a pardoselilor din mortar de ciment | m2 | 171,000 | | |
| 15 | RpCK42 A | Desfacerea strului superior a pragului din mortar de ciment | m2 | 35,630 | | |
| | | Capitolul 2. Accesele in subsol | | | | |
| 16 | CA03D2 | Beton turnat la scari, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Constructia pragurilor cu treapta de 300x150x1100 | m3 | 0,300 | | |
| 17 | CA03D2 | Beton turnat la scari, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Constructia treptelor de acces in subsol | m3 | 1,720 | | |
| 18 | CI06C7 | Placaj cu placi COSAUTI pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 30x30 cm | m2 | 8,000 | | |
| 19 | CG17D | Scarile acoperite cu placi de gresie ceramica antiderapanta la scari, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 21,510 | | |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact | m2 | 27,400 | | |
| 21 | RpCJ12 A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 27,400 | | |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 27,400 | | |
| 23 | CF30A | Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 27,400 | | |
| 24 | CK17F | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice | m2 | 15,000 | | |
| 25 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (sveler nr.14) | t | 0,342 | | |
| 26 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" de 80 mm grosime montate pe rigle metalice. | m2 | 21,500 | | |
| 27 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 2,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------|---|----|----------|---|---|
| 28 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Tava metalică la copertină 100x100 - 20,55 m.l.x8.5 kg= | kg | 174,680 | | |
| 29 | CL17B | Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, (Fier forjat la copertine) | kg | 172,000 | | |
| 30 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv | m | 4,200 | | |
| 31 | CE20A | Sisteme de jgheaburi d=150mm, tip brass din tabla protejată anticoroziv | m | 14,300 | | |
| Capitolul 3. Timplăria | | | | | | |
| 32 | CK25A | Usi interioare confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv. Usa U-1 2 bucx2100x1300= | m2 | 5,460 | | |
| 33 | CK25A | Usi interioare confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv. Usa U-2 19 bucx2100x1000= | m2 | 39,900 | | |
| 34 | CK25A | Usi interioare confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv. Usa U-3 6 bucx2100x900= | m2 | 11,340 | | |
| 35 | CK25A | Usi interioare confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv. Usa U-4 5 bucx2100x800= | m2 | 8,400 | | |
| Capitolul 4. Lucrări de finisare | | | | | | |
| Capitolul 4.1. Subsoli | | | | | | |
| Capitolul 4.1.1. Peretii | | | | | | |
| 36 | CD50A | Zidărie din cărămidă simplă, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu înălțimea până la 4 m | m3 | 2,740 | | |
| 37 | RpCJ12 A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane | m2 | 687,500 | | |
| 38 | CF07A | Tencuieli interioare, subțiri, driscuite, pentru corectarea și netezirea suprafețelor de beton monolit, precum și pentru rectificarea suprafețelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti dreți de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit și mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund și stratul vizibil | m2 | 687,500 | | |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a | m2 | 1 088,20 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-------|---------------|---|---|
| | | peretilor cu Betoncontact | | 0 | | |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 018,70 0 | | |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor, | m2 | 1 018,70 0 | | |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 1 018,70 0 | | |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 1 018,70 0 | | |
| 44 | CI06C | Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 69,600 | | |
| | | Capitolul 4.1.2. Tavane | | | | |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact | m2 | 171,000 | | |
| 46 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 171,000 | | |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" suprafetele tavanelor, | m2 | 171,000 | | |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 171,000 | | |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 171,000 | | |
| | | Capitolul 4.1.3. Pardosele Tip- 1 | | | | |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 295,650 | | |
| | | Capitolul 4.1.4. Pardosele Tip- 2 | | | | |
| 51 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,450 | | |
| 52 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 16,450 | | |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,450 | | |
| 54 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 16,450 | | |
| 55 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 16,000 | | |
| | | Capitolul 4.1.5. Pardosele Tip- 3 | | | | |
| 56 | TsC53A K=2 | Compactarea pamintului cu pietris gros.100mm | 100m2 | 0,197 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|---------|---|---|
| 57 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 19,650 | | |
| 58 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,650 | | |
| 59 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 19,650 | | |
| 60 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 19,000 | | |
| | | Capitolul 4.1.6. Scarile din lemn | | | | |
| 61 | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn | m | 10,500 | | |
| 62 | CH05C | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier | m | 4,200 | | |
| | | Capitolul 4.2. Parter Capitolul 4.2.1. Peretii | | | | |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 604,100 | | |
| 64 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 536,100 | | |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor, | m2 | 536,100 | | |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 536,100 | | |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 536,100 | | |
| 68 | CI06C | Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 32,200 | | |
| 69 | CI06C | Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 35,800 | | |
| | | Capitolul 4.2.2. Tavane | | | | |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact | m2 | 171,000 | | |
| 71 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 171,000 | | |
| 72 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor | m2 | 171,000 | | |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 171,000 | | |
| 74 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 171,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|---------|---|---|
| | | Capitolul 4.2.3. Pardosele Tip- 5 | | | | |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betoncontact | m2 | 19,250 | | |
| 76 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 19,250 | | |
| 77 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 24,000 | | |
| | | Capitolul 4.2.4. Prdosele Tip- 4 | | | | |
| 78 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 151,750 | | |
| 79 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 151,750 | | |
| 80 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 151,750 | | |
| 81 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 151,750 | | |

Total:

Proiectant

APROBAT:

L.S.

Investitor

**Gradinita s.Zimbreni r-nul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2

Lucrari de reparatie a blocului „A” Apeduct si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|------------------------------------|---------------------------|---|------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Capitolul 1. Apeduct A1, T3 | | | | | | |
| 1 | SA14C | Teava din material plastic, SDR17 PN10 avind d-ext.25 mm, d.inter 20 mm | m | 50,000 | | |
| 2 | SA14B | Teava din material plastic SDR17, PN10 avind d-ext.20mm, d-inter.15mm | m | 53,000 | | |
| 3 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm | m | 50,000 | | |
| 4 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15mm | m | 33,000 | | |
| 5 | SD01B | Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d=20mm | buc | 8,000 | | |
| 6 | SD01A | Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d=15mm | buc | 15,000 | | |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, pentru pozarea tevilor | kg | 15,000 | | |
| Capitolul 2. Sistemul C1 | | | | | | |
| 8 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 42,000 | | |
| 9 | SB05D | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm | m | 39,000 | | |
| 10 | SB13B | Piesa de curatire d110mm | buc | 3,000 | | |
| 11 | SB13A | Piesa de curatire d63 mm | buc | 4,000 | | |
| 12 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie) | buc | 2,000 | | |
| 13 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (revizie) | buc | 1,000 | | |
| 14 | SC04A | Lavoar cu sifon si batareie. inclusiv pentru handicapati, avind teava de | buc | 13,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|--------|---|---|
| | | scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | | | | |
| 15 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 11,000 | | |
| 16 | SC18A | Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" | buc | 3,000 | | |
| 17 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 3,000 | | |
| 18 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida | buc | 2,000 | | |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, pentru sustinere | kg | 60,000 | | |

Total:

Proiectant

APROBAT:
L.S.

Investitor

**Gradinita de copii s.Zimbreni
r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-3

Lucrari de reparatie a blocului „A”. Retelele electrice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---|------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Lucrari electrice Capitolul 1.1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | RpCU05 G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40 cm grosime | buc | 35,000 | | |
| 2 | RpCU05 H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 30 cm grosime | buc | 1,000 | | |
| 3 | RpCU06 B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 50 x 30 mmin podea din beton | m | 30,000 | | |
| 4 | RpCU07 D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari - 50x30 mm | m | 30,000 | | |
| 5 | RpCU06 A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 50 x 30 mm, pentru executarea mecanizata | m | 260,000 | | |
| 6 | RpCU07 D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari - 50x30 mm | m | 260,000 | | |
| 7 | RpCU05 A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm (grosime d-70mm, adincime 45 mm) | buc | 45,000 | | |
| 8 | RpCU05 A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm (grosime d-85mm, adincime 45 mm) | buc | 20,000 | | |
| 9 | RpCU05 I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din caramida 505x405x125 pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,000 | | |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Метизы) | kg | 20,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-----|---------|---|---|
| | | Capitolul 1.2. Montare | | | | |
| 11 | RpEG03 A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, ЩРВ-243-07У21Р54 | buc | 1,000 | | |
| 12 | RpEP07 A | Montarea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare | buc | 1,000 | | |
| 13 | RpEA01 B1 | Montarea tuburilor de protectie din PVC d-25mm | m | 350,000 | | |
| 14 | RpEA01 C1 | Montarea tuburilor de protectie din PVC cu diametrul 32mm | m | 40,000 | | |
| 15 | RpEF02 A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate | buc | 33,000 | | |
| 16 | RpEE03 A | Priza двухполюсная 32 А, 250 В 1Р54 ССН423 | buc | 2,000 | | |
| 17 | RpEQ04 A | Montarea cutiei KM 40002 | buc | 37,000 | | |
| 18 | RpEQ04 A | Montarea cutiei KM 441004 | buc | 30,000 | | |
| 19 | RpED11 A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, ВВГнг-0,66 5x4 mm ² | m | 40,000 | | |
| 20 | RpED11 A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, ВВГнг 3x2.5 mm ² | m | 400,000 | | |
| 21 | RpED11 A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, ВВГнг-0,66 4x1.5 mm ² | m | 170,000 | | |
| 22 | RpED11 A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, ВВГнг-0,66 3x1.5 mm ² | m | 560,000 | | |
| 23 | RpEF12 B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente | buc | 35,000 | | |
| | | Capitolul 1.3. Utilaje si materiale | | | | |
| 24 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки на 380В, 20А ВА47-29 3Р 63А | buc | 1,000 | | |
| 25 | Цена поставщика | Автоматический выключатель на 220В, 10А ВА47-29 1Р 10А | buc | 2,000 | | |
| 26 | | Автомат дифференциального тока АД | buc | 3,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|----------------|-----|--------|---|---|
| | | 12 2P 16A 30mA | | | | |
| 27 | Pret de piata | Cutie KM40002 | buc | 37,000 | | |
| 28 | Pret de piata | Cutie KM 41004 | buc | 30,000 | | |


Proiectant

(fu

APROBAT:

L.S.

Investitor

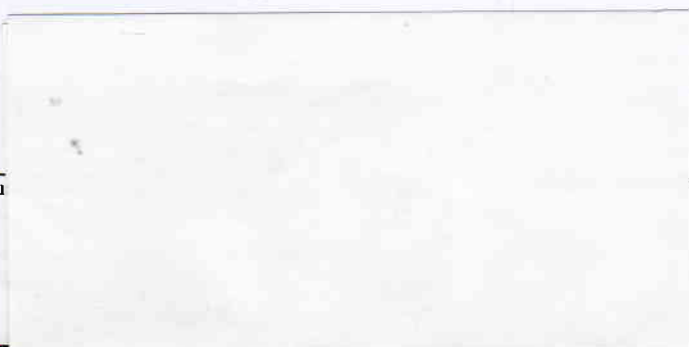

| | | | | | | |
|----|--------|----------|----|-----------|--|--|
| 1 | RpCM1 | Debit... | ml | 1,100,000 | | |
| 2 | RpCM2 | ... | ml | 20,000 | | |
| 3 | RpCM3 | ... | ml | 10,000 | | |
| 4 | RpCM4 | ... | ml | 10,000 | | |
| 5 | RpCM5 | ... | ml | 10,000 | | |
| 6 | RpCM6 | ... | ml | 10,000 | | |
| 7 | RpCM7 | ... | ml | 10,000 | | |
| 8 | RpCM8 | ... | ml | 10,000 | | |
| 9 | RpCM9 | ... | ml | 10,000 | | |
| 10 | RpCM10 | ... | ml | 10,000 | | |
| 11 | RpCM11 | ... | ml | 10,000 | | |
| 12 | RpCM12 | ... | ml | 10,000 | | |

Gradinita de copii s.Zimbreni
r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-2-1

Lucrari de reparatie a blocului „B”

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---|------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de demontare, demolare | | | | |
| | | Capitolul 1.1. Parter, cota 0.000 | | | | |
| 1 | RpCK42 A | Desfacerea strului superior a pardoselilor din mortar de ciment | m2 | 135,680 | | |
| 2 | RpCM33 A | Demontarea teracotei din blocul sanitar | m2 | 20,000 | | |
| 3 | RpCO56 A | Demontarea blocurilor de usi interioare | m2 | 10,710 | | |
| | | Capitolul 1.2. Etaj, cota 3.300 | | | | |
| 4 | RpCK42 A | Desfacerea stratului superior a pardoselilor din mortar de ciment | m2 | 135,680 | | |
| 5 | RpCM33 A | Demontarea teracotei din blocul sanitar | m2 | 20,000 | | |
| 6 | RpCO56 A | Demontarea blocurilor de usi interioare | m2 | 8,610 | | |
| | | Capitolul 2. Lucrari de finisare | | | | |
| | | Capitolul 2.1. Parter | | | | |
| | | Capitolul 2.1.1. Peretii | | | | |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 279,500 | | |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 | 211,740 | | |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 211,740 | | |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 211,740 | | |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 211,740 | | |
| 12 | CI06C | Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 5,760 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------|--|----|---------|---|---|
| 13 | CI06C | Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 62,000 | | |
| Capitolul 2.1.2. Tavane | | | | | | |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact | m2 | 135,680 | | |
| 15 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 135,680 | | |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor | m2 | 135,680 | | |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 135,680 | | |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 135,680 | | |
| Capitolul 2.1.3. Pardosele Tip- 4 | | | | | | |
| 19 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 117,050 | | |
| 20 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 117,050 | | |
| 21 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 117,050 | | |
| 22 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 117,050 | | |
| Capitolul 2.1.4. Pardosele Tip- 5 | | | | | | |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact | m2 | 18,630 | | |
| 24 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 18,630 | | |
| 25 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 18,000 | | |
| Capitolul 2.2. Etaj | | | | | | |
| Capitolul 2.2.1. Pertii | | | | | | |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 279,500 | | |
| 27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 211,740 | | |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor, | m2 | 211,740 | | |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 211,740 | | |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 211,740 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|---------|---|---|
| 31 | CI06C | Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 5,760 | | |
| 32 | CI06C | Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 62,000 | | |
| | | Capitolul 2.2.2. Tavane | | | | |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu Betonocontact | m2 | 135,680 | | |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 135,680 | | |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavelor | m2 | 135,680 | | |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 135,680 | | |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 135,680 | | |
| | | Capitolul 2.2.3. Pardosele Tip- 7 | | | | |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 117,050 | | |
| 39 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 117,050 | | |
| 40 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 117,050 | | |
| 41 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 117,050 | | |
| | | Capitolul 2.2.4. Pardosele Tip- 8 | | | | |
| 42 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 18,630 | | |
| 43 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 18,630 | | |
| 44 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,630 | | |
| 45 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 18,630 | | |
| 46 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 18,000 | | |
| | | Capitolul 2.3. Timplaria | | | | |
| 47 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si | m2 | 5,460 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|-------|---|---|
| | | accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-1 2 bucx2100x1300= | | | | |
| 48 | CK25A | Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-3 5 bucx2100x900= | m2 | 9,450 | | |
| 49 | CK25A | Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-4 4 bucx2100x800= | m2 | 6,720 | | |

Total:

Proiectant

(funcția, semnătura,

APROBAT:

L.S.

Investitor

Gradinita de copii s.Zimbreni r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-3-1 Lucrari de reparatii a blocului „C”

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|--|------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de demontare, demolare | | | | |
| | | Capitolul 1.1. Parter, cota 0.000 | | | | |
| 1 | RpCK42 A | Desfacerea strtlui superior a pardoselilor din mortar de ciment | m2 | 132,100 | | |
| 2 | RpCM33 A | Demontarea teracotei din blocul sanitar | m2 | 18,850 | | |
| 3 | RpCO56 A | Demontarea blocurilor de usi interioare | m2 | 12,180 | | |
| | | Capitolul 1.2. Etaj, cota 3.300 | | | | |
| 4 | RpCK42 A | Desfacerea strtlui superior a pardoselilor din mortar de ciment | m2 | 132,100 | | |
| 5 | RpCM33 A | Demontarea teracotei din blocul sanitar | m2 | 18,850 | | |
| 6 | RpCO56 A | Demontarea blocurilor de usi interioare | m2 | 14,280 | | |
| | | Capitolul 2. Lucrari de finisare | | | | |
| | | Capitolul 2.1. Parter | | | | |
| | | Capitolul 2.1.1. Peretii | | | | |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact | m2 | 279,000 | | |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 201,240 | | |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor, | m2 | 201,240 | | |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 201,240 | | |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 201,240 | | |
| 12 | CI06C | Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 5,760 | | |
| 13 | CI06C | Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 72,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|---------|---|---|
| | | Capitolul 2.1.2. Tavane | | | | |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact | m2 | 134,150 | | |
| 15 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 134,150 | | |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor | m2 | 134,150 | | |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 134,150 | | |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 134,150 | | |
| | | Capitolul 2.1.3. Pardosele Tip- 4 | | | | |
| 19 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 115,300 | | |
| 20 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 115,300 | | |
| 21 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 115,300 | | |
| 22 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 115,300 | | |
| | | Capitolul 2.1.4. Pardosele Tip- 5 | | | | |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact | m2 | 35,650 | | |
| 24 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 35,650 | | |
| 25 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 36,000 | | |
| | | Capitolul 2.2. Etaj | | | | |
| | | Capitolul 2.2.1. Peretii | | | | |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 358,000 | | |
| 27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 280,240 | | |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 280,240 | | |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 280,240 | | |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 280,240 | | |
| 31 | CI06C | Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 5,760 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|---------|---|---|
| 32 | CI06C | Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 72,000 | | |
| | | Capitolul 2.2.2. Tavane | | | | |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact | m2 | 151,790 | | |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 151,790 | | |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor | m2 | 151,790 | | |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 151,790 | | |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 151,790 | | |
| | | Capitolul 2.2.3. Pardosele Tip- 7 | | | | |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 115,300 | | |
| 39 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 115,300 | | |
| 40 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 115,300 | | |
| 41 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 115,300 | | |
| | | Capitolul 2.2.4. Pardosele Tip- 8 | | | | |
| 42 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 36,490 | | |
| 43 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 36,490 | | |
| 44 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 36,490 | | |
| 45 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 36,490 | | |
| 46 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 36,000 | | |
| | | Capitolul 3. Timplaria | | | | |
| 47 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un | m2 | 5,460 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|--------|---|---|
| | | canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-1 2 bucx2100x1300= | | | | |
| 48 | CK25A | Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-2 2 bucx2100x1000= | m2 | 4,200 | | |
| 49 | CK25A | Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-3 4 bucx2100x900= | m2 | 7,560 | | |
| 50 | CK25A | Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-4 4 bucx2100x800= | m2 | 6,720 | | |
| | | Capitolul 4. Scara interioara Capitolul 4.1. Peretii | | | | |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 95,000 | | |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 95,000 | | |
| 53 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 95,000 | | |
| 54 | CF30A | Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 95,000 | | |
| | | Capitolul 4.2. Tavane | | | | |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact | m2 | 20,440 | | |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor, | m2 | 20,440 | | |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavana | m2 | 20,440 | | |
| | | Capitolul 4.3. Balustrada din „INOX” | | | | |
| 58 | CH06B | Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, Mina curenta din INOX | m | 6,000 | | |

Total:

Proiectant

Investitor

Gradinita de copii s.Zimbreni r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-4-1

Lucrari de reparatie a blocului „D”

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resursă | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|--|------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de demolare, demontare, Parter, cota 0.000 | | | | |
| 1 | RpCK42 A | Desfacerea strului superior a pardoselilor din mortar de ciment | m2 | 140,000 | | |
| 2 | RpCM33 A | Demontarea teracotei din blocul sanitar si coridor | m2 | 20,000 | | |
| 3 | RpCO56 A | Demontarea blocurilor de usi interioare | m2 | 12,600 | | |
| | | Capitolul 2. Parter Capitolul 2.1. Peretii | | | | |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact | m2 | 440,760 | | |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 387,000 | | |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor, | m2 | 387,000 | | |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 387,000 | | |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 387,000 | | |
| 9 | CI06C | Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 5,760 | | |
| 10 | CI06C | Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 48,000 | | |
| | | Capitolul 2.2. Tavane | | | | |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact | m2 | 160,000 | | |
| 12 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 160,000 | | |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor | m2 | 160,000 | | |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 160,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------|---|----|---------|---|---|
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 160,000 | | |
| Capitolul 2.3. Pardosele Tip- 4 | | | | | | |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 111,700 | | |
| 17 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 111,700 | | |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 111,700 | | |
| 19 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 111,700 | | |
| Capitolul 2.4. Pardosele Tip- 5 | | | | | | |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact | m2 | 48,300 | | |
| 21 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 48,300 | | |
| 22 | CG18A | Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 48,000 | | |
| Capitolul 3. Timplaria | | | | | | |
| 23 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-1 1 bucx2100x1300= | m2 | 2,730 | | |
| 24 | CK25A | Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-2 1 bucx2100x1000= | m2 | 2,100 | | |
| 25 | CK25A | Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-3 5 bucx2100x900= | m2 | 9,450 | | |

Total:
Proiectant

(funcția, semnătura, nu

APROBAT:
L.S.

Investitor

Gradinita de copii s.Zimbreni
r-nul Ialoveni
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-5-1

Lucrari de reparatie a blocului „E”

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|--|------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de demontare, demolare | | | | |
| | | Capitolul 1.1. Parter, cota 0.000 | | | | |
| 1 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 118,500 | | |
| 2 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 252,000 | | |
| 3 | RpCK42 A | Desfacerea strtului superior a pardoselilor din mortar de ciment | m2 | 123,000 | | |
| 4 | RpCG29 D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,088 | | |
| 5 | RpCO56 A | Demontarea blocurilor de usi | m2 | 10,920 | | |
| 6 | RpCM33 A | Demontarea teracotei (Casa scarii) | m2 | 31,820 | | |
| 7 | RpCM33 A | Demontarea teracotei din blocul sanitar | m2 | 12,300 | | |
| | | Capitolul 1.2. Etaj, cota 3.300 | | | | |
| 8 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 136,140 | | |
| 9 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 331,000 | | |
| 10 | RpCK42 A | Desfacerea strtului superior a pardoselilor din mortar de ciment | m2 | 123,840 | | |
| 11 | RpCG29 D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,088 | | |
| 12 | RpCO56 A | Demontarea blocurilor de usi | m2 | 1,890 | | |
| 13 | RpCM33 | Demontarea teracotei (Casa scarii) | m2 | 9,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|----|---------|---|---|
| | A | | | | | |
| 14 | RpCM33 A | Demontarea teracotei din blocul sanitar | m2 | 12,300 | | |
| | | Capitolul 2. Lucrari de finisare Capitolul 2.1. Parter Capitolul 2.1.1. Peretii | | | | |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 236,000 | | |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 176,240 | | |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor, | m2 | 176,240 | | |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 176,240 | | |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 176,240 | | |
| 20 | CI06C | Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 5,760 | | |
| 21 | CI06C | Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 54,000 | | |
| | | Capitolul 2.1.2. Tavane | | | | |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact | m2 | 118,500 | | |
| 23 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 118,500 | | |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor | m2 | 118,500 | | |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 118,500 | | |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 118,500 | | |
| | | Capitolul 2.1.3. Pardosele Tip- 4 | | | | |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 103,400 | | |
| 28 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 103,400 | | |
| 29 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 103,400 | | |
| 30 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 103,400 | | |
| | | Capitolul 2.1.4. Pardosele Tip- 5 | | | | |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu | m2 | 31,900 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|---------|---|---|
| | | Betonocontact | | | | |
| 32 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 31,900 | | |
| 33 | CG18A | Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 32,000 | | |
| | | Capitolul 2.2. Etaj | | | | |
| | | Capitolul 2.2.1. Peretii | | | | |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 236,000 | | |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 176,240 | | |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 176,240 | | |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 176,240 | | |
| 38 | CI06C | Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 5,760 | | |
| 39 | CI06C | Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 54,000 | | |
| | | Capitolul 2.2.2. Tavane | | | | |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu Betonocontact | m2 | 136,140 | | |
| 41 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 136,140 | | |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 136,140 | | |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 136,140 | | |
| | | Capitolul 2.2.3. Pardosele Tip- 7 | | | | |
| 44 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 103,400 | | |
| 45 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 103,400 | | |
| 46 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 103,400 | | |
| 47 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 103,400 | | |
| | | Capitolul 2.2.4. Pardosele Tip- 8 | | | | |
| 48 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime | m2 | 32,740 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|--------|---|---|
| | | 50 mm, intr-un strat | | | | |
| 49 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 32,740 | | |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 32,740 | | |
| 51 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 32,740 | | |
| 52 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 32,000 | | |
| | | Capitolul 3. Timplaria | | | | |
| 53 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-1 2 bucx2100x1300= | m2 | 5,460 | | |
| 54 | CK25A | Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-2 2 bucx2100x1000= | m2 | 4,200 | | |
| 55 | CK25A | Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-3 6 bucx2100x900= | m2 | 7,560 | | |
| | | Capitolul 4. Scara interioara | | | | |
| | | Capitolul 4.1. Peretii | | | | |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 95,000 | | |
| 57 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 95,000 | | |
| 58 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 95,000 | | |
| 59 | CF30A | Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 95,000 | | |
| | | Capitolul 4.2. Tavane | | | | |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact | m2 | 20,440 | | |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor, | m2 | 20,440 | | |
| 62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, | m2 | 20,440 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|---|-------|---|---|
| | | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavana | | | | |
| | | Capitolul 4.3. Balustrada din „INOX” | | | | |
| 63 | CH06B | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, Mina curenta din INOX | m | 6,000 | | |

Total:

Proiectant

(functia)

APROBAT:
L.S.

Investitor

| | | | | | | |
|----|-------|-----|---|---------|--|--|
| 1 | CH06A | ... | m | 44,000 | | |
| 2 | CH06B | ... | m | 107,500 | | |
| 3 | CH06C | ... | m | 107,500 | | |
| 4 | CH06D | ... | m | 107,500 | | |
| 5 | CH06E | ... | m | 107,500 | | |
| 6 | CH06F | ... | m | 107,500 | | |
| 7 | CH06G | ... | m | 107,500 | | |
| 8 | CH06H | ... | m | 107,500 | | |
| 9 | CH06I | ... | m | 107,500 | | |
| 10 | CH06J | ... | m | 107,500 | | |

**Gradinita de copii s.Zimbreni
r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-6-1

Lucrari de reparatie a pavilioanelor de joaca pentru copii

(denumirea lucrări)

| No crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|---------|---------------------------|--|------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Foisor (Pavilioane de vara - 5 buc.) | | | | |
| 1 | CK17A2 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat | m2 | 45,000 | | |
| 2 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Stresina si fronton | m2 | 45,000 | | |
| 3 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 107,500 | | |
| 4 | CF30A | Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 107,500 | | |
| 5 | CG04A | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 135,000 | | |
| 6 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 105,000 | | |
| 7 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 185,000 | | |
| 8 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din OSB 15 mm cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice | m2 | 185,000 | | |
| | | Capitolul 2. Imprejmuire din elemente metalice (gard) | | | | |
| 9 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,8 m adincime teren tare $V=5,0m.l \times 0,3 \times 0,6(h)m=$ | m3 | 0,900 | | |
| 10 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, pentru | m2 | 4,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|---------|---|---|
| | | turnarea betonului (V=5,0m.l.x0,4x2= | | | | |
| 11 | CA09A2 | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual (V=5,0m.l.x0,3x1,0(h)m= | m3 | 1,500 | | |
| 12 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat | kg | 495,000 | | |

Total:

Proiectant

(funcția, sen

APROBAT:

L.S.

Investitor

**Gradinita de copii s.Zimbreni
r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-7-1

Lucrari de reparatii la galeria G2, G4

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|--|------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de reparatii | | | | |
| | | Capitolul 1.1. Acoperis | | | | |
| 1 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 19,800 | | |
| 2 | CE20A | Sisteme de jgheaburi d=150mm, tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 28,000 | | |
| 3 | CE23A3 | Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv pentru oprirea zapezii (parazapada) | m | 27,000 | | |
| | | Capitolul 1.2. Peretii interiori | | | | |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 145,000 | | |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 145,000 | | |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor, | m2 | 145,000 | | |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 145,000 | | |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 145,000 | | |
| | | Capitolul 1.3. Tavanul | | | | |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact | m2 | 64,850 | | |
| 10 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 64,850 | | |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" suprafetele tavanelor, | m2 | 64,850 | | |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 64,850 | | |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, | m2 | 64,850 | | |

Gradinita de copii s.Zimbreni r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-8-1

Lucrari de reparatie a beciului si deposit

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|--|------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de reparatii | | | | |
| | | Capitolul 1.1. Beciul | | | | |
| 1 | RpCJ12 A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 75,330 | | |
| 2 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | 46,860 | | |
| 3 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 46,860 | | |
| 4 | CA03D2 | Beton turnat la scari, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 5,200 | | |
| 5 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente | m2 | 7,200 | | |
| | | Capitolul 1.2. Deppozitul pe beci | | | | |
| 6 | RpCJ12 A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 63,550 | | |
| 7 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 20,000 | | |
| 8 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 37,000 | | |
| 9 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din OSB 15 mm cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice | m2 | 37,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|--------|---|---|
| | | Capitolul 1.3. Reparatie Gard | | | | |
| 10 | CO06B3 | Imprejmuiri din panouri de gard din sirma, pe stilpi metalici 40x40mm, fixati in beton turnat pe santier | m | 12,000 | | |
| 11 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,600 | | |

Total:

Proiectant

(funcția,

APROBAT:

L.S.

Investitor

**Gradinita de copii s.Zimbreni
r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-9-1

Lucrari de izolatie termica a peretilor exteriori

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|--|------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Blocul „A” Capitolul 1.1. Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm | | | | |
| 1 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 234,320 | | |
| 2 | RpCJ12 A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 234,320 | | |
| 3 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. 150 kg/m3 gros.100mm (cornier din aluminiu - 0,34 m/m2) | m2 | 234,320 | | |
| 4 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 234,320 | | |
| 5 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 15,400 | | |
| 6 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 234,320 | | |
| 7 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 234,320 | | |
| | | Capitolul 1.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm | | | | |
| 8 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm | m2 | 12,000 | | |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact | m2 | 12,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-------|---------|---|---|
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 12,000 | | |
| 11 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 12,000 | | |
| | | Capitolul 1.3. Soclu | | | | |
| 12 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 19,900 | | |
| 13 | RpCJ12 A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 19,900 | | |
| 14 | CI21A | Placarea peretilor cu placi Artificiale „Cosauti) | m2 | 19,900 | | |
| | | Capitolul 1.4. Pireul (Otmotka) | | | | |
| 15 | TsA03A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor | m3 | 3,070 | | |
| 16 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,384 | | |
| 17 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40mm | m2 | 38,400 | | |
| 18 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 48,000 | | |
| | | Capitolul 2. Blocul „B” Capitolul 2.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm | | | | |
| 19 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 264,480 | | |
| 20 | RpCJ12 A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 264,480 | | |
| 21 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.150 kg/m3 gros.100mm (cornier din aluminiu - 0,34 m/m2) | m2 | 264,480 | | |
| 22 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 264,480 | | |
| 23 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 29,500 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-------|---------|---|---|
| 24 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 264,480 | | |
| 25 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 264,480 | | |
| | | Capitolul 2.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm | | | | |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact | m2 | 24,000 | | |
| 27 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm | m2 | 24,000 | | |
| 28 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 24,000 | | |
| 29 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 24,000 | | |
| | | Capitolul 2.3. Soclu | | | | |
| 30 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 14,300 | | |
| 31 | RpCJ12 A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 14,300 | | |
| 32 | CI21A | Placarea peretilor cu placi Artificiale „Cosauti) | m2 | 14,300 | | |
| | | Capitolul 2.4. Pireul (Otmotka) | | | | |
| 33 | TsA03A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor | m3 | 2,300 | | |
| 34 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,288 | | |
| 35 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40mm | m2 | 28,800 | | |
| 36 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 36,000 | | |
| | | Capitolul 3. Bloc „C” Capitolul 3.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm | | | | |
| 37 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 261,710 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|----|---------|---|---|
| 38 | RpCJ12 A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 261,710 | | |
| 39 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.150 kg/m3 gros.100mm (cornier din aluminiu - 0,34 m/m2) | m2 | 261,710 | | |
| 40 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 261,710 | | |
| 41 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 32,100 | | |
| 42 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 261,710 | | |
| 43 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 261,710 | | |
| | | Capitolul 3.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm | | | | |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact | m2 | 27,000 | | |
| 45 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm | m2 | 27,000 | | |
| 46 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 27,000 | | |
| 47 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 27,000 | | |
| | | Capitolul 3.3. Soclu | | | | |
| 48 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 18,500 | | |
| 49 | RpCJ12 A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 18,500 | | |
| 50 | CI21A | Placarea peretilor cu placi Artificiale „Cosauti) | m2 | 18,500 | | |
| | | Capitolul 3.4. Pireul (Otmostka) | | | | |
| 51 | TsA03A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adancime teren usor | m3 | 2,300 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-------|---------|---|---|
| 52 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 4,320 | | |
| 53 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,288 | | |
| 54 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40mm | m2 | 28,800 | | |
| 55 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 36,000 | | |
| | | Capitolul 4. Bloc „D” Capitolul 4.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm | | | | |
| 56 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 130,100 | | |
| 57 | RpCJ12 A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 130,100 | | |
| 58 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.150 kg/m3 gros.100mm (cornier din aluminiu - 0,34 m/m2) | m2 | 130,100 | | |
| 59 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 130,100 | | |
| 60 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 14,250 | | |
| 61 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 130,100 | | |
| 62 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 130,100 | | |
| | | Capitolul 4.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm | | | | |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact | m2 | 12,000 | | |
| 64 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm | m2 | 12,000 | | |
| 65 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la | m2 | 12,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-------|---------|---|---|
| | | fatade | | | | |
| 66 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 12,000 | | |
| | | Capitolul 4.3. Soclu | | | | |
| 67 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 13,200 | | |
| 68 | RpCJ12 A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 13,200 | | |
| 69 | CI21A | Placarea peretilor cu placi Artificiale „Cosauti) | m2 | 13,200 | | |
| | | Capitolul 4.4. Pireul (Otmostka) | | | | |
| 70 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 4,300 | | |
| 71 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,288 | | |
| 72 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40mm | m2 | 28,800 | | |
| 73 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 36,000 | | |
| | | Capitolul 5. Bloc „E” Capitolul 5.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm | | | | |
| 74 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 252,380 | | |
| 75 | RpCJ12 A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 252,380 | | |
| 76 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.150 kg/m3 gros.100mm (cornier din aluminiu - 0,34 m/m2) | m2 | 252,380 | | |
| 77 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 252,380 | | |
| 78 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 27,500 | | |
| 79 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 252,380 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-------|---------|---|---|
| 80 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 252,380 | | |
| | | Capitolul 5.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm | | | | |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact | m2 | 22,500 | | |
| 82 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm | m2 | 22,500 | | |
| 83 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 22,500 | | |
| 84 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 22,500 | | |
| | | Capitolul 5.3. Soclu | | | | |
| 85 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite | m2 | 14,950 | | |
| 86 | RpCJ12 A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 14,950 | | |
| 87 | CI21A | Placarea peretilor cu placi Artificiale „Cosauti) | m2 | 14,950 | | |
| | | Capitolul 5.4. Pireul (Otmostka) | | | | |
| 88 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 4,300 | | |
| 89 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,288 | | |
| 90 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40mm | m2 | 28,800 | | |
| 91 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 36,000 | | |
| | | Capitolul 6. Galeriile G1, G2, G3, G4 Capitolul 6.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm | | | | |
| 92 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 167,600 | | |
| 93 | RpCJ12 A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment | m2 | 167,600 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|---|-------|---------|---|---|
| | | M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | | | | |
| 94 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. 150 kg/m3 gros. 100mm (cornier din aluminiu - 0,34 m/m2) | m2 | 167,600 | | |
| 95 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 167,600 | | |
| 96 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 24,600 | | |
| 97 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 167,600 | | |
| 98 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 167,600 | | |
| | | Capitolul 6.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm | | | | |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact | m2 | 21,000 | | |
| 100 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm | m2 | 21,000 | | |
| 101 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 21,000 | | |
| 102 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 21,000 | | |
| | | Capitolul 6.3. Soclu | | | | |
| 103 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite | m2 | 36,000 | | |
| 104 | RpCJ12 A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 36,000 | | |
| 105 | CI21A | Placarea peretilor cu placi Artificiale „Cosauti) | m2 | 36,000 | | |
| | | Capitolul 6.4. Pireul (Otmostka) | | | | |
| 106 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 4,320 | | |
| 107 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,288 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|----|--------|---|---|
| 108 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40mm | m2 | 28,800 | | |
| 109 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 40,000 | | |

Total:

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor