



ООО "ВАТИ-АВТО"
г. Волжский

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Набивка салыниковая марки АП-31

Способ изготовления
(структура)

Размер набивки

Масса нетто

Номер партии

Дата изготовления

Количество грузовых мест
в партии





ГОСТ 5152-84

Результаты испытаний

№ п.п.	Наименование показателей	Норма	Факт
1	Размер, мм	10.0	10.0
2	Плотность, г/см ³ , не менее	1.0	1.19
3	Массовая доля жировой пропитки и наполнителя, %	35-55	50

Заключение: качество продукции по физико-механическим показателям, внешнему виду, геометрическим размерам, маркировке и упаковке соответствует ГОСТ 5152-84

Представитель службы обеспечения
качества и технологии

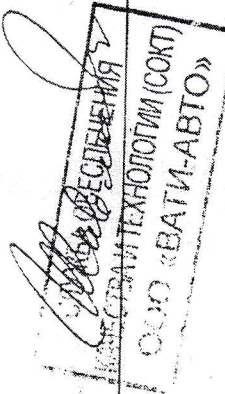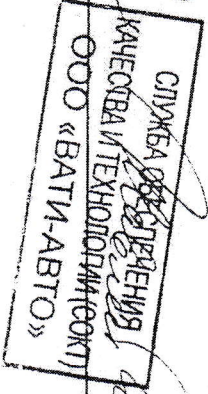

Представитель службы обеспечения
качества и технологии

10



ООО "ВАТИ-АВТО"

г. Волжский

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Набивка салыниковая марки АП-31

Способ изготовления

Размер набивки

Масса нетто

Номер партии

Дата изготовления

Количество грузовых мест в
партии



Результаты испытаний

№ п.п.	Наименование показателей	Факт
1	Размер, мм	10.0
2	Плотность, г/см ³	1.19
3	Массовая доля жировой пропитки и наполнителя, %	55
4	Потери массовой доли вещества, %, при нагревании до температуры	-

UNION

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

control
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

100%
 90%
 80%
 70%
 60%
 50%
 40%
 30%
 20%
 10%
 0%

AGRICULTURE

L
H
L
L
L
L
L
L
L

17

Листов № 131
(размер 23)

ИЗВЕЩАНИЕ

Специальная машина АП-31
ГОСТ 5152-84

КОМПЛЕКТНО


8x8mm - 200 шт 10x10mm - 340 шт 12x12mm - 286 шт

дана изготов., № партии согласно маркировке на упаковке. Места:

По внешнему виду и физико-химическим показателям соответствующий

LOTTA

ХИМИЯ

[illegible][illegible]

Коммуна Бопша...



ПАСПОРТ № 131
(партия ч.23)

Наименование изделий

Самовыводная надпись АП-31
ГОСТ 5152-84

Количество

8x8мм - 200 шт 10x10мм - 340 шт 12x12мм - 286 шт


дата изгот., № партии согласно маркировке на упаковочн. Местах.
По внешнему виду и физико-химическим показателям соответствуют
ТУ или ГОСТу

Начальник ОТК

Без предъявления паспорта
претензий не принимаются

07/02/2017

Открыто в ООО "Прометей" от 2007
Курс: 10 000 000 000, 40 000 000 000



Комп. Восток

[Signature]

Одобрено акционерным обществом

УРАЛАТИ

ООО "Уралатит" Свердловская обл.

Адрес: ул. Пискарева, 64

Тел: факс (34365) 2-16-23 2-72-62

Web-site: www.uralati.ru

E-mail: os@uralati.ru, sale@uralati.ru

НАВИСКА САЛЫНКОВАЯ

АП-31

Размер мм 18x18

Способ изготовления 0/1

№ партии 1

Дата выписки (месяц год) 01.2013

Кодирование 610

Фирма ОЛК



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE OF CONFORMITY

Registration No.: 06718Q20514R0M

This is to certify that the Quality Management System of:

Cangzhou Shangdu Sealing Material Co.,Ltd.

Address: Hejian Shucheng Industrial Zone, Cangzhou City, Hebei Province

Unified Social Credit Code: 911309845619556083

Postcode: 062450

has been found to conform to Quality Management
System Standard:

GB/T19001-2016/ISO 9001: 2015

This certificate is valid only to quality Management
System certification

related to the following product(s)/service(s):

**Production of Asbestos Rubber Sheet, Industrial Rubber Sheet and
Polytetrafluoroethylene Packing**

Date of Issue: Jun.19.2021

Valid Date: Jun.19.2021 — Jun.18.2024



The first surveillance
audits logo paste

The second surveillance
audits logo paste

The third surveillance
audits logo paste

Certified organizations within the validity period of the certificate surveillance audit at least once a year, and supervision of qualified audit logo paste on the corresponding position, the certificate is valid.
This certificate can be found in CNCA website (www.cnca.gov.cn) or check Hengbiao website (www.hbqc.com.cn).

BEIJING HENGBIAO QUALITY CERTIFICATION CO.,LTD.

6 Huayuan Rd, Building 2 room 3720, Haidian, Beijing


General Manager:



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C067-M

Technical sheet - Технический лист

Date of Manufacturing:	January 2024	Дата изготовления:	Январь 2024
Fabric specification	EP-200	Спецификация ткани	EP-200
Fabric type:	Polyester (EP)	Тип ткани	Полиэстер (EP)
Fabric structure:		Структура ткани:	
Warp	Polyester (E)	Основа	Полиэстер (E)
Cloth (plexus)	Polyamide (P)	Ткань (сплетение)	Полиамид (P)
Operating temperature	- 45°C + 60°C	Температура эксплуатации	- 45°C + 60°C
Bending Thickness (mm / P)	1.1	Толщина сгиба (мм/Р)	1.1
Cover rubber tensile strength, MPA	15	Прочность на разрыв резиновых Обкладок, МПа	15
Strength index (N / mm):		Показатель прочности (N/mm):	
2ply	400	2слоя	400
3ply	600	3слоя	600
4ply	800	4слоя	800
5ply	1000	5слоев	1000
6ply	1200	6слоев	1200
7ply	1400	7слоев	1400
8ply	1600	8слоев	1600
Hardness ShoreA	60	Твердость, единицы по Шору А	60
The Elongation in warp direction in strain 10% of tensile strength:	≥10%	Относительное удлинение по основе при нагрузке 10% номинальной прочности образца в процентах не более:	≥10%
Fabric with fabric adhesive:	N/mm 3.5(+ / - 0.5)	Прочность связи между слоями ткань с тканью:	3.5 Н/мм (+ / - 0.5)
Rubber with fabric adhesive:	N/mm 4.5(+ / - 0.5)	Прочность связи между слоями резина с тканью:	4.5 Н/мм (+ / - 0.5)
Tensile strength for every ply:	N/mm 200(+ / - 0.5)	Предел прочности на разрыв для каждого слоя:	200 Н/мм (+ / - 0.5)

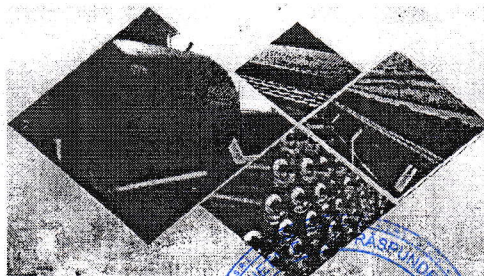

Products are made according to the technical documentation and checked by technical control of enterprises in accordance with GOST 20-85

Продукция произведена по технической документации и проверена техническим контролем предприятия в соответствии с ГОСТ 20-85.

Producer:
Производитель:

(signature and stamp)
/ (подпись и печать)

戴月辉

浙江凯力橡胶有限公司
ZHEJIANG KAILI RUBBER CO., LTD.

Транспортерная лента.

ISO 9001



Quality Management System Certificate

Certificate No.: 37822Q12891R0S

Certify that

Zhejiang Kaili Rubber Co., Ltd.

Unified social credit Code: 913310235517924895

Add.: No. 29, Dongan Road, Hongshan Industrial Function Zone, Sanhe Town, Tiantai County, Taizhou City,
Zhejiang Province Zip Code: 317200

The management system is in conformity with standard

GB/T19001-2016 / ISO9001:2015

SCOPE OF CERTIFICATION


Production of rubber and plastic products (conveyor belt)

TRANSPORTER


Certified since: August.4,2022 Valid from: July.28,2023
Date of expiry at most: August.3,2025



This certificate shall be maintained by regular surveillance audit. The validity of the certificate is subject to the scanning result of the QR code of the certificate; The information of the certificate can be available in <http://www.cnca.gov.cn>, the website of CNCA, and in our website <http://www.cnesc.com.cn>.



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C258-M



Eurosiss Certification Co., Ltd.

Room 1201, Unit 2, Building 1, Around Business Center, Yingfeng, Xiaoshan, Hangzhou, P.R.C.

宁波瑞丰密封材料有限公司

NINGBO RUIFENG SEALING MATERIALS CO.,LTD

KUANGYAN TOWN,CIXI
CITY,
NINGBO,CHINA 315333
TEL:86-574-63531211

QUALITY PASSPORT/ ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Date/Дата : 15th May 2023 / 15 мая 2023
Product/Продукция : Dust Free Asbestos Braided Square Packing (AS) 450°C /
Набивка асбестовая квадратного плетения беспылевая (АС) 450°C

1. Characteristics: Square, braided, pressurized
(Характеристики: квадратная, сальниковая, плетеная)

2. Sizes, mm: 3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/25/26/28/30/32/40
(Размеры, мм: 3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/25/26/28/30/32/40)

3. Information on products testing:
(Информация о проведенных испытаниях продукции)



Characteristics (Характеристики)	Accepted values (Допустимые значения)	Tests results (Результаты измерений)
Thickness, g/cm ³ (Плотность, г/см ³)	1.5-1.6	1.5-1.6
Temperature, °C (Температура, °C)	70-450	70-450
PH of environment (РН среды)	5-14	5-14
Gliding velocity, m/s (Скорость скольжения), м/с	0-2	0-2
Centrifugal pumps Mpa, (Центробежные насосы МПа)	1-5	1-5
Loss of ignition %, (потери при прокаливании%)	22-27	<24

Products are made according to the technical documentation of NINGBO RUIFENG SEALING MATERIALS CO., LTD.
Checked by technical control of enterprises in accordance with GOST 1779-83.

Application: used for filling of packing rooms for sealing of flexible and non flexible joining of different machines and devices.

This product isn't reinforced with steel wire.

Used environment: neutral and aggressive liquid and gaseous medium, ammonia liquid and gaseous.

Продукция произведена по технической документации NINGBO RUIFENG SEALING MATERIALS CO., LTD.
Проверена техническим контролем предприятия в соответствии с ГОСТ 1779-83.

Применение: используется для заполнения сальниковых камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений разных машин и аппаратов.

Данная продукция не усилена металлической проволокой.

Среда использования: нейтральная и агрессивная жидкая и газообразная среда, аммиак жидкий и газообразный.

NE SUPPLIER
Поставщик

宁波瑞丰密封材料有限公司
NINGBO RUIFENG SEALING MATERIALS CO., LTD.

/SIGNATURE/
Подпись

宁波瑞丰密封材料有限公司

NINGBO RUIFENG SEALING MATERIALS CO.,LTD

KUANGYAN TOWN,CIXI
CITY,
NINGBO,CHINA 315333
TEL:86-574-63531211

QUALITY CONTROL REPORT/ ОТЧЕТ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА

Product/Продукция : Asbestos twisted rope dust free (SHAON) 450°C /
Асбестовый плетеный шнур беспылевой (ШАОН) 450°C

1. Characteristics: circular, twisted
(Характеристики: круглый, крученный)
2. Sizes, mm: 6/8/10/12/14/16/20/22
(Размеры, мм: 6/8/10/12/14/16/20/22)
3. Information on products testing:
(Информация о проведенных испытаниях продукции)



Characteristics (Характеристики)	Accepted values (Допустимые значения)	Tests results (Результаты измерений)
Moisture, % (Влажность, %)	3~5	3.5
Asbestos content, % (Содержание асбеста, %)	70~90	70
Working temperature, °C (Рабочая температура, °C)	400	400
Density g/cm ³ Плотность г/см ³	0.6~0.8	0.6~0.8
Viscose content % Содержание вискозы %	10-30	30
Loss of Ignition % Потери при прокаливании %	19.1-24	24

Application: used as heat-resistant, heat insulant and sealant in different technical fields in working surrounding of gas, steam, water and oil

Применение: используется в качестве термостойкого, теплоизоляционного и уплотнительного материала в разных областях техники в рабочих средах газа, пара, воды и масла

This product is not reinforced with metallic wire

Данная продукция не усилена металлической проволокой

宁波瑞丰密封材料有限公司
NINGBO RUIFENG SEALING MATERIALS CO.,LTD

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ № 3 СЕРТИФИКАТА № RU MD 4 056 000588
от 03.08.2004 г. О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

6. №	7. Количество мест и вид упаковки	8. Описание товара	9. Вес брутто/нетто (кг)	10. Номер и дата счет-фактуры
4		Рукава резиновые с нитяным каркасом, длиномерные ТУ 38. 105998-91: 16В-1,0 - 250 п/м 18В-1,6 - 200 п/м 25В-0,63 - 300 п/м Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов ГОСТ 9356-75: П-9-2,0 - 900 п/м Рукава маслбензостойкие напорно-всасывающие, антистатические ТУ 38: 32-0,8-10000 - 60 п/м		56430 от 30.07. 2004г.
5	1 Связка б/упак	Неформовые резинотехнические изделия: Трубка 1-2С 20х2 - 21,6м	22/ 22	34418 от 02.08. 2004г.



11. Удостоверение

Настоящим удостоверяется, что декларация Заявителя соответствует действительности.

Торгово-промышленная палата
Республика Молдовия,
Россия, Республика Молдова
430000, г. Саранск,
ул. Большевикская, 28А

Билес

03.08.2004 г.

Подпись _____ Дата _____ Печать _____


12. Декларация заявителя

Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подтверждены достаточной обработкой

Российской Федерации
(наименование страны)

и что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров

Ж

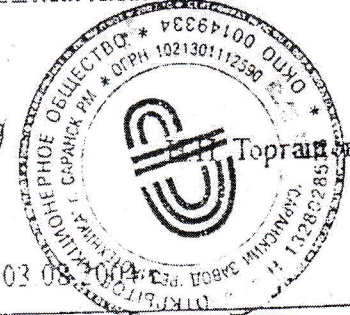

03.08.2004 г.

Подпись _____ Дата _____ Печать _____