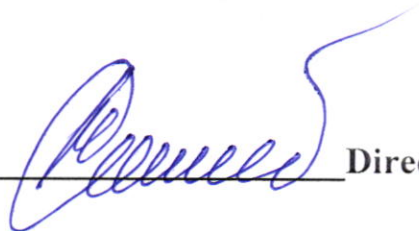


Aprob: _____


Directorul IMSP IMU
Mihail Ciocanu

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
 3. Obiectul achizițiilor **Modificarea intrare în garaj IMSP Institutul de Medicină Urgentă**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	1,710
2	RCsB50A	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22	m3	0,800
3	RCsP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor-demontarea porta de metal cu elementele de prindere	kg	800,000
4	RCsD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu dn pina la 30 mm l	buc	8,000
5	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,000
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,000
7	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	30,000
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,000
9	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km gunoi de constructie	t	5,000
		2. Lucrari de montare		
10	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj cu deschidere automat cu electrocomanda	m2	10,200
		3. Utilaj		
11		Poarta roleta cu toate accesoriile necesare (inclusiv 2 telecomenzi)	m2	10,200

Şef Serviciu Mentenanță,Infrastructură și Dezvoltare



Timur Sîrbu