

# Bloc sanitar

Anexa nr. 3

Proiectarea reabilitării rețelelor de alimentare cu apă și canalizării, amplasarea stației de epurare și a Blocului sanitar p/u manastirea sf.Gheorghe N1607/29  
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

Aprobat  
Deceaf



Lista cu cantitățile de lucrări № 2-6-1  
Deviz-oferta № 2-6-1  
Pentru lucrări de construcții. Bloc sanitar N1 pe PG  
(denumirea lucrării)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucreri de tarasamente				
1	TsC03B1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,150		
2	TsC03F1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,110		
3	TsA20B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,780		
4	TsD02A1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)	100 m3	0,110		
5	TsD01B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,000		
6	TsD05A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,150		
7	TsI50A2 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	18,700		
8	TsC51B п. K=3=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,110		



	; M=1,000; III=1,000					
		Capitolul 2. Fundatii				
9	CA03F п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Beton simplu M100 turnat in fundatii	m3	16,100		
10	CA03G п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Beton M100 armat turnat in centura	m3	1,400		
11	CC01E п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	35,800		
12	CC01F п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	136,500		
13	CB02C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	60,930		
14	IzF50A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	10,880		
15	IzF04F K=2 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	36,000		
		Capitolul 3. Pereti				
16	CD55A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	26,200		
17	CA04F п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in rame M200	m3	7,000		
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate	kg	74,900		



	п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv				
19	CC02L п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	412,400		
20	CB02C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	49,920		
21	CA04F п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in buiandruj M200	m3	1,200		
22	CC02K п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	20,000		
23	CC02L п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	85,550		
24	CB02C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9,280		
25	CB11A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	18,000		
		Capitolul 4. Planseu				
26	CA04F п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Beton M200 turnat in planseu	m3	7,700		
27	CC02M п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi	kg	12,700		
28	CC02N п.	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul	kg	873,000		



	K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	barelor peste 8 mm, si montate in placi				
29	CB02C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	38,100		
30	CB11A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	76,000		
		Capitolul 5. Acoperis				
31	CE40A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,794		
32	CN50A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,794		
33	CE30A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite (0.951m3)	m2	85,000		
34	CN50A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,951		
35	CN51A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,951		
36	CE17A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (antencondensat)	m2	85,000		
37	IzF10F п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat termoizolator la plansee, din placi din vata minerala gr.150mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	45,600		
38	CE07A п. K=3=1,000	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	85,000		



	; M=1,000; III=1,000					
39	CE31C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Lambriu din lemn)	m2	20,000		
40	CN16D п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email	m2	20,000		
41	CE05A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (sorti stresina si bordura fronton)	m2	16,000		
42	CE20A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,000		
43	CE22A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	20,000		
44	CK26B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Grilaj parazapada (l=2mx8)	m	16,000		
45	IzF10B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Carniz decorativi din polistirol	m2	5,410		
		Capitolul 6. Pereti despartitori				
46	CD51C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,430		
47	CD57A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Executarea peretilor despartitori din placi aglomerate, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100 m2	0,156		
		Capitolul 7. Ferestre				
48	CK57A	Montarea profilurilor PVC: suprafata	m2	6,660		



	п. К=3=1,000 ; М=1,000; Ш=1,000	golului sub 2 m2				
49	CK26A п. К=3=1,000 ; М=1,000; Ш=1,000	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	6,800		
50	CK26B п. К=3=1,000 ; М=1,000; Ш=1,000	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Сливы)	m	6,800		
		Capitolul 8. Usi				
51	CK25A п. К=3=1,000 ; М=1,000; Ш=1,000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,370		
52	CK03A п. К=3=1,000 ; М=1,000; Ш=1,000	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m(MDF)	m2	11,420		
53	CK07B п. К=3=1,000 ; М=1,000; Ш=1,000	Pervazuri din lemn montate la usi (наличники)	m	61,670		
54	CK33C п. К=3=1,000 ; М=1,000; Ш=1,000	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000		
		Capitolul 9. Pardosele				
55	TsC54B п. К=3=1,000 ; М=1,000; Ш=1,000	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,080		
56	IzF04B К=2 п. К=3=1,000 ; М=1,000; Ш=1,000	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	38,440		
57	CG01A п. К=3=1,000 ; М=1,000; Ш=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (5cm)	m2	38,440		



58	CG01A1 K=4 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	38,440		
59	CG17D п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	38,440		
60	CI14A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	34,600		
		Capitolul 10. Scara si pandus				
61	TsA02B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,500		
62	TsD01A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,500		
63	CA04F п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Beton M200 turnat in scari si pandus	m3	2,500		
64	CC02M п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari	kg	9,400		
65	CC02N п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari	kg	167,700		
66	CB02C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	15,000		
67	CB11A п. K=3=1,000 ; M=1,000;	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu	buc	30,000		



	III=1,000	grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100				
68	CL17B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse, montate aparent: ingradirea	kg	23,800		
69	IzD10A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,024		
70	CG17D1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,700		
		Capitolul 11. Finiseri interioare Capitolul 11.1. Tavan				
71	CF59E п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavan	m2	38,440		
72	CN53A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,440		
73	CN06A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,440		
		Capitolul 11.2. Pereti				
74	CF02B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	154,800		
75	CN53A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,800		
76	CN06A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,800		
77	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita,	m2	118,000		



	п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		Capitolul 12. Finisari exterioare				
78	CI22A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Placaj din piatra artificiala la soclu fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2	7,710		
79	IzF54C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala-Rockwol 100mm	m2	101,320		
80	CN53A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,360		
81	CF30A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	108,360		
82	IzF54C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Termoizolarea exterioara glafurilor cu placa din vata minerala gr.30mm	m2	5,710		
83	CB14A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	51,200		
		Capitolul 13. Lucreri diverse Capitolul 13.1. Pereu				
84	TsC54A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie din nisip-150mm	m3	5,220		
85	TsC54B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie din piatra sparta - 150mm	m3	5,220		
86	CA03F п. K=3=1,000	Beton M200 turnat in pereu	m3	3,480		



	; M=1,000; III=1,000					
87	CC03C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m	kg	96,400		

Total:

Intocmit


(Mescereacova V.)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

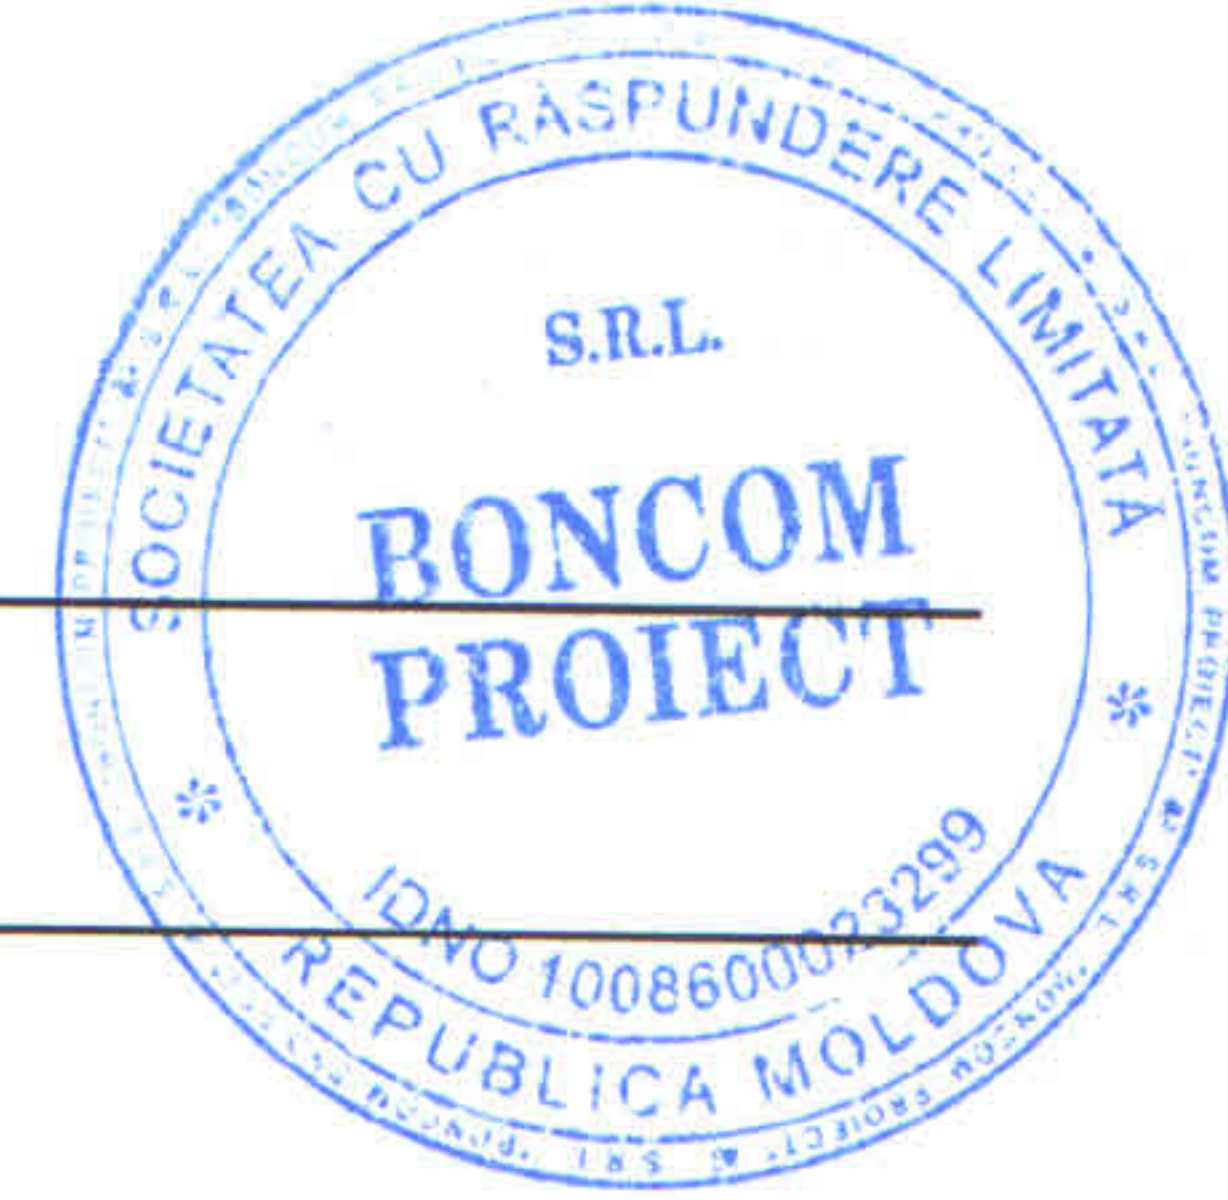



Reabilitarea rețelilor de alimentare cu apă și canalizare, amplasarea stației de epurare și a blocului sanitar pentru mănăstirea Sf. Gheorghe din s. Suruceni r-nul Ialoveni (denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

*Aprobat*  
*Pecef*



Lista cu cantitățile de lucrări № 2-6-2

Deviz-oferta № 2-6-2

Bloc sanitar. Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii Capitolul 1.1. Sistemul A1				
1	SA14C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm - polipropilena d=25x3,5	m	16,00		
2	SD05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" FI-FE	buc	16,00		
3	SB13A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic, imbinata prin sudura , avind diametrul de 3/4" - teu sudare polipropilena	buc	14,00		
4	SB13A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic, imbinata prin sudura , avind diametrul de 3/4" - cot sudare polipropilena	buc	7,00		
		Capitolul 1.2. Sistemul T3				
5	SA14C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm - polipropilena d=25x3,5	m	6,00		
6	SD05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" FI-FE	buc	8,00		
7	SB13A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic, imbinata prin sudura , avind diametrul de 3/4" - teu sudare polipropilena	buc	6,00		
8	SB13A	Piesa de legatura din material plastic,	buc	3,00		



1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	imbinata prin sudura , avind diametrul de 3/4" - cot sudare polipropilena				
		Capitolul 1.3. Sistemul C1				
9	SB05C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm, SN4	m	7,50		
10	SB05E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm, SN4	m	13,50		
11	SB06B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm - cot SN4	buc	7,00		
12	SB06D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - cot SN4	buc	3,00		
13	SB06B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm - teu SN4	buc	7,00		
14	SB06D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - teu SN4	buc	3,00		
15	SB06D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - reductie SN4	buc	4,00		
16	SB06D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - teu redus PVC d=110x50 SN4	buc	1,00		
17	SB06D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - cruce PVC d=110x50 SN4	buc	1,00		
18	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata,	buc	2,00		



1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	simplicu , avind diametrul de 50 mm				
		Capitolul 1.4. Instalare utilaj sanitar				
19	SC07A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip Lalea	buc	5,00		
20	SC04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,00		
21	SD04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,00		
22	SC09A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00		
23	IA17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,00		
		Capitolul 2. Costul utilaj sanitar				
24	Pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,00		
25	SC04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,00		
26	SD04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,00		
27	SC09A п. K=3=1,00; M=1,00;	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00		



1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
28	IA17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,00		

Total:

Intocmit


(T. Corduneanu)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

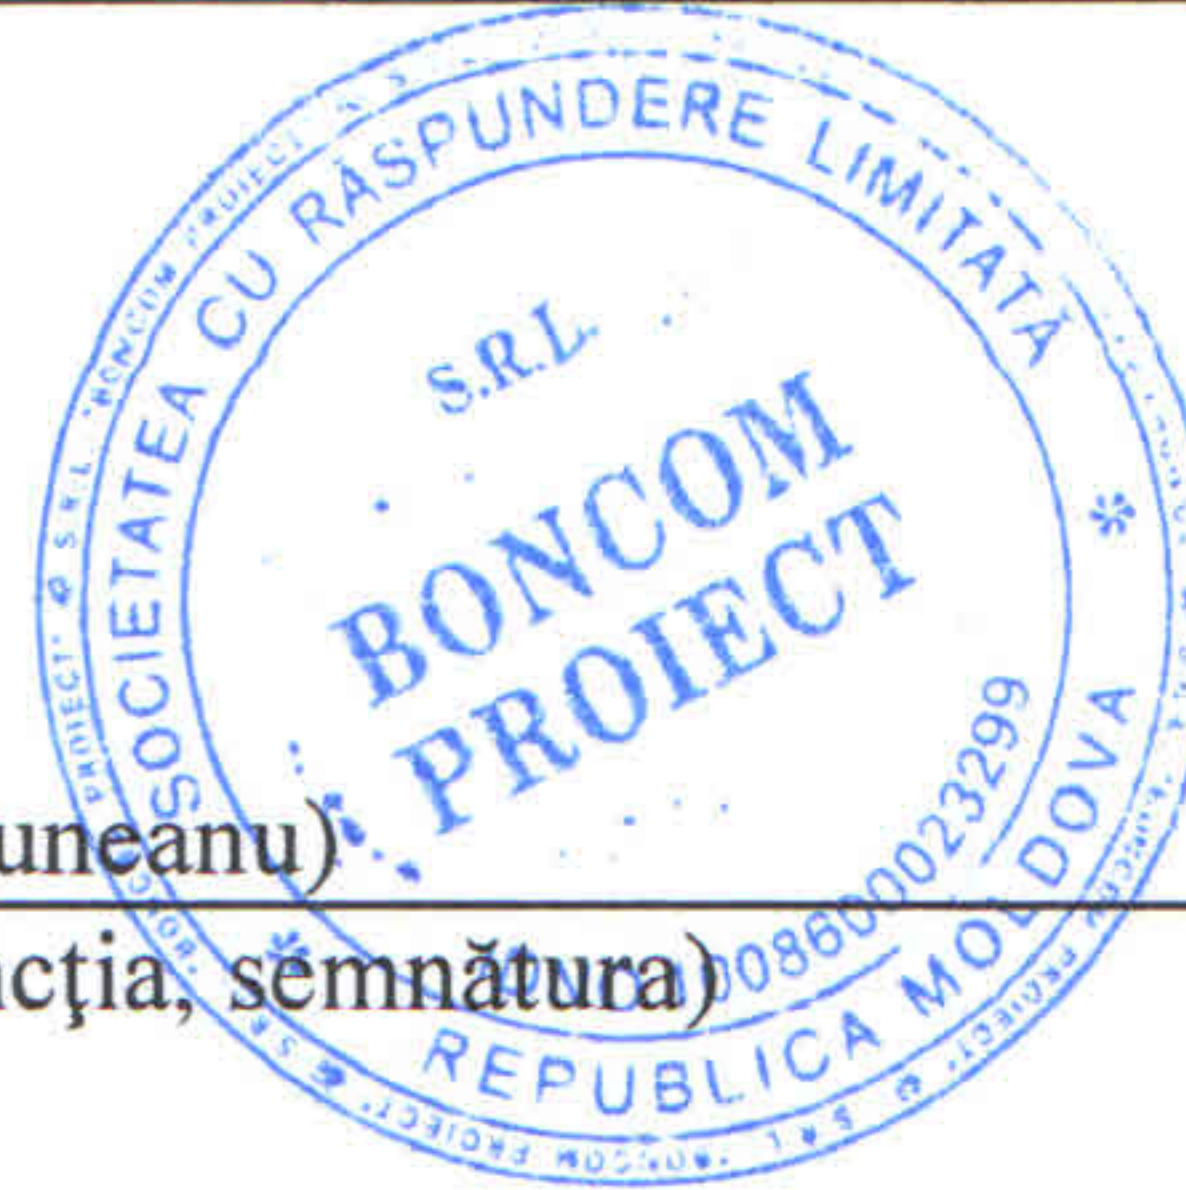



Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și amplasarea  
 stației de epurare pentru Mănăstirea Sf. Mucenic  
 Gheorghe în s. Suruceni r-ul Ialoveni N1617/29-EEF  
 (denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
 Formular Nr.1



Lista cu cantitățile de lucrări № 2-6-3  
 Deviz-oferta № 2-6-3  
 Bloc sanitar. Lucrări electrotehnice  
 (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrări de montare				
1	08-03-573-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dulap (pupitru) de comandă suspendat, înălțime, lățime și adâncime, mm, până la 240x330x120 ЩРН-12	buc	1,00		
2	08-03-525-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Înteruptor sau comutator de pachet în înveliș metalic, montat pe construcție pe perete sau coloană, BH32-3P-50A	buc	1,00		
3	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcție pe perete sau coloană, АВДТ-32С/10А/30МА	buc	3,00		
4	08-03-526-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcție pe perete sau coloană, BA47-29/3/C32A	buc	1,00		
5	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcție pe perete sau coloană, BA47-29/1/B10A	buc	2,00		
6	08-03-573-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dulap (pupitru) de comandă suspendat, înălțime, lățime și adâncime, mm, până la 600x600x350, ЩРН-24з	buc	1,00		
7	08-03-526-1 п.	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcție pe perete sau coloană, BA47-29/3/C25A	buc	1,00		



1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00					
8	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	3,00		
9	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	1,00		
10	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A	buc	1,00		
11	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A	buc	2,00		
12	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Независимый распределитель РН-47	buc	1,00		
13	08-03-594-2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛСП3908А-236 с ЭПРА	100 buc	0,02		
14	08-03-594-2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛПО3019-2x9	100 buc	0,08		
15	507-0104 п. K=1,00	Lampa ЛЛ-26-36	buc	4,00		
16	08-03-591-1 п. K=3=1,00;	Intreuptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,07		



1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
17	08-03-591-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,03		
18	08-02-148-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,93		
19	590-4002 п. K=1,00	Cablu BBΓHΓ-LS-3*1.5	m	57,00		
20	590-4003 п. K=1,00	Cablu BBΓHΓ-LS-3*2..5	m	121,00		
21	590-4006 п. K=1,00	Cablu BBΓHΓ-LS-5*2.5	m	10,00		
22	590-4011 п. K=1,00	Cablu BBΓHΓ-LS-5*4	m	5,00		
23	08-02-409-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,82		
24	08-03-532-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete ПУСК, СТОП, ПКЕ-212-2М-У2	buc	1,00		
25	08-01-087-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Constructii metalice	t	0,003		
26	08-02-472-6 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,10		




1	2	3	4	5	6	7
27	08-02-472-7 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,10		
28	2451087 п. K=1,00	Cutie KM1233	buc	10,00		
Capitolul 2. Lucrari de constructie						
29	RpCU05G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	9,00		

Total:

Intocmit (Miscenco)  
(funcția, semnătura)

Verificat ()  
(funcția, semnătura)

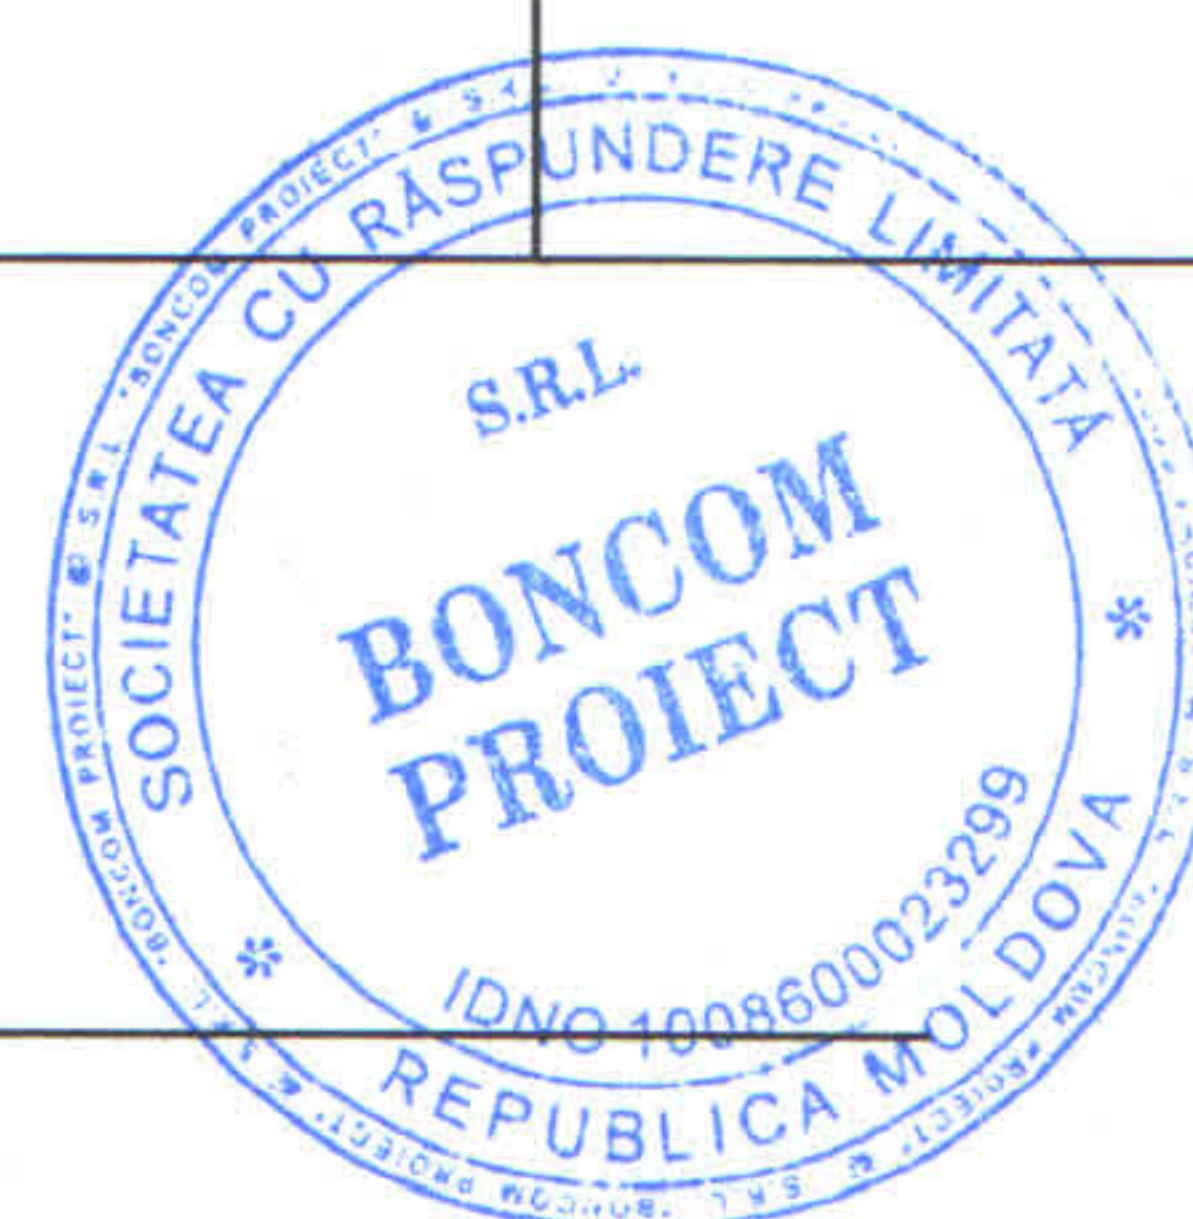



Reabilitarea rețelilor de alimentare cu apă și canalizare, amplasarea stației de epurare și a blocului sanitar pentru mănăstirea Sf. Gheorghe din s. Suruceni r-nul Ialoveni (denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.1



Lista cu cantitățile de lucrări № 2-6-4  
Deviz-oferta № 2-6-4  
Bloc sanitar. Incalzire și ventilatie  
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Ventilatie				
1	CL20A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidarie Заслонка круглая d=315	шт.	1,00		
2	CL20A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidarie- решетка вентиляционная регулируемая RAG dim. 200x100	шт.	10,00		
3	CL20A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidarie - решетка наружная металлическая 347x347	шт.	1,00		
4	CL20A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidarie - заслонка воздуш. ручная по типу P250 d=225	шт.	2,00		
5	VB02A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm - клапан обратный RSC 315	шт.	1,00		
6	Pret de piata п. K=1,00	Дифузор приточно-вытяжной с защитной сетки MV 125 Pfs d=125	set	1,00		
7	Pret de piata п. K=1,00	Дифузор приточно-вытяжной с защитной сеткой MV 250 Pfs d=250	set	4,00		
8	VA02A	Confectionarea și montarea canalelor de	m2	24,65		



1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm				
9	IzH22A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm	m2	18,00		
10	IzH07A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Izolarea cu saltele din vata minerala, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 30 mm	m2	18,00		
11	IzK03A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu	m2	18,00		
12	VB32A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Сapac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare - лючки измерения воздушных потоков	шт.	7,00		
13	VC34A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (металл для крепления)	kg	15,00		
		Capitolul 2. Lucrari de montaj Capitolul 2.1. Incalzire				
14	08-03-602-2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Dispozitive de incalzire: cuptor electrice de 220v cu puterea 1.0 kWt BEC/M-1000	шт.	4,00		
15	08-03-602-2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Dispozitive de incalzire: cuptor electrice de 220v cu puterea 2.0 kWt BEC/M-2000	шт.	1,00		
		Capitolul 2.2. Ventilare				
16	VC04A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexpozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw - каналный вентилятор L=800m3/h, N=0,201kWt, n=2520	шт.	1,00		



1	2	3	4	5	6	7
17	VC04D п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea dispozitivelor de incalzire cu motor electric de 9 kwт tip CB 315-9	шт.	1,00		
18	VC12A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg - касета для карманного фильтра	шт.	1,00		
19	VB18B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm - шумоглушитель L=900мм LDC 315	шт.	1,00		
20	VC04A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw - каналный вентилятор L=800m3/h, N=0,201kWт, n=2520	шт.	1,00		
		Capitolul 3. Utilaj Capitolul 3.1. Incalzire				
21	preturi de piata п. K=1,00	Cuptor electrica de 220v cu puterea 1.0kWт BEC/M-1000	шт.	4,00		
22	preturi de piata п. K=1,00	Cuptor electrica de 220v cu puterea 1.0kWт BEC/M-1000	шт.	1,00		
		Capitolul 3.2. Ventilare				
23	Preturi firmei п. K=1,00	Вентилятор каналный L=800m3/h, H=260Па, N=0,201 кВт. n=2520 об/мин с регулятором скорости K315m Systemair	шт.	1,00		
24	Preturi firmei п. K=1,00	Электрический нагреватель CB 315-9, Q= 9,0 kWт Systemair	шт.	1,00		
25	Preturi firmei п. K=1,00	Кассета для карманного фильтра FFR 315 в комплекте с фильтром G3	шт.	1,00		
26	Preturi firmei п. K=1,00	Шумоглушитель L=900мм, LDC 315-900	шт.	1,00		
27	Preturi	Вентилятор каналный L=800m3/h,	шт.	1,00		



1	2	3	4	5	6	7
	firmei п. K=1,00	H=260Па, N=0,201 кВт. n=2520 об/мин с регулятором скорости, хомутами быстроразъемными K315m Systemair				

Total:

Intocmit


(T.Corduneanu)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

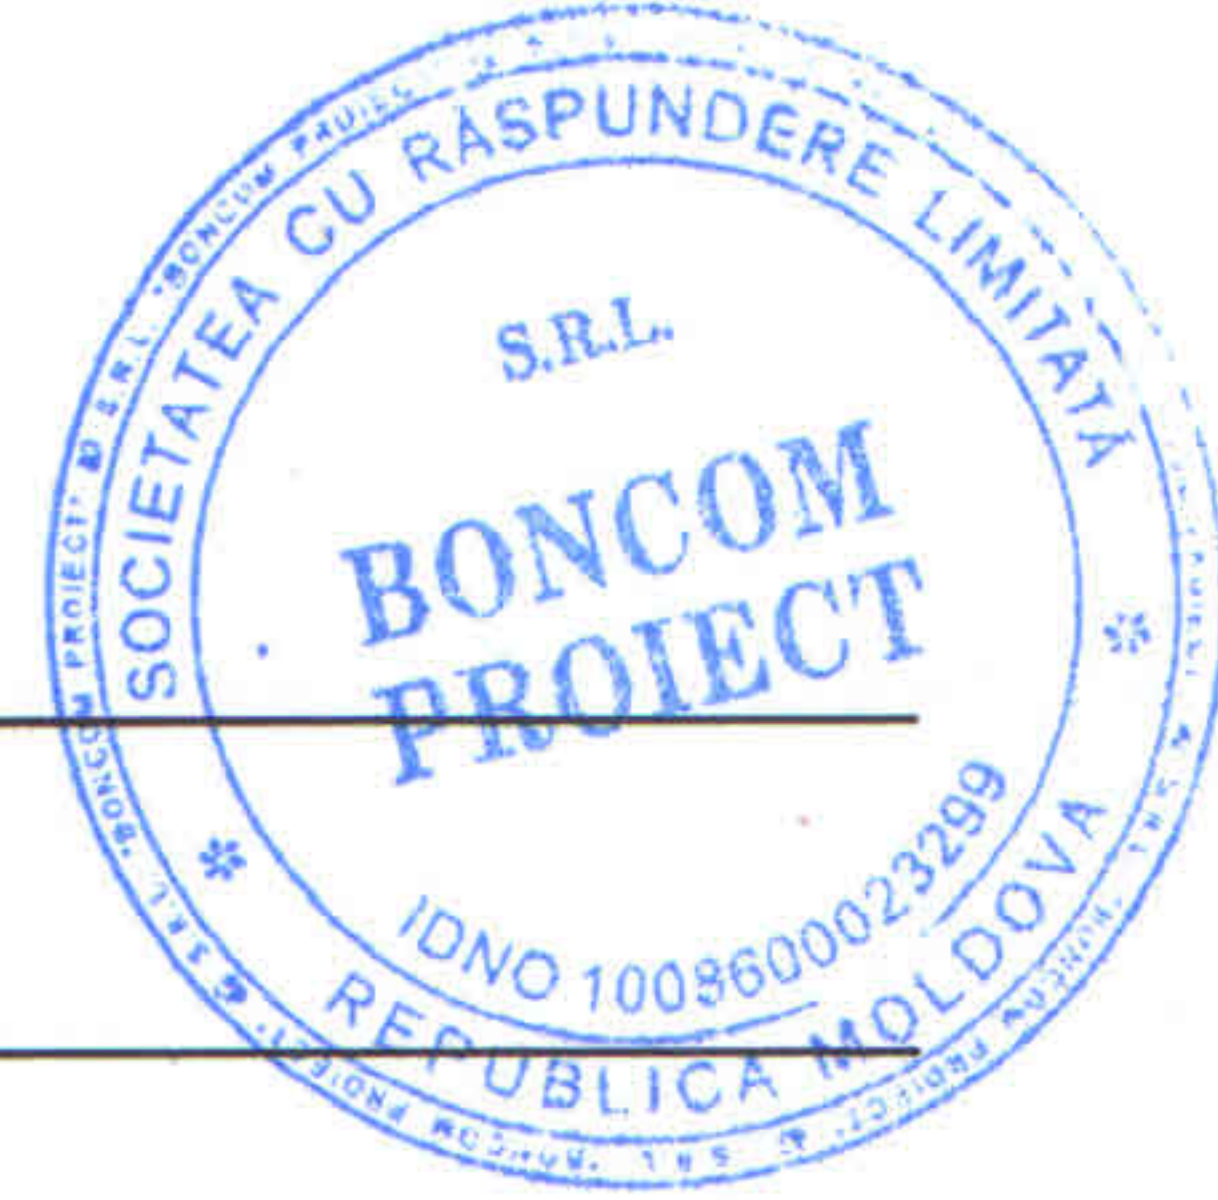



Proiectarea reabilitării rețelelor de alimentare cu apă și canalizării, amplasarea stației de epurare și a Blocului sanitar p/u manastirea sf.Gheorghe N1607/29  
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.1



Lista cu cantitățile de lucrări № 7-2  
Deviz-oferta № 7-2  
Amenajarea teritoriului. Bloc sanitar  
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Imbracaminte rutierii de beton asfaltic pentru accese				
1	DA06B2 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip-150mm	m3	51,750		
2	DA12B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire-150mm	m3	51,750		
3	DB16H K=1.25 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - 5,0 cm	m2	345,000		
4	DE10A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Borduri prefabricate din beton БР 100x30x15 cm	m	108,000		
		Capitolul 2. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni				
5	DA12B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire-100mm	m3	13,700		
6	DE18A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	137,000		
		Capitolul 3. Spatii verzi				
7	47-02-040-7 п. K=3=1,000	Копка ям вручную размером 0,8x0,6 м	100 buc	0,150		



1	2	3	4	5	6	7
	; M=1,000; III=1,000					
8	TsH109A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare	buc	15,000		
9	TsH110A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Thuia occidentalis	buc	7,000		
10	TsH110A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Plantarea arborilor in gropi gata sapate - Jimperius sabina	buc	8,000		
11	TsH09A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,700		

Total

Intocmit (Mescereacova V.)  
(funcția, semnătura)

Verificat ()  
(funcția, semnătura)



Proiectarea reabilitării rețelelor de alimentare cu apă și canalizării, amplasarea stației de epurare și a Blocului sanitar p/u mănăstirea sf.Gheorghe N1607/29  
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

*Aprobat*  
*Deek*



Lista cu cantitățile de lucrări № 7-  
Deviz-oferta № 7-  
Forme mici  
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de constructii						
1	TsH91B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Instalarea urnelor	buc	1,000		
Capitolul 2. Utilaj						
2	Artmet п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Urne	buc	1,000		

Total:

Intocmit (Mescereacova)  
(funcția, semnătura)

Verificat ()  
(funcția, semnătura)

