

Oferta

1)Înlocuirea gărdului (Gard)



Confecționat din 3 profile de lemn compozit cu structură (Wood Polymer Composite), profilul de deasupra are unghiurile rotunjite la 45 grade, grosimea de 25 mm, lățimea – de 150 mm, culoarea nisipului, rezistent la acțiunea factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii îngheț-dezgheț), placa de lemn compozit va fi cu baza goală, cu grosimea marginilor de 6 mm, fixat cu 2 nituri pentru fiecare fâșie de stâlpi din țevă zincată profilată (grosimea metalului 2 mm). Stâlpi 40x40mm și 60x40 mm, H – 800 mm fixați în fundație de beton B150, la o adâncime de 300 mm. Stâlpii au capace antieroziv. Distanța între stâlpi de 1,5 m.

2)Înlocuirea dalelor de cauciuc (covor elastic din cauciuc)



(Covor elastic din cauciuc) folosit ca suprafața de contact, cu dimensiunile de 50x50x3 cm

3) Înlocuirea leagănului din metal (Scrinciob dublu din metal cu scaune)



Componente: construcția constituită din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi, unul pentru copii pînă la 3 ani, a doua pentru copii peste 3 ani, ambele din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15 mm). Elementele metalice sablate și

vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Caracteristici tehnice: Suporturile metalice portante sunt confecționate din teava de oțel cu secțiunea de Ø 57 mm și grosimea de 3 mm, bara metalică orizontală este confecționată din teava de oțel cu secțiunea de Ø 76 mm și grosimea de 2 mm. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea – 3400mm, lățimea – 1600mm, înălțimea – 2100 mm. Fundația construcției are dimensiuni de Lxlxh = 400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin au adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

4) Înlocuirea leagănelui din lemn (Scrincioab din lemn cu scaune)



Confecționat din structură din lemn impregnat în masă. Înălțimea șezutului față de suprafața de contact va fi de 45 - 50 cm, iar înălțimea de cădere va fi de 130 cm. Stâlpii vor fi confecționați din lemn impregnat în masă, secțiune pătrată, cu muchiile rotunjite, cu dimensiunea de 100 x 100 mm. Pe partea superioară, stâlpii din lemn tratat prin autoclavare se va fixa cu 2 suporturi din tablă cu grosimea de 3 mm, vopsiți în câmp electrostatic. Șezuturile confecționate din cauciuc armat cu insertii din aluminiu, cu o mare rezistență la rupere. Dimensiuni șezuturi: lungime - 40 cm; lățime: 15 cm, înălțime : 25 cm, grosime: 4 cm. Lanțurile sunt confecționate din oțel inoxidabil, cu lungimea de 150 -160 cm, ochi Ø5 -6 mm și învelite în teacă de polipropilenă pentru protecția mâinilor. În partea inferioară, pentru fixarea în fundațiile de beton, leagănelul are 4 picioare metalice vopsite în câmp electrostatic, confecționate din profil U cu dimensiuni 40 x 20 x 1,5 mm și lungimea de 45 cm. Dimensiuni ale leagănelului: lungime : 295 cm; lățime : 170 cm; înălțime : 235 cm.


5) Înlocuirea figurinei pe arc (Figurina pe arc Moto)



Figurină pe arc elicoidal cu balansare verticală în forma de Motocicletă, destinat copiilor cu vârste cuprinse între 2 – 8 ani, destinat unui număr de 1 utilizator, compus din: • ansamblu fundație din metal ambutisat zincat cu înălțimea de 155 cm, lățime de 25 cm și lungime de 105 cm; Suprafața de siguranță va fi

de 7-8 m2. Ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de $\varnothing 18\text{mm}$ și înălțimea de 400 -450 mm; figurine din panouri din HDPE cu grosimea de 15 mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; 2 manere din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice conform raportului tehnic de incercari ; 2 suportii pentru picioare din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice sezut din HDPE organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din oțel inoxidabil capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor. Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150, la o adancime de 50cm, latime de 40cm si lungime de 75cm.

6) Înlocuirea posturilor la leagăne (pentru copii peste 3 ani)

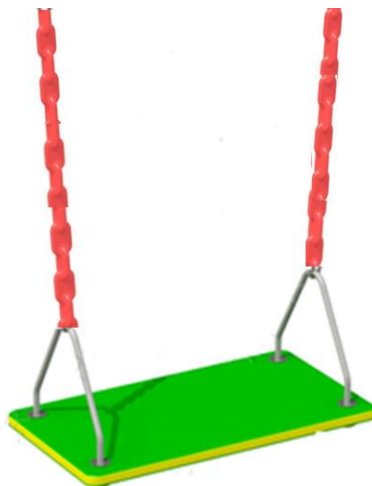

Sezuturile vor fi executate din material HDPE cu rezistenta la rupere, cu stabilizatori UV și non -toxice, în acord cu EN -71 Lan țurile vor fi din oțel galvanizat învelite într -o teaca de polipropilena

7) Înlocuirea posturilor la leagăne tip coș (pentru copii peste 1 -3 ani)



Confecționate din polietilenă prin metoda rotomulding, prevăzute cu lanțuri din oțel galvanizat învelite într -o teaca de polipropilena și fixate de țevi cu elemente de prindere.

8) Înlocuirea toboganului drept (Tobogan drept)



Confecționat din LLDPE cu pereți dubli prin tehnologia rotomoulding și se va cupla de turn. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE (dimensiuni minime element: 110x90 cm). Dimensiuni tobogan: lungime – 190 cm, lățime 75 cm

9) Înlocuirea toboganului elicoidal (Tobogan elicoidal)



Confecționat din LLDPE cu pereți dubli prin tehnologia rotomoulding și se va cupla de turn. În interiorul toboganului este prevăzută fixarea unei țevi metalice cu diametrul de 85mm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt prevăzute elemente de protecție confecționate din țevi de oțel prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic, partea superioară cu dimensiuni 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni 27x2,5 mm. Dimensiuni echipament: Lungime - 140 cm, H – 185 cm. Înălțimea toboganului de la sol până la platformă este 180 -210 cm, iar lățimea toboganului va fi de 50 cm.

10) Amenajare teren cu pietriș de râu



Pietriș de râu spălat, fracție 5 -20 cm.

13) Înlocuirea tubului de conexiune



Confecționat din PAFS, fixat pe structura de gard metalic cu elemente de fixare șurub –piuliță.
Dimensiuni: diametru – 800 mm; lungime - 150 cm.

14) Înlocuirea acoperișului



Confecționat din PAFS, fixat pe turn cu elemente de fixare șurub–piuliță.
Dimensiuni: lungime - 100 cm, lățime – 100 cm.

15) Înlocuirea mânerelor la figurine

