



DAKER DK PLUS 3000



Перечень компонентов

Прим.	Описание	Кол-во
3 101 72	DAKER DK PLUS 3000	1



Техническая информация


Технология	Он-Лайн
Структура	Стандартный
Параметры входа	Однофазный
Параметры выхода	Однофазный
Номинальное входное напряжение	230 В (1PH + N)
Номинальное выходное напряжение	230 В (1PH + N)
Номинальная мощность	3 кВА / 2,7 кВт
Процент использования	100 %
Мощность при расчёте времени автономии	1890 Вт (70 % от требуемой мощности)
Расчётное время автономии	7 минуты
Время заряда батарей	6 часов и 36 минут
Наращиваемость по мощности (с внутр.модулями)	Нет
Возможность параллельной работы	Нет
Запас по автономии	Да
Общий вес	30 Кг
Размеры инверторного шкафа [Ш x В x Г]	1 x (88 x 440 x 600) мм

Добавленные примечания

Результаты, полученные этим программным обеспечением, приблизительны и относятся к:

- Расчётное время автономии.
- Время заряда до 90% емкости батареи, при начале заряда с 20%.

Graficul autonomiei in dependenta de sarcina .

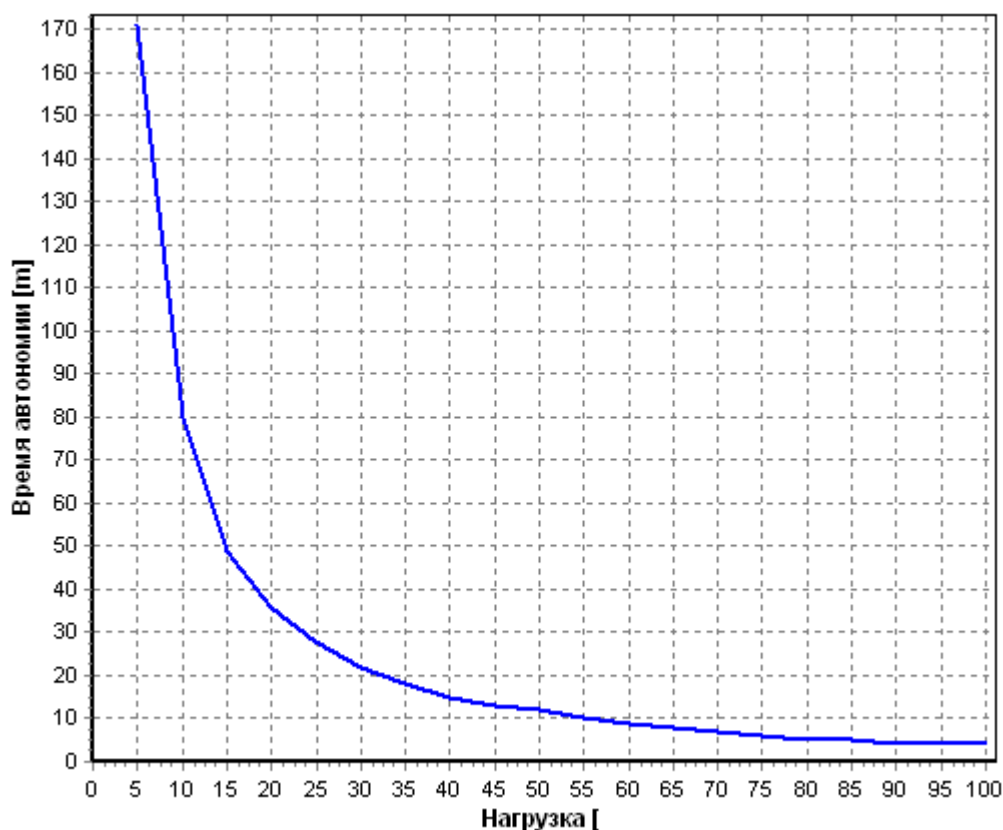

Pret si termenii de livrare.

Stock Codes	Model	Capacity VA/W	Outlet	Communicatio n Port with Software	Back up time (min)	Quantity of internal batteries	Pret lei fara.TVA
310172	DAKER DK +	3000/2700	6xIEC C13 & 1xIEC C19	USB & RS232 port	8	6pcs 12V 9Ah	15500 MDL

Marfa data este la comanda !!!

Comanda se efectueaza estimativ in decurs de 6-8 saptamini;
Din data confirmarii comenzii si semnarea contractului de achizitii.