



APROB:

Mihail CIOCANU

Director al IMSP IMU

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului: **IMSP Institutul de Medicina Urgenta**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP Institutul de Medicina Urgenta**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de pavare a teritoriului IMSP IMU**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Sistematizare verticala		
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	1 165,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	155,00
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	30,00
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,26
5	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	0,35
6	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	0,10
7	TsA01D3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	1,50


1	2	3	4	5
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	29,38
9	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	952,00
10	RpCP44A	Montarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	952,00
		2. Pavaj		
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	170,00
12	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 650,00
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	200,00

Şef Secţiei mentenanţă,
infrastructură şi dezvoltare



Gheorghe Ioniţel

AMENAJARE PARCARE IMSP IMU din str. BUCURESTI

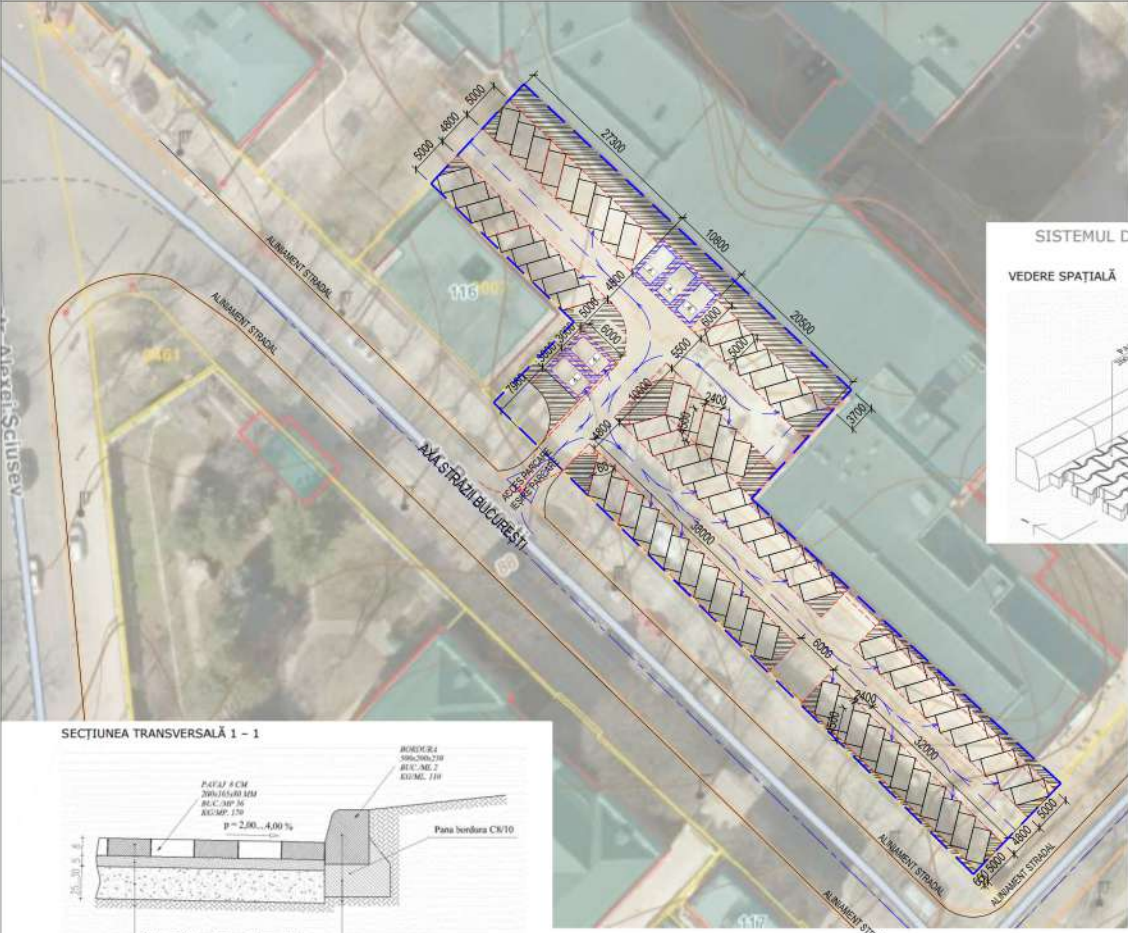


SPECIFICATIE AMENAJARE PARCARE

Suprafata terenului amenajat -2482 m²

- capacitatea 80 de locuri
- 5 locuri pentru persoane cu dizabilitati

SISTEMUL DE MONTAJ AL PAVELELOR CAROSABILE,
TRAFIC AUTO MEDIU

VEDERE SPAȚIALĂ

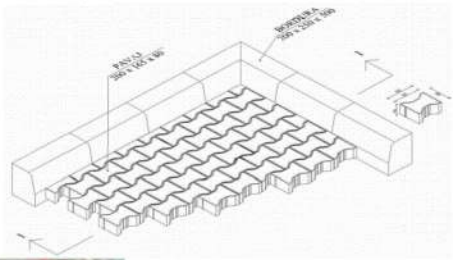

SECȚIUNEA TRANSVERSALĂ 1 - 1

