

Specificații tehnice (F4.1)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
	1 – Sistem de sonorizare						
	1.1 - Echipamente de control al sunetului						
	Digital audio mixer	Qu-24 Chrome	United Kingdom	Allen&Heath	Digital audio mixer; 24 mono linie/microfon intrări + 3 st linie intrări, 20 balanced XLR ieșiri; 4 efect acustic digital; parametric EQ la fiecare intrare, compress/gate la fiecare intrare; conexiune digitală prin cablu UTP CAT5 cu stagebox; Garantie min 1 an	Digital audio mixer; 24 mono linie/microfon intrări + 3 st linie intrări, 20 balanced XLR ieșiri; 4 efect acustic digital; parametric EQ la fiecare intrare, compress/gate la fiecare intrare; conexiune digitală prin cablu UTP CAT5 cu stagebox Garantie 1 an	
	Digital stage box este o interfață audio a mixerului digital	AR2412	United Kingdom	Allen&Heath	Digital stage box este o interfață audio a mixerului digital; conectare cu mixerul prin cablu UTP CAT 5; 24 balanced XLR intrări si 12 balanced XLR ieșiri; 19"rack / 3U; Garantie min 1 an	Digital stage box este o interfață audio a mixerului digital; conectare cu mixerul prin cablu UTP CAT 5; 24 balanced XLR intrări si 12 balanced XLR ieșiri; 19"rack / 3U Garantie 1 an	
	Procesor digital pentru semnaluri de difuzoare	DX4008	Italia	RCF	Procesor digital de control si management al boxelor ; 4 intrări/8 ieșiri; crossover, 6 parametric EQ pu fiecare in/ies, limiter la fiecare ieșire; rezoluție digitală: 48KHz/96KHz-24bit; diapazonă dinamică: 115dB; un software special pentru configurare și gestionare (gratuit); 19" rack/1U; Garantie min 1 an	Procesor digital de control si management al boxelor ; 4 intrări/8 ieșiri; crossover, 6 parametric EQ pu fiecare in/ies, limiter la fiecare ieșire; rezoluție digitală: 48KHz/96KHz-24bit; diapazonă dinamică: 115dB; un software special pentru configurare și gestionare (gratuit); 19" rack/1U Garantie 1 an	
	19" rack pentru echipamente de înălțimea 4U pentru locația pe scenă	RACK6U/S	Moldova	Eventika	19" rack pentru echipamente de înălțimea 6U pentru locația pe scenă	19" rack pentru echipamente de înălțimea 6U pentru locația pe scenă	
	1.2 - Sistem de amplificare sonoră				1.2 - Sistem de amplificare sonoră		

3230000-6



Box activ cu 2 căi; ≥750W	HDL20-A	Italia	RCF	Box activ cu 2 căi; difuzoare 2x10" + 2", ≥750W max; interval de frecvență 55Hz-20KHz; SPL 135dB; 100°x15°; 705x294x445 mm; ≤29 kg; Garantie min 3 ani	Box activ cu 2 căi; difuzoare 2x10" + 2", 750W max; interval de frecvență 55Hz-20KHz; SPL 135dB; 100°x15°; 705x294x445 mm; 29 kg Garantie 3 ani
<input checked="" type="checkbox"/> Box activ cu 2 căi; ≥700W	HDL10-A	Italia	RCF	Box activ cu 2 căi; difuzoare 2x8" + 2", ≥700W max; interval de frecvență 65 Hz-20 KHz; SPL 133dB; 100°x15°; 569x294x434 mm; ≤20.0 kg; Garantie min 3 ani	Box activ cu 2 căi; difuzoare 2x8" + 2", 700W max; interval de frecvență 65 Hz-20 KHz; SPL 133dB; 100°x15°; 569x294x434 mm; 20.4 kg Garantie 3 ani
<input checked="" type="checkbox"/> Suspensie pentru boxe active	FLY BAR HDL 20-18	Italia	RCF	Suspensie pentru boxe active	Suspensie pentru boxe active
Box subwoofer activ;	HDL 18-AS	Italia	RCF	Box subwoofer activ; difuzor 18"; 2000W max; interval de frecvență 30 Hz-140 Hz; SPL 135dB; Garantie min 3 ani	Box subwoofer activ; difuzor 18"; 2000W max; interval de frecvență 30 Hz-140 Hz; SPL 135dB; 53 kg Garantie 3 ani
Box monitor p/u podea audio;	ST 12-SMA	Italia	RCF	Box monitor p/u podea audio; difuzoare 12" + 1"; 400W RMS/800W peak; interval de frecvență 45 Hz-20 KHz; SPL 129dB; 90°x60°; material corpului: placaj de mesteacan Baltic; Garantie min 2 ani	Box monitor p/u podea audio; difuzoare 12" + 1"; 400W RMS/800W peak; interval de frecvență 45 Hz-20 KHz; SPL 129dB; 90°x60°; material corpului: placaj de mesteacan Baltic Garantie 2 ani
1.3 - Microfoane, accesorii				1.3 - Microfoane, accesorii	
Support pentru boxe active/monitoare;	21459	Germania	K&M	<input checked="" type="checkbox"/> Support pentru boxe active/monitoare, set 2 buc + sac	Support pentru boxe active/monitoare, set 2 buc + sac
Radiosisteme cu microfon manual	QLXD24E/BE TA58-K5	Mexica	Shure	<input checked="" type="checkbox"/> Radiosisteme cu microfon manual; audio: 24 bit/48 kHz; 22 canale compatibile; spectrul de frecvențe radio 606 - 670 Mhz ; puterea comutabilă emițătorului 1/10 mW; Ethernet port p/u monitorizarea și configurarea sistemului	Radiosisteme cu microfon manual; audio: 24 bit/48 kHz; 22 canale compatibile; spectrul de frecvențe radio 606 - 670 Mhz; puterea comutabilă emițătorului 1/10 mW; Ethernet port p/u monitorizarea și configurarea sistemului
1.4 - Cabluri de semnale și alimentare				1.4 - Cabluri de semnale și alimentare	
<input checked="" type="checkbox"/> Cabluri de conectare audio (jack 1/4 "jack-1/4") 2m;				<input checked="" type="checkbox"/> Cabluri de conectare audio (jack 1/4 "jack-1/4") 2m; notebook-uri, PC, instrumente muzicale și alte	Cabluri de conectare audio (jack 1/4 "jack-1/4") 2m; notebook-uri, PC, instrumente muzicale și alte
<input checked="" type="checkbox"/> Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 2m; microfoane etc.	DAP FL85 -2	Netherland	DAP Audio	<input checked="" type="checkbox"/> Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 2m; microfoane etc.	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 2m; microfoane etc.
<input checked="" type="checkbox"/> Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 6m; microfoane etc.	DAP FL85 -6	Netherland	DAP Audio	<input checked="" type="checkbox"/> Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 6m; microfoane etc.	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 6m; microfoane etc.




<p><input checked="" type="checkbox"/> Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 10m; microfoane etc.</p>	DAP FL85 - 10	Netherland	DAP Audio	<p><input checked="" type="checkbox"/> Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 10m; microfoane etc.</p>	<p>Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 10m; microfoane etc.</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Cablu de alimentare extensie; 5m; 3 * 1,5 mm²</p>	SHOWTEC SCHUKO EXTENSION CABLE 5 m/3 x 1,5 mm ²	Netherland	SHOWTEC	<p><input checked="" type="checkbox"/> Cablu de alimentare extensie; 5m; 3 * 1,5 mm²</p>	<p>Cablu de alimentare extensie; 5m; 3 * 1,5 mm²</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Cablu de alimentare extensie 10m; 3*1,5 mm²</p>	SHOWTEC SCHUKO EXTENSION CABLE 10 m/3 x 1,5 mm ²	Netherland	SHOWTEC	<p><input checked="" type="checkbox"/> Cablu de alimentare extensie 10m; 3*1,5 mm²</p>	<p>Cablu de alimentare extensie 10m; 3*1,5 mm²</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Cablu de alimentare extensie-splitbox; 5m; 3 * 1,5 mm²</p>	SHOWTEC 3-WAY SOCKET	Netherland	SHOWTEC	<p><input checked="" type="checkbox"/> Cablu de alimentare extensie-splitbox; 5m; 3 * 1,5 mm²</p>	<p>Cablu de alimentare extensie-splitbox; 5m; 3 * 1,5 mm²</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Cablu de alimentare extensie-splitbox; 10m; 3 * 1,5 mm²</p>	SHOWTEC 3-WAY SOCKET	Netherland	SHOWTEC	<p><input checked="" type="checkbox"/> Cablu de alimentare extensie-splitbox; 10m; 3 * 1,5 mm²</p>	<p>Cablu de alimentare extensie-splitbox; 10m; 3 * 1,5 mm²</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Cablu de transmitere a sunetului și infirmație video FTP CAT 6</p>	FTP Cable Cat.6 305m APC Electronic	China	Ningbo APC Electronics	<p><input checked="" type="checkbox"/> Cablu de transmitere a sunetului și infirmație video FTP CAT 6</p>	<p>Cablu de transmitere a sunetului și infirmație video FTP CAT 6</p>
<p>1.5 - Sistema pentru suspendare</p>				<p>- Sistema pentru suspendare</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Îmbinare BGV-D8 RiggingLift 500 kg;</p>	BGV-D8/500-1-12	Germania	Chain Master	<p>Îmbinare BGV-D8 RiggingLift 500 kg; 4 m / min; 1-puternic; control direct 400V; standard / alpinism; lanț de încărcare 5,2x15 mm cu cârlig pivotant; sac cu lanț textil (lungime lanț 12 m); 1 x frână DC; brevet de fricțiune pentru protecția la suprasarcină; lanț de ghidare a lanțului; ochi suspensie cu o singură gaură 1 m cu ștecher CEE-16/4; protecție la pătrundere IP54; consum de energie 0,4 kW; grupul de mecanisme 1 Am (FEM 9.511); modul de funcționare S3 (IEC 60034-1); tensiune de operare 400V, 3-ph, 50 Hz; Garantie min 2 ani</p>	<p>Îmbinare BGV-D8 RiggingLift 500 kg; 4 m / min; 1-puternic; control direct 400V; standard / alpinism; lanț de încărcare 5,2x15 mm cu cârlig pivotant; sac cu lanț textil (lungime lanț 12 m); 1 x frână DC; brevet de fricțiune pentru protecția la suprasarcină; lanț de ghidare a lanțului; ochi suspensie cu o singură gaură 1 m cu ștecher CEE-16/4; protecție la pătrundere IP54; consum de energie 0,4 kW; grupul de mecanisme 1 Am (FEM 9.511); modul de funcționare S3 (IEC 60034-1); tensiune de operare 400V, 3-ph, 50 Hz; Garantie 2 ani</p>



- Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat	Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat				Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat
2 - Sistem de iluminare	2 - Sistem de iluminare				
2.1 - Echipament de control al luminii	- Echipament de control al luminii				
☑ Consola de control de iluminare de grad înalt	Consola de control de iluminare de grad înalt; de înaltă rezoluție pliabilă cu ecran tactil industrial 15.6"; senzor tactil de 3,5 "pentru acces rapid la parametre directe, 4 taste codificate digitale, 8 taste funcționale, 4 universuri DMX directe din consola; 20 DMX de universuri prin Artnet și sACN; Garanție min 2 ani	Elation Professional	Netherland	Obsidian NX 2	Consola de control de iluminare de grad înalt; de înaltă rezoluție pliabilă cu ecran tactil industrial 15.6"; senzor tactil de 3,5 "pentru acces rapid la parametre directe, 4 taste codificate digitale, 8 taste funcționale, 4 universuri DMX directe din consola; 20 DMX de universuri prin Artnet și sACN; Garanție min 2 ani
☑ Nodul Ethernet-DMX cu 4 DMX universuri	Nodul Ethernet-DMX cu 4 DMX universuri; Art-Net ieșire, sACN și RDM compatibile cu sistemele de control DMX 512; Garanție min 2 ani	Elation Professional	China	Enode -4	- Nodul Ethernet-DMX cu 4 DMX universuri; Art-Net ieșire, sACN și RDM compatibile cu sistemele de control DMX 512 Garanție 2 ani
☑ Amplificator al semnalului cu 4 canale	Amplificator al semnalului cu 4 canale DMX cu 3 & 5 pini XLR conectoare	SHOWTEC	China	SHOWTEC DB-1-4/RDM	Amplificator al semnalului cu 4 canale DMX cu 3 & 5 pini XLR conectoare Garanție 2 ani
2.2 - Echipamente de iluminat	2.2 - Echipamente de iluminat				
☑ Dispozitiv de iluminat "Cap WASH"	Dispozitiv de iluminat "Cap WASH"; o singură sursă LED 350W cu 4 culori RGBW; 6°-46° zoom motorizat; fără pălpăire mod pentru TV și film; DMX/RDM protocolul de control; durata medie a LED-ului de 100.000 ore; 9,645 LUX 896 FC @ 5m cu zoom 6°; 598 LUX 56 FC @ 5m cu zoom 46° Garanție min 2 ani	Elation Professional	China	Fuze Wash Z350	Dispozitiv de iluminat "Cap WASH"; o singură sursă LED 350W cu 4 culori RGBW; 6°-46° zoom motorizat; fără pălpăire mod pentru TV și film; DMX/RDM protocolul de control; durata medie a LED-ului de 100.000 ore; 9,645 LUX 896 FC @ 5m cu zoom 6°; 598 LUX 56 FC @ 5m cu zoom 46° Garanție 2 ani
☑ Dispozitiv de iluminat "PROFIL Fresnel lense"	Dispozitiv de iluminat "PROFIL Fresnel lense"; o singură sursă de lumină LED 350W 5,600 K; 11°-57° zoom motorizat; manuală și diminuare controlată de DMX; include usi de 8-leaf hambar și suport pentru rama gel; fără pălpăire pentru TV și film; DMX/RDM protocolul de control; ≥ 50.000 de ore de viață	Elation Professional	China	KL Fresnel 8 CW	Dispozitiv de iluminat "PROFIL Fresnel lense"; o singură sursă de lumină LED 350W 5,600 K; 11°-57° zoom motorizat; manuală și diminuare controlată de DMX; include usi de 8-leaf hambar și suport pentru rama gel; fără pălpăire pentru TV și film; DMX/RDM protocolul de control; ≥ 50.000 de ore de viață



				medie a LED-ului Garantie min 2 ani	DMX/RDM protocolul de control; 50.000 de ore de viață medie a LED-ului Garantie 2 ani
<input checked="" type="checkbox"/> Dispozitiv de iluminat "Cap Spot";	Fuze Spot	China	Elation Professional	Dispozitiv de iluminat "Cap Spot"; RGBMA LED Engine 305W; 7°-46° zoom motorizat; 2x roată de animație; modul de hibernare; fără pâlpâire mod pentru TV și film; 9000+ Lumen 6,500K; ≥30.000 de ore de viață medie a LED-ului Garantie min 2 ani	Dispozitiv de iluminat "Cap Spot"; RGBMA LED Engine 305W; 7°-46° zoom motorizat; 2x roată de animație; modul de hibernare; fără pâlpâire mod pentru TV și film; 9000+ Lumen 6,500K; 30.000 de ore de viață medie a LED-ului Garantie 2 ani
<input checked="" type="checkbox"/> Dispozitiv de iluminat LED PAR;	SHOWTEC LED PAR 64 SHORT Q4-18	China	SHOWTEC	Dispozitiv de iluminat LED PAR; surse de lumină LED-uri de 18x4-în-1 RGBW 8Watt; 3,790 Lux @ 2m; distanța maximă de lucru: 30m; consum de energie: 200W; protocolul de control: DMX512; 4/5/8 canale; unghiul de fascicul: 40°, Rata de actualizare: 7,8kHz; Culoare corpului- Negru; Garantie min 1 an	Dispozitiv de iluminat LED PAR; surse de lumină LED-uri de 18x4-în-1 RGBW 8Watt; 3,790 Lux @ 2m; distanța maximă de lucru: 30m; consum de energie: 200W; protocolul de control: DMX512; 4/5/8 canale; unghiul de fascicul: 40°, Rata de actualizare: 7,8kHz; Culoare corpului- Negru Garantie 1 an
2.3 - Cabluri și accesorii				2.3 - Cabluri și accesorii	
<input checked="" type="checkbox"/> Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 2m	DAP FL84 - DMX/AES-EBU-2	China	SHOWTEC	<input checked="" type="checkbox"/> Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 2m	Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 2m
<input checked="" type="checkbox"/> Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 6m	DAP FL84 - DMX/AES-EBU-6	China	SHOWTEC	<input checked="" type="checkbox"/> Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 6m	Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 6m
<input checked="" type="checkbox"/> Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 10m	DAP FL84 - DMX/AES-EBU-10	China	SHOWTEC	<input checked="" type="checkbox"/> Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 10m	Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 10m
<input checked="" type="checkbox"/> Cablul de alimentare extensie; 3 * 1,5 mm ²	SHOWTEC SCHUKO EXTENSION CABLE 2 m/3 x 1,5 mm ²	China	SHOWTEC	<input checked="" type="checkbox"/> Cablul de alimentare extensie; 3 * 1,5 mm ²	Cablul de alimentare extensie; 3 * 1,5 mm ²
<input checked="" type="checkbox"/> Cablul de alimentare extensie; 5m; 3 * 1,5 mm ²	SHOWTEC SCHUKO EXTENSION CABLE 5 m/3 x 1,5 mm ²	China	SHOWTEC	<input checked="" type="checkbox"/> Cablul de alimentare extensie; 5m; 3 * 1,5 mm ²	Cablul de alimentare extensie; 5m; 3 * 1,5 mm ²

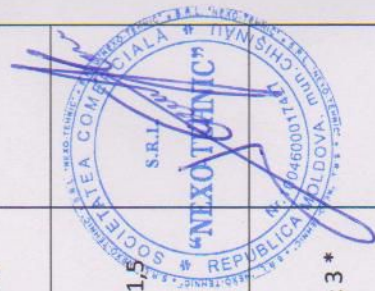

<p>☑ Cablu de alimentare extensie; 10 m; 3 * 1,5 mm²</p>	<p>SHOWTEC SCHUKO EXTENSION CABLE 10 m/3 x 1,5 mm²</p>	<p>China</p>	<p>SHOWTEC</p>	<p>☑ Cablu de alimentare extensie; 10 m; 3 * 1,5 mm²</p>	<p>Cablu de alimentare extensie; 10 m; 3 * 1,5 mm²</p>
<p>☑ Cablu de alimentare prelungitor; 3 * 1,5 mm²</p>		<p>China</p>	<p>SHOWTEC</p>	<p>☑ Cablu de alimentare prelungitor; 3 * 1,5 mm²</p>	<p>Cablu de alimentare prelungitor; 3 * 1,5 mm²</p>
<p>☑ Cablu de alimentare extensie-splitbox; 5m; 3 * 1,5 mm²</p>	<p>SHOWTEC 3-WAY SOCKET</p>	<p>China</p>	<p>SHOWTEC</p>	<p>☑ Cablu de alimentare extensie-splitbox; 5m; 3 * 1,5 mm²</p>	<p>Cablu de alimentare extensie-splitbox; 5m; 3 * 1,5 mm²</p>
<p>☑ Cablu de alimentare extensie-splitbox; 10m; 3 * 2,5mm²</p>	<p>SHOWTEC 3-WAY SOCKET</p>	<p>China</p>	<p>SHOWTEC</p>	<p>☑ Cablu de alimentare extensie-splitbox; 10m; 3 * 2,5mm²</p>	<p>Cablu de alimentare extensie-splitbox; 10m; 3 * 2,5mm²</p>
<p>☑ Cablu de siguranță; 1,0mtr Chainlink, max. 20kg BGV-C1, negru</p>	<p>SHOWTEC SAFETY CABLE BGV-C1, 100 CM</p>	<p>Netherlands</p>	<p>SHOWTEC</p>	<p>☑ Cablu de siguranță; 1,0mtr Chainlink, max. 20kg BGV-C1, negru</p>	<p>Cablu de siguranță; 1,0mtr Chainlink, max. 20kg BGV-C1, negru</p>
<p>☑ Cârlig pentru corpuri de iluminat;</p>	<p>SHOWTEC QUICK COUPLER-70371</p>	<p>Netherlands</p>	<p>SHOWTEC</p>	<p>☑ Cârlig pentru corpuri de iluminat; limita de încărcare (SWL): 100 kg; fixare: bolț M12; pentru țeavă Ø48-51mm; material: aluminiu</p>	<p>Cârlig pentru corpuri de iluminat; limita de încărcare (SWL): 100 kg; fixare: bolț M12; pentru țeavă Ø48-51mm; material: aluminiu</p>
<p>☑ Generator de ceață</p>	<p>HZ-350</p>	<p>Taiwani</p>	<p>Antari</p>	<p>☑ Generator de ceață; cerință de alimentare: 320 Watt, 230V/50Hz; timp de încălzire 5 de min; capacitatea rezervorului de Lichid 2,8L (pt timp de până la 50 de ore de ieșire continuă; ventilator intern cu >6800L/min; Rata consumului de lichide: 1260 min/ 1 litru</p>	<p>– Generator de ceață; cerință de alimentare: 320 Watt, 230V/50Hz; timp de încălzire 5 de min; capacitatea rezervorului de Lichid 2,8L (pt timp de până la 50 de ore de ieșire continuă; ventilator intern cu >6800L/min; Rata consumului de lichide: 1260 min/ 1 litru</p>
<p>☑ Lichid special Haser; jerrycan de 5 de litri</p>	<p>HZL-5</p>	<p>Taiwani</p>	<p>Antari</p>	<p>☑ Lichid special Haser; jerrycan de 5 de litri</p>	<p>Garantie 1 an</p> <p>Lichid special Haser; jerrycan de 5 de litri</p>
<p>2.4 - Sistem pentru suspendare</p>				<p>2.4 - Sistem pentru suspendare</p>	
<p>- lanț electric: Suspensie lanț BGV-D8+ RiggingLift 250 kg;</p>	<p>BGV-D8Plus/250-1-12</p>	<p>Germania</p>	<p>Chain Master</p>	<p>– Lanț electric: Suspensie lanț BGV-D8+ RiggingLift 250 kg; 4 m / min; 1-puternic; control direct 400V; standard/alpinism; lanț de încărcare 5,2x15 mm cu cârlig pivotant; sac cu lanț textil (lungime lanț 12 m); 2 x frâne DC; brevet de fricțiune pentru protecția la suprasarcină; Buzunar cu 5 buzunare; lanț de ghidare a lanțului;</p>	<p>Lanț electric: Suspensie lanț BGV-D8+ RiggingLift 250 kg; 4 m / min; 1-puternic; control direct 400V; standard/alpinism; lanț de încărcare 5,2x15 mm cu cârlig pivotant; sac cu lanț textil (lungime lanț 12 m); 2 x frâne DC; brevet de fricțiune pentru protecția la suprasarcină; Buzunar cu 5 buzunare; lanț de ghidare a</p>

<p>- lanț electric: Îmbinare BGV-D8 RiggingLift 500 kg</p>	<p>BGV-D8/500-1-12</p>	<p>Germania</p>	<p>Chain Master</p>	<p>ochi suspensie cu o singură gaură 2 mâner; cablu 1 m cu ștecher CEE-16/4; protecție la pătrundere IP54; consum de energie 0,4 kW; grupul de mecanisme 1 Am (FEM 9.511 modul de funcționare S3 (IEC 60034-1); tensiune de operare 400V, 3-ph, 50 Hz Garantie min 2 ani</p>	<p>lanțului; ochi suspensie cu o singură gaură 2 mâner; cablu 1 m cu ștecher CEE-16/4; protecție la pătrundere IP54; consum de energie 0,4 kW; grupul de mecanisme 1 Am (FEM 9.511 modul de funcționare S3 (IEC 60034-1); tensiune de operare 400V, 3-ph, 50 Hz Garantie 2 ani</p>
<p>- lanț electric: Îmbinare BGV-D8 RiggingLift 500 kg; 4 m / min; 1-puternic; control direct 400V; standard / alpinism; lanț de încărcare 5,2x15 mm cu cârlig pivotant; sac cu lanț textil (lungime lanț 12 m); 1 x frână DC; brevet de fricțiune pentru protecția la suprasarcină; Buzunar cu 5 buzunare; lanț de ghidare a lanțului; ochi suspensie cu o singură gaură cablu 1 m cu ștecher CEE-16/4; protecție la pătrundere IP54; consum de energie 0,4 kW; grupul de mecanisme 1 Am (FEM 9.511); modul de funcționare S3 (IEC 60034-1); tensiune de operare 400V, 3-ph, 50 Hz Garantie min 2 ani</p>	<p>Germania</p>	<p>Chain Master</p>	<p>Chain Master</p>	<p>- lanț electric: Îmbinare BGV-D8 RiggingLift 500 kg; 4 m / min; 1-puternic; control direct 400V; standard / alpinism; lanț de încărcare 5,2x15 mm cu cârlig pivotant; sac cu lanț textil (lungime lanț 12 m); 1 x frână DC; brevet de fricțiune pentru protecția la suprasarcină; Buzunar cu 5 buzunare; lanț de ghidare a lanțului; ochi suspensie cu o singură gaură cablu 1 m cu ștecher CEE-16/4; protecție la pătrundere IP54; consum de energie 0,4 kW; grupul de mecanisme 1 Am (FEM 9.511); modul de funcționare S3 (IEC 60034-1); tensiune de operare 400V, 3-ph, 50 Hz Garantie min 2 ani</p>	<p>lanț electric: Îmbinare BGV-D8 RiggingLift 500 kg; 4 m / min; 1-puternic; control direct 400V; standard / alpinism; lanț de încărcare 5,2x15 mm cu cârlig pivotant; sac cu lanț textil (lungime lanț 12 m); 1 x frână DC; brevet de fricțiune pentru protecția la suprasarcină; Buzunar cu 5 buzunare; lanț de ghidare a lanțului; ochi suspensie cu o singură gaură cablu 1 m cu ștecher CEE-16/4; protecție la pătrundere IP54; consum de energie 0,4 kW; grupul de mecanisme 1 Am (FEM 9.511); modul de funcționare S3 (IEC 60034-1); tensiune de operare 400V, 3-ph, 50 Hz Garantie 2 ani</p>
<p>- Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat</p>	<p>Diferite modele, set</p>	<p>Netherland</p>	<p>SHOWTEC</p>	<p>Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat</p>	<p>Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat</p>
<p>Regulator manual BGV-D8 4-ch pentru operarea de configurare a patru acționări electrice (<1,0 kW) cu comandă directă 400V</p>	<p>ALHD3 CM-801</p>	<p>Poland Germania</p>	<p>Athletic Chain Master</p>	<p>Construcție din aluminiu QUA 290-3mm, în metre, construcție realizată din țevi 50x3 mm, și săritori 20x2 mm, calitatea confirmată de certificate ISO DIN 4113 și TUV Regulator manual BGV-D8 4-ch pentru operarea de configurare a patru acționări electrice (<1,0 kW) cu comandă directă 400V;</p>	<p>Construcție din aluminiu QUA 290-3mm, în metre, construcție realizată din țevi 50x3 mm, și săritori 20x2 mm, calitatea confirmată de certificate ISO DIN 4113 și TUV Regulator manual BGV-D8 4-ch pentru operarea de configurare a patru acționări electrice (<1,0 kW) cu comandă directă 400V; monitorizarea secvenței de faze și a câmpului rotativ; comutatorul de urgență; 4 x comutatoare de tip camă pentru</p>



				<p>selectarea unității; 1 x comutator de tip camă Sus / Jos; 1 x comutator de tip sam E-Stop; intrare principală CEE-16/5; ieșire 4 prize CEE-16/4 pentru motor; factor de formă 19", 4U x 405 (600) mm</p>	<p>camă pentru selectarea unității; 1 x comutator de tip camă Sus / Jos; 1 x comutator de tip sam E-Stop; intrare principală CEE-16/5; ieșire 4 prize CEE-16/4 pentru motor; factor de formă 19", 4U x 405 (600) mm</p>
<p>3 – Sistem VIDEO</p>				<p>3 – Sistem VIDEO</p>	
<p>3.1 - Sistem video</p>				<p>3.1 - Sistem video</p>	
<p>☑ Sistem de control și procesare a semnalelor video bazate pe PC</p>	<p>Custom Mediaserver</p>	<p>Moldova</p>	<p>Prime-PC</p>	<ul style="list-style-type: none"> -- Sistem de control și procesare a semnalelor video bazate pe PC: - Mother board S1151 Intel Z390 - Processor i7-8700 - Operating System -Windows 10 Pro - Memory - 32 GB SSD - Hard Drive SSD 512Gb - R/W:1700/950MB/s - 2pcs - Graphics Card - GeForce GTX 1070 - Capture Card -4x HD-SDI IN/OUT PCI Express Slot (x4) - Power Force 1000W ATX - Monitor LED FullHD 1920x1080 1ms - 20M:1 DVI HDMI Speakers - Case MidiTower ATX - Midi control unit: - 8x Assignable faders and knobs each, plus 1 master fader+ 16rotators - Power supply via USB / Portable format - Rapid allocation of the A / B crossfader - In-line arrangement of each channel for an optimal workflow - Power supply via USB - 2 Channel USB Audio Interface - 4 Bit / 192 khz - 1 XLR /jack combo input MIC/LINE (Input 1) - 48 V phantom power - Instrument input 6.3 mm jack (input 2) - 2 Outputs: 6.3 mm balanced jack - volume control for output 1 + 2 - Headphone output - USB bus-powered - Service network - Wirreles router 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem de control și procesare a semnalelor video bazate pe PC: - Mother board S1151 Intel Z390 - Processor i7-8700 - Operating System -Windows 10 Pro - Memory - 32 GB SSD - Hard Drive SSD 512Gb - R/W:1700/950MB/s - 2pcs - Graphics Card - GeForce GTX 1070 - Capture Card -4x HD-SDI IN/OUT PCI Express Slot (x4) - Power Force 1000W ATX - Monitor LED FullHD 1920x1080 1ms - 20M:1 DVI HDMI Speakers - Case MidiTower ATX - Midi control unit: - 8x Assignable faders and knobs each, plus 1 master fader+ 16rotators - Power supply via USB / Portable format - Rapid allocation of the A / B crossfader - In-line arrangement of each channel for an optimal workflow - Power supply via USB - 2 Channel USB Audio Interface - 4 Bit / 192 khz - 1 XLR /jack combo input MIC/LINE (Input 1) - 48 V phantom power - Instrument input 6.3 mm jack (input 2) - 2 Outputs: 6.3 mm balanced jack volume control for output 1 + 2 - Headphone output - USB bus-powered



<p>Wireless Router MikroTik 2011UiAS-2HnD-IN</p>	<p>China</p>	<p>Microtik</p>	<p>300Mbps+ 5x10/100/1000Mbps</p> <ul style="list-style-type: none"> - Software Professional: - Total Inputs - no limits - NDI inputs - no limits - Resolution -4096 x 2160 - Overlay Channels -4 - Recording -2 recorders - Streaming - Fullscreen Output - External Output - Built-in and custom Animated Titles, ScoreBoards, Tickers - Playlist - Professional Colour Correction - Video List - Instant Replay - Videocall - Two External Outputs - Two Fullscreen Outputs - Four Virtual Outputs - PTZ Control - Professional Colour Correction - WEB Control - Garantie - min 1 an 	<p>-Service network - Wirreles router 300Mbps+ 5x10/100/1000Mbps</p> <ul style="list-style-type: none"> - Software Professional: - Total Inputs - no limits - NDI inputs - no limits - Resolution -4096 x 2160 - Overlay Channels -4 - Recording -2 recorders - Streaming - Fullscreen Output - External Output - Built-in and custom Animated Titles, ScoreBoards, Tickers - Playlist - Professional Colour Correction - Video List - Instant Replay - Videocall - Two External Outputs - Two Fullscreen Outputs - Four Virtual Outputs - PTZ Control - Professional Colour Correction - WEB Control - Garantie - 1 an
<p>-Sistem de control și procesare a video pentru LED ecrane si video monitoring</p>	<p>M2 - mixing/scalling/switching processor</p>	<p>China</p>	<p>RGBLINK</p>	<p>- Sistem de control și procesare a semnalelor video pentru LED ecrane si video monitoring:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Previzualizare 8 intrări / Întrerupere fără întreruperi PST and PGM / despicare de ieșire de până la 4K2K / 8K1K/ Controlul independent al două afișaje diferite / 3 straturi video plus straturi suplimentare pentru funcția OSD, LOGO, STILL / Mască pentru stratul forground inclusiv suport pentru masca definită de utilizator / Compatibil cu toate tipurile de afișare / Save Presetări și setări la bord și la



	<p>USB / 15 Efecte de tranziție pe butonul T și butonul TAKE</p> <p>– Intraire:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1xDVI/1xDp/3xHDMI/3xSDI/1xUSB – Esire: 4X HDMI/1 x HDMI /1 x DSUB15 – Comunicare: Tally 2 x DSUB15 / LAN 1 x RJ 45 / RS 232 1 x DB9 /USB 1 x USB / Genlock Y 1 x BNC – Intraire rezolutie: SMPTE/VESA din 480i pina la 2048x1152@60 – Esire rezolutie SMPTE/VESA din 480i pina la 1920x1080@60 /personal rezolutie – Standarte video: SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI HDMI 1.3 DVI S-DVI DisplayPort 1.0 VGA UXGA – Operation Modes Standard 2K 4K1K 4K2K Matrix Presentation – Dimensiunea <500mmX <450mmX170mm – Monitor LED FullHD 1920x1080 1ms 20M:1 DVI HDMI Speakers-2 pcs Garantie min 1 an 		<p>setări la bord și la USB / 15 Efecte de tranziție pe butonul T și butonul TAKE</p> <p>– Intraire:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1xDVI/1xDp/3xHDMI/3xSDI/1xUSB – Esire: 4X HDMI/1 x HDMI /1 x DSUB15 – Comunicare: Tally 2 x DSUB15 / LAN 1 x RJ 45 / RS 232 1 x DB9 /USB 1 x USB / Genlock Y 1 x BNC – Intraire rezolutie: SMPTE/VESA din 480i pina la 2048x1152@60 – Esire rezolutie SMPTE/VESA din 480i pina la 1920x1080@60 /personal rezolutie – Standarte video: SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI HDMI 1.3 DVI S-DVI DisplayPort 1.0 VGA UXGA – Operation Modes Standard 2K 4K1K 4K2K Matrix Presentation – Dimensiunea 462mmx406mmx170mm – Monitor LED FullHD 1920x1080 1ms 20M:1 DVI HDMI Speakers-2 pcs Garantie 1 an 	
	<p>MSP217</p>	<p>China</p>	<p>RGBLINK</p>	
	<p>Fiber SMF</p>			<p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SDI-Fiber+Fiber-SDI -Auto adjusted 3Gbps/10Gbps SPF module / Stable transmission/ Embedded audio pass through / Auto detect input format / incl SPF modules + Fiber cabluri (100m) – 2buc – Extinde HDMI la 1080p Full HD de până la 110 de metri pe un CAT-6A – și până la 60 de metri pe un cablu CAT-5e / 12 biți Deep Color / HDCP / LPCM 7.1 Audio, Dolby® TrueHD și DTS-HD Master Audio™ / Utilizați tehnologia HDBaseT® - 3 buc
<p>MSP215</p>				<p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SDI-Fiber+Fiber-SDI -Auto adjusted 3Gbps/10Gbps SPF module / Stable transmission/ Embedded audio pass through / Auto detect input format / incl SPF modules + Fiber - Single Mode with protection caps, 2 cores inside, LC to LC connector, 100m– 2buc – Extinde HDMI la 1080p Full HD de până la 110 m – 12 biți Deep Color / HDCP / LPCM 7.1 Audio, Dolby® TrueHD și DTS-HD Master Audio™ / Utilizați tehnologia
<p>MSP319-4</p>				<p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SDI-Fiber+Fiber-SDI -Auto adjusted 3Gbps/10Gbps SPF module / Stable transmission/ Embedded audio pass through / Auto detect input format / incl SPF modules + Fiber - Single Mode with protection caps, 2 cores inside, LC to LC connector, 100m– 2buc – Extinde HDMI la 1080p Full HD de până la 110 m – 12 biți Deep Color / HDCP / LPCM 7.1 Audio, Dolby® TrueHD și DTS-HD Master Audio™ / Utilizați tehnologia
<p>MSP216H</p>				<p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SDI-Fiber+Fiber-SDI -Auto adjusted 3Gbps/10Gbps SPF module / Stable transmission/ Embedded audio pass through / Auto detect input format / incl SPF modules + Fiber - Single Mode with protection caps, 2 cores inside, LC to LC connector, 100m– 2buc – Extinde HDMI la 1080p Full HD de până la 110 m – 12 biți Deep Color / HDCP / LPCM 7.1 Audio, Dolby® TrueHD și DTS-HD Master Audio™ / Utilizați tehnologia



	<p>HDBaseT® - 3 buc</p> <p>- Converter SDI Distribuție -1 buc, HDMI splitter1x2- 2 buc</p> <p>- Rack rama 19" incl general power- 2pcs</p>			<p>- Converter SDI Distribuție -1 buc, HDMI splitter1x2- 2 buc</p> <p>Rack rama 19" incl general power pentru accesorii - 2pcs</p>	
<p>HDMI to HDMI; SDI to SDI; DP to HDMI; DVI : DVI to DVI; DVI to HDMI</p>	<p>HDMI to HDMI; SDI to SDI; DP to HDMI; DP to DVI : DVI to DVI; DVI to HDMI</p>		<p>HDMI to HDMI; SDI to SDI; DP to HDMI; DP to DVI : DVI to DVI; DVI to HDMI</p>		
<p>3.2 - Ecran LED central</p>	<p>3.2 - Ecran LED central</p>		<p>3.2 - Ecran LED central</p>		
<p>- Ecran LED 5m*3m</p>	<p>- Ecran LED 5m*3m</p> <p>- Size cabinet 1000mmx500mm - front service</p> <p>- Pixel configuration SMD 2020 Black chips</p> <p>- Resolution of cabinet 256x128</p> <p>- Resolution of screen 1280x768</p> <p>- Greutatea < 400kg</p> <p>- Max power consumption - 10500W</p> <p>- Brightness 900 cd/m2</p> <p>- Best viewing angle -140°</p> <p>- Driving method 1/16 scanning</p> <p>- Gray scale 14 bits</p> <p>- Colors 16777216</p> <p>- Frame frequency 60Hz</p> <p>- Refresh frequency >1920Hz</p> <p>- Life Span100,000 hours</p> <p>Spare parts; Garantie min 1 an</p>	<p>- Ecran LED 5m*3m</p> <p>- Size cabinet 1000mmx500mm - front service</p> <p>- Pixel configuration SMD 2020 Black chips</p> <p>- Resolution of cabinet 256x128</p> <p>- Resolution of screen 1280x768</p> <p>- Greutatea < 400kg</p> <p>- Max power consumption - 10500W</p> <p>- Brightness 900 cd/m2</p> <p>- Best viewing angle -140°</p> <p>- Driving method 1/16 scanning</p> <p>- Gray scale 14 bits</p> <p>- Colors 16777216</p> <p>- Frame frequency 60Hz</p> <p>- Refresh frequency >1920Hz</p> <p>- Life Span100,000 hours</p> <p>Spare parts; Garantie min 1 an</p>	<p>- Ecran LED 5m*3m</p> <p>- Size cabinet 1000mmx500mm - front service</p> <p>- Pixel configuration SMD 2020 Black chips</p> <p>- Resolution of cabinet 256x128</p> <p>- Resolution of screen 1280x768</p> <p>- Greutatea < 400kg</p> <p>- Max power consumption - 10500W</p> <p>- Brightness 900 cd/m2</p> <p>- Best viewing angle -140°</p> <p>- Driving method 1/16 scanning</p> <p>- Gray scale 14 bits</p> <p>- Colors 16777216</p> <p>- Frame frequency 60Hz</p> <p>- Refresh frequency >1920Hz</p> <p>- Life Span100,000 hours</p> <p>Spare parts; Garantie min 1 an</p>	<p>Lightking Teh Group Ltd</p> <p>China</p> <p>FE P3.9</p>	<p>Lightking Teh Group Ltd</p> <p>China</p> <p>FE P3.9</p>
<p>3.3 - Ecranele LED laterale</p>	<p>3.3 - Ecranele LED laterale</p>		<p>3.3 - Ecranele LED laterale</p>		
<p>- Ecran LED 3m*2m</p>	<p>- Ecran LED 3m*2m</p> <p>- SMD indoor cabinet 500*500mm front service</p> <p>- Pixel configuration SMD 2020 Black chips</p> <p>- Resolution of cabinet 176x176</p> <p>- Resolution of screen 1056x704</p> <p>- Greutatea < 220kg</p>	<p>- Ecran LED 3m*2m</p> <p>- SMD indoor cabinet 500*500mm front service</p> <p>- Pixel configuration SMD 2020 Black chips</p> <p>- Resolution of cabinet 176x176</p> <p>- Resolution of screen 1056x704</p> <p>- Greutatea < 220kg</p>	<p>- Ecran LED 3m*2m</p> <p>- SMD indoor cabinet 500*500mm front service</p> <p>- Pixel configuration SMD 2020 Black chips</p> <p>- Resolution of cabinet 176x176</p> <p>- Resolution of screen 1056x704</p> <p>- Greutatea < 220kg</p>	<p>Lightking Teh Group Ltd</p> <p>China</p> <p>RC(F)P2.8</p>	<p>Lightking Teh Group Ltd</p> <p>China</p> <p>RC(F)P2.8</p>



				<ul style="list-style-type: none"> - Max power consumption - 4200w - Brightness 900 cd/m2 - Best viewing angle -140° - Driving method 1/22 scanning - Gray scale 12 bits - Colors 16777216 - Frame frequency > 60Hz - Refresh frequency >2000Hz - Life Span 100,000 hours Spare parts; Garantie min 1 an 	<ul style="list-style-type: none"> - Max power consumption - 4200w - Brightness 900 cd/m2 - Best viewing angle -140° - Driving method 1/22 scanning - Gray scale 12 bits - Colors 16777216 - Frame frequency > 60Hz - Refresh frequency >2000Hz - Life Span 100,000 hours - Spare parts 	
				3.4 - Sistem pentru suspendare		
				Lanț de ridicare manual pentru ecranul central	Netherlands	SHOWTEC
				Lanț de ridicare manual pentru ecranul central condus pînă la 500 kg		
				Sac p/u lanțuri de ridicare manuală max pentru 12 m de lanț	Netherlands	SHOWTEC
				Sac p/u lanțuri de ridicare manuală max pentru 12 m de lanț		
				- Suspensie lanț BGV-D8+ RiggingLift 250 kg; 4 m / min; 1-puternic; control direct 400V; standard/alpinism; lanț de încărcare 5,2x15 mm cu cârlig pivotant; sac cu lanț textil (lungime lanț 12 m); 2 x frâne DC; brevet de fricțiune pentru protecția la suprasarcină; Buzunar cu 5 buzunare; lanț de ghidare a lanțului; ochi suspensie cu o singură gaură 2 mănere; cablu 1 m cu ștecher CEE-16/4; protecție la pătrundere IP54; consum de energie 0,4 kW; grupul de mecanisme 1 Am (FEM 9.511 modul de funcționare S3 (IEC 60034-1); tensiune de operare 400V, 3-ph, 50 Hz	Germany	Chain Master
				- Suspensie lanț BGV-D8+ RiggingLift 250 kg; 4 m / min; 1-puternic		
				Diferite modele, set	Netherlands	SHOWTEC
				Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; curele rotunde; setat		





Semnat: _____

Nume: Evghenii Goncareenco

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "NEXO-TEHNIC" S.R.L

Adresa: str. Academiei, 5, ap. (of.) 317, mun. Chisinau, Republica Moldova

Data: "17" iulie 2019