

## CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat  **Direcția generala transport public și căi de comunicație, str. S. Lazo, 18.**

2. Organizatorul procedurii de achiziție  **Regia "Exdrupo", c/f 1003600161002, str. Varnita, 22**

3. Obiectul achizițiilor  **Amenajarea trotuarului bd. Moscova.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	4,000
2	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 900,000
3	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	70,000
4	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	4,200
5	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	30,000
6	RpAcF01F1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	40,000
7	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,100
8	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	4 800,000
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	1 800,000
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea	m	3 000,000

1	2	3	4	5
		spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm		
11	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	800,000
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	8 000,000

*Det. 11*  
*2018*

**ÎM EXDRUPO.**

Referință: Hotărîrea Guvernului R.M.  
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea  
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul  
„Cu privire la verificarea proiectelor  
și a execuției construcțiilor și expertizarea  
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

**AVIZ DE VERIFICARE**  
la documentația de deviz  
„Amenajarea trotuarului bd. Moscova”  
(deviz local)

**Beneficiar: ÎM EXDRUPO.**

Documentația de deviz este elaborată de devizier:  
**Ion Rusu (certificat seria ED-2019 nr. 096D)**

**1. Baza de proiectare:**

Lista cu cantitățile de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.

**2. Date privind verificarea documentației de deviz:**

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:


**Constantin Mînąscurtă** Verificator de proiecte (Devize)  
Certificat Seria 2016-VP nr. 141D

**3. Date generale:**

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

**4. Costul lucrărilor de deviz:**

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de **4153,08 mii lei.**

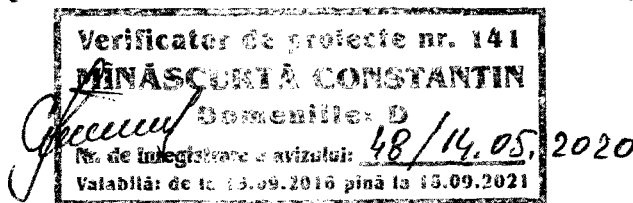

## 5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

La obiectele menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Săpături mecanice de pământ;
2. Decaparea îmbrăcăminților asfaltice de până la 3 cm grosime și spargeri de beton;
3. Montarea capacelor cu piesă suport și ridicarea la nivelul de proiect a capacelor;
4. Montarea borduri prefabricate din beton pentru trotuare de diferite secțiuni;
5. Strat de fundație din piatră spartă;
6. Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezat pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip grosimea de 5 cm.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului II, 2020 (prețuri de piață), normelor, indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale.

## 6. Concluzii:

Ca rezultat al verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectele „Amenajarea trotuarului bd. Moscova” (devize locale), se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz în sumă de **4153,08 mii lei inclusiv TVA 20%**.

Verificator de proiecte

Constantin Mînescu

