
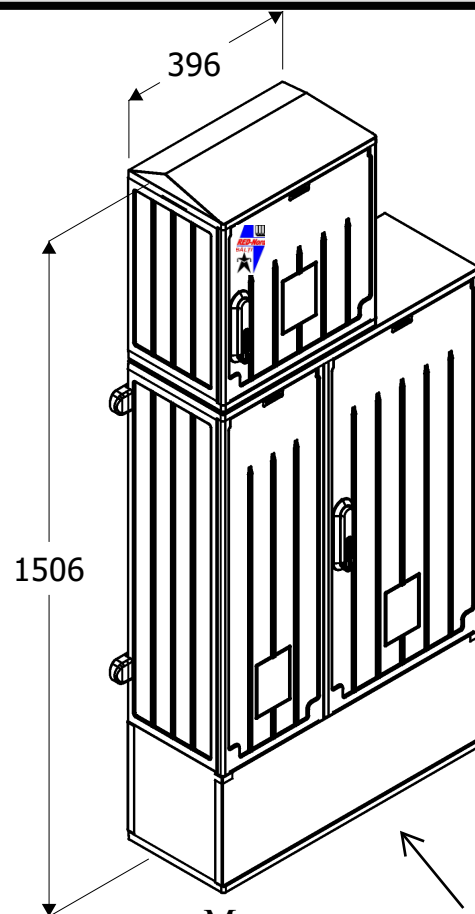
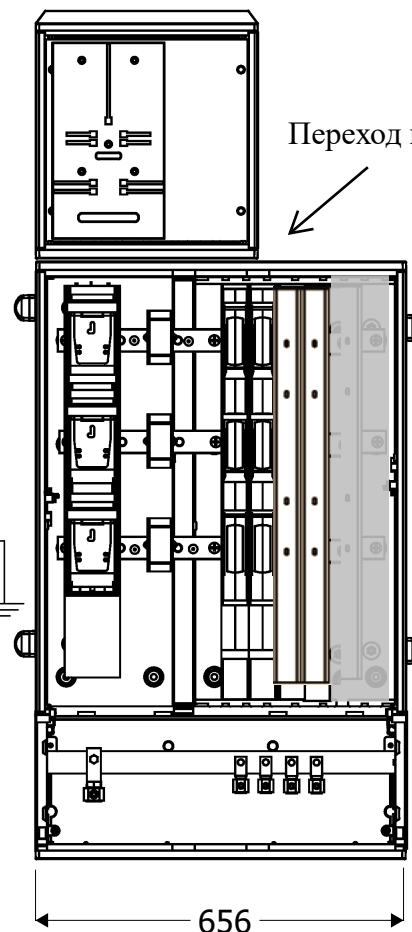


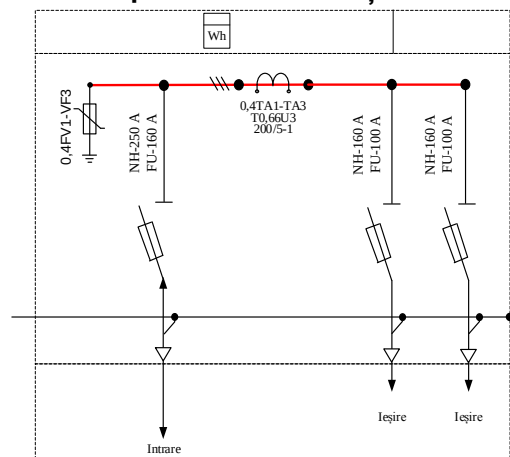

Максимальное отверстие в дне корпуса

245

nr. 1. Schema monofilară a PPDÎTV
cu aparate de comutație

**Podstawowe dane techniczne:**

I część pomiarowa max:	63 A
I część złączowa max:	160 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopień ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Spełniane normy:	EN 60 439-1
Klasa izolacji:	II

- Шина 40x10 лужение
- Знак безопасности
- Табличка с надписью ID 0.4kV (высота текста 50 мм)
- Пустая табличка высотой 81 мм



Typ: PPD/ÎTV1/630-1-2 schema nr.1

nr 1. PPD/ITV/630-1-2+00Rx2

Nr karty:

2019/03-/01-23/5