

## G-Box GL-5 75W-90



Синтетическое масло



Ведущие мосты



Отличные  
противозадирные  
свойства



Высокая стабильность  
против окисления



Отличные  
низкотемпературные  
показатели

**G-Box GL-5 75W-90** – синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для использования в редукторах ведущих мостов, раздаточных коробках, коробках отбора мощности и других узлах, требующих применения масел класса API GL-5. Благодаря синтетическому базовому компоненту масло обладает высокой стойкостью к окислению и хорошими низкотемпературными свойствами. Современный пакет присадок обеспечивает бесперебойную работу агрегатов трансмиссии техники при высоких и ударных нагрузках в условиях сурового климата.

### Применение



- Редукторы ведущих мостов с гипоидными передачами легковых и грузовых автомобилей
- Высоконагруженные агрегаты трансмиссий, где требуются масла уровня свойств API GL-5
- Несинхронизированные МКПП или МКПП со стальными синхронизаторами
- Не рекомендуется применять в агрегатах трансмиссий с синхронизаторами из сплавов цветных металлов

### Преимущества

Адаптивная технология **G-Box GL-5 75W-90** с применением синтетических компонентов и комплекса функциональных присадок позволяет обеспечивать высокую эффективность и производительность трансмиссий различной техники:

Характеристики	Преимущества/потенциальные выгоды
Отличные противозадирные характеристики	Защита шестерен и подшипников от питтинга и задира – максимальный ресурс агрегатов трансмиссии в тяжелых рабочих условиях
Отличные противоизносные свойства	Стабильная работа агрегатов трансмиссий в широком диапазоне скоростей и нагрузок – экономия на сервисном обслуживании
Высокая стабильность к окислению	Минимизация образования кислот и отложений на деталях – максимальный межремонтный пробег
Отличные низкотемпературные свойства	Улучшенная текучесть масла – обеспечение плавного начала движения в условиях сурового климата
Отличные вязкостно-температурные характеристики	Оптимальная вязкость в широком интервале температур – надежная работа агрегатов в суровых климатических условиях


### Типичные характеристики

Показатели	Значение	Метод
Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с при 40 °С	101,0	ASTM D 445
при 100 °С	15,7	ASTM D 445
Индекс вязкости	166	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле, °С	200	ASTM D 92
Температура застывания, °С	-43	ASTM D 97
Вязкость динамическая при -40 °С, мПа·с	85 000	ASTM D 2983
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	870	ASTM D 4052

## Спецификации

- API GL-5

Трансмиссионное масло G-Vox GL-5 75W-90 превосходит требования основных спецификаций согласно тестам:

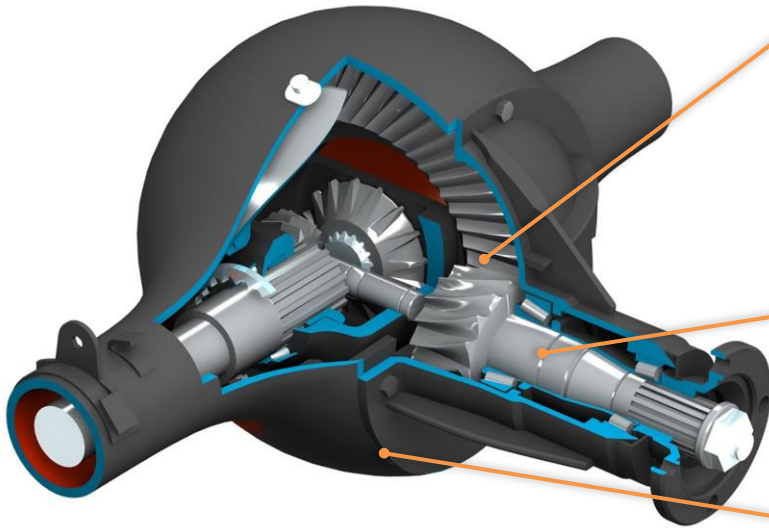

### Защита зубьев шестерен

Защита рабочих поверхностей деталей от износа – площадь повреждений зубьев шестерен гипоидной передачи на малой скорости в 1,8 раза ниже предельной (тест ASTM L-37)

Защита рабочих поверхностей деталей при высоких нагрузках – площадь повреждений зубьев шестерен гипоидной передачи при ударных нагрузках в 3,8 раза ниже предельной (тест ASTM L-42)


### Защита от утечек

Снижение вероятности утечек масла через уплотнения – воздействие на материалы уплотнений в 5 раз ниже предела (тест VDA 675 301 70 ACM 121433)

### Защита от отложений


Защита от образования отложений – стойкость к окислению выше требований в 3,3 раза (тест Oxidation ASTM L-60)

### Защита деталей в тяжелых условиях\*

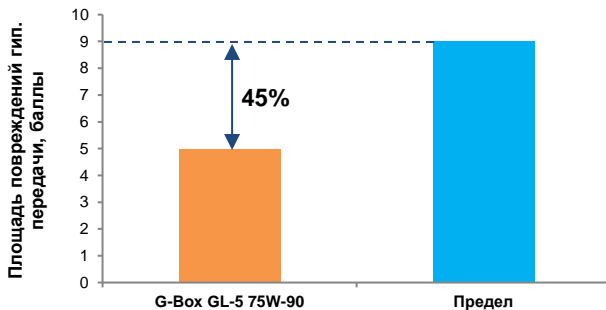

G-Vox GL-5 75W-90 эффективно защищает зубья шестерен гипоидных передач в широком диапазоне нагрузок и скоростей, снижая вероятность простоев техники.

### Стойкость к термическим нагрузкам \*\*

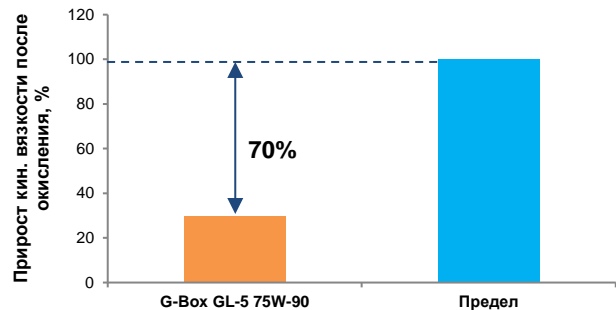

G-Vox GL-5 75W-90 не образует отложений на деталях агрегатов трансмиссии, обеспечивая эффективный отвод тепла.

\*Тест ASTM L-37; \*\*Тест ASTM L-60

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

