




VINEXPRIM SRL

XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY DEVELOPMENT CO., LTD.

地址: 中国河北宣化东升路21号 邮编075105 传真:0313- 3186027

БУЛЬДОЗЕР 10 ТЯГОВОГО КЛАССА TY 165-3HW

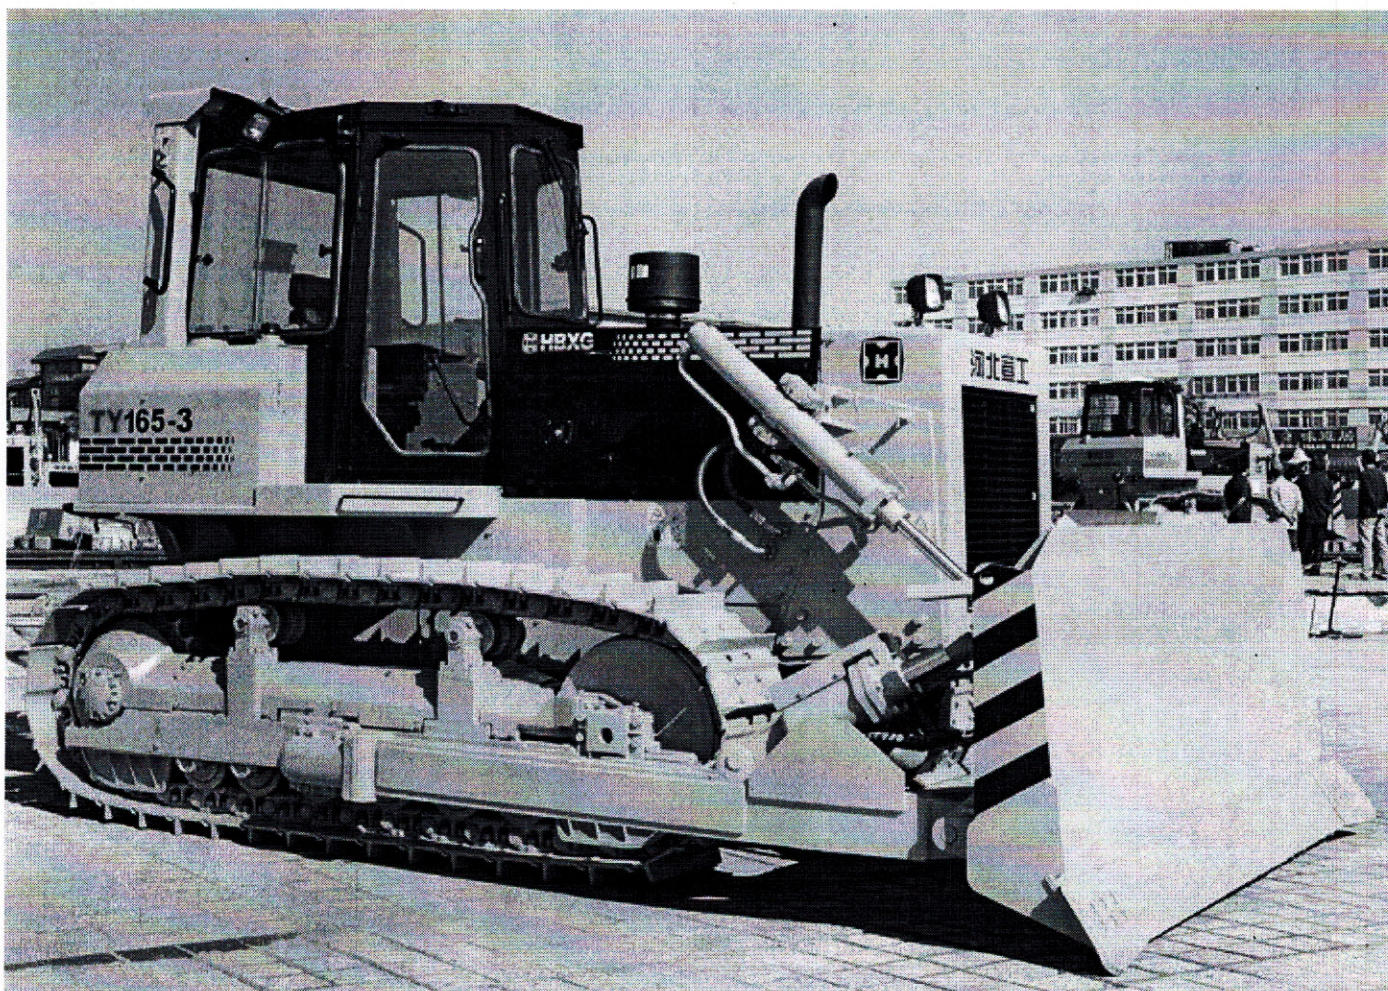

Бульдозер 10 тягового класса TY 165-3HW – построен по классической схеме. Это бульдозер третьего поколения, TY 165-3HW имеет полужесткую подвеску, гидромеханическую трансмиссию. Конструкция бульдозера TY165-3HW имеет следующие усовершенствования: улучшены основные технических характеристики: производительность, надежность, ресурс;

- улучшен внешний вид, интерьер кабины;
- применена новая, еще более эффективная система фильтрации воздуха;
- устройство электронной регулировки подачи топлива;
- усилена конструкция системы охлаждения двигателя;
- усовершенствована конструкция бульдозерного отвала.

Эксплуатация: Новый бульдозер тип TY165-3HW задает еще более высокие стандарты качества и надежности, по качеству, стоимости тех обслуживания, стоимости запасных частей он обошел на много лет вперед таких производителей как ЧЕТРА, МТЗ, Брянский Арсенал





VINEXPRIM SRL

XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY DEVELOPMENT CO., LTD.

地址: 中国河北宣化东升路21号 邮编075105 传真:0313- 3186027

Применение: бульдозер TY165-3HW наиболее востребованный по своим эксплуатационным и техническим характеристикам бульдозер. Применяется в строительстве для перемещения грунтов, рыхления грунтов до IV категории. Основные отрасли горнодобывающая, золотодобыча, лесное хозяйство, мусорные полигоны.

Выполняемые работы: планировочные работы, вскрышные работы, перемещение ТБО

Преимущества: Бульдозер TY165-3HW обеспечивает высокую производительность для своего класса. Минимальные эксплуатационные затраты, прост в управлении и обслуживании, что позволяет эксплуатировать его бульдозеристам с минимальным опытом работы.

Мобильность: бульдозер транспортируется со снятым отвалом в полуприцепе, не превышающим разрешенный дорожный габарит.

Сертификат: Соответствует техническому регламенту «О безопасности машин и оборудования».

Комплектация:

- Прямой отвал с гидрперекосом 4,5 м³ ;
- двигатель WD10G220E11 мощность 220 л.с.;
- гидромеханическая трансмиссия;

Кабина:

Устанавливается шестигранная кабина, оснащенная регулируемым креслом, звукоизоляцией, оборудована вентилятором и ROPS (с системой защиты оператора в случае опрокидывания)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУЛЬДОЗЕРА TY165-3HW

Масса	18000 кг
Производительность отвала	4,5 м ³
Ширина отвала	3297 мм
Заглубление отвала	420 мм
Давление на грунт	68 кПа
Размеры Д x Ш x В	5447×3297×3160



宋丽琴



VINEXPRIM SRL

XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY DEVELOPMENT CO., LTD.

地址: 中国河北宣化东升路21号 邮编075105 传真:0313- 3186027

Двигатель	WD10G220E11
Мощность	162kw/220 л.с.
Максимальный крутящий момент	870 Н*м/1000-1200 об./мин
Расход топлива 60%	25л х час
Максимадьное тяговое усилие	139,6 кН
Трансмиссия	
Гидромеханическая	3-элементный, 1-уровневый, 1-фазный
Коробка передач	планетарная, 3 режима передней и 3 режима задней скорости
Ходовая часть	
Опорные катки (с каждой стороны)	6
Поддерживающие катки (с каждой стороны)	2
Ширина башмака	500 мм
Производительность	перемещение грунта до 260 м3 на 40 метров за час.

Передача	Скорость переднего хода, км/ч	Скорость заднего хода, км/ч
1	3,32	4
2	6,26	7,57
3	11,4	13,87





VINEXPRIM SRL

XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY DEVELOPMENT CO., LTD.

地址: 中国河北宣化东升路21号 邮编075105 传真:0313- 3186027

ОБЪЕМЫ ЗАПРАВОЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ

Заправляемый узел (агрегат)	Тип ГСМ	Объем (л)
Радиатор водяного охлаждения двигателя	антифриз	60
Система смазки дизельного двигателя:	масло моторное	30
Картер маховика, гидромеханическая, трансмиссия, картер конической шестерни	масло трансмиссионное	95
Бортовой редуктор (с каждой стороны)	масло гипоидное	24
Гидравлическая система навесного оборудования	масло гидравлическое	85
Топливный бак	дизельное топливо	285
Опорные катки, поддерживающие катки и передние направляющие колеса (кажд.)	масло гипоидное	0.35

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДНЕГО НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Тип отвала	Прямой с гидравлическим перекосом
Вместимость (призма волочения) м. куб.	4,5 м3
Масса отвала, кг	1800
Ширина, мм	3297
Высота, мм	1170
Макс. заглубление, мм	420
Макс. высота подъема, мм	1000
Угол перекоса, град.	8
Угол резания, град.	58







VINEXPRIM SRL

XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY DEVELOPMENT CO., LTD.

地址: 中国河北宣化东升路21号 邮编075105 传真:0313- 3186027

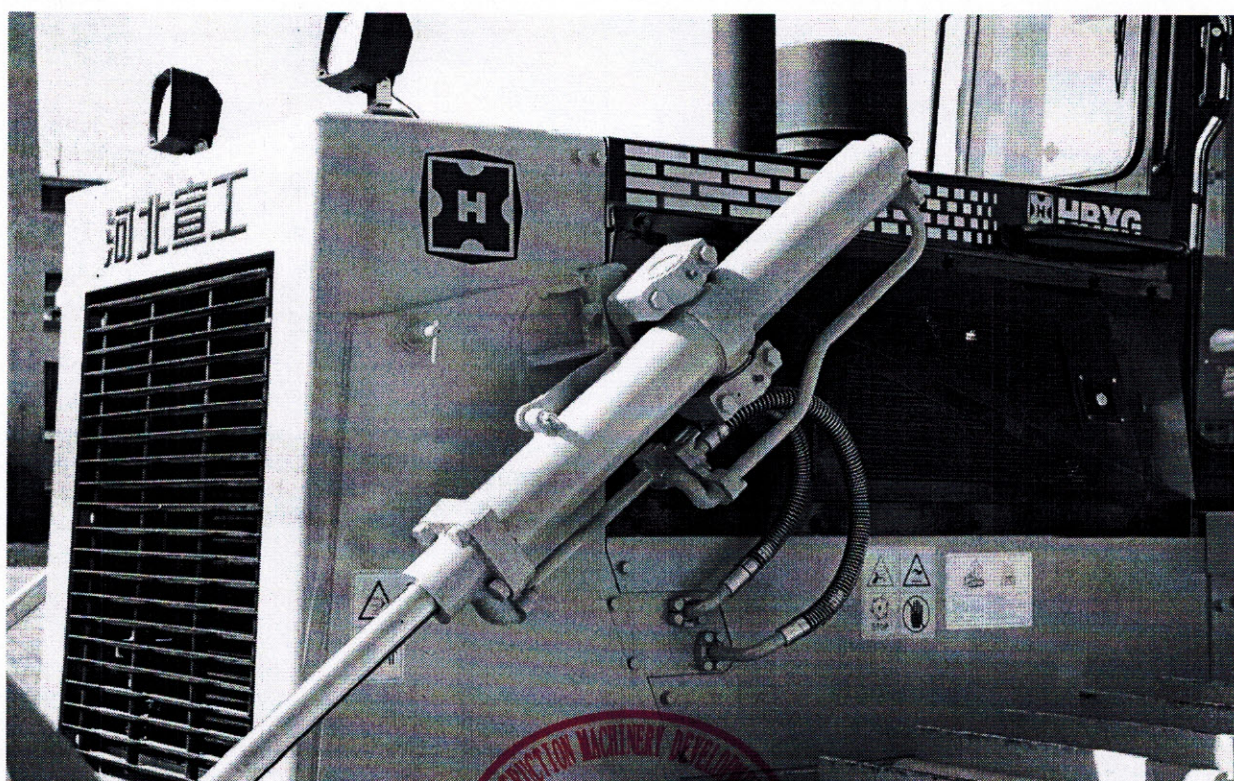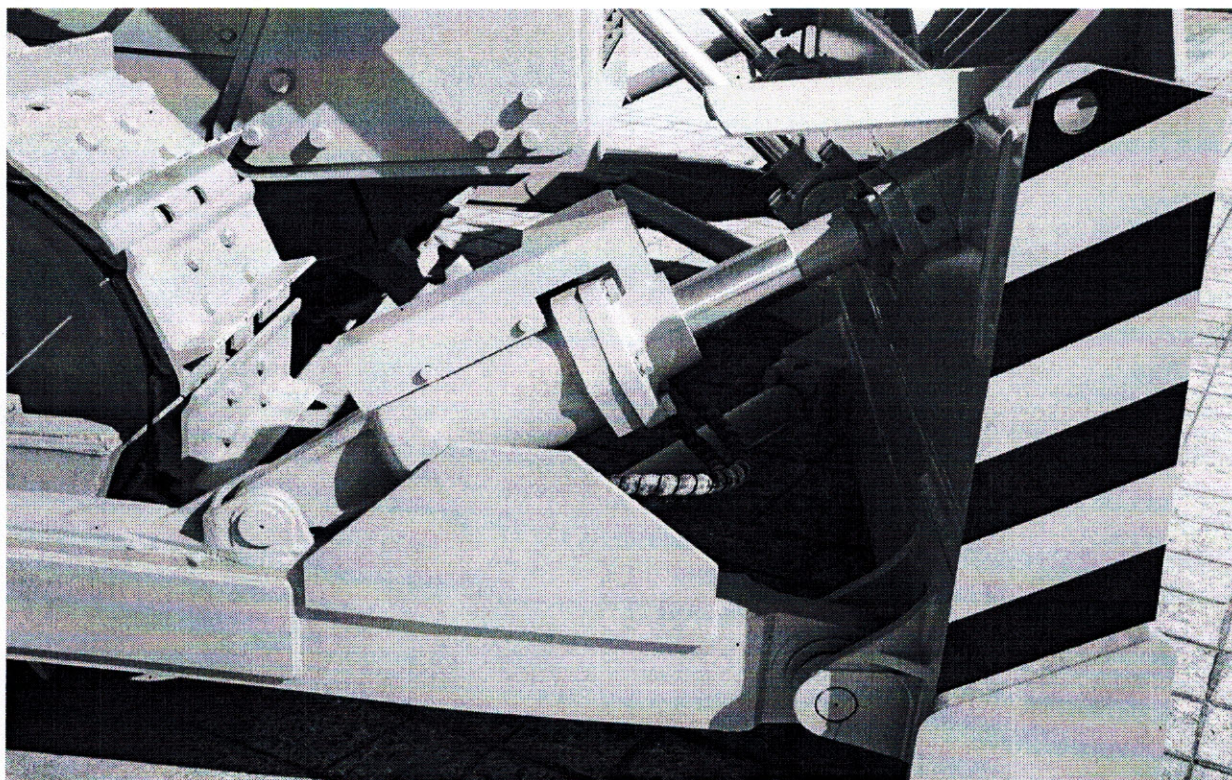


宋丽琴



VINEXPRIM SRL

XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY DEVELOPMENT CO., LTD.

地址: 中国河北宣化东升路21号 邮编075105 传真:0313- 3186027

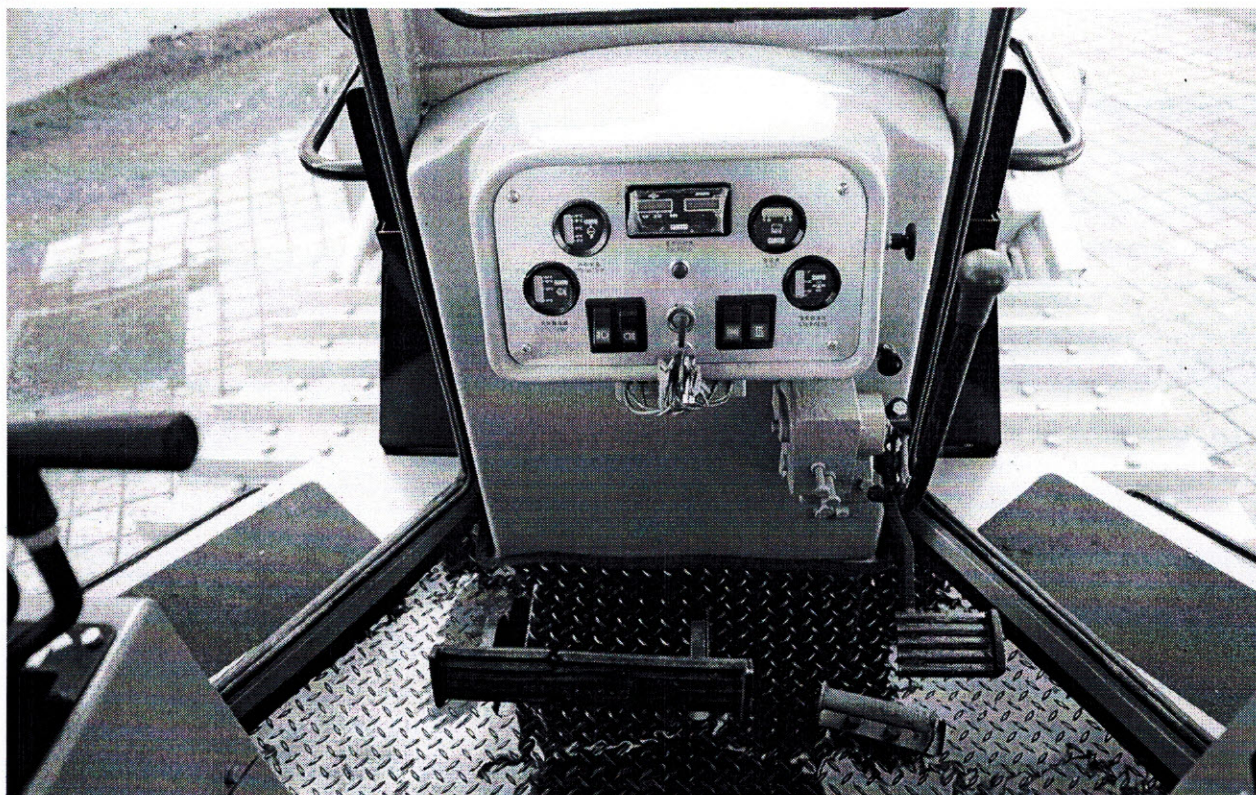




VINEXPRIM SRL

XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY DEVELOPMENT CO., LTD.

地址: 中国河北宣化东升路21号 邮编075105 传真:0313- 3186027



Щитки защита катков от мусора

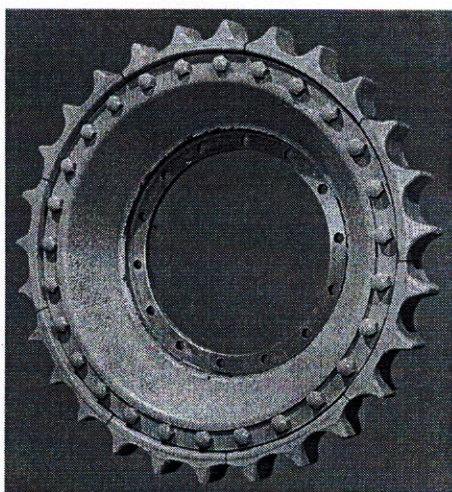

Ведущее сегментное колесо для удобства тех обслуживания.

Данный тип бульдозеров зарекомендовал себя в Молдове и обошел по всем параметрам бульдозеры B10, B11, ЧЕТРА, ЧТЗ, Т170. Это доказывают только положительные отзывы клиентов из Молдовы.

